

jazzway



2018 - I

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ



PPL/R
стр. 9



PPL/U
стр. 10–12



PPL PRO/U
стр. 13



PPL 300/600/1200
стр. 14–17



Комплекты
для крепления
стр. 18

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ



PPO AL, PPO PL
стр. 19–20



PPO/S на подвесе
стр. 21



PPO/K с выключателем
стр. 22



PPO/L
стр. 23



PLED-T5i PL
стр. 24



PDL-R
стр. 25

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

PPL-R
стр. 26PPL-S
стр. 27PSP-R
стр. 28PSP-S
стр. 29

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

PSP-S CARDAN
стр. 30PSP-S CARDAN
стр. 31PLED DL2
стр. 32PGX53, PGX70
стр. 33–34

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

PTR
стр. 36Аксессуары для PTR
стр. 37СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕPBH-PC
стр. 38PBH-PC2
стр. 39–40PBH-PC3
стр. 41–42PBH-PC4
стр. 43–45PWP-OS
стр. 46PWP-C2
стр. 47PWP-C3
стр. 48

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

PPI
стр. 49PHB SMD
стр. 50–51PHB UFO
стр. 52**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

PFL-C
стр. 54PFL-D2
стр. 55PFL RGB GR
стр. 56PFL RGB WH
стр. 57PFL-SC
стр. 58PFL-S
стр. 59PFL-S2
стр. 60PFL-SA
стр. 61

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

PSL 02
стр. 62PSL 03
стр. 63PSL 04
стр. 64PSL 05
стр. 65PSL 06
стр. 66PSL-C
стр. 67PSL-R SMD
стр. 68Аксессуары для PSL
стр. 69

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

PST/W
стр. 70PWS/R
стр. 71PWL
стр. 72–73PWW
стр. 74

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

PWS/R
стр. 75PGR-R
стр. 76PGL
стр. 77

СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

PPG T8i Agro
стр. 77PPG-WP Agro
стр. 78PMG
стр. 79

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

PMS-IR
стр. 80PMS PR
стр. 81

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

PLED-DIM
стр. 83PLED-POWER
стр. 84–87PLED-ECO
стр. 88PLED CLEAR OMNI
стр. 89

ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

PLED-HP R
стр. 90PLED-HP-T
стр. 91

ЛАМПЫ T8

PLED T8
стр. 92

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



PLED T22, T26
стр. 93



PPG AGRO
стр. 94



PLED T8 FOOD MEAT
стр. 95



PLED T8 FOOD GREEN
стр. 96



PLED-A60 BUGLIGHT
стр. 97

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ



Лампа накаливания
стр. 98



RETRO GOLD
стр. 99



Лампа галогенная
стр. 100

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ И АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА



LED-лента MVS 220V
стр. 102



LED-лента PLS PRO 24V
стр. 103



LED-лента PLS 12V
стр. 104–105

АКСЕССУАРЫ



Профили PAL
стр. 106–108



Микровыключатели
стр. 109




Драйверы
стр. 110–112



Контроллеры
стр. 113



Усилители мощности
стр. 114



Коннекторы
стр. 115



Сетевые адаптеры
стр. 116

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



PPB
стр. 117–118



PPB DeLight
стр. 119–122




PTL
стр. 123–125



PLC 01
стр. 126

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения
стр. 127

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ПРОДУКЦИЮ

Контакты
стр. 128

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
Панель светодиодная встраиваемая
PPL 595/R Prisma



Цвет корпуса
белый



Установка

Монтируются в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов.





Конструкция

Призматический рассеиватель.
Внешний драйвер не входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 4000 K, 6500 K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
Входная частота: 50 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,95$
Материал корпуса: сталь
Материал рассеивателя: полистирол
Тип рассеивателя: призматический
Температура эксплуатации: $-20...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 25 000 часов
Гарантийный срок на светильник: 2 года
Гарантийный срок на драйвер: 2 года



PPL 595/R 36w 4000K IP40




Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В		Ток драйвера	Размеры	Масса,	Упак.,
						входное	выходное	выходной, мА	АхВхС, мм	кг	шт.
398709	4897062853448	PPL 595/R 36w 4000K IP40	36	4000	3000	180–240	370–410	85	595x595x15	1,2	2/76
398710	4897062853462	PPL 595/R 36w 6500K IP40	36	6500	3000	180–240	370–410	85	595x595x15	1,2	2/76
466073	4895205005471	Драйвер 85 mA для PPL 595/R 36w				180–240	370–410	85	77x39x27	0,062	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Панель светодиодная PPL 595/U Prisma

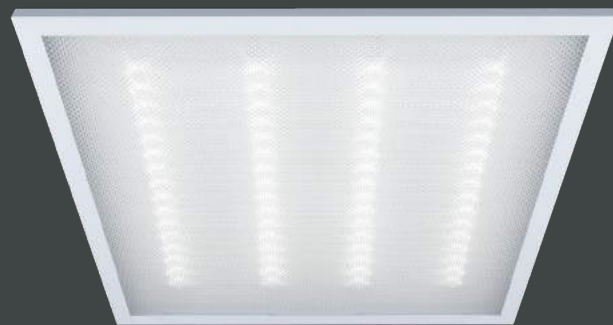

Цвет корпуса



белый



Установка

Универсальная конструкция светильника позволяет осуществлять монтаж в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов, а также монтировать накладным способом на прочные ровные поверхности.





Конструкция

Призматический рассеиватель.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K, 6500 K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входная частота: _____ 50 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,95$
Материал корпуса: _____ сталь
Материал рассеивателя: _____ полистирол
Тип рассеивателя: _____ призматический
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок на светильник: _____ 2 года
Гарантийный срок на драйвер: _____ 2 года



PPL 595/U 36w 4000K IP40




Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В	Ток драйвера	Размеры	Масса	Упак.
						входное	выходное	АхВхС, мм	кг	шт.
398711	4897062853486	PPL 595/U 36w 4000K IP40	36	4 000	3 000	200–240	165–190	180	595x595x19	1,4 2/62
398712	4897062853509	PPL 595/U 36w 6500K IP40	36	6 500	3 000	200–240	165–190	180	595x595x19	1,4 2/62
	4895205005297	Драйвер 85 мА для PPL 595/U 36w				180–265	370–410	85	151x24x16	0,056 1/100
	4895205007680	Драйвер 180 мА для PPL 595/U 36w				200–240	165–190	180	179x24x16	0,059 1/100
	4895205005181	Драйвер 370 мА для PPL 595/U 36w				180–265	90–100	370	154x18x14	0,042 1/200

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Панель светодиодная PPL 1195/U Prisma



Цвет корпуса



белый



Установка

Универсальная конструкция светильника позволяет осуществлять монтаж в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов, а также монтировать накладным способом на прочные ровные поверхности.





Конструкция

Призматический рассеиватель.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K, 6500 K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входная частота: _____ 50 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,95$
Материал корпуса: _____ сталь
Материал рассеивателя: _____ полистирол
Тип рассеивателя: _____ призматический
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок на светильник: _____ 2 года
Гарантийный срок на драйвер: _____ 2 года

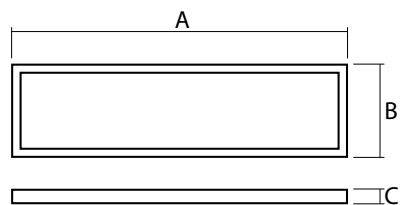

PPL 1195/U 36w 4000K 2550Lm IP40



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В	Ток драйвера	Размеры	Масса	Упак.
						входное	выходное	АхВхС, мм	кг	шт.
499308	4895205012288	PPL 1195/U 36w 4000K 2550Lm IP40	36	4 000	2 550	180–265	90–100	360–370	1195x180x19	1,0 1/4
499309	4895205012301	PPL 1195/U 36w 6500K 2550Lm IP40	36	6 500	2 550	180–265	90–100	360–370	1195x180x19	1,0 1/4

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
Панель светодиодная PPL 595/U Opal



Цвет корпуса



белый



Установка

Универсальная конструкция светильника позволяет осуществлять монтаж в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов, а также монтировать накладным способом на прочные ровные поверхности.





Конструкция

Рассеиватель опаловый, без слепящего эффекта.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 4000 K, 6500 K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
Входная частота: 50 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,95$
Материал корпуса: сталь
Материал рассеивателя: полистирол
Тип рассеивателя: опаловый
Температура эксплуатации: $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 25 000 часов
Гарантийный срок на светильник: 2 года
Гарантийный срок на драйвер: 2 года



PPL 595/U 36w 4000K IP40



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В	Ток драйвера	Размеры	Масса	Упак.
						входное	выходное	АхВхС, мм	кг	шт.
452400	4895205005303	PPL 595/U Opal 36w 4000K IP40 36		4000	2700	180-265	90-100	370	595x595x19	1,4 2/62
452401	4895205005327	PPL 595/U Opal 36w 6500K IP40 36		6500	2700	180-265	90-100	370	595x595x19	1,4 2/62
	4895205005181	Драйвер 370 мА для PPL 595/U 36w				180-265	90-100	370	154x18x14	0,042 1/200

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
Панель светодиодная PPL PRO 595/U



СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА

Цвет корпуса



белый



Установка

Универсальные светодиодные панели профессиональной серии. Монтаж в подвесные потолки в стандартные потолки типа «Армстронг», а также может монтироваться на любые прочные ровные поверхности накладным способом.





Конструкция

Рассеиватель полипропилен.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 4000 K, 6500 K
Угол освещения: 110°
Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
Входная частота: 50-60 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,95$
Материал корпуса: металл с нанесением порошковой краски
Материал рассеивателя: полипропилен
Тип рассеивателя: опаловый
Температура эксплуатации: $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантийный срок на светильник: 3 года

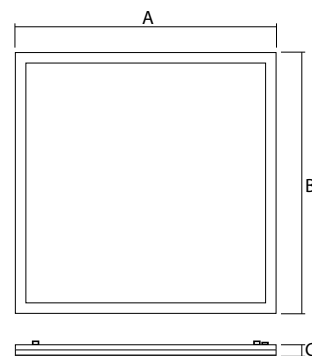

PPL PRO 595/U



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В	Ток драйвера	Размеры	Масса	Упак.
						входное	выходное	АхВхС, мм	кг	шт.
1240844	4895205015456	PPL PRO 595/U 40W 4000K	40	4000	4000	220-240	420	88	595x595x29	1,83 1/2
1240845	4895205015470	PPL PRO 595/U 40W 6500K	40	6500	4000	220-240	420	88	595x595x29	1,83 1/2

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Панель светодиодная ультратонкая PPL 300



Цвет корпуса



алюминий матовый



Установка

Панель монтируется в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов или подвешивается с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодной панели PPL приобретается отдельно (см. стр. 18).





Конструкция

Легкий алюминиевый корпус. Светодиоды установлены с двух сторон на узких боковых поверхностях панели. Такое расположение диодов вместе с использованием специального светопроводящего материала, обеспечивает отличное рассеивание свечения по всей поверхности панели. Внешний драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD4014
Цветовая температура: _____ 4000 K, 6500 K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входная частота: _____ 50 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: _____ алюминиевый сплав
Материал рассеивателя: _____ полипропилен
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 35 000 часов
Гарантийный срок на светильник: _____ 2 года
Гарантийный срок на драйвер: _____ 2 года



PPL 300 18W 6500K IP40




Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В входное	Ток драйвера выходной, мА	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
452402	4895205005235	PPL 300 18W 4000K IP40	18	4000	1000	200–240	60–80	295x295x8	0,48	1/4
452402	4895205005235	PPL 300 18W 4000K IP40	18	4000	1000	200–240	31	295x295x8	0,48	1/4
263123	4690601006660	PPL 300 18W 6500K IP40	18	6500	1000	200–240	60–80	295x295x8	0,48	1/4
263123	4690601006660	PPL 300 18W 6500K IP40	18	6500	1000	200–240	31	295x295x8	0,48	1/4
	4895205007321	Драйвер 220 мА 18w для PPL 300				200–240	60–80	138x44x27	0,10	1/40
	4895205005259	Драйвер 500 мА 18w для PPL 300				200–240	31	142x43x31	0,11	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Панель светодиодная ультратонкая PPL 600 36W

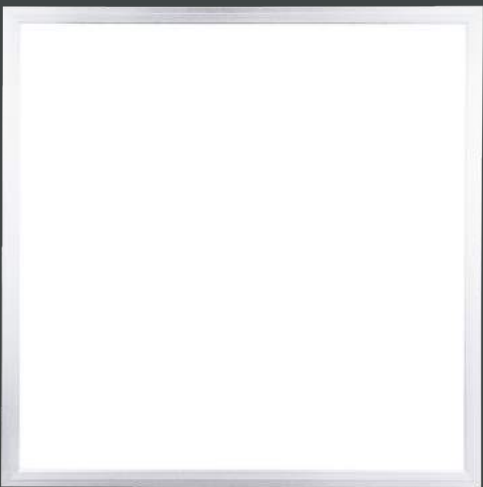

Цвет корпуса



белый



Установка

Панель монтируется в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов или подвешивается с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодной панели PPL приобретается отдельно (см. стр. 18).





Конструкция

Легкий алюминиевый корпус. Светодиоды установлены с двух сторон на узких боковых поверхностях панели. Такое расположение диодов вместе с использованием специального светопроводящего материала, обеспечивает отличное рассеивание свечения по всей поверхности панели. Внешний драйвер входит в комплект поставки только панелей с кодами 2857323F и 2857354F.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD4014
Цветовая температура: _____ 4000 K, 6500 K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входная частота: _____ 50 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: _____ алюминиевый сплав
Материал рассеивателя: _____ полипропилен
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 35 000 часов
Гарантийный срок на светильник: _____ 2 года
Гарантийный срок на драйвер: _____ 2 года




PPL 600 36W 6500K IP40 W



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В входное	Ток драйвера выходной, мА	Драйвер в комплекте	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
	4897062857323	PPL 600 36W 4000K IP40 W	36	4000	2550	200–240	30–42	800	595x595x8	1,77	1/4
	4897062857323	PPL 600 36W 4000K IP40 W	36	4000	2550	200–240	370–410	85	595x595x8	1,77	1/4
	4897062857323	PPL 600 36W 4000K IP40 W	36	4000	2550	200–240	370–410	85	595x595x8	1,77	6
	4897062857354	PPL 600 36W 6500K IP40 W	36	6500	2550	200–240	30–42	800	595x595x8	1,77	1/4
	4897062857354	PPL 600 36W 6500K IP40 W	36	6500	2550	200–240	370–410	85	595x595x8	1,77	1/4
	4897062857354	PPL 600 36W 6500K IP40 W	36	6500	2550	200–240	370–410	85	595x595x8	1,77	6
466073	4895205005471	Драйвер 85 мА для PPL 600 36W				200–240	370–410	85	77x39x27	0,062	50
477359	4895205008304	Драйвер 800 мА для PPL 600 36W				200–240	30–42	800	142x43x31	0,12	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
Панель светодиодная ультратонкая PPL 600 40W

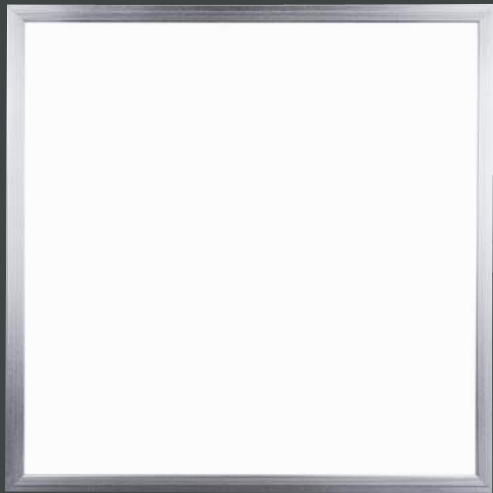

ХИТ
ПРОДАЖ

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Цвет корпуса



алюминий
матовый



Установка

Панель монтируется в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов или подвешивается с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодной панели PPL приобретается отдельно (см. стр. 18).





Конструкция

Легкий алюминиевый корпус. Светодиоды установлены с двух сторон на узких боковых поверхностях панели. Такое расположение диодов вместе с использованием специального светопроводящего материала, обеспечивает отличное рассеивание свечения по всей поверхности панели. Внешний драйвер не входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: светодиоды SMD4014
Цветовая температура: 4000 K, 6500 K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
Входная частота: 50 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Материал рассеивателя: полипропилен
Температура эксплуатации: $-20...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 40 000 часов
Гарантийный срок на светильник: 3 года
Гарантийный срок на драйвер: 2 года



PPL 600 40w 6500K IP40



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В		Ток драйвера выходной, мА	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
						входное	выходное				
477353	4690601035301	PPL 600 40w 4000K IP40	40	4 000	2 950	200-240	30-42	950	595x595x8	1,78	1/4
477354	4690601035325	PPL 600 40w 6500K IP40	40	6 500	2 950	200-240	30-42	950	595x595x8	1,78	1/4
477360	4895205008328	Драйвер 950мА для PPL 600 40W				200-240	30-42	950	142x43x31	0,122	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
Панель светодиодная ультратонкая PPL 1200 36W



СУПЕР
КАЧЕСТВО

Цвет корпуса



алюминий
матовый



Установка

Панель монтируется в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов или подвешивается с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодной панели PPL приобретается отдельно (см. стр. 18). Во избежание провисания панели PPL 1200 рекомендуется использовать 6 подвесных тросов.





Конструкция

Легкий алюминиевый корпус. Светодиоды установлены с одной стороны на боковой поверхности панели. Такое расположение диодов вместе с использованием специального светопроводящего материала, обеспечивает отличное рассеивание свечения по всей поверхности панели. Внешний драйвер не входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: светодиоды SMD4014
Цветовая температура: 4000 K, 6500 K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: 200-240 В / 50 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Материал рассеивателя: полипропилен
Температура эксплуатации: $-20...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 35 000 часов
Гарантийный срок на светильник: 2 года
Гарантийный срок на драйвер: 2 года



PPL 1200 36W 6500K IP40



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В		Ток драйвера выходной, мА	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
						входное	выходное				
477357	4897062858580	PPL 1200 36W 4000K IP40	36	4 000	2 550	200-240	30-42	800	1195x295x8	1,73	1/4
477358	4897062858603	PPL 1200 36W 6500K IP40	36	6 500	2 550	200-240	30-42	800	1195x295x8	1,73	1/4
477359	4895205008304	Драйвер 800мА для PPL 1200 36W				200-240	30-42	800	142x43x31	0,12	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
Комплекты для крепления светодиодных панелей



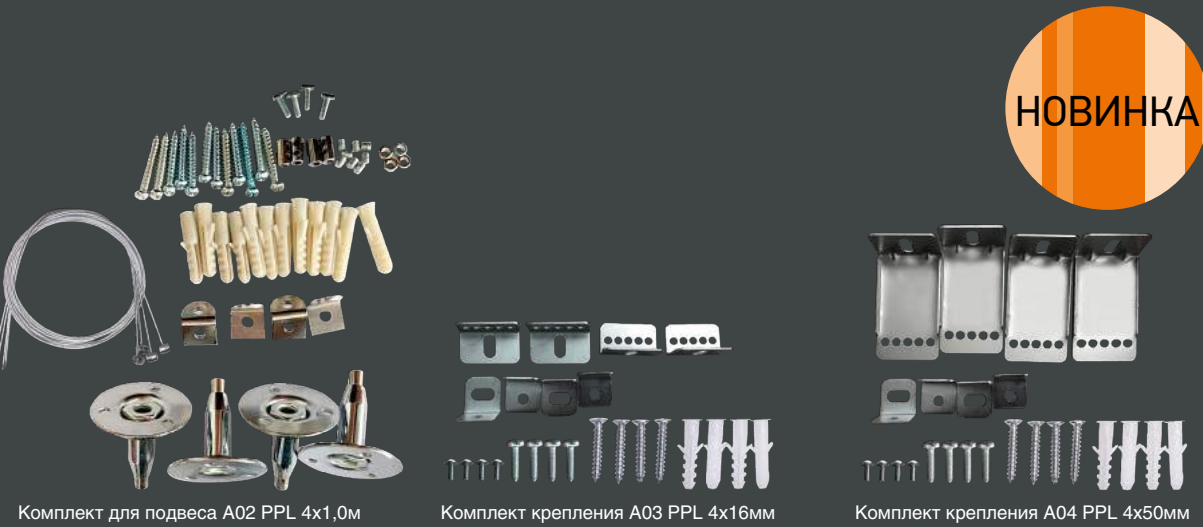


Схема монтажа подвеса PPL A02

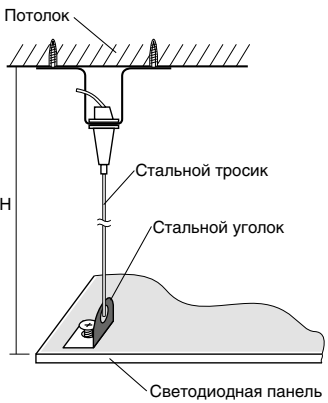


В комплект PPL A02 4*1.0м входит четыре крепления, которые монтируются на задней стороне светодиодной панели по углам с помощью L-образных скоб, винты и саморезы, стальные тросы и втулки с крепежом.

Схема монтажа крепления PPL A03

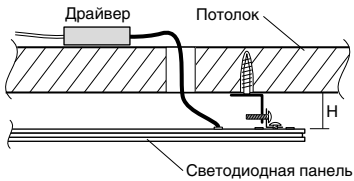

В комплект PPL A03 входит четыре коротких уголка для крепления к потолку, четыре крепежных уголка, которые монтируются на задней стороне светодиодной панели по углам, винты и саморезы.

Схема монтажа крепления PPL A04



В комплект PPL A04 входит четыре длинных уголка для крепления к потолку, четыре крепежных уголка, которые монтируются на задней стороне светодиодной панели по углам, винты и саморезы.

Код РС	Штрих-код	Артикул	Высота крепления Н, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
415399	4897062857385	Комплект для подвеса A02 PPL 4x1.0м	< 1000	0,17	1/50
490246	4895205012240	Комплект крепления A03 PPL 4x16мм короткий	16	0,058	1/100
490247	4895205012257	Комплект крепления A04 PPL 4x50мм длинный	50	0,099	1/100

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Светильник светодиодный накладной
PPO AL (аналог ЛПО)



Цвет корпуса
алюминий матовый



Установка

Светильник монтируется на ровные, прочные поверхности с помощью специальных креплений (входят в комплект). Тип монтажа: накладной настенно-потолочный, со скрытой проводкой.





Конструкция

Корпус из легкого алюминиевого сплава и белого пластика. Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 4000 K, 6500 K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: 180–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: < 5%
Материал корпуса: алюминиевый сплав, пластик
Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
Температура эксплуатации: -20... +40 °C
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантийный срок: 2 года

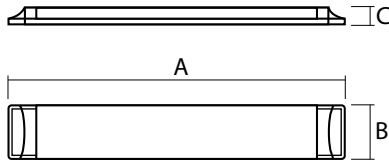

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности cos φ	Размеры АxВxС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
344358	4897062850522	PPO 600 20W 4000K AL	20	4000	1580	> 0,6	600x75x25	0,20	1/20
344360	4897062850508	PPO 600 20W 6500K AL	20	6500	1630	> 0,6	600x75x25	0,20	1/20
344362	4897062850560	PPO 1200 40W 4000K AL	40	4000	3160	> 0,9	1200x75x25	0,40	1/20
344364	4879062850546	PPO 1200 40W 6500K AL	40	6500	3260	> 0,9	1200x75x25	0,40	1/20
401952	4897062856456	PPO 1500 50W 4000K AL	50	4000	3950	> 0,9	1500x75x25	0,50	1/20
401953	4897062856470	PPO 1500 50W 6500K AL	50	6500	4100	> 0,9	1500x75x25	0,50	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Светильник светодиодный накладной
PPO PL (аналог ЛПО)



НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ

Цвет корпуса
белый



Установка

Светильник монтируется на ровные, прочные поверхности с помощью специальных креплений (входят в комплект).
Тип монтажа: накладной настенно-потолочный, со скрытой проводкой.





Конструкция

Корпус из белого поликарбоната. Легкий вес, высокая прочность. Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K, 6500 K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 180–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ матовый поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

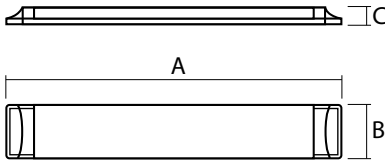

PPO 600 20W 6500K PL



LED 220В ухл4 IP20 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности cos φ	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
489526	4895205010277	PPO 600 20W 4000K PL	20	4 000	1 580	$> 0,6$	600x75x25	0,15	1/20
489527	4895205010291	PPO 600 20W 6500K PL	20	6 500	1 630	$> 0,6$	600x75x25	0,15	1/20
489528	4895205009851	PPO 1200 40W 4000K PL	40	4 000	3 160	$> 0,9$	1 200x75x25	0,35	1/20
489529	4895205009868	PPO 1200 40W 6500K PL	40	6 500	3 260	$> 0,9$	1 200x75x25	0,35	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Светильник светодиодный накладной
PPO 1200/S (аналог ЛПО) на подвесе



НОВИНКА

Цвет корпуса
белый



Установка

Светильник крепится при помощи подвеса, который входит в комплект. Длина стальных струн для подвеса – 1 м.





Конструкция

Корпус из матового поликарбоната. Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K, 6500 K
Угол освещения: _____ 330°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 85$
Входное напряжение / частота: _____ 180–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,95$
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ матовый поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

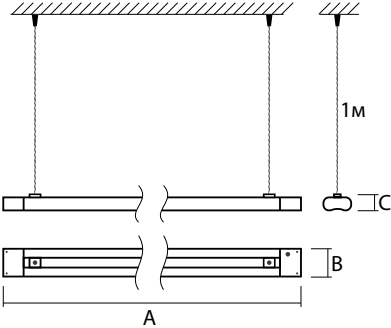

PPO 1200/S 36W 6500K IP20



LED 220В ухл4 IP20 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
490249	4895205011090	PPO 1200/S 36W 4000K IP20	36	4 000	3 200	1 200x72x32	0,48	1/16
490250	4895205011113	PPO 1200/S 36W 6500K IP20	36	6 500	3 200	1 200x72x32	0,48	1/16

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Светильник светодиодный накладной
PPO 600/K 20W с выключателем на корпусе



Цвет корпуса
белый





Установка
Светильник монтируется на ровные, прочные поверхности с помощью специальных креплений (входят в комплект).
Тип монтажа: накладной настенно-потолочный, со скрытой проводкой.



Конструкция
Корпус из легкого алюминиевого сплава.
Рассеиватель опаловый (нет слепящего эффекта).
Выключатель на корпусе светильника.
Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики
Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 4000 K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: 180–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,6$
Материал корпуса: алюминиевый сплав, белый пластик
Материал рассеивателя: поликарбонат
Температура эксплуатации: $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантийный срок: 2 года

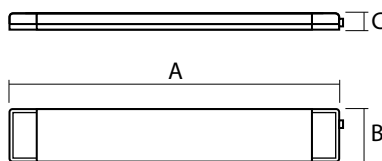

PPO 600/K 20W 4000K IP20



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
401950	4897062854926	PPO 600/K 20W 4000K IP20	20	4 000	1 580	600x75x25	0,20	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Светильник светодиодный накладной
PPO 1200/L (аналог ЛПО)



Цвет корпуса
белый

СУПЕР
ЦЕНА





Установка
Светильник монтируется на ровные, прочные поверхности с помощью специальных креплений (входят в комплект).
Тип монтажа: накладной настенно-потолочный.
С помощью коннекторов (входят в комплект) возможно соединение до 15 светильников в линию.
Светильник подключается к сети с помощью сетевого шнура.
Сетевой шнур в комплект поставки не входит.



Конструкция
Корпус из легкого алюминиевого сплава.
Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики
Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 6500 K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: 180–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: алюминиевый сплав, белый пластик
Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
Температура эксплуатации: $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантийный срок: 2 года

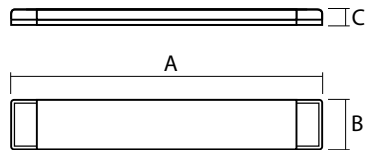

PPO 1200/L 40W 6500K IP20



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
401951	4897062854933	PPO 1200/L 40W 6500K IP20	40	6 500	3 260	1 200x75x26	0,6	1/10
411125	4897062854940	Сетевой шнур к PPO 1200/L				1,2 м	0,036	1/500

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Светильник светодиодный линейный PLED-T5i PL



Установка

Монтируется внутри помещений на сухие ровные поверхности с помощью специальных креплений (входят в комплект). Светильник предназначен для местного освещения рабочих поверхностей в жилых и общественных помещениях. Возможно подключение в линию.





Конструкция

Легкий корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Выключатель на корпусе. В комплект поставки входит сетевой шнур с вилкой, крепежные клипсы, втулка для подключения светильников в линию, коннектор, заглушки. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды FCOB
Цветовая температура: _____ 3000K, 4000K, 6500K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 180-265 В / 50-60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ $-20...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

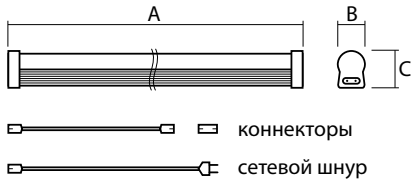


PLED-T5i PL 900 10W FR 4000K



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Кол-во светильников, подключаемых в линию, шт.	Длина коннектора, м	Длина сетевого шнура, м	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
344372	4897062850607	PLED-T5i PL 450 6W FR 4000K	6	4000	540	< 20	0,135	1,02	450x23x38	0,14	1/25
314602	4690601036278	PLED-T5i PL 450 6W FR 6500K	6	6500	540	< 20	0,135	1,02	450x23x38	0,14	1/25
490255	4895205010338	PLED-T5i PL 600 8W FR 3000K	8	3000	720	< 15	0,135	1,03	560x23x38	0,19	1/25
344374	4897062850621	PLED-T5i PL 600 8W FR 4000K	8	4000	720	< 15	0,135	1,03	560x23x38	0,19	1/25
314603	4690601036339	PLED-T5i PL 600 8W FR 6500K	8	6500	720	< 15	0,135	1,03	560x23x38	0,19	1/25
490256	4895205010352	PLED-T5i PL 900 10W FR 3000K	10	3000	900	< 10	0,135	1,04	870x23x38	0,24	1/25
344376	4897062850645	PLED-T5i PL 900 10W FR 4000K	10	4000	900	< 10	0,135	1,04	870x23x38	0,24	1/25
314604	4690601036322	PLED-T5i PL 900 10W FR 6500K	10	6500	900	< 10	0,135	1,04	870x23x38	0,24	1/25
344378	4897062850669	PLED-T5i PL 1200 14W FR 4000K	14	4000	1260	< 8	0,128	1,03	1180x23x38	0,29	1/25
314605	4690601036292	PLED-T5i PL 1200 14W FR 6500K	14	6500	1260	< 8	0,128	1,03	1180x23x38	0,29	1/25

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ
Светильник светодиодный накладной PDL-R

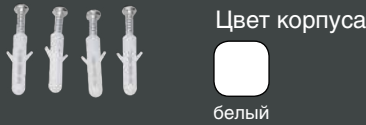

Установка

Светильник PDL-R крепится непосредственно на потолочную поверхность. Способ крепления – накладной. Крепление к потолку осуществляется с помощью монтажной планки, которая является конструктивным элементом корпуса светильника. Возможна установка на тросе. Трос в комплект не входит.





Конструкция

Алюминиевый корпус белого цвета. Опаловый рассеиватель. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: _____ 100-240 В / 50-60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал рассеивателя: _____ пластик
Температура эксплуатации: _____ $-20...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года




PDL-R 15W 4000K 100° White IP20



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
462497	4895205005709	PDL-R 15W 4000K 100° White IP20	15	4000	1050	100°	Ø108x101	0,50	1/20
462498	4895205005716	PDL-R 25W 4000K 100° White IP20	25	4000	1800	100°	Ø148x148	0,98	1/10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник светодиодный
ультратонкий встраиваемый PPL-R



Установка

Монтируется в подвесные потолки с помощью специальных пружинных креплений.
Малая глубина встраивания.






Конструкция

Светодиоды установлены по периметру светильника.
Светопроводящая пластина обеспечивает равномерное свечение по всей площади рассеивателя.
Пружинные крепления в комплекте.
Внешний драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 К, 6500 К
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал рассеивателя: _____ полистирол
Температура эксплуатации: _____ –10...+45 °С
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



PPL-R 12w 6500K IP40 WH

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности	Размеры АхС, мм	Установ. размеры ВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
477217	4895205008427	PPL-R 3w 4000K IP40 WH	3	4000	200	>0,5	Ø90x20	Ø75x22	0,17	1/50
477218	4895205008441	PPL-R 3w 6500K IP40 WH	3	6500	200	>0,5	Ø90x20	Ø75x22	0,17	1/50
477219	4895205008465	PPL-R 6w 4000K IP40 WH	6	4000	400	>0,5	Ø120x20	Ø110x22	0,20	1/40
477220	4895205008489	PPL-R 6w 6500K IP40 WH	6	6500	400	>0,5	Ø120x20	Ø110x22	0,20	1/40
477221	4895205008502	PPL-R 9w 4000K IP40 WH	9	4000	600	>0,5	Ø145x20	Ø130x22	0,24	1/30
477222	4895205008526	PPL-R 9w 6500K IP40 WH	9	6500	600	>0,5	Ø145x20	Ø130x22	0,24	1/30
477223	4895205008540	PPL-R 12w 4000K IP40 WH	12	4000	800	>0,5	Ø170x20	Ø160x22	0,32	1/30
477224	4895205008564	PPL-R 12w 6500K IP40 WH	12	6500	800	>0,5	Ø170x20	Ø160x22	0,32	1/30
477225	4895205008588	PPL-R 15w 4000K IP40 WH	15	4000	1000	>0,5	Ø190x20	Ø180x22	0,42	1/20
477226	4895205008601	PPL-R 15w 6500K IP40 WH	15	6500	1000	>0,5	Ø190x20	Ø180x22	0,42	1/20
477227	4895205009738	PPL-R 18w 4000K IP40 WH	18	4000	1200	>0,9	Ø225x20	Ø210x22	0,54	1/20
477228	4895205009721	PPL-R 18w 6500K IP40 WH	18	6500	1200	>0,9	Ø225x20	Ø210x22	0,54	1/20
477229	4895205009769	PPL-R 24w 4000K IP40 WH	24	4000	1600	>0,9	Ø300x20	Ø280x22	0,67	1/20
477230	4895205009776	PPL-R 24w 6500K IP40 WH	24	6500	1600	>0,9	Ø300x20	Ø280x22	0,67	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник светодиодный
ультратонкий встраиваемый PPL-S



Установка

Монтируется в подвесные потолки с помощью специальных пружинных креплений.
Малая глубина встраивания.






Конструкция

Светодиоды установлены по периметру светильника.
Светопроводящая пластина обеспечивает равномерное свечение по всей площади рассеивателя.
Пружинные крепления в комплекте.
Внешний драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 К, 6500 К
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал рассеивателя: _____ полистирол
Температура эксплуатации: _____ –10...+45 °С
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



PPL-S 18W 6500K

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности	Размеры АхАхС, мм	Установ. размеры ВхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
477231	4895205008229	PPL-S 6W 4000K	6	4000	400	>0,5	120x120x20	110x110x22	0,22	1/40
477232	4895205008243	PPL-S 6W 6500K	6	6500	400	>0,5	120x120x20	110x110x22	0,22	1/40
477233	4895205008267	PPL-S 9W 4000K	9	4000	600	>0,5	145x145x20	130x130x22	0,27	1/30
477234	4895205008281	PPL-S 9W 6500K	9	6500	600	>0,5	145x145x20	130x130x22	0,27	1/30
477235	4895205008342	PPL-S 12W 4000K	12	4000	800	>0,5	170x170x20	160x160x22	0,39	1/30
477236	4895205008366	PPL-S 12W 6500K	12	6500	800	>0,5	170x170x20	160x160x22	0,39	1/30
477237	4895205008380	PPL-S 15W 4000K	15	4000	1000	>0,5	190x190x20	180x180x22	0,50	1/20
477238	4895205008403	PPL-S 15W 6500K	15	6500	1000	>0,5	190x190x20	180x180x22	0,50	1/20
477239	4895205009745	PPL-S 18W 4000K	18	4000	1200	>0,9	225x225x20	210x210x22	0,65	1/20
477240	4895205009752	PPL-S 18W 6500K	18	6500	1200	>0,9	225x225x20	210x210x22	0,65	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник светодиодный встраиваемый





PSP-R/PSP-RF



Установка
Светильник монтируется во все типы подвесных потолков. Предназначен для акцентного освещения и подсветки отдельных элементов интерьера.

Конструкция
Отражатель параболической формы обеспечивает направленное распределение света. Пружинное крепление. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Характеристики
Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 4000 К
Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50–60 Гц
Материал корпуса: пластик
Материал рассеивателя: пластик
Коэффициент пульсации: < 5%
Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,5$
Температура эксплуатации: -20... + 40 °C
Гарантийный срок: 2 года



LED 220В УХЛ4 IP20 IP40 ENEC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Индекс цвето-передачи Ra	Угол освещ.	Конструкция корпуса	Угол поворота	Срок службы, часов	Размеры А (В)хС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
450276	4895205005624	PSP-R 8845 5W IP20	5	4 000	400	> 70	60°	поворотный	±30°	30 000	Ø90 (70)х45	0,06	1/50
450277	4895205004504	PSP-R 9044 7W IP40	7	4 000	490	> 80	38°	поворотный	±30°	25 000	Ø90 (71)х44	0,08	1/50
450278	4895205004528	PSP-RF 9039 7W IP40	7	4 000	490	> 80	38°	неповоротный	—	25 000	Ø90 (65)х39	0,07	1/50
1240828	4895205014954	PSP-RF 9044 7W IP40 GOLD	7	4 000	490	> 80	38°	поворотный	±30°	25 000	Ø90 (71)х44	0,08	1/50
1240829	4895205014978	PSP-RF 9044 7W IP40 SILV	7	4 000	490	> 80	38°	поворотный	±30°	25 000	Ø90 (71)х44	0,08	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник светодиодный встраиваемый





PSP-S/PSP-SF



Установка
Светильник монтируется во все типы подвесных потолков. Предназначен для акцентного освещения и подсветки отдельных элементов интерьера.

Конструкция
Отражатель параболической формы обеспечивает направленное распределение света. Пружинное крепление. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Характеристики
Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 4000 К
Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50–60 Гц
Материал корпуса: пластик
Материал рассеивателя: пластик
Коэффициент пульсации: < 5%
Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,5$
Температура эксплуатации: -20... + 40 °C
Гарантийный срок: 2 года

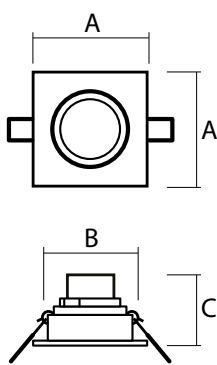

LED 220В УХЛ4 IP20 IP40 ENEC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Индекс цвето-передачи Ra	Угол освещ.	Конструкция корпуса	Угол поворота	Срок службы, часов	Размеры А (В)хС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
450279	4895205005631	PSP-S 8845 5W IP20	5	4 000	400	> 70	60°	поворотный	±30°	30 000	90 (70)х45	0,07	1/50
450280	4895205004542	PSP-S 9044 7W IP40	7	4 000	490	> 80	38°	поворотный	±30°	25 000	90 (71)х44	0,08	1/50
450281	4895205004566	PSP-SF 9039 7W IP40	7	4 000	490	> 80	38°	неповоротный	—	25 000	90 (65)х39	0,07	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник светодиодный встраиваемый

PSP-S CARDAN



Установка

Монтируется в подвесные потолки различного типа. Карданный встраиваемый светильник предназначен для освещения административно-общественных помещений, а также для акцентной подсветки стен, витрин, экспозиций и стеллажей.






Конструкция

Алюминиевый корпус. Исполнение светильника в трех модификациях: с одним источником света, с двумя источниками света, с тремя источниками света. Защитное прозрачное стекло. Поворотный механизм позволяет менять положение источников света в двух плоскостях и, соответственно, направление освещения, независимо друг от друга. Пружинные крепления в комплекте. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: Светодиоды COB
Цветовая температура: 4000 K
Угол освещения: 24°
Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: 100-240 В / 50 Гц
Коэффициент пульсации: < 5%
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Температура эксплуатации: -20... + 40 °C
Срок службы светодиодов: 35 000 часов
Гарантийный срок: 3 года

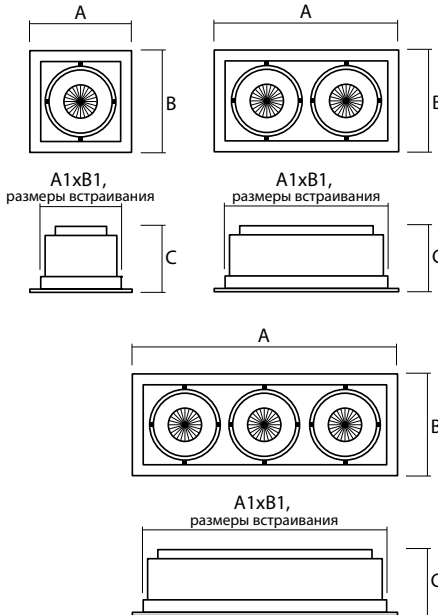

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол поворота	Размеры АхВхС, мм	Размеры встраивания А1хВ1, мм	Масса, кг	Упак., шт.
331777	4690601038111	PSP-S111 1x9W 4000K GREY	1x9	720	±20°	136x136x126	115x115	0,58	1/18
331778	4690601038135	PSP-S112 2x9W 4000K GREY	2x9	1 440	±20°	236x136x115	220x115	1,10	1/6
389977	4897062853042	PSP-S113 3x9W 4000K GREY	3x9	2 160	±20°	345x136x120	325x115	1,46	1/6

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник светодиодный встраиваемый

PSP-S CARDAN



Установка

Монтируется в подвесные потолки различного типа. Карданный встраиваемый светильник предназначен для освещения административно-общественных помещений, а также для акцентной подсветки стен, витрин, экспозиций и стеллажей.





Конструкция

Пластиковый корпус. Исполнение светильника в трех модификациях: с одним источником света, с двумя источниками света, с тремя источниками света. Защитное матовое стекло. Поворотный механизм в одной плоскости. Пружинные крепления в комплекте. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: Светодиоды COB
Цветовая температура: 4000 K
Угол освещения: 55°
Индекс цветопередачи: $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: 100-240 В / 50 Гц
Коэффициент пульсации: < 5%
Материал корпуса: пластик
Температура эксплуатации: -20... + 40 °C
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантийный срок: 2 года

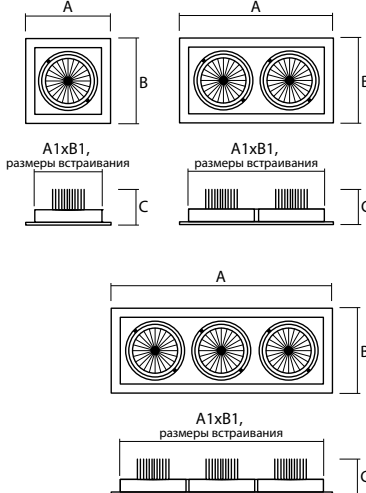

PSP-S212 2x8W 4000K White



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол поворота	Размеры АхВхС, мм	Размеры встраивания А1хВ1, мм	Масса, кг	Упак., шт.
462489	4895205005648	PSP-S211 1x8W 4000K White	1x8	480	±30°	102x102x55	95x95	0,10	1/50
462490	4895205005655	PSP-S212 2x8W 4000K White	2x8	960	±30°	185x102x55	170x95	0,21	1/20
462491	4895205005662	PSP-S213 3x8W 4000K White	3x8	1 440	±30°	270x102x55	255x95	0,32	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник светодиодный встраиваемый

PLED DL2



Цвет корпуса

белый



Установка

Монтируется во все типы подвесных потолков с помощью специальных пружинных креплений.





Конструкция

Корпус из алюминиевого сплава.
Рассеиватель опаловый (нет слепящего эффекта).
Пружинные крепления в комплекте.
Внешний драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K, 6500 K
Угол освещения: _____ 90°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 175-264 В / 50-60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Материал корпуса: _____ алюминиевый сплав
Материал рассеивателя: _____ матовый поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 40000 часов
Гарантийный срок: _____ 3 года

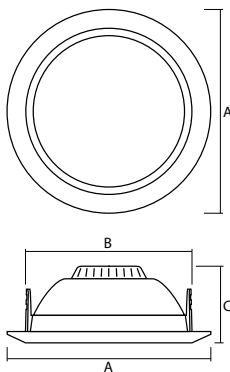

PLED DL2 18W Fr/Wh 6500K IP40




Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности cos φ	Класс защиты от поражения эл. током	Размеры A(B)хC, мм	Масса, кг	Упак., шт.
331764	4690601026804	PLED DL2 6W Fr/Wh 4000K IP40	6	4000	420	$> 0,6$	II	Ø100 (85)х67	0,15	1/24
294961	4690601026828	PLED DL2 6W Fr/Wh 6500K IP40	6	6500	440	$> 0,6$	II	Ø100 (85)х67	0,15	1/24
331765	4690601026842	PLED DL2 10W Fr/Wh 4000K IP40	10	4000	700	$> 0,6$	II	Ø120 (105)х67	0,18	1/24
312391	4690601026866	PLED DL2 10W Fr/Wh 6500K IP40	10	6500	740	$> 0,6$	II	Ø120 (105)х67	0,18	1/24
300574	4690601026880	PLED DL2 18W Fr/Wh 4000K IP40	18	4000	1480	$> 0,6$	II	Ø170 (155)х67	0,35	1/12
331766	4690601026903	PLED DL2 18W Fr/Wh 6500K IP40	18	6500	1530	$> 0,6$	II	Ø170 (155)х67	0,35	1/12
294956	4690601026927	PLED DL2 28W Fr/Wh 4000K IP40	28	4000	2300	$> 0,9$	I	Ø220 (205)х67	0,48	1/12
331767	4690601026941	PLED DL2 28W Fr/Wh 6500K IP40	28	6500	2360	$> 0,9$	I	Ø220 (205)х67	0,48	1/12
428843	4895205000773	PLED DL2 35W Fr/Wh 4000K IP40	35	4000	3000	$> 0,9$	I	Ø220 (205)х67	0,59	1/12
302821	4690601032478	PLED DL2 35W Fr/Wh 6500K IP40	35	6500	3000	$> 0,9$	I	Ø220 (205)х67	0,59	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник встраиваемый PGX53

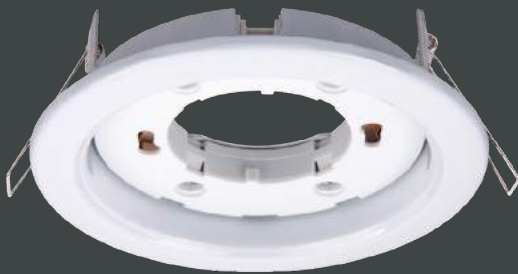

Цвет корпуса



Установка

Светильник PGX53 – идеальное решение для натяжных и подвесных потолков, а также для установки в местах с небольшим межпотолочным пространством, где нежелательно большое выделение тепла лампой.




Конструкция

Пружинное крепление. Патрон GX53.
Минимальная необходимая для монтажа высота межпотолочного пространства 39 мм.
Защита от прожигов в натяжных и пластиковых потолках.
Отсутствие «заднего» света.



Характеристики

Материал корпуса: _____ металл
Материал патрона: _____ пластик
Рекомендуемые источники света: _____ светодиодные лампы
PLED GX53 и PLED-ECO-GX53 JAZZWAY
Входное напряжение / частота: _____ AC 230 В / 50 Гц
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Гарантийный срок: _____ 2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность, Вт	Цвет корпуса	Размеры A(B)хC, мм	Масса, кг	Упак., шт.
270857	4690601016744	PGX53 10639.1	15	белый	Ø106 (80)х39	0,10	1/40
270858	4690601016867	PGX53 10639.3	15	глян. золото	Ø106 (80)х39	0,10	1/40
270859	4690601016768	PGX53 10639.6	15	глян. хром	Ø106 (80)х39	0,10	1/40
270860	4690601016805	PGX53 10639.7	15	глян. никель	Ø106 (80)х39	0,10	1/40
270861	4690601016843	PGX53 10639.23	15	мат. золото	Ø106 (80)х39	0,10	1/40
270862	4690601016782	PGX53 10639.26	15	мат. хром	Ø106 (80)х39	0,10	1/40
270863	4690601016829	PGX53 10639.27	15	мат. никель	Ø106 (80)х39	0,10	1/40
270864	4690601016881	PGX53 10639.28	15	мат. бронза	Ø106 (80)х39	0,10	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильник встраиваемый PGX70



Установка

Светильник PGX70 – идеальное решение для натяжных и подвесных потолков, а также для установки в местах с небольшим межпотолочным пространством, где нежелательно большое выделение тепла лампой.




Конструкция

Пружинное крепление. Патрон GX70.
Минимальная необходимая для монтажа высота межпотолочного пространства 54 мм.
Защита от прожигов в натяжных и пластиковых потолках.
Отсутствие «заднего» света.



Характеристики

Материал корпуса: _____ металл
Материал патрона: _____ пластик
Рекомендуемые источники света: _____ светодиодные лампы PLED GX70 JAZZWAY
Входное напряжение / частота: _____ AC 230 В / 50 Гц
Температура эксплуатации: _____ -20... + 40 °C
Гарантийный срок: _____ 2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность, Вт	Цвет корпуса	Размеры А(В)хС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
291228	4690601027634	PGX70 15254.1	40	белый	Ø152 (121)х54	0,21	1/40
291229	4690601027658	PGX70 15254.3	40	глян.золото	Ø152 (121)х54	0,21	1/40
291230	4690601027641	PGX70 15254.6	40	глян.хром	Ø152 (121)х54	0,21	1/40
331803	4690601027931	Уплотнительное монтажное кольцо					10/100

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Трековый прожектор (светильник) светодиодный PTR



Установка

Светильники PTR могут монтироваться на однофазный шинопровод. Трековая система обеспечивает легкое перемещение светильника вдоль трека, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон.





Конструкция

Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом светильника и входит в комплект поставки.
Корпус светильника вращается на 360° относительно вертикальной оси и на 90° относительно горизонтальной оси.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды COB
Цветовая температура: _____ 4000 K
Индекс цветопередачи: _____ R_a > 80
Входное напряжение / частота: _____ 180–250 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Коэффициент мощности: _____ cos φ > 0,6
Материал корпуса: _____ алюминий
Температура эксплуатации: _____ -25... + 55 °C
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

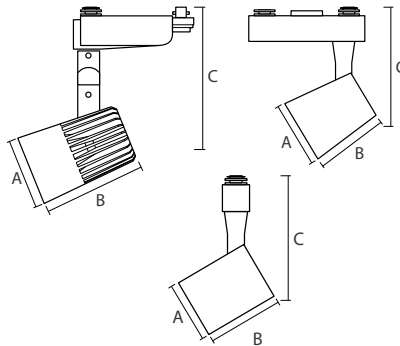

PTR 0140 40w 4000K 24° WH IP40



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол освещения	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
484689	4895205010512	PTR 0125 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	24°	белый	стекло	86x125x180	0,40	1/20
484691	4895205010529	PTR 0130 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	24°	белый	стекло	86x125x180	0,50	1/20
484693	4895205010536	PTR 0140 40w 4000K 24° WH IP40	40	3600	24°	белый	стекло	102x150x185	0,85	1/16
484688	4895205010543	PTR 0125 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	24°	черный	стекло	86x125x180	0,40	1/20
484690	4895205010550	PTR 0130 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	24°	черный	стекло	86x125x180	0,50	1/20
484692	4895205010567	PTR 0140 40w 4000K 24° BL IP40	40	3600	24°	черный	стекло	102x150x185	0,85	1/16
484695	4895205010574	PTR 0315 15w 4000K 24° WH IP40	15	1350	24°	белый	стекло	75x85x130	0,25	1/40
484697	4895205010581	PTR 0325 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	24°	белый	стекло	95x105x140	0,34	1/30
484699	4895205010598	PTR 0330 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	24°	белый	стекло	95x105x140	0,43	1/30
484694	4895205010604	PTR 0315 15w 4000K 24° BL IP40	15	1350	24°	черный	стекло	75x85x130	0,25	1/40
484696	4895205010611	PTR 0325 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	24°	черный	стекло	95x105x140	0,34	1/30
484698	4895205010628	PTR 0330 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	24°	черный	стекло	95x105x140	0,43	1/30
484701	4895205010635	PTR 0525 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	24°	белый	ПММА	92,5x106x152	0,39	1/40
484703	4895205010642	PTR 0530 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	24°	белый	ПММА	92,5x106x152	0,39	1/40
484700	4895205010659	PTR 0525 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	24°	черный	ПММА	92,5x106x152	0,39	1/40
484702	4895205010666	PTR 0530 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	24°	черный	ПММА	92,5x106x152	0,39	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Трековый прожектор (светильник) светодиодный PTR




Установка
Светильники PTR могут монтироваться на однофазный шинопровод. Трековая система обеспечивает легкое перемещение светильника вдоль трека, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон.

Конструкция
Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом светильника и входит в комплект поставки. Корпус светильника вращается на 360° относительно вертикальной оси и на 90° относительно горизонтальной оси.


Характеристики
Источник света: светодиоды COB
Цветовая температура: 4000 K
Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,6$
Материал корпуса: алюминий
Температура эксплуатации: $-25...+55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантийный срок: 2 года



PTR 0715 15w 4000K 24° WH IP40




PTR 0742 42w 4000K 24° BL IP40



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол освещения	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205015166		PTR 0715 15w 4000K 24° BL IP40	15	1350	24°	чёрный	поликарбонат	120x63x109	0,198	1/80
4895205015180		PTR 0715 15w 4000K 24° WH IP40	15	1350	24°	белый	поликарбонат	120x63x109	0,198	1/80
4895205015203		PTR 0725 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	24°	чёрный	поликарбонат	140x64x118	0,273	1/60
4895205015227		PTR 0725 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	24°	белый	поликарбонат	140x64x118	0,273	1/60
4895205015241		PTR 0732 32w 4000K 24° BL IP40	32	3000	24°	чёрный	поликарбонат	160x76x128	0,378	1/40
4895205015265		PTR 0732 32w 4000K 24° WH IP40	32	3000	24°	белый	поликарбонат	160x76x128	0,378	1/40
4895205015289		PTR 0742 42w 4000K 24° BL IP40	42	3800	24°	чёрный	поликарбонат	180x86x136	0,440	1/40
4895205015302		PTR 0742 42w 4000K 24° WH IP40	42	3800	24°	белый	поликарбонат	180x86x136	0,440	1/40




Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Аксессуары для трековых систем PTR

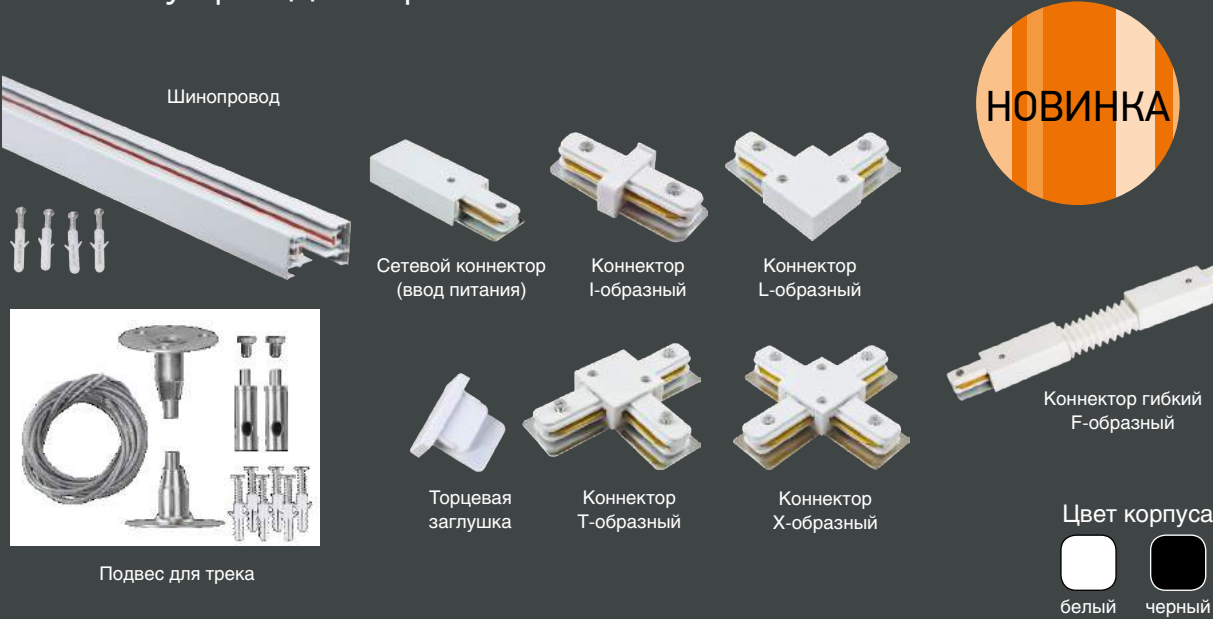

Установка
Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который может напрямую крепиться к потолку или подвешиваться.

Конструкция
С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника – адаптера. В ассортименте представлены однофазные шинопроводы и аксессуары к ним черного и белого цвета. Комплект торцевых элементов включает в себя сетевой коннектор и торцевую заглушку.

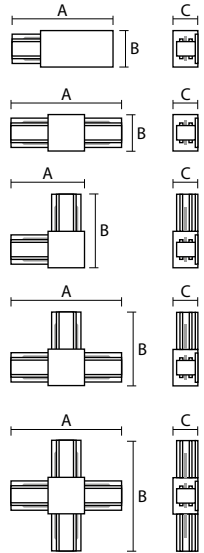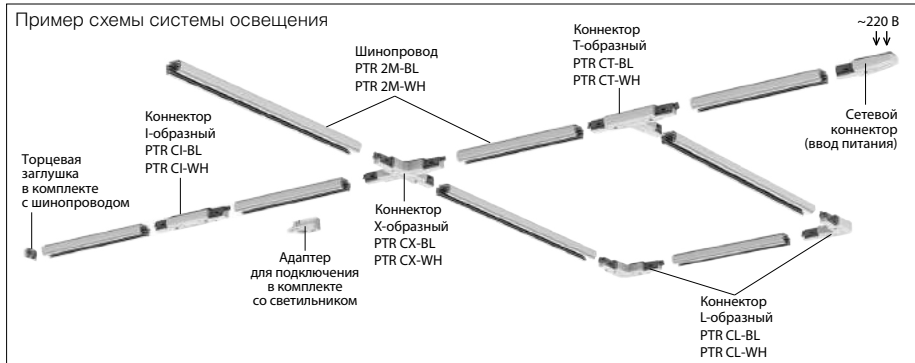

Код РС	Штрих-код	Артикул	Максимальный ток, А	Максимальная нагрузка, кг	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
484704	4895205010710	PTR 2М-BL Шинопровод чёрный 2м	15	18	34x19.5x2000	0,805	20
484705	4895205010727	PTR 2М-WH Шинопровод белый 2м	15	18	34x19.5x2000	0,805	20
484706	4895205010758	PTR CI-BL Коннектор чёрный I-обр.			75x35x20	0,040	50
484707	4895205010765	PTR CI-WH Коннектор белый I-обр.			75x35x20	0,040	50
484708	4895205010833	PTR CL-BL Коннектор чёрный L-обр.			70x70x20	0,060	100
484709	4895205010840	PTR CL-WH Коннектор белый L-обр.			70x70x20	0,060	100
484710	4895205010857	PTR CT-BL Коннектор чёрный T-обр.			105x70x20	0,080	50
484711	4895205010864	PTR CT-WH Коннектор белый T-обр.			105x70x20	0,080	50
484712	4895205010871	PTR CX-BL Коннектор чёрный X-обр.			105x105x20	0,100	30
484713	4895205010888	PTR CX-WH Коннектор белый X-обр.			105x105x20	0,100	30
1240822	4895205014732	PTR CF-BL Коннектор гибкий чёрный F-обр.			288x34x20	0,117	100
1240823	4895205014749	PTR CF-WH Коннектор гибкий белый F-обр.			288x34x20	0,117	100
484714	4895205010895	PTR EC-BL Комплект торцевых элементов чёрный			107x33x20	0,061	100
484715	4895205010901	PTR EC-WH Комплект торцевых элементов белый			107x33x20	0,061	100
507238	4895205014756	PTR S-2.0m Подвес для трека			2000	0,106	50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
РВН-РС



Установка

Крепится на ровные, прочные поверхности. Предназначен для внутреннего освещения общественных зданий, помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.




Конструкция

Корпус из поликарбоната, рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 К
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 73$
Входное напряжение / частота: _____ 200–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,5$
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ матовый поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ –20... +45 °С
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

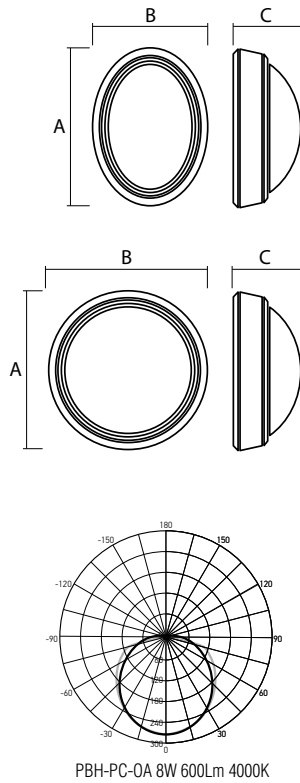

РВН-РС-ОА 8W 600Lm 4000K



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Форма корпуса	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
297166	4690601024565	РВН-РС-ОА 8W 600Lm 4000K IP65	8	600	4 000	120°	овал	187x126x76	0,23	1/10
292774	4690601024602	РВН-РС-ОА 12W 900Lm 4000K IP65	12	900	4 000	120°	овал	187x126x76	0,23	1/10
286511	4690601024589	РВН-РС-РА 8W 600Lm 4000K IP65	8	600	4 000	120°	круг	Ø178x80	0,24	1/10
286510	4690601024626	РВН-РС-РА 12W 900Lm 4000K IP65	12	900	4 000	120°	круг	Ø178x80	0,24	1/10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
РВН-РС2



Установка

Крепится на ровные, прочные поверхности. Применяется для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом. Монтажные винты в комплекте. Монтаж светильника производится защелкиванием корпуса в металлическую крепежную скобу, предварительно закрепленную на опорной поверхности.




Конструкция

Корпус из поликарбоната, рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 К
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,5$
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ матовый поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ –20... +45 °С
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

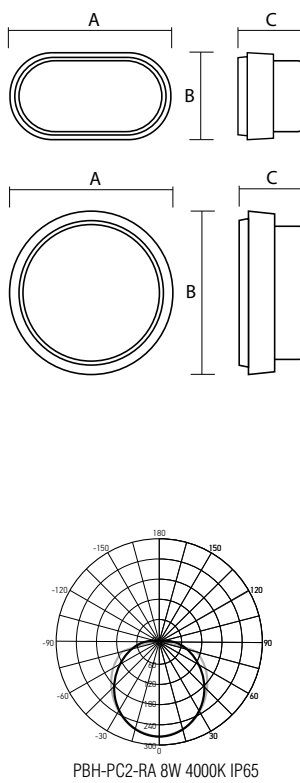

РВН-РС2-РА 8W 4000K IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Форма корпуса	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
302362	4690601035653	РВН-РС2-ОА 8W 4000K IP65	8	600	4 000	120°	овал	160x90x45	0,12	1/40
302374	4690601035677	РВН-РС2-ОА 12W 4000K IP65	12	900	4 000	120°	овал	199x97x45	0,14	1/40
302364	4690601035646	РВН-РС2-РА 8W 4000K IP65	8	600	4 000	120°	круг	Ø155x50	0,15	1/40
302365	4690601035660	РВН-РС2-РА 12W 4000K IP65	12	900	4 000	120°	круг	Ø155x50	0,18	1/40
450286	4895205003507	РВН-РС2-РА 18W 4000K IP65	18	1350	4 000	120°	круг	Ø210x50	0,20	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
с микроволновым датчиком движения
PBH-PC2-RS SENSOR



Установка

Крепится на ровные, прочные поверхности.
Предназначен для внутреннего освещения общественных помещений.
Возможно, использовать для наружного освещения при условии, что светильник устанавливается под навесом. Монтажные винты в комплекте.





Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната.
Светильник оснащен встроенным сверхчувствительным микроволновым датчиком движения. Датчик автоматически включает и отключает светильник в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности. Рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 К
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 180–265 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ полибутилентерефталат (ПБТ)
Материал рассеивателя: _____ матовый поликарбонат
Угол детектирования движения: _____ 360°
Дальность срабатывания: _____ 8 м
Длительность освещения: _____ 30±5 с
Оптический порог срабатывания: _____ 9–18 лк
Температура эксплуатации: _____ -20...+45 °С
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



PBH-PC2-RS 12W IP65 SENSOR



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Форма корпуса	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
389979	4897062852113	PBH-PC2-RS 8W IP65 SENSOR	8	600	4000	120°	круг	Ø175x50	0,30	1/16
339664	4897062850584	PBH-PC2-RS 12W IP65 SENSOR	12	900	4000	120°	круг	Ø175x50	0,39	1/16
482797	4895205011137	PBH-PC2-RS 18W IP65 SENSOR	18	1350	4000	120°	круг	Ø209x48	0,45	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
PBH-PC3



Установка

Крепится на ровные, прочные поверхности. Применяется для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.






Конструкция

Рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат или полистирол. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 К
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Температура эксплуатации: _____ -20...+45 °С
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



PBH-PC3-RA 8W 4000K WHITE



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Форма корпуса	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
482789	4895205009257	PBH-PC3-OA 8W 4000K WHITE IP65	8	600	4000	120°	овал	ABS	Матовый полистирол	170x116x74	0,13	1/30
482790	4895205009264	PBH-PC3-OA 12W 4000K WHITE IP65	12	900	4000	120°	овал	поликарбонат	Матовый поликарбонат	170x116x74	0,15	1/30
482791	4895205009271	PBH-PC3-RA 8W 4000K WHITE IP65	8	600	4000	120°	круг	ABS	Матовый полистирол	172x150x79	0,15	1/30
482792	4895205009288	PBH-PC3-RA 12W 4000K WHITE IP65	12	900	4000	120°	круг	поликарбонат	Матовый поликарбонат	172x150x79	0,17	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
с инфракрасным датчиком движения
РВН-РС3-RSI SENSOR



НОВИНКА



Цвет корпуса



белый



Установка

Крепится на ровные, прочные поверхности.
Предназначен для внутреннего освещения общественных зданий.
Возможно, использовать для наружного освещения,
при условии, что светильник устанавливается под навесом.





Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната.
Светильник оснащен встроенным инфракрасным датчиком движения.
Датчик автоматически включает и отключает светильник в заданном
интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в
зоне обнаружения датчика.
Рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____4000 K
Угол освещения: _____120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____< 5%
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____поликарбонат
Материал рассеивателя: _____матовый поликарбонат
Угол детектирования движения: _____100°
Дальность срабатывания: _____3–6 м
Длительность освещения: _____40–60 с
Температура эксплуатации: _____–20... + 45 °С
Срок службы светодиодов: _____25 000 часов
Гарантийный срок: _____2 года



РВН-РС3-RSI 8W 4000K White IP65 SENSOR



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Форма корпуса	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
482793	4895205009417	РВН-РС3-RSI 8W 4000K White IP65 SENSOR	8	600	4000	120°	круг	172x150x79	0,17	1/30
482794	4895205009424	РВН-РС3-RSI 12W 4000K White IP65 SENSOR	12	900	4000	120°	круг	172x150x79	0,19	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
РВН-РС4



НОВИНКА

СУПЕР
КАЧЕСТВО



Цвет корпуса



белый



Установка

Крепится на ровные, прочные поверхности. Применяется для
внутреннего освещения общественных зданий. Возможно
использовать для наружного освещения, при условии, что светильник
устанавливается под навесом.





Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната.
Рассеиватель – из полупрозрачного поликарбоната.




Характеристики

Источник света: _____светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____4000 K
Угол освещения: _____120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____< 5%
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____поликарбонат
Материал рассеивателя: _____поликарбонат
Температура эксплуатации: _____–20... + 45 °С
Срок службы светодиодов: _____25 000 часов
Гарантийный срок: _____2 года



РВН-РС4-РА 10W 4000K WHITE



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Форма корпуса	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
482795	4895205009332	РВН-РС4-РА 10W 4000K CL IP65	10	760	4000	120°	круг	Ø150x49	0,21	1/30
482796	4895205009349	РВН-РС4-РА 12W 4000K CL IP65	12	930	4000	120°	круг	Ø150x49	0,24	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
с микроволновым датчиком движения
PBH-PC4-RSM SENSOR



Установка
Крепится на ровные, прочные поверхности. Применяется для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Светильник оснащен встроенным высокочувствительным микроволновым датчиком движения. Датчик автоматически включает и отключает светильник в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика. Рассеиватель – полупрозрачный поликарбонат. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Характеристики
Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 К
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ поликарбонат
Угол детектирования движения: _____ 130°
Дальность срабатывания: _____ 3–8 м
Длительность освещения: _____ 40–60 с
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 45\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



PBH-PC4-RSM 10W 4000K CL IP65 SENSOR



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Тип сенсора	Форма корпуса	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
482798	4895205009363	PBH-PC4-RSM 10W 4000K CL IP65 SENSOR	10	760	4000	120°	микроволновый	круг	Ø150x49	0,22	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
с акустическим датчиком
PBH-PC4-RSS SENSOR



Установка
Крепится на ровные, прочные поверхности. Применяется для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Светильник оснащен встроенным акустическим датчиком. Датчик автоматически включает и отключает светильник при превышении уровня шумов 45 дБ в зоне чувствительности. Рассеиватель – полупрозрачный поликарбонат. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Характеристики
Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 К
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ поликарбонат
Угол детектирования: _____ 360°
Дальность срабатывания: _____ 3–6 м
Длительность освещения: _____ 40–60 с
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 45\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



PBH-PC4-RSS 10W 4000K CL IP65 SENSOR



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Тип сенсора	Форма корпуса	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
482799	4895205009356	PBH-PC4-RSS 10W 4000K CL IP65 SENSOR	10	760	4000	120°	акустический	круг	Ø150x49	0,22	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
PWP-OS (аналог ЛСП)



Установка

Монтаж на ровные прочные поверхности.
Светильник крепится на крепежные клипсы (входят в комплект).
Применяется для внутреннего освещения общественных зданий.
Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.




Конструкция

Ударопрочный корпус из цельнолитого поликарбоната.
Соединение корпуса светильника с рассеивателем выполнено без стыков – это единый монолит.
Рассеиватель / плафон – опаловый поликарбонат.
Мгновенный старт. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD4014
Цветовая температура: _____ 4000K, 6500K
Индекс цветопередачи: _____ Ra > 75
Входное напряжение / частота: _____ 190–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Коэффициент мощности: _____ cos φ > 0,8
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ опаловый поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ –20... + 40 °С
Срок службы светодиодов: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



PWP-OS 600 18W 4000K



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
450282	4895205003118	PWP-OS 600 18W 4000K IP65	18	4 000	1 450	110°	600x65x58	0,45	1/12
450283	4895205003125	PWP-OS 600 18W 6500K IP65	18	6 500	1 450	110°	600x65x58	0,45	1/12
450284	4895205003132	PWP-OS 1200 36W 4000K IP65	36	4 000	2 900	110°	1200x65x58	0,70	1/12
450285	4895205003149	PWP-OS 1200 36W 6500K	36	6 500	2 900	110°	1200x65x58	0,70	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
PWP-C2 (аналог ЛСП)



Установка

Монтаж на ровные прочные поверхности.
Светильник крепится при помощи крепежных клипс и монтажных винтов (входят в комплект).
Применяется для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.





Конструкция

Ударопрочный корпус из поликарбоната.
Рассеиватель – прозрачный / опаловый поликарбонат.
Мгновенный старт. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000K, 6500K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ Ra > 75
Входное напряжение / частота: _____ 196–264 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Коэффициент мощности: _____ cos φ > 0,9
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ прозрачный / опаловый поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ –20... + 40 °С
Срок службы светодиодов: _____ 35 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года




PWP-C2 1200 36W 6500K IP65 COMPACT




Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Тип рассеивателя	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
466688	4895205006782	PWP-C2 1200 CL 36W 4000K IP65 COMPACT	36	4 000	3 200	120°	прозрачный	1200x46x34	0,32	1/30
466689	4895205006645	PWP-C2 1200 CL 36W 6500K IP65 COMPACT	36	6 500	3 200	120°	прозрачный	1200x46x34	0,32	1/30
423613	4895205000681	PWP-C2 1200 36W 4000K IP65 COMPACT	36	4 000	3 000	120°	опаловый	1200x46x34	0,32	1/30
411134	4897062857408	PWP-C2 1200 36W 6500K IP65 COMPACT	36	6 500	3 000	120°	опаловый	1200x46x34	0,32	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
PWP-C3

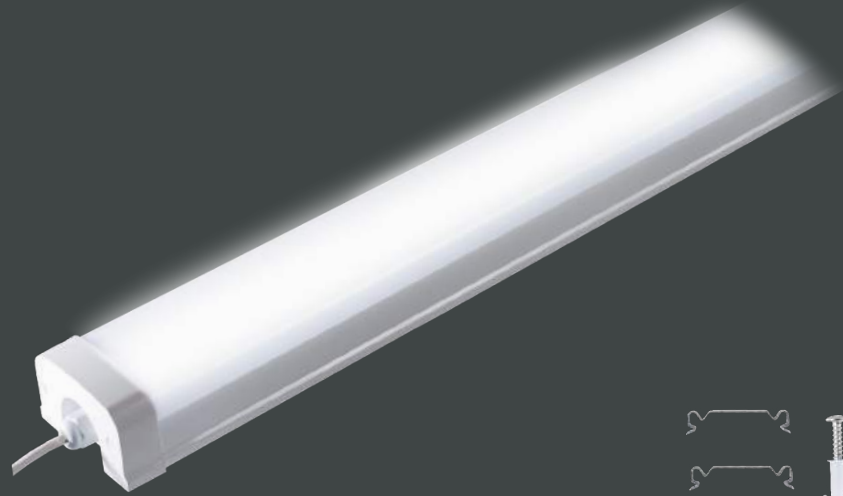

СУПЕР
КАЧЕСТВО



Цвет корпуса
белый

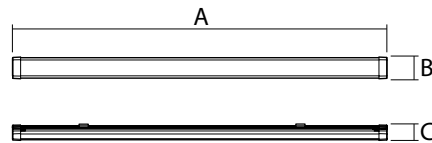

PWP-C3 1500 60W 4000K IP65 SHOPLIGHT



Установка

Монтаж на ровные прочные поверхности. Светильник крепится при помощи крепежных клипс и монтажных винтов (входят в комплект). Применяется для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.



Конструкция

Корпус из поликарбоната и алюминия. Рассеиватель – опаловый поликарбонат. Шнур в комплекте, длина 25 см. Мгновенный старт. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: светодиоды SANAN SMD2835
Цветовая температура: 4000K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 85$
Входное напряжение / частота: 196–264 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
Температура эксплуатации: $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 40 000 часов
Гарантийный срок: 5 лет

LED 220В ухл2 IP65 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Тип рассеивателя	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
475098	4895205008199	PWP-C3 1500 60W 4000K IP65 SHOPLIGHT	60	4 000	7 000	120°	опаловый	1500x71x45	1,05	1/12
507240	4895205014138	PWP-C3 1500 60W 6500K IP65 SHOPLIGHT	60	6 500	7 000	120°	опаловый	1500x71x45	1,05	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.




СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный
PPI-01



НОВИНКА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Цвет корпуса
серый

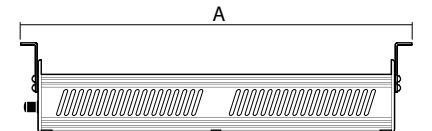

PPI-01 150w 5000K IP65 230V/50Hz/E



Установка

Светильник PPI может крепиться на стены, потолки и пол с возможностью регулировки угла наклона $\pm 60^{\circ}$. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.



Конструкция

Корпус из литого алюминия. Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика из акрила. Высокая энергоэффективность 100 лм/Вт. Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 5000K
Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: $120^{\circ} / 60^{\circ}$
Индекс цветопередачи: $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: литой алюминий
Материал рассеивателя: поликарбонат
Температура эксплуатации: $-40... + 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантийный срок: 3 года

LED 220В у1 IP65 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
452403	4895205005495	PPI-01 100w 5000K IP65 230V/50Hz/E	100	5 000	10 000	120°/60°	610x115x105	2,8	1
452404	4895205005501	PPI-01 150w 5000K IP65 230V/50Hz/E	150	5 000	15 000	120°/60°	870x115x105	3,8	1
452405	4895205005518	PPI-01 200w 5000K IP65 230V/50Hz/E	200	5 000	20 000	120°/60°	1 165x115x105	5,0	1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Светильник светодиодный для высотных пролетов
PHB SMD



Цвет корпуса
серый





Установка
Подвес за рым-болт. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.




Конструкция
Алюминиевый анодированный радиатор с большой площадью теплоотвода. Факетированный съемный отражатель из анодированного алюминия входит в комплект. Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики
Источник света: светодиоды SMD5730
Цветовая температура: 6500 K
Угол освещения: 60°
Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: 100-240 В / 50-60 Гц
Коэффициент пульсации: < 5%
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,8$
Материал корпуса: литой алюминий
Материал отражателя: анодированный алюминий
Высота установки: 6-10 м
Температура эксплуатации: -25... +50 °C
Срок службы светодиодов: 40 000 часов
Гарантия: 3 года



PHB SMD 70W 6500K



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АxВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
342461	4897062850683	PHB SMD 50W 6500K	50	6500	4500	Ø348x346	2,15	1
344366	4897062850690	PHB SMD 70W 6500K	70	6500	6300	Ø348x346	2,15	1
	4897062850720	PHB SMD Reflector 60° 50W/70W						1/10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Светильник светодиодный для высотных пролетов
PHB SMD



Цвет корпуса
серый





Установка
Подвес за рым-болт. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.




Конструкция
Алюминиевый анодированный радиатор. Гладкий съемный отражатель 120° из анодированного алюминия входит в комплект. Также возможен заказ отражателей, обеспечивающих угол освещения 60° и 90°. Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики
Источник света: светодиоды SMD5730
Цветовая температура: 6500 K
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: 100-240 В / 50-60 Гц
Коэффициент пульсации: < 5%
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,8$
Материал корпуса: литой алюминий
Материал отражателя: анодированный алюминий
Высота установки: 6-12 м
Температура эксплуатации: -25... +50 °C
Срок службы светодиодов: 40 000 часов
Гарантия: 3 года



PHB SMD 150W 6500K



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АxВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
344368	4897062850706	PHB SMD 100W 6500K	100	6500	9000	Ø535x306	3,1	1
344370	4897062850713	PHB SMD 150W 6500K	150	6500	13500	Ø535x306	3,2	1
401954	4897062855695	PHB SMD 200W 6500K	200	6500	18000	Ø586x350	4,2	1
	4897062856852	PHB SMD Reflector 90° 100W/150W						1/10
	4895205002180	PHB SMD Reflector 60° 200W						1/10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



НОВИНКА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Цвет корпуса



черный

Подвес за рым-болт. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

Алюминиевый конвекционный радиатор обеспечивает эффективное охлаждение корпуса светильника. Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Источник света: _____ светодиоды SMD2835

Цветовая температура: 5000 K

Угол освещения: 110°

Угол освещения: _____ 110°

Индекс цветопередачи: $R_a > 75$

Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$

Входное напряжение / частота: 200-240 В / 50-60 Гц

Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,9$




Материал корпуса: литой алюминий

Материал рассевателя: _____ закаленное стек


Материал рассеивателя: _____ закаленное стекло
Температура эксплуатации: 30...+40 °С

Температура эксплуатации: _____ -20...+40 °C
 Сила тока: _____ 00,000...00000

Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 3 года



PHB UFO 150W 5000K IP65



Код PC	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
1240830	4895205014077	PHB UFO 60W 5000K IP65	60	5000	6000	5–8	Ø240x72,5/132,5	1,4	1
474107	4895205009226	PHB UFO 100W 5000K IP65	100	5000	10000	5–12	Ø276x75/135	2,5	1
474108	4895205009233	PHB UFO 150W 5000K IP65	150	5000	15000	6–12	Ø328x85/145	4,0	1
474109	4895205009240	PHB UFO 200W 5000K IP65	200	5000	20000	8–12	Ø370x88/148	4,9	1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Прожектор светодиодный PFL-C



Установка

Поворотный механизм крепления на опорную поверхность. Фиксирующие шайбы позволяют установить прожектор под заданным углом.





Конструкция

Корпус прожектора изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 6500 K
Угол освещения: _____ 100°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Степень защиты: _____ IP65
PFL-C-20W SENSOR, PFL-C-50W SENSOR _____ IP54
Входное напряжение / частота: _____ 190–260 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,9$
Материал корпуса: _____ литой алюминий
PFL-C-10W _____ поликарбонат
Материал рассеивателя: _____ закаленное стекло
Температура эксплуатации: _____ –40... +50 °C
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года



PFL-C-50W 6500K IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
475096	4895205005990	PFL-C-10W 6500K IP65	10	6500	850	серый	115x105x32	0,18	1/60
423584	4895205001442	PFL-C-20W 6500K IP65	20	6500	1700	серый	137x125x34	0,34	1/30
423585	4895205001459	PFL-C-20W SENSOR 6500K IP54*	20	6500	1700	серый	137x180x50	0,45	1/20
423586	4895205001466	PFL-C-30W 6500K IP65	30	6500	2400	серый	160x155x34	0,39	1/30
423587	4895205001473	PFL-C-50W 6500K IP65	50	6500	4000	серый	200x185x35	0,68	1/10
1240826	4895205013827	PFL-C-50W 6500K IP65 WH	50	6500	4000	белый	200x185x35	0,68	1/10
1240825	4895205013803	PFL-C-50W SENSOR 6500K IP54*	50	6500	4000	серый	200x185x35	0,79	1/10
423588	4895205001480	PFL-C-70W 6500K IP65	70	6500	4600	серый	227x220x37	0,88	1/6
464413	4895205006010	PFL-C-100W 6500K IP65	100	6500	7500	серый	290x270x38	1,45	1/5

Артикул	Тип датчика	Угол действия датчика	Дальность действия датчика, м	Оптический порог срабатывания, Лк	Время работы прожектора
* PFL-C-20W SENSOR 6500K IP54	ИК	180°	15	3...2000	10 сек ... 8 мин
* PFL-C-50W SENSOR 6500K IP54	ИК	180°	15	3...2000	10 сек ... 8 мин

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Прожектор светодиодный PFL-D2



Установка

Поворотный механизм крепления на опорную поверхность. Прожектор отличается компактными размерами, что позволяет производить его монтаж практически в любых местах.





Конструкция

Материал корпуса прожекторов PFL-D2 10W и PFL-D2 20W – пластик, алюминий. Материал корпуса прожекторов PFL-D2 30W и PFL-D2 50W – литой алюминий с антикоррозийным покрытием. Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное плоское прозрачное термостойкое стекло. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD3020
Цветовая температура: _____ 6500 K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 200–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,9$
Материал корпуса: _____ 10Вт, 20 Вт – пластик, алюминий
30 Вт, 50 Вт – алюминий
Материал рассеивателя: _____ закаленное стекло
Температура эксплуатации: _____ –40... +50 °C
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года

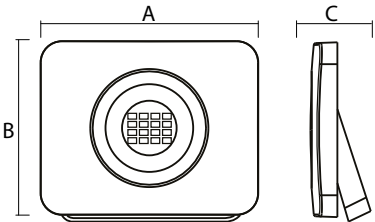

PFL-D2 20W 6500K black IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
450273	4895205005419	PFL-D2 10W 6500K black IP65	10	6500	900	120x95x33	0,17	1/40
435222	4895205002074	PFL-D2 20W 6500K black IP65	20	6500	1800	120x95x33	0,17	1/40
450274	4895205005433	PFL-D2 30W 6500K black IP65	30	6500	2700	150x120x38	0,34	1/40
450275	4895205005457	PFL-D2 50W 6500K black IP65	50	6500	4500	188x145x38	0,50	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Прожектор светодиодный PFL RGB



Установка

Поворотный механизм крепления на опорную поверхность.





Конструкция

Корпус прожектора изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное закаленное стекло. Встроенный RGB-контроллер. Инфракрасный пульт дистанционного управления входит в комплект поставки. Возможно управление несколькими прожекторами с одного пульта. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ COB-светодиод
Цвет свечения: _____ RGB
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 85–245 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,92$
Материал корпуса: _____ литой алюминий
Материал рассеивателя: _____ закаленное стекло
Температура эксплуатации: _____ -40...+45 °C
Срок службы светодиодов: _____ 50 000 часов
Гарантия: _____ 2 года

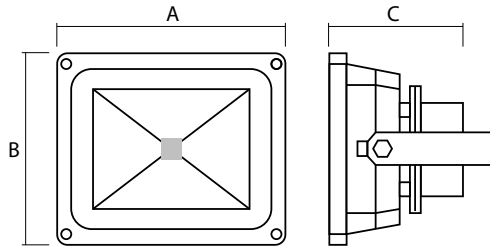

PFL-10W/RGB-RC/GR IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Размеры АxВxС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
263099	4690601005892	PFL-10W/RGB-RC/GR IP65	10	настраиваемый RGB	115x90x105	0,7	1/24
263104	4690601005908	PFL-20W/RGB-RC/GR IP65	20	настраиваемый RGB	180x140x130	1,1	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Прожектор светодиодный PFL RGB WH



Установка

Поворотный механизм крепления на опорную поверхность.




Конструкция

Корпус прожектора изготовлен из литого алюминия. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Встроенный RGB-контроллер. Пульт дистанционного управления входит в комплект поставки. Дальность действия пульта дистанционного управления – 15...20 м. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цвет свечения: _____ RGB
Угол освещения: _____ 100°
Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: _____ литой алюминий
Материал рассеивателя: _____ закаленное стекло
Температура эксплуатации: _____ -40...+50 °C
Срок службы светодиодов: _____ 50 000 часов
Гарантия: _____ 2 года

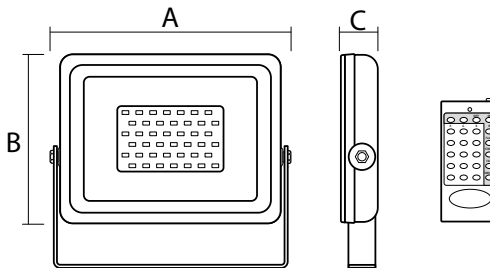



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Угол освещения	Размеры АxВxС, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
1240827	4895205012103	PFL-30W RGB WH IP65	30	настраиваемый RGB	100°	235x187x28	0,77	1/10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Прожектор светодиодный PFL-SC



- Установка**
Прожектор отличается компактными размерами, незначительным весом, что позволяет производить его монтаж практически в любых местах.
- Конструкция**
Корпус прожектора изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Защитное матовое термостойкое стекло. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.
- Характеристики**
Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура, цвет свечения: _____ 3000 К, 6500 К, красный, синий, зеленый
Угол освещения: _____ 100°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Степень защиты: _____ IP65
Входное напряжение / частота: _____ 200–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5% (PFL-SC-30W SENSOR)
Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,9$
Материал корпуса: _____ литой алюминий
Материал рассеивателя: _____ закаленное матовое стекло
Температура эксплуатации: _____ -40... +50 °C
Гарантия: _____ 2 года

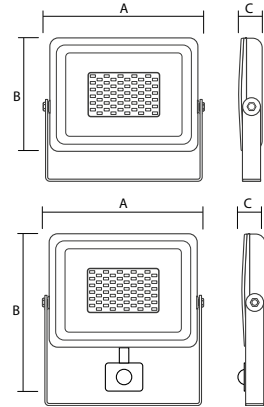

PFL-SC-50W 6500K IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Срок службы, часов	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
450270	4895205004863	PFL-SC-10W 6500K IP65	10	6500	850	30 000	120x106x40	0,33	1/40
450271	4895205004887	PFL-SC-20W 6500K IP65	20	6500	1 700	30 000	120x106x40	0,33	1/40
490253	4895205010499	PFL-SC-20W Red IP65	20	красный	—	40 000	120x106x40	0,33	1/40
490252	4895205010451	PFL-SC-20W Green IP65	20	зеленый	—	40 000	120x106x40	0,33	1/40
490251	4895205010475	PFL-SC-20W Blue IP65	20	синий	—	40 000	120x106x40	0,33	1/40
423589	4895205001404	PFL-SC-30W 6500K IP65	30	6500	2 550	30 000	140x136x45	0,5	1/10
423590	4895205001411	PFL-SC-30W SENSOR 6500K IP54*	30	6500	2 550	30 000	140x187x47	0,6	1/10
484716	4895205010079	PFL-SC-50W 3000K IP65	50	3000	4 250	30 000	180x175x45	0,7	1/10
423591	4895205001435	PFL-SC-50W 6500K IP65	50	6500	4 250	30 000	180x175x45	0,7	1/10
423592	4895205001428	PFL-SC-100W 6500K IP65	100	6500	8 500	30 000	287x270x61	2,0	1/4
450272	4895205005167	PFL-SC-150W 6500K IP65	150	6500	13 500	30 000	340x300x70	3,4	1/2



Артикул	Тип датчика	Угол действия датчика	Дальность действия датчика, м	Оптический порог срабатывания, Лк	Время работы прожектора	Высота установки, м
* PFL-SC-30W SENSOR 6500K IP54	ИК	180°	15	3...2000	10 сек ... 8 мин	1,8...2,5

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Прожектор светодиодный PFL-S



- Установка**
Поворотный механизм крепления на опорную поверхность. Фиксирующие шайбы позволяют установить прожектор под заданным углом. Прожектор отличается узким корпусом, что позволяет производить его монтаж практически в любых местах.
- Конструкция**
Корпус прожектора изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное термостойкое стекло. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.
- Характеристики**
Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 6500 К
Угол освещения: _____ 60°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 100–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,95$
Материал корпуса: _____ литой алюминий
Материал рассеивателя: _____ закаленное стекло
Температура эксплуатации: _____ -40 ... +50 °C
Срок службы светодиодов: _____ 40 000 часов
Гарантия: _____ 3 года

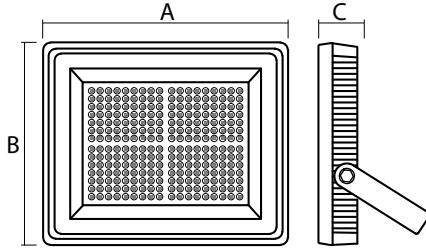


PFL-S 600w 60° 6500K IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
425834	4895205001893	PFL-S 400w 60° 6500K IP65	400	6500	48 000	658x537x154	15,1	1
425835	4895205001909	PFL-S 600w 60° 6500K IP65	600	6500	72 000	658x537x154	16,5	1
425836	4895205001916	PFL-S 1000w 60° 6500K IP65	1000	6500	120 000	748x762x154	30,5	1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Прожектор светодиодный PFL-S2


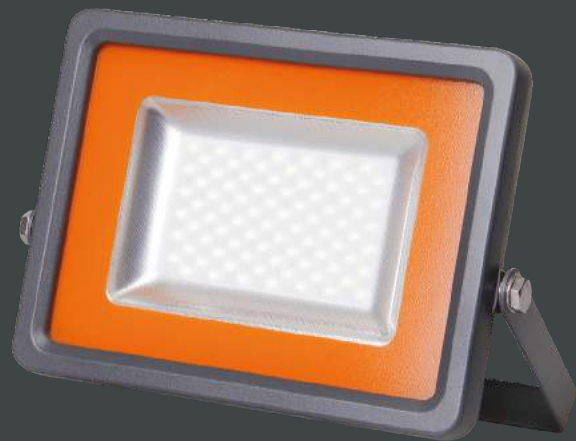


СУПЕР
КАЧЕСТВО


Цвет корпуса



серый



PFL-S2 70w 6500K IP65



LED 220V U1 IP65 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
390982	4897062853295	PFL-S2 30w 6500K IP65	30	6500	2700	235x205x36	1,2	1/10
390983	4897062853301	PFL-S2 50w 6500K IP65	50	6500	4500	235x205x36	1,2	1/6
390984	4897062853318	PFL-S2 70w 6500K IP65	70	6500	6300	296x248x40	2,0	1/4
390985	4897062853325	PFL-S2 100w 6500K IP65	100	6500	9000	355x290x47	3,3	1/4
441384	4895205002173	PFL-S2 200w 6500K IP65	200	6500	18000	423x352x60	5,8	1
477216	4895205007963	PFL-S2 300w 6500K IP65	300	6500	27000	532x443x70	9,0	1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Прожектор светодиодный PFL-SA





НОВИНКА


Цвет корпуса



белый

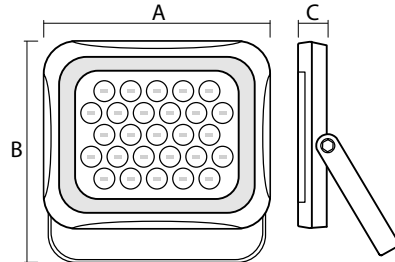

PFL-SA-100w 6500K IP65



LED 220V U1 IP65 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
474105	4895205007970	PFL-SA-50w 6500K IP65	50	6500	4500	215x194x39	1,1	1/10
474106	4895205007994	PFL-SA-100w 6500K IP65	100	6500	9000	303x260x41	2,1	1/5

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Светильник светодиодный уличный PSL 02



Цвет корпуса
серый



Установка

Светильник консольный, предназначен для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром D = 42 или 60 мм под углом 30° к горизонту. Для монтажа рекомендуем кронштейн PSL(PKY) стр. 69.





Конструкция

Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Высокая энергоэффективность от 106 до 113 лм/Вт (от модели). Вторичная оптика – акрил. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD3535
Цветовая температура: _____ 5000 K
Угол освещения: _____ 120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: _____ 85–265 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: _____ литой алюминий
Материал рассеивателя: _____ поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ -40... +50 °C
Срок службы светодиодов: _____ 35 000 часов
Гарантия: _____ 3 года

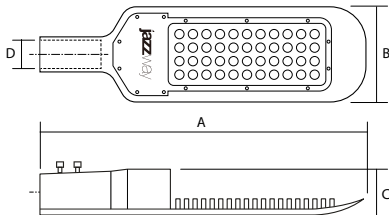

PSL 02 100w 5000K IP65 GR



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АxВxС, мм	Посадочный размер D, мм	Масса, кг	Упак., шт.
462476	4895205005761	PSL 02 30w 5000K IP65 GR	30	5000	3400	4–6	353x126x56	Ø42	0,8	1/15
462477	4895205005785	PSL 02 50w 5000K IP65 GR	50	5000	5600	4–8	405x162x56	Ø42	1,1	1/10
460994	4895205005808	PSL 02 80w 5000K IP65 GR	80	5000	8800	4–8	512x190x74	Ø60	1,8	1/4
462478	4895205005822	PSL 02 100w 5000K IP65 GR	100	5000	10600	4–8	513x220x73	Ø60	2,6	1/4
	4895205015845	PSL 02 150w 5000K IP65 GR	150	5000	16500	8–10	690x250x75	Ø60	3,75	1/3
	4895205016286	PSL 02 200w 5000K IP65 GR	200	5000	22000	10–12	740x275x85	Ø60	4,54	1/2

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Светильник светодиодный уличный PSL 03



Цвет корпуса
серый



Установка

Светильник консольный, предназначен для монтажа на кронштейн с диаметром трубы до D = 48 мм под углом 30° к горизонту. Для монтажа рекомендуем кронштейн PSL(PKY) стр. 69.





Конструкция

Корпус изготовлен из прочного алюминия. Вторичная оптика – поликарбонат. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 5000 K
Угол освещения в продольной и поперечной плоскостях: _____ 60°/120°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: _____ 190–260 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал рассеивателя: _____ поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ -40... +50 °C
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года

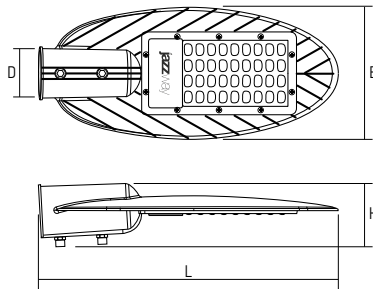

PSL 03 30W 5000K IP65 GR




PSL 03 50W 5000K IP65 GR



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры LxВxН, мм	Посадочный размер D, мм	Масса, кг	Упак., шт.
509125	4895205013735	PSL 03 30W 5000K IP65 GR	30	5000	2800	4–6	322x142x66	Ø48	0,6	1/20
509126	4895205013759	PSL 03 50W 5000K IP65 GR	50	5000	4800	4–8	402x177x66	Ø48	1,1	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



Светильник светодиодный уличный PSL 04



НОВИНКА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Цвет корпуса



серый



Установка

Светильник консольный, предназначен для монтажа на консоли диаметром D = 60 мм под углом 15–30° к горизонту или на торшерные опоры. Рекомендуемая высота установки светильников 10–12 метров.



Конструкция

Корпус изготовлен из прочного литого алюминия. Материал рассеивателя – закаленное стекло.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD3030

Цветовая температура: _____ 5000 K

Угол освещения в продольной и поперечной плоскостях: _____ 65° / 150°

Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$

Входное напряжение / частота: _____ AC100–240 В / 50–60 Гц

Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,95$




Материал корпуса: _____ литой алюминий

Материал рассеивателя: _____ закалённое стекло


Температура эксплуатации: _____ –40... +50 °C

Срок службы светодиодов: _____ 50 000 часов

Гарантия: _____ 5 лет

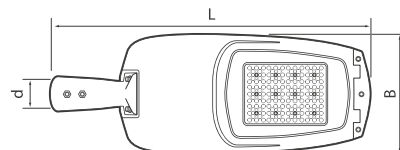

PSL 04 150W 5000K IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры LxBxH, мм	Посадочный размер D, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205014916		PSL 04 150W 5000K IP65	150	5000	18000	10–12	738x289x116	Ø60	6,8	1/1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Светильник светодиодный уличный PSL 05



НОВИНКА

СУПЕР
ЦЕНА

Цвет корпуса



серый



Установка

Светильник консольный, предназначен для монтажа на консоли диаметром до 60 мм под углом 10–30° к горизонту или на торшерные опоры. Рекомендуемая высота установки светильников 4–8 метров.



Конструкция

Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Материал рассеивателя – поликарбонат.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835

Цветовая температура: _____ 5000 K

Угол освещения: _____ 110°

Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 70$

Входное напряжение / частота: _____ 190–260 В / 50–60 Гц

Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,99$




Материал корпуса: _____ алюминиевый сплав

Материал рассеивателя: _____ поликарбонат


Температура эксплуатации: _____ –20... +40 °C

Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов

Гарантия: _____ 2 года

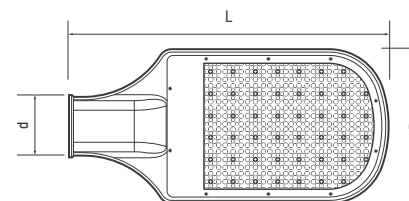

PSL 05 100W 5000K IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры LxBxH, мм	Посадочный размер D, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205015098		PSL 05 100W 5000K IP65	100	5000	9800	4–8	460x220x88	Ø60	2,05	1/1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Светильник светодиодный уличный PSL 06



НОВИНКА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Цвет корпуса



серый



Установка

Светильник консольный, предназначен для монтажа на консоли диаметром до 60 мм под углом 15–30° к горизонту или на торшерные опоры. Рекомендуемая высота установки светильников 4–6 метров.



Конструкция

Корпус изготовлен из прочного литого алюминия. Материал рассеивателя – закаленное стекло.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD3030

Цветовая температура: _____ 5000 К

Угол освещения в продольной и поперечной плоскостях: _____ 60° / 130°

Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 70$

Входное напряжение / частота: _____ AC220–240 В / 50–60 Гц

Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,90$

Угол действия датчика освещенности: _____ 180°

Оптический порог срабатывания датчика освещенности: _____ 15–30 Лк $\pm$ 10% ВКЛ/ВЫКЛ



Материал корпуса: _____ алюминиевый сплав

Материал рассеивателя: _____ поликарбонат


Температура эксплуатации: _____ –40...+50 °С

Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов

Гарантия: _____ 2 года

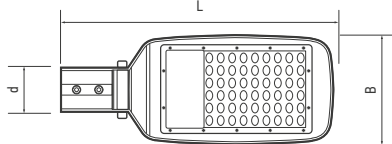

PSL 06 LUX 50W 5000K IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры ЛxВxН, мм	Посадочный размер D, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205016019		PSL 06 LUX 50W 5000K IP65	50	5000	4750	4–6	390x140x80	Ø60	0,96	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Светильник светодиодный уличный PSL-C



PSL-C-03-150W



PSL-C-02-100W



ВЫВОД

Цвет корпуса



серый



Установка

Светильник консольный, предназначен для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром D = 60 мм под углом 30° к горизонту. Для монтажа рекомендуем кронштейн PSL(PKY) стр. 69.



Конструкция

Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Оптические линзы из закалённого стекла. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды COB

Цветовая температура: _____ 5000 К

Угол освещения: _____ 120°

Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 70$

Входное напряжение / частота: _____ 100–277 В / 50–60 Гц

Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,95$


Материал корпуса: _____ алюминиевый сплав

Материал рассеивателя: _____ закалённое стекло


Температура эксплуатации: _____ –40...+60 °С

Срок службы светодиодов: _____ 50 000 часов


Гарантия: _____ 5 лет

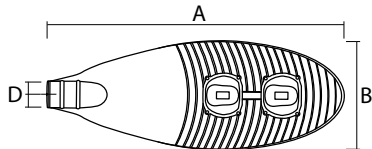

PSL-C-02-100W

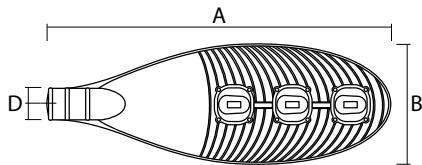

PSL-C-03-150W



PSL-C-02-100W 5000K IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АxВxС, мм	Посадочный размер D, мм	Масса, кг	Упак., шт.
419658	4897062857910	PSL-C-02-100W 5000K IP65	100	5000	10000	8–12	756x296x120	60	6,7	1
426432	4895205001725	PSL-C-03-150W 5000K IP65	150	5000	15000	8–12	880x340x122	60	9,0	1
426433	4895205001732	PSL-C-03-150W 5000K IP65	150	5000	18000	8–12	880x340x122	60	9,0	1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Светильник светодиодный уличный
PSL-R SMD (аналог РКУ, ЖКУ)



Цвет корпуса
серый



Установка

Светильник консольный, предназначен для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром D = 50 мм под углом 15–20° к горизонту. Для монтажа рекомендуем кронштейн PSL(PKY) стр. 69.







Конструкция

Обтекаемый герметичный корпус светильника внешне напоминает традиционные РКУ и ЖКУ. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Защитное закалённое стекло. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики


Источник света: светодиоды SMD5730
Цветовая температура: 6500 К
Угол освещения: 100°
Индекс цветопередачи: $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: < 5%
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Материал рассеивателя: закалённое стекло
Температура эксплуатации: -45...+50 °С
Срок службы светодиодов: 50 000 часов
Гарантия: 5 лет

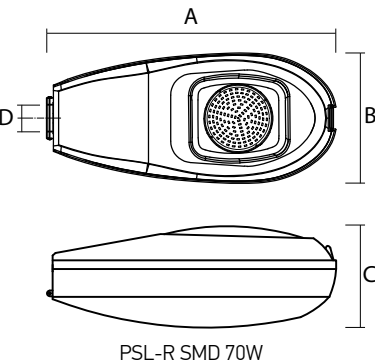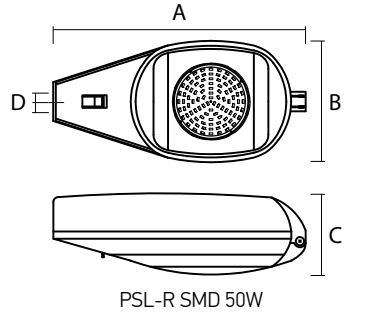

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АхВхС, мм	Посадочный размер D, мм	Масса, кг	Упак., шт.
389978	4897062852823	PSL-R SMD 50W 6500K IP65	50	6500	4950	5–7	525x240x145	Ø50	3,1	1
388899	4897062852816	PSL-R SMD 70W 6500K IP65	70	6500	6300	5–7	665x300x185	Ø50	5,5	1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Держатель и кронштейн для уличных светильников

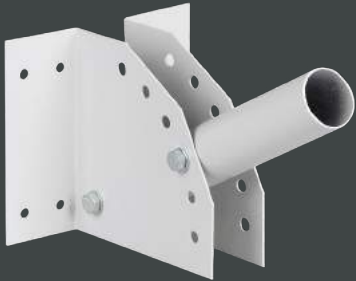

Держатель для уличного светильника PSL D40*1.5



Кронштейн под бандажную ленту PSL D40*1.5



Цвет корпуса
светло-серый




Установка

Держатель для уличного светильника PSL (PKY) D40*1.5 (на стену) с переменным углом наклона (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°) предназначен для крепления уличных светильников типа РКУ / ЖКУ к несущим поверхностям. Кронштейн под бандажную ленту PSL (PKY) D40*1.5 (на столб) с углом наклона 15° предназначен для установки уличных светильников типа РКУ / ЖКУ на опоры, столбы с помощью бандажной (монтажной) ленты или на плоские поверхности с помощью саморезов, скоб.




Конструкция



Изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Диаметр посадочной трубы – 40 мм. Конструкция кронштейна позволяет регулировать угол установки светильника. Способ крепления – при помощи анкерных болтов.

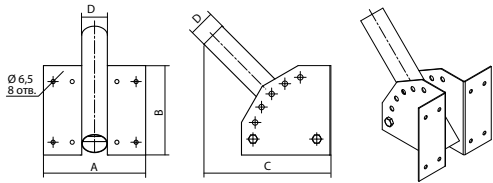

Держатель для уличного светильника PSL (PKY) на стену

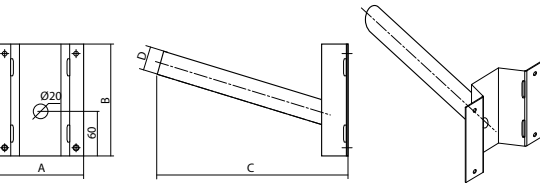

Кронштейн под бандажную ленту PSL (PKY) на столб

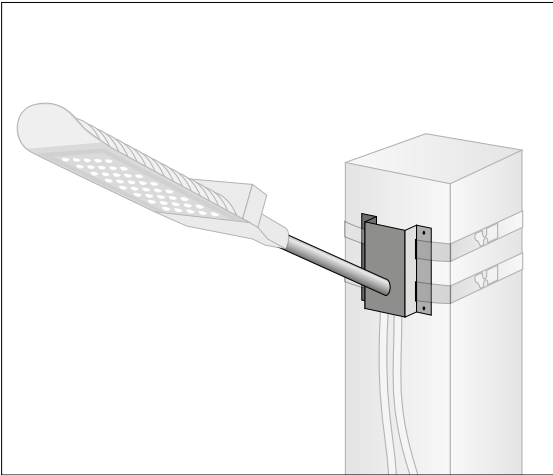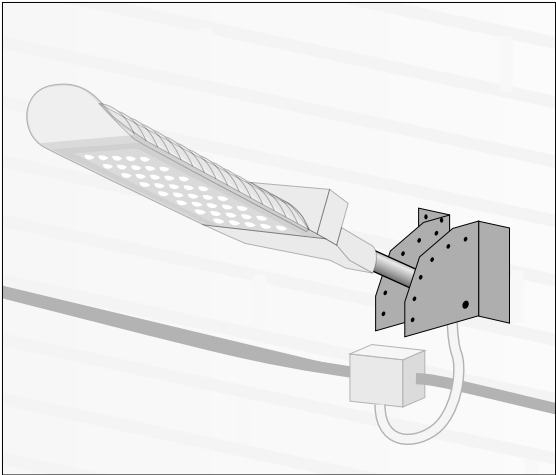


Код РС	Штрих-код	Артикул	Размеры АхВхС, мм	Посадочный размер D, мм	Масса, кг	Упак., шт.
477241	4895205009516	Держатель для уличного светильника PSL(PKY) D40*1.5 (на стену)	160x140x200	Ø40	0,65	20
	4612760020196	Держатель для уличного светильника PSL(PKY) D45*1.5 (на стену)	187x115x270	Ø45	0,96	20
490254	4895205013728	Кронштейн под бандажную ленту PSL(PKY) D40*1.5 (на столб)	116x150x395	Ø40	0,80	1/2

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник светодиодный накладной
для подсветки стен и ступеней PST/W

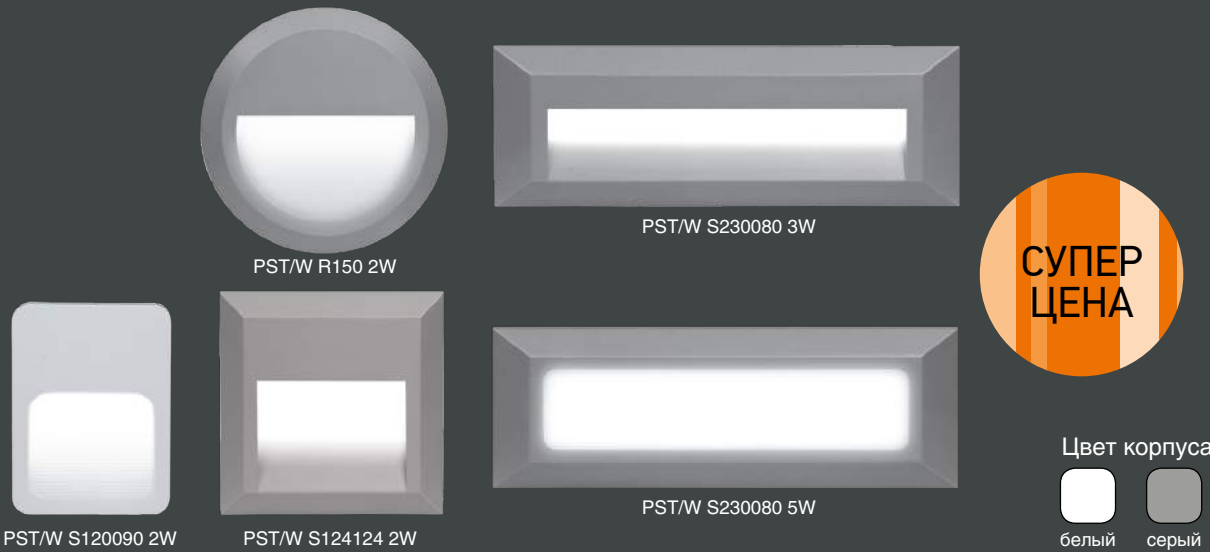

Установка

Светодиодный светильник PST/W используется для уличного и внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней, лестниц. Тип монтажа: накладной. Крепеж входит в комплект поставки.




Конструкция

Современный дизайн, прочный пластиковый корпус, компактный размер. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики



Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: _____ 100–240 В / 50 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ пластик
Материал рассеивателя PST/W S230080: _____ поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ $-25... + 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года



PST/W R150 2W 4000K GREY IP65



PST/W S230080 3W 4000K GREY IP65

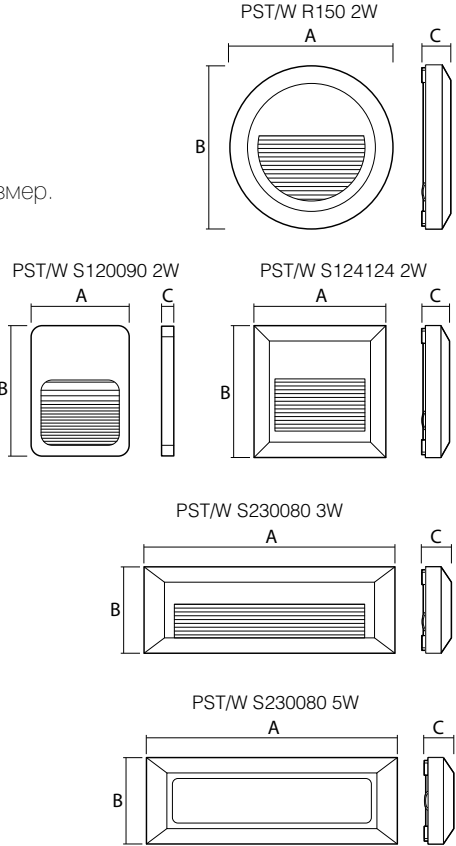

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
462492	4895205005600	PST/W R150 2W 4000K GREY IP65	2	70	60°	Ø150x27	0,28	1/50
462493	4895205005570	PST/W S120090 2W 4000K White IP44	2	40	70°	120x90x12	0,05	1/100
462494	4895205005587	PST/W S124124 2W 4000K GREY IP65	2	70	60°	124x124x27	0,18	1/50
462495	4895205005594	PST/W S230080 3W 4000K GREY IP65	3	120	65°	230x80x28	0,22	1/50
462496	4895205005617	PST/W S230080 5W 4000K GREY IP65	5	340	120°	230x80x28	0,30	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник светодиодный встраиваемый
для подсветки стен и ступеней PWS/R



Установка

Светильник используется для внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней, лестниц. Тип монтажа: встраиваемый.




Конструкция

Современный дизайн, алюминиевый белый корпус. Модель PWS/R S8686 Sensor с инфракрасным датчиком движения (дальность срабатывания 3-5 м, длительность свечения 45 с, оптический порог срабатывания 50 Лк). Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики



Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: _____ 100–240 В / 50 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ пластик
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года



PWS/R S8484 3W 4000K White IP20



PWS/R S7070 4W 4000K White IP20

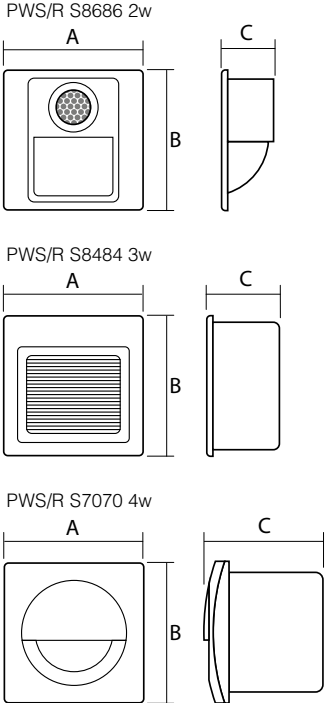

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВхС, мм	Установочные размеры, мм	Масса, кг	Упак., шт.
462501	4895205005686	PWS/R S8686 2W 4000K White IP20 SENSOR*	2	60	70°	86x86x47	52x65x20	0,06	1/50
462500	4895205005679	PWS/R S8484 3W 4000K White IP20	3	70	80°	84x84x43	77x77x42	0,21	1/50
462499	4895205005693	PWS/R S7070 4W 4000K White IP20	4	70	120°	70x70x60	Ø60x45	0,22	1/50

Артикул	Тип датчика	Угол действия датчика	Дальность действия датчика, м	Оптический порог срабатывания, Лк	Время работы светильника
* PWS/R S8686 2W 4000K White IP20 SENSOR	ИК	130°	3-5	50	45 сек

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Светильник светодиодный фасадный PWL



PWL-145110/24D
1x9w BL



PWL-145110/24D
1x9w GR

Цвет корпуса
серый черный



Установка

Однонаправленный пучок света позволяет создать световые акценты на фасадах зданий. Крепление на опорную поверхность стены. Тип крепления – накладной. Крепеж в комплекте.





Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Рассеиватель – прозрачное закаленное стекло / ПММА-оптические линзы. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD
Цветовая температура: _____ 6500 K
Угол освещения: _____ 24°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 185–265 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал рассеивателя: _____ закаленное стекло
Температура эксплуатации: _____ -30... +50 °C
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года

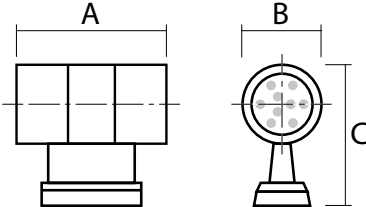

PWL-145110/24D 1x9w 6500K BL

LED 220В У1 IP65 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
425330	4897062857965	PWL-145110/24D 1x9w 6500K BL	9	6500	600	200xØ108x173	0,9	1/12
425841	4897062857989	PWL-145110/24D 1x9w 6500K GR	9	6500	600	200xØ108x173	0,9	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Светильник светодиодный фасадный PWL



PWL-26090/24D
2x5w BL



PWL-245110/24D
2x9w GR

Цвет корпуса
серый черный



Установка

Одновременно создается два пучка света, направленных в противоположные стороны. Крепление на опорную поверхность стены. Тип крепления – накладной. Крепеж в комплекте.





Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Рассеиватель – прозрачное закаленное стекло / ПММА-оптические линзы. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD
Цветовая температура: _____ 6500 K
Угол освещения: _____ 24°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 185–265 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал рассеивателя: _____ закаленное стекло
Температура эксплуатации: _____ -30... +50 °C
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года

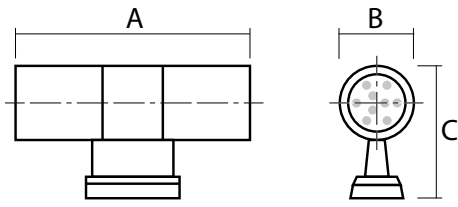

PWL-245110/24D 2x9w 6500K BL


LED 220В У1 IP65 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
269011	4690601018618	PWL-26090/24D 2x5w 6500K BL	10	6500	700	258xØ90x158	1,0	1/12
269012	4690601018601	PWL-26090/24D 2x5w 6500K GR	10	6500	700	258xØ90x158	1,0	1/12
425842	4897062857927	PWL-245110/24D 2x9w 6500K BL	18	6500	1200	300xØ108x173	1,5	1/12
424644	4897062857941	PWL-245110/24D 2x9w 6500K GR	18	6500	1200	300xØ108x173	1,5	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник светодиодный фасадный PWW

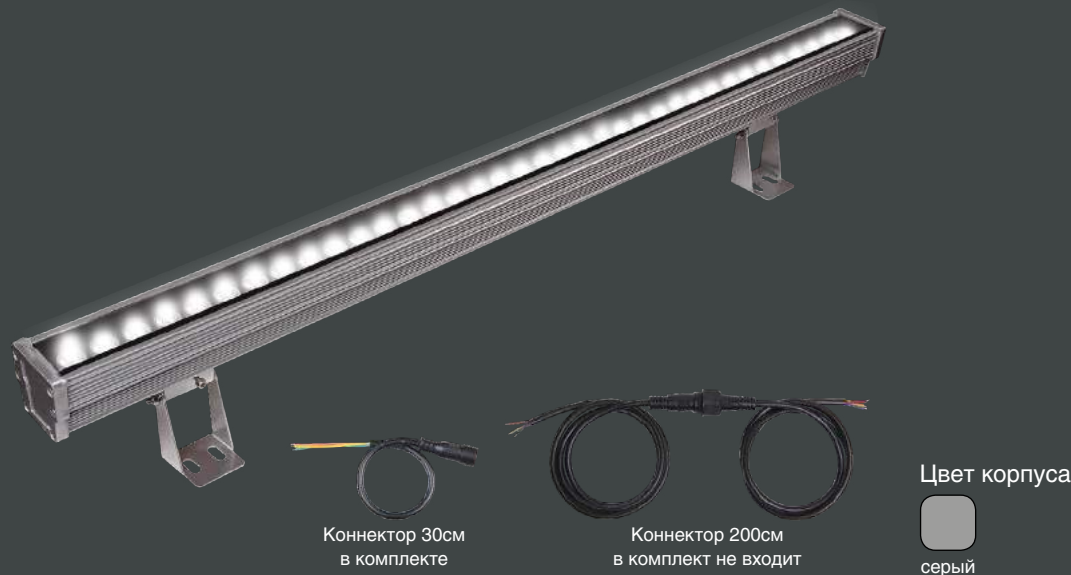

Цвет корпуса
серый



Установка

Идеальное решение для подсветки крупных объектов. Конструкция предназначена для создания равномерного освещения фасадов зданий, архитектурных сооружений, а также для фоновой подсветки. Поворотный механизм крепления на опорную поверхность. Возможно подключение в линию до 6 светильников PWW. Два коннектора длиной 30 см входят в комплект поставки. Коннектор для PWW длиной 2 м заказывается отдельно.






Конструкция

Корпус светильника герметичный. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики


Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 6500 K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 85–265 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,9$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал рассеивателя: _____ термостойкое стекло
Температура эксплуатации: _____ $-35^\circ \dots +50^\circ \text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года

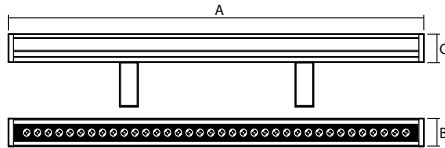

PWW 1000 24W 2160lm 15°



PWW 1000 36W 3240lm 30°



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВхС (С1), мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
409089	4897062857040	PWW 1000 24W 2160lm 15°	24	6500	2160	15°	1 000х60х58 (150)	2,2	1/12
400582	4897062855497	PWW 1000 36W 3240lm 30°	36	6500	3240	30°	1 000х60х58 (150)	2,3	1/12
445926	4897062857033	Коннектор для PWW 1000 2 метра					2 м	0,14	1/4

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники светодиодные для ландшафтного и архитектурного освещения PWS/R и PGR R



PWS/R S170070 3W



PGR R180 12W

НОВИНКА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Цвет корпуса
хром



Установка

Светодиодный светильник используется для ландшафтного (городские парки, приусадебные территории, садово-парковые зоны, пешеходные зоны и тротуары и т.п.) и архитектурного освещения (архитектурные сооружения, памятники, площади и т.п.). Направленные пучки света подчеркнут красоту окружающего ландшафта. Подключение светильника к сети переменного тока осуществляется путем присоединения трехжильного кабеля светильника к магистральной линии с помощью клеммной коробки IP68 (не входит в комплект поставки). Тип монтажа: встраиваемый.




Конструкция

Материал корпуса светильников обеспечивает хороший теплоотвод. Для монтажа светильников используется пластиковый установочный стакан, который входит в комплект поставки. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD
Цветовая температура: _____ 4000 K
Угол освещения: _____ 30°
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____ 85–265 В / 50 Гц
Коэффициент мощности: _____ $\cos \phi > 0,6$
Материал корпуса: _____ алюминиевый сплав
Накладная монтажная рамка: _____ нержавеющая сталь
Материал рассеивателя: _____ прозрачное закаленное стекло (R)
_____ матовое закаленное стекло (PWS/R)
Температура эксплуатации: _____ $-30^\circ \dots +45^\circ \text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года



PWS/R S170070 3W

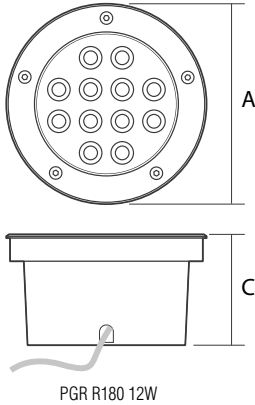


PGR R180 12W



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Установочные размеры, мм	Длина сетевого провода, м	Масса, кг	Упаковка, шт.
467093	4895205006584	PWS/R S170070 3W 4000K 30° Chrome IP65	3	300	170х70х65	160х45х65	0,21	0,36	1/20
467091	4895205006607	PGR R130 7W 4000K 30° Chrome IP65	7	700	Ø130х98	Ø120х105	0,50	0,96	1/18
467092	4895205006560	PGR R180 12W 4000K 30° Chrome IP65	12	1200	Ø180х125	Ø170х135	0,50	1,10	1/8

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники светодиодные для ландшафтного
и архитектурного освещения PGL



Цвет корпуса
черный



Установка

Светодиодный светильник используется для ландшафтной подсветки парков, приусадебных территорий, садово-парковых зон, пешеходных зон и тротуаров и т.п.
Подключение светильника к сети переменного тока осуществляется путем присоединения трехжильного кабеля светильника к магистральной линии с помощью клеммной коробки IP68 (не входит в комплект поставки).
Тип монтажа: монтируется в грунт.





Конструкция

Корпус светильников изготовлен из пластика, может использоваться на улице независимо от времени года. Поворотный механизм позволяет регулировать угол наклона светильника в диапазоне 135°. Длина сетевого кабеля – 20 см. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи: $R_a > 70$
Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,5$
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Материал корпуса: полипропилен
Материал рассеивателя: поликарбонат
Температура эксплуатации: $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 20 000 часов
Гарантия: 1 год



PGL 5w BL 6500K 380Lm IP65



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
474110	4895205007598	PGL 5w BL 6500K 380Lm IP65	5	380	38°	Ø57x265	0,125	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Светильник светодиодный для растений
PPG T8i Agro




Цвет корпуса
белый



Установка

Светильник устанавливается на рекомендуемом расстоянии от поверхности листьев растений 10–20 см. Светильники можно подключать в линию.
В комплект входят сетевой шнур с вилкой (длина 1 м), комплект для подвешенного монтажа, соединительный кабель (длина 27 см), крепежные клипсы, винты, заглушка. С помощью тросов (длина 1 м) для подвеса можно регулировать высоту размещения светильника по мере роста растений. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Конструкция

Корпус светильника из поликарбоната.
Рассеиватель – прозрачный поликарбонат.
Выключатель на корпусе светильника.



Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цвет свечения: красный 650 нм, синий 450 нм (соотношение красного и синего спектра 5:1)
Угол освещения: 120°
Входное напряжение / частота: 200–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,6$
Материал корпуса: поликарбонат
Материал рассеивателя: поликарбонат
Температура эксплуатации: $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: 25 000 часов
Гарантийный срок: 2 года




PPG T8i-1200 Agro 15w



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Фотонный поток, мкмоль/с	Освещаемая область, м² (0,1м / 0,2м / 0,3м)	Фотосинтетически активное излучение (0,1м / 0,2м / 0,3м)	Кол-во в линию	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
423607	4895205000742	PPG T8i-600 Agro 8w	8	9,0	0,21 / 0,42 / 0,62	86,0 / 42,0 / 26,0	12	595x25x35	0,12	1/20
423608	4895205000759	PPG T8i-900 Agro 12w	12	14,0	0,31 / 0,62 / 0,93	86,0 / 42,0 / 26,0	10	893x25x35	0,18	1/20
423609	4895205000766	PPG T8i-1200 Agro 15w	15	18,0	0,42 / 0,84 / 1,24	87,0 / 43,0 / 27,0	8	1193x25x35	0,22	1/20
490248	4895205010376	PPG T8i-1500 Agro 18w	18	21,0	0,51 / 1,03 / 1,54	90,0 / 53,0 / 29,2	6	1496x25x35	0,24	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Светильник светодиодный для растений
PPG-WP Agro

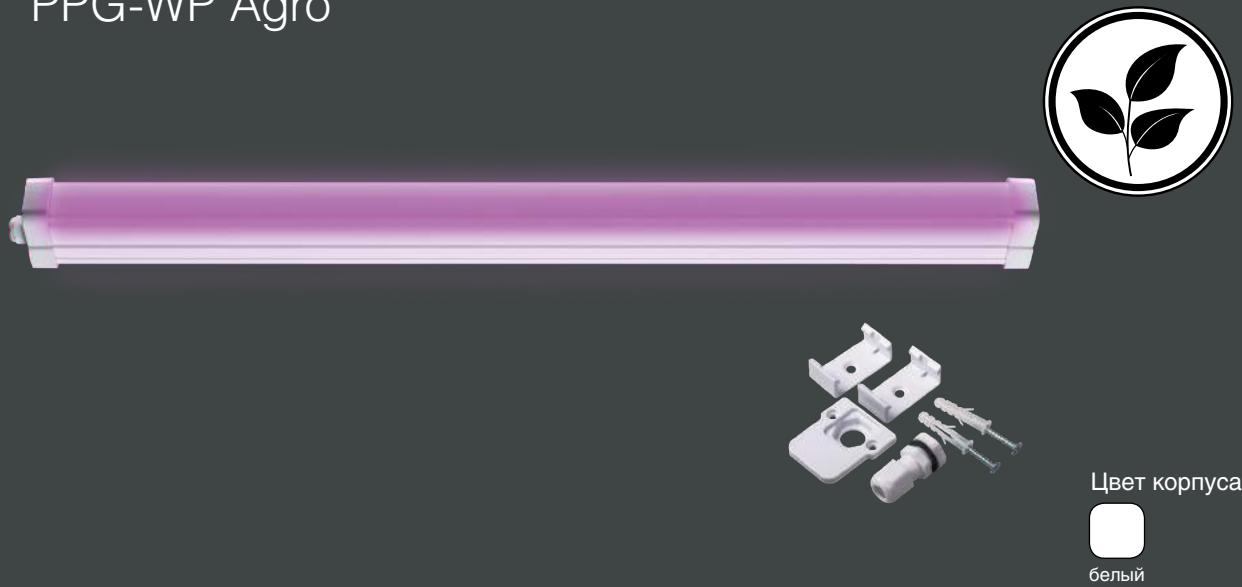

Цвет корпуса
белый

Светильник используется в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста.



Установка

Светильник устанавливается на рекомендуемом расстоянии от поверхности листьев растений 10–20 см.
В линию можно подключать до 10 светильников.
В комплект входят сальник, крепежные клипсы, винты, заглушка.




Конструкция

Корпус светильника из поликарбоната. Рассеиватель – матовый поликарбонат. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цвет свечения: красный 650 нм, синий 450 нм
(соотношение красного и синего спектра 5:1)
Угол освещения: 120°
Входное напряжение / частота: 180–265 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: < 5%
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,6$
Материал корпуса: поликарбонат
Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
Температура эксплуатации: –20... +40 °С
Срок службы светодиодов: 25 000 часов
Гарантийный срок: 2 года



PPG-WP 1200/L Agro 36w IP65

LED 220В УХЛ2 IP65 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Фотонный поток, мкмоль/с	Освещаемая область, м² (0,1м/0,2м/0,3м/0,4м/0,5м)	Фотосинтетически активное излучение (0,1м/0,2м/0,3м/0,4м/0,5м)	Кол-во в линию	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
475097	4895205007765	PPG-WP 1200/L Agro 36w IP65	36	46	0,42 / 0,84 / 1,26 / 1,68 / 2,10	186 / 99 / 71 / 51 / 41	10	1200x40x45	0,42	1/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Подставка-светильник для растений PMG



PMG 001 LED



PMG 002 LED

НОВИНКА



Цвет корпуса
белый

Светодиодные подставки предназначены для освещения комнатных растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста.



Установка

Устанавливаются в общественных помещениях, квартирах, загородных домах, цветочных магазинах. Не требуют специального монтажа, подключение к бытовой электросети 220 В. Выключатель на проводе.





Конструкция

В конструкции светодиодных подставок-светильников используются светодиоды со спектром 4000К. Светодиодные подставки работают в автоматическом режиме – освещение в течение 16 часов, 8 часов перерыв, после чего цикл повторяется. Возможно ручное управление. Рекомендуемое расстояние от источника света до поверхности листьев – не менее 5 см. Встроенный драйвер входит в комплект поставки. Длина сетевого провода с вилкой – 1 м.



Характеристики


Источник света: светодиоды SMD
Индекс цветопередачи: Ra > 95
Цветовая температура: 4000 К
Входное напряжение / частота: 220–240 В / 50–60 Гц
Материал корпуса: поливинилхлорид
Температура эксплуатации: –20... +40 °С
Срок службы светодиодов: 25 000 часов
Гарантийный срок: 1 год

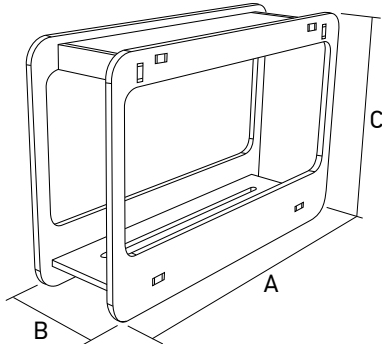

LED 220В УХЛ4 IP20 EAC

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
484719	4895205009547	PMG 001 LED 14w 4000K	14	4000	850	350x230x500	1,75	1/5
484720	4895205009554	PMG 002 LED 14w 4000K	14	4000	850	480x138x320	1,40	1/10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Датчик движения инфракрасный
PMS-IR



Датчики движения инфракрасные PMS-IR предназначены для управления освещением, устройствами сигнализации, системами контроля доступа и другими электроприборами. При появлении в зоне действия датчика движущихся объектов происходит автоматическое срабатывание реле, включающего нагрузку. При отсутствии движения через заданное время реле отключает нагрузку. Конструкция датчика позволяет настраивать продолжительность рабочего цикла (от нескольких секунд до нескольких минут), порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, а также порог чувствительности датчика в зависимости от размера и дальности объекта.



Установка

Благодаря небольшим размерам и весу датчик можно устанавливать в любом удобном месте, соответствующем правилам электробезопасности. Сечение подключаемых к сенсору проводов – 0,75...1,5 мм², рекомендуемая высота установки датчика – 1,8...2,5 м.



Характеристики

Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Оптический порог срабатывания: _____ 10–2000 лк (настраивается)
Сечение подключаемых к сенсору проводов: _____ 0,75...1,5 мм²
Температура эксплуатации: _____ –25...+45 °С
Гарантийный срок: _____ 2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Материал корпуса	Тип монтажа	Степень защиты	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1229621	4895205012899	PMS-IR 008 1200Вт 180° 12м IP44 WH	0,45	1200	ABS пластик	накладной	IP44	80x120x145	0,18	1/50
1229622	4895205012912	PMS-IR 009 1200Вт 180° 12м IP44 WH	0,45	1200	ABS пластик	накладной	IP44	97x87x76	0,12	1/50
1229623	4895205012936	PMS-IR 010 800Вт 180° 12м IP44 WH	0,45	800	ABS пластик	накладной	IP44	77x55x70	0,09	1/100
1229624	4895205012998	PMS-IR 017 1200Вт 120° 2-12м IP44 WH	0,45	1200	ABS пластик	накладной	IP44	91x126x107	0,18	1/50
1229625	4895205012974	PMS-IR 024 1200Вт 360° 2-6м IP20 WH	1,00	1200	ABS пластик	накладной	IP20	Ø66x59	0,14	1/50
1229626	4895205013018	PMS-IR 045 60Вт E27 360° 6м IP20 WH	0,45	60	ПБТ	открытой установки, E27	IP20	Ø56x118	0,08	1/50
1229627	4895205012950	PMS-IR 201 1200Вт 360° 6м IP20 WH	0,45	1200	ABS пластик	встраиваемый	IP20	Ø76x75 D _{вст} = Ø62	0,08	1/50

Артикул	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Длительность освещения (настраивается)
PMS-IR 008 1200Вт 180° 12м IP44 WH	180	12 (настраивается)	10 с...7 мин
PMS-IR 009 1200Вт 180° 12м IP44 WH	180	12	10 с...7 мин
PMS-IR 010 800Вт 180° 12м IP44 WH	180	12	10 с...15 мин
PMS-IR 017 1200Вт 120° 2-12м IP44 WH	120	2...12	10 с...7 мин
PMS-IR 024 1200Вт 360° 2-6м IP20 WH	360	2...6	10 с...7 мин
PMS-IR 045 60Вт E27 360° 6м IP20 WH	360	6	10 с...5 мин
PMS-IR 201 1200Вт 360° 6м IP20 WH	360	6	10 с...15 мин

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ФОТОРЕЛЕ

Фотореле PMS PR



Фотореле серии PMS PR предназначены для автоматического включения и отключения внутреннего и уличного освещения (подсветка витрин, световой рекламы, производственных территорий, подъездов, фасадов зданий, дворовых территорий, автостоянок, парков, садов и др.) в зависимости от уровня освещенности. При снижении уровня освещенности ниже порогового значения происходит срабатывание фотореле и подача питания. При увеличении уровня освещенности выше определенной величины, подача питания прекращается. Фотореле размещено в пластмассовом корпусе, состоящим из основания с электронной платой и защитного пластикового кожуха.



Установка

Благодаря небольшим размерам и весу фотореле можно устанавливать в любом удобном месте, соответствующем правилам электробезопасности. .



Характеристики

Входное напряжение / частота: _____ 220–240 В / 50–60 Гц
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Сечение подключаемых к сенсору проводов: _____ 0,75...1,5 мм²
Температура эксплуатации: _____ –25...+45 °С
Гарантийный срок: _____ 2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт (вкл./выкл.)	Мощность нагрузки, Вт	Регулировка порога срабатывания	Тип монтажа	Степень защиты	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1229628	4895205013032	PMS PR 600 1200Вт IP44 WH*	0,45/0,10	1200	нет	накладной	IP44	44x46x91	0,05	1/100
1229629	4895205013056	PMS PR 601 2200Вт IP44 WH*	0,45/0,10	2200	да	накладной	IP44	62x76x140	0,10	1/100

Артикул	Угол детектирования	Диапазон срабатывания, лк	Максимальный ток нагрузки, А
* PMS PR 600 1200Вт IP44 WH	360	<10 (вкл.) >40 (выкл.)	6
* PMS PR 601 2200Вт IP44 WH	360	<10-100 (вкл.) >40-250 (выкл.)	10


Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ИСТОЧНИКИ СВЕТА
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Лампа светодиодная диммируемая PLED-DIM



Диммируемая светодиодная лампа предназначена для создания мягкого, приглушенного освещения. Диммирование позволяет менять уровень освещенности, что делает управление светом намного функциональнее. Лампа совместима с любыми стандартными диммерами.



- Характеристики**
- Источник света: _____ светодиоды Epistar (Тайвань)
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Диапазон диммирования: _____ 25–100%
Входное напряжение / частота: _____ 230 В / 50 Гц
Материал корпуса: _____ пластик
Материал колбы: _____ пластик,
_____ стекло (PLED-DIM GX53)
Температура эксплуатации: _____ –20... +40 °С
Срок службы светодиодов: _____ 40 000 часов
PLED-DIM GX53 _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Упаковка, шт.
303690	4690601028839	PLED-DIM A60 10W E27 3000K	10Вт = 60Вт	3 000	E27	820	220°	Ø60x108	1/10/50
434171	4897062859228	PLED-DIM A60 10W E27 4000K	10Вт = 60Вт	4 000	E27	840	220°	Ø60x108	1/10/50
390990	4897062855879	PLED-DIM A60 12W E27 3000K	12Вт = 75Вт	3 000	E27	1060	220°	Ø60x120	1/10/50
303691	4690601035349	PLED-DIM C37 7W CL E14 2700K	7Вт = 60Вт	2 700	E14	520	180°	Ø37x112	1/10/50
307976	4690601035370	PLED-DIM C37 7W CL E14 4000K	7Вт = 60Вт	4 000	E14	540	180°	Ø37x112	1/10/50
434172	4897062859259	PLED-DIM C37 7W E14 3000K	7Вт = 60Вт	3 000	E14	540	180°	Ø38x111	1/10/50
434173	4897062859280	PLED-DIM C37 7W E14 4000K	7Вт = 60Вт	4 000	E14	540	180°	Ø38x111	1/10/50
1240835	4895205013926	PLED-DIM GU10 7W 3000K	7Вт = 60Вт	3 000	GU10	540	110°	Ø50x55	1/10/100
1240836	4895205013957	PLED-DIM GU10 7W 4000K	7Вт = 60Вт	4 000	GU10	540	110°	Ø50x55	1/10/100
1240837	4895205014107	PLED-DIM GX53 8W 3000K	8Вт = 65Вт	3 000	GX53	640	130°	Ø74x28	1/10/50
493461	4895205011281	PLED-DIM GX53 8W 5000K	8Вт = 65Вт	5 000	GX53	640	130°	Ø74x28	1/10/50
305319	4690601035400	PLED-DIM JC DR 7W 3000K	7Вт = 60Вт	3 000	GU5.3	500	110°	Ø50x55	1/10/100
307580	4690601035431	PLED-DIM JC DR 7W 4000K	7Вт = 60Вт	4 000	GU5.3	500	110°	Ø50x55	1/10/100

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Лампа светодиодная PLED POWER




Светодиодная лампа PLED POWER – оптимальное соотношение максимальной мощности и максимального светового потока.



Характеристики

Источник света: _____светодиоды Epistar (Тайвань)
Материал корпуса: _____пластик
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Температура эксплуатации: _____ $-20...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Входное напряжение/частота: _____230 В / 50 Гц
Срок службы светодиодов: _____30 000 часов
Гарантийный срок: _____2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Упаковка, шт.
299857	4690601033697	PLED-SP A60 10W E27 3000K	10Вт = 75Вт	3 000	E27	790	180°	Ø60x112	1/10/50
299858	4690601033727	PLED-SP A60 10W E27 5000K	10Вт = 75Вт	5 000	E27	790	180°	Ø60x112	1/10/50
473779	4895205005549	PLED-SP A60 11W E27 5000K 90–260В	11Вт = 100Вт	5 000	E27	980	180°	Ø60x110	1/10/50
299859	4690601033703	PLED-SP A60 12W E27 3000K	12Вт = 100Вт	3 000	E27	1 080	230°	Ø60x108	1/10/50
299860	4690601033734	PLED-SP A60 12W E27 5000K	12Вт = 100Вт	5 000	E27	1 080	230°	Ø60x108	1/10/50
389983	4897062853028	PLED-SP A60 15W E27 3000K	15Вт = 150Вт	3 000	E27	1 530	230°	Ø60x126	1/10/50
389984	4897062853035	PLED-SP A60 15W E27 5000K	15Вт = 150Вт	5 000	E27	1 530	230°	Ø60x126	1/10/50
389985	4895205006188	PLED-SP A65 18W E27 3000K	18Вт = 150Вт	3 000	E27	1 820	230°	Ø65x128	1/100
389986	4895205006218	PLED-SP A65 18W E27 5000K	18Вт = 150Вт	5 000	E27	1 820	230°	Ø65x128	1/100
484717	4895205009455	PLED-SP A65 20W E27 3000K	20Вт = 180Вт	3 000	E27	1 950	230°	Ø65x135	1/10/100
484718	4895205009462	PLED-SP A65 20W E27 5000K	20Вт = 180Вт	5 000	E27	1 950	230°	Ø65x135	1/10/100
286962	4690601027856	PLED-SP G45 7W E14 3000K	7Вт = 60Вт	3 000	E14	530	180°	Ø45x75	1/10/50
289705	4690601027870	PLED-SP G45 7W E14 5000K	7Вт = 60Вт	5 000	E14	560	180°	Ø45x75	1/10/50
299779	4690601027863	PLED-SP G45 7W E27 3000K	7Вт = 60Вт	3 000	E27	530	180°	Ø45x75	1/10/50
287392	4690601027887	PLED-SP G45 7W E27 5000K	7Вт = 60Вт	5 000	E27	560	180°	Ø45x75	1/10/50
423597	4897062859570	PLED-SP G45 9W E14 3000K	9Вт = 75Вт	3 000	E14	820	220°	Ø45x78	1/10/50
423598	4897062859600	PLED-SP G45 9W E14 5000K	9Вт = 75Вт	5 000	E14	820	220°	Ø45x78	1/10/50
423599	4897062859631	PLED-SP G45 9W E27 3000K	9Вт = 75Вт	3 000	E27	820	220°	Ø45x74	1/10/50
423600	4897062859662	PLED-SP G45 9W E27 5000K	9Вт = 75Вт	5 000	E27	820	220°	Ø45x74	1/10/50
299881	4690601033581	PLED-SP R39 5W 3000K	5Вт = 30Вт	3 000	E14	400	120°	Ø39x65	1/10/50
299882	4690601033598	PLED-SP R39 5W 5000K	5Вт = 30Вт	5 000	E14	400	120°	Ø39x65	1/10/50
299883	4690601033628	PLED-SP R50 7W 3000K	7Вт = 60Вт	3 000	E14	540	120°	Ø50x85	1/10/50
299884	4690601033635	PLED-SP R50 7W 5000K	7Вт = 60Вт	5 000	E14	540	120°	Ø50x85	1/10/50
331809	4690601033642	PLED-SP R63 8W 3000K	8Вт = 60Вт	3 000	E27	630	120°	Ø63x102	1/10/50
331810	4690601033666	PLED-SP R63 8W 5000K	8Вт = 60Вт	5 000	E27	630	120°	Ø63x102	1/10/50
298869	4690601033659	PLED-SP R63 11W 3000K	11Вт = 75Вт	3 000	E27	820	120°	Ø63x102	1/10/50
298870	4690601033673	PLED-SP R63 11W 5000K	11Вт = 75Вт	5 000	E27	820	120°	Ø63x102	1/10/50
462479	4895205005020	PLED-T32/115 10W 4000K	10Вт = 75Вт	4 000	E27	800	180°	Ø37x115	1/100
423605	4895205000858	PLED-T32/115 10W 6500K	10Вт = 75Вт	6 500	E27	800	180°	Ø37x115	1/100
462480	4895205006423	PLED-T50/132 14W 4000K	14Вт = 100Вт	4 000	E27	1 200	180°	Ø55x132	1/100
462481	4895205006447	PLED-T50/132 14W 6500K	14Вт = 100Вт	6 500	E27	1 200	180°	Ø55x132	1/100

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



ИСТОЧНИКИ СВЕТА
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Лампа светодиодная PLED POWER




ХИТ ПРОДАЖ

Светодиодная лампа PLED POWER – оптимальное соотношение максимальной мощности и максимального светового потока.
Светодиодная лампа PLED POWER устанавливается в светильник с соответствующим цоколем.



Характеристики

Источник света: _____светодиоды Epistar (Тайвань)
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____230 В / 50 Гц
Материал корпуса: _____термостойкий пластик
Температура эксплуатации: _____ $-20...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____30 000 часов
Гарантийный срок: _____2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Упаковка, шт.
299867	4690601027818	PLED-SP C37 7W E14	7Вт = 60Вт	3 000	E14	530	180°	Ø37x113	1/10/50
288479	4690601027832	PLED-SP C37 7W E14	7Вт = 60Вт	5 000	E14	560	180°	Ø37x113	1/10/50
299868	4690601027825	PLED-SP C37 7W E27	7Вт = 60Вт	3 000	E27	530	180°	Ø37x113	1/10/50
288480	4690601027849	PLED-SP C37 7W E27	7Вт = 60Вт	5 000	E27	560	180°	Ø37x113	1/10/50
395299	4897062853097	PLED-SP C37 7W CL E14	7Вт = 60Вт	3 000	E14	540	320°	Ø37x110	1/10/50
395300	4897062853127	PLED-SP C37 7W CL E14	7Вт = 60Вт	4 000	E14	540	320°	Ø37x110	1/10/50
423593	4897062859457	PLED-SP C37 9W E14	9Вт = 75Вт	3 000	E14	820	220°	Ø37x102	1/10/50
423594	4897062859488	PLED-SP C37 9W E14	9Вт = 75Вт	5 000	E14	820	220°	Ø37x102	1/10/50
425837	4895205001923	PLED-SP C37 9W E27	9Вт = 75Вт	3 000	E27	820	220°	Ø37x105	1/10/50
425838	4895205001954	PLED-SP C37 9W E27	9Вт = 75Вт	5 000	E27	820	220°	Ø37x105	1/10/50
331806	4690601027894	PLED-SP CA37 7W E14	7Вт = 60Вт	2 700	E14	530	220°	Ø38x113	1/10/50
321656	4690601027917	PLED-SP CA37 7W E14	7Вт = 60Вт	4 000	E14	560	220°	Ø38x113	1/10/50
423595	4897062859518	PLED-SP CA37 9W E14	9Вт = 75Вт	3 000	E14	820	220°	Ø37x131	1/10/50
423596	4897062859549	PLED-SP CA37 9W E14	9Вт = 75Вт	5 000	E14	820	220°	Ø37x131	1/10/50
299875	4690601033550	PLED-SP GU10 7W	7Вт = 50Вт	3 000	GU10	520	120°	Ø50x55	1/10/50
299876	4690601033574	PLED-SP GU10 7W	7Вт = 50Вт	5 000	GU10	520	120°	Ø50x55	1/10/50
423601	4897062859693	PLED-SP GU10 9W	9Вт = 60Вт	3 000	GU10	820	110°	Ø50x55	1/10/50
423602	4897062859723	PLED-SP GU10 9W	9Вт = 60Вт	5 000	GU10	820	110°	Ø50x55	1/10/50
299879	4690601033499	PLED-SP JCDR 7W	7Вт = 50Вт	3 000	GU5.3	520	120°	Ø50x45	1/10/50
299880	4690601033512	PLED-SP JCDR 7W	7Вт = 50Вт	4 000	GU5.3	520	120°	Ø50x45	1/10/50
303274	4690601033536	PLED-SP JCDR 7W	7Вт = 50Вт	5 000	GU5.3	520	120°	Ø50x45	1/10/50
423603	4897062859754	PLED-SP JCDR 9W	9Вт = 60Вт	3 000	GU5.3	720	110°	Ø50x45	1/10/50
423604	4897062859785	PLED-SP JCDR 9W	9Вт = 60Вт	5 000	GU5.3	720	110°	Ø50x45	1/10/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.




Лампа светодиодная PLED POWER



Светодиодная лампа PLED POWER – идеальное сочетание максимальной мощности и светового потока при разумных ценах. Оптимальное решение для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений.

Светодиодная лампа PLED POWER устанавливается в светильник с соответствующим цоколем. Экономия электроэнергии – более 80%. В 5 раз меньше тепловыделение по сравнению с обычной галогенной лампой.



Характеристики

Источник света: _____светодиоды Epistar (Тайвань)
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Входное напряжение / частота: _____230 В / 50 Гц
Материал корпуса:
PLED AR111, PLED GX53 12, 15W: _____металл
PLED GX53 8, 10W, PLED GX70: _____пластик
Температура эксплуатации: _____-20... + 40 °C
Гарантийный срок: _____2 года


Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Срок службы, часов	Упаковка, шт.
303676	4690601036155	PLED-AR111 12W 3000K	12Вт = 75Вт	3000	G53	960	38°	Ø111x68	25 000	1/10/40
303677	4690601033895	PLED-AR111 12W 4000K	12Вт = 75Вт	4000	G53	960	38°	Ø111x68	25 000	1/10/40
389987	4897062855374	PLED GX53 8W 3000K	8Вт = 60Вт	3000	GX53	640	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
467097	4895205006065	PLED GX53 8W 4000K	8Вт = 60Вт	4000	GX53	640	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
389988	4897062855404	PLED GX53 8W 5000K	8Вт = 60Вт	5000	GX53	680	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
291224	4690601029072	PLED GX53 10W 3000K	10Вт = 75Вт	3000	GX53	800	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
291225	4690601029089	PLED GX53 10W 5000K	10Вт = 75Вт	5000	GX53	840	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
291226	4690601029102	PLED GX53 12W 3000K	12Вт = 100Вт	3000	GX53	980	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
291227	4690601029096	PLED GX53 12W 5000K	12Вт = 100Вт	5000	GX53	1040	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
389989	4897062855435	PLED GX53 15W 3000K	15Вт = 120Вт	3000	GX53	1220	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
389990	4897062855466	PLED GX53 15W 5000K	15Вт = 120Вт	5000	GX53	1300	130°	Ø75x28	30 000	1/10/50
266842	4690601027665	PLED GX70 11W 3000K	11Вт = 75Вт	3000	GX70	930	100°	Ø111x44	30 000	1/10/50
266827	4690601027672	PLED GX70 11W 5000K	11Вт = 75Вт	5000	GX70	950	100°	Ø111x44	30 000	1/10/50
331815	4690601027689	PLED GX70 20W 3000K	20Вт = 100Вт	3000	GX70	1280	100°	Ø111x44	30 000	1/10/50
296853	4690601027696	PLED GX70 20W 5000K	20Вт = 100Вт	5000	GX70	1360	100°	Ø111x44	30 000	1/10/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Лампа светодиодная PLED POWER



Светодиодные лампы PLED-G4 и PLED-G9 повторяют форму и размеры стандартной галогенной капсульной лампы и идеально подходят к различным светильникам, в которых используются данные типы ламп.



Характеристики

Источник света: _____светодиоды Epistar (Тайвань)
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 75$
Материал корпуса:
PLED-G4 5W, PLED-G9 9W: _____керамика, поликарбонат
PLED-G4 COB 2,5W, PLED-G4 COB 3W,
PLED-G4 3W, PLED-G9 5W, PLED-G9 7W: _____эпоксидная смола
PLED-G4 1.5W: _____металл
PLED-G9 COB 3W: _____стекло
Температура эксплуатации: _____-20... + 40 °C
Гарантийный срок: _____2 года


Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Входное напряжение	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Срок службы, часов	Упаковка, шт.
275009	4690601019479	PLED-G4 1.5W 3000K	1,5Вт = 10Вт	G4	DC 12В	90	120°	Ø12x20	30 000	1/100/1000
262909	4690601007070	PLED-G4 1.5W 5500K	1,5Вт = 10Вт	G4	DC 12В	90	120°	Ø12x20	30 000	1/100/1000
275010	4690601021168	PLED-G4/BL5 1.5W 3000K	1,5Вт = 10Вт	G4	DC 12В	90	120°	Ø12x20	30 000	1/200
275011	4690601021182	PLED-G4/BL5 1.5W 5500K	1,5Вт = 10Вт	G4	DC 12В	90	120°	Ø12x20	30 000	1/200
395301	4897062855749	PLED-G4 COB 2.5W 3000K	2,5Вт = 20Вт	G4	DC 12В	200	360°	Ø10x39	20 000	1/100/1000
395302	4897062855770	PLED-G4 COB 2.5W 5500K	2,5Вт = 20Вт	G4	DC 12В	200	360°	Ø10x39	20 000	1/100/1000
298917	4690601032041	PLED-G4 3W 2700K	3Вт = 20Вт	G4	AC 230В	200	360°	Ø13x38	30 000	1/100/1000
298078	4690601032072	PLED-G4 3W 4000K	3Вт = 20Вт	G4	AC 230В	200	360°	Ø13x38	30 000	1/100/1000
396101	4690601036636	PLED-G4/BL2 3W 2700K	3Вт = 20Вт	G4	AC 230В	200	360°	Ø13x38	30 000	1/40/480
396102	4690601036643	PLED-G4/BL2 3W 4000K	3Вт = 20Вт	G4	AC 230В	200	360°	Ø13x38	30 000	1/40/480
413848	4897062857446	PLED-G4 COB 3W 3000K	3Вт = 20Вт	G4	AC 230В	240	360°	Ø10x38	20 000	1/100/1000
413849	4897062857477	PLED-G4 COB 3W 5500K	3Вт = 20Вт	G4	AC 230В	240	360°	Ø10x38	20 000	1/100/1000
434174	4895205000940	PLED-G4 5W 2700K	5Вт = 40Вт	G4	AC 230В	400	360°	Ø15x47	20 000	1/100/1000
434175	4895205000971	PLED-G4 5W 4000K	5Вт = 40Вт	G4	AC 230В	400	360°	Ø15x47	20 000	1/100/1000
	4895205015326	PLED-G9 COB 3W 3000K	3Вт = 20Вт	G9	AC 220В	240	360°	Ø14x50	20 000	1/100/1000
	4895205015357	PLED-G9 COB 3W 4000K	3Вт = 20Вт	G9	AC 220В	240	360°	Ø14x50	20 000	1/100/1000
298500	4690601032102	PLED-G9 5W 2700K	5Вт = 25Вт	G9	AC 230В	300	360°	Ø16x50	20 000	1/100/1000
298077	4690601032133	PLED-G9 5W 4000K	5Вт = 25Вт	G9	AC 230В	300	360°	Ø16x50	20 000	1/100/1000
396103	4690601036667	PLED-G9/BL2 5W 2700K	5Вт = 25Вт	G9	AC 230В	300	360°	Ø16x50	20 000	1/40/480
396104	4690601036650	PLED-G9/BL2 5W 4000K	5Вт = 25Вт	G9	AC 230В	300	360°	Ø16x50	20 000	1/40/480
331709	4690601039064	PLED-G9 7W 2700K	7Вт = 35Вт	G9	AC 230В	400	360°	Ø16x50	20 000	1/100/1000
321861	4690601039095	PLED-G9 7W 4000K	7Вт = 35Вт	G9	AC 230В	400	360°	Ø16x50	20 000	1/100/1000
431139	4895205001039	PLED-G9 9W 2700K	9Вт = 50Вт	G9	AC 230В	590	360°	Ø16x60	20 000	1/80/800
431138	4895205001008	PLED-G9 9W 4000K	9Вт = 50Вт	G9	AC 230В	590	360°	Ø16x60	20 000	1/80/800

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Лампа светодиодная PLED-ECO



PLED-ECO – современная светодиодная лампа по суперцене. Светодиодная лампа PLED-ECO устанавливается в светильник с соответствующим цоколем. Светодиодная лампа PLED-ECO – экономичное решение для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений.



Характеристики

Источник света: _____светодиоды Epistar (Тайвань)
Цветовая температура: _____3000K, 4000K, 5000K
Индекс цветопередачи: _____R_a > 75
Входное напряжение / частота: _____230 В / 50 Гц
Материал корпуса: _____пластик
Температура эксплуатации: _____–20... + 40 °C
Гарантийный срок: _____2 года


Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Срок службы, часов	Упаковка, шт.
269035	4690601033178	PLED-ECO-A60 7W 3000K	7Вт = 60Вт	3000	E27	580	240°	Ø60x110	30 000	1/10/50
331816	4690601033185	PLED-ECO-A60 7W 4000K	7Вт = 60Вт	4000	E27	580	240°	Ø60x110	30 000	1/10/50
269036	4690601033192	PLED-ECO-A60 7W 5000K	7Вт = 60Вт	5000	E27	580	240°	Ø60x110	30 000	1/10/50
295657	4895205006096	PLED-SE-A60 11W 3000K	11Вт = 100Вт	3000	E27	840	270°	Ø60x112	25 000	1/10/100
331817	4895205006126	PLED-SE-A60 11W 4000K	11Вт = 100Вт	4000	E27	840	270°	Ø60x112	25 000	1/10/100
295658	4895205006157	PLED-SE-A60 11W 5000K	11Вт = 100Вт	5000	E27	840	270°	Ø60x112	25 000	1/10/100
331818	4690601036834	PLED-ECO-C37 5w E14 3000K	5Вт = 40Вт	3000	E14	400	200°	Ø37x104	25 000	1/10/50
331819	4690601036865	PLED-ECO-C37 5w E14 4000K	5Вт = 40Вт	4000	E14	400	200°	Ø37x104	25 000	1/10/50
389991	4897062855312	PLED-ECO-C37 5w E27 3000K	5Вт = 40Вт	3000	E27	400	200°	Ø37x104	25 000	1/10/50
389992	4897062855329	PLED-ECO-C37 5w E27 4000K	5Вт = 40Вт	4000	E27	400	200°	Ø37x104	25 000	1/10/50
331820	4690601036896	PLED-ECO-G45 5w E14 3000K	5Вт = 40Вт	3000	E14	400	200°	Ø45x80	25 000	1/10/50
331821	4690601036926	PLED-ECO-G45 5w E14 4000K	5Вт = 40Вт	4000	E14	400	200°	Ø45x80	25 000	1/10/50
331822	4690601036957	PLED-ECO-G45 5w E27 3000K	5Вт = 40Вт	3000	E27	400	200°	Ø45x80	25 000	1/10/50
331823	4690601036988	PLED-ECO-G45 5w E27 4000K	5Вт = 40Вт	4000	E27	400	200°	Ø45x80	25 000	1/10/50
262899	4690601008459	PLED-ECO-GX53 4.4w 5000K FR	4,4Вт = 45Вт	5000	GX53	330	130°	Ø74x28	30 000	1/10/50
382551	4897062851970	PLED-ECO-GX53 6W CL 3000K	6Вт = 60Вт	3000	GX53	510	130°	Ø74x27	30 000	1/10/50
382552	4897062851987	PLED-ECO-GX53 6W FR 3000K	6Вт = 60Вт	3000	GX53	460	130°	Ø74x27	30 000	1/10/50
382553	4897062852090	PLED-ECO-GX53 6W CL 5000K	6Вт = 60Вт	5000	GX53	510	130°	Ø74x27	30 000	1/10/50
382554	4897062852007	PLED-ECO-GX53 6W FR 5000K	6Вт = 60Вт	5000	GX53	460	130°	Ø74x27	30 000	1/10/50
331826	4690601037077	PLED-ECO-JCDR 5W 3000K	5Вт = 35Вт	3000	GU5.3	400	120°	Ø50x49	25 000	1/10/50
331827	4690601037107	PLED-ECO-JCDR 5W 4000K	5Вт = 60Вт	4000	GU5.3	400	120°	Ø50x49	25 000	1/10/50
331824	4690601037015	PLED-ECO-R50 5w E14 3000K	5Вт = 40Вт	3000	E14	400	120°	Ø50x87	25 000	1/10/50
331825	4690601037046	PLED-ECO-R50 5w E14 4000K	5Вт = 40Вт	4000	E14	400	120°	Ø50x87	25 000	1/10/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Лампа светодиодная декоративная PLED CLEAR OMNI



PLED CLEAR OMNI – светодиодная лампа с нитевидным излучателем. Внешне и по своему свечению лампа серии OMNI напоминает традиционную лампу накаливания. Заменяет традиционную лампу в осветительных приборах. Лампа PLED CLEAR OMNI предназначена для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Экономия электроэнергии – до 90%. Эффект равномерной освещенности. Высокая стабильность светового потока. Беречь от вибраций!



Характеристики

Источник света: _____светодиоды Epistar (Тайвань)
Цветовая температура: _____2700K
Индекс цветопередачи: _____R_a > 80
Входное напряжение / частота: _____230 В / 50 Гц
Материал колбы: _____стекло
Температура эксплуатации: _____–20... + 40 °C
Гарантийный срок: _____2 года

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Срок службы, часов	Упаковка, шт.
409090	4897062856937	PLED ST64 GOLD 4w 2700K E27	4Вт = 40Вт	2700	E27	360	300°	Ø64x138	25 000	1/10/50
301118	4690601028006	PLED C37 OMNI 4W 2700K E14	4Вт = 40Вт	2700	E14	400	320°	Ø35x108	30 000	1/10/100
435223	4895205002081	PLED C37 OMNI 5W 2700K E14	5Вт = 40Вт	2700	E14	450	320°	Ø35x100	20 000	1/10/100
301119	4690601028013	PLED CA37 OMNI 4W 2700K E14	4Вт = 40Вт	2700	E14	400	320°	Ø35x124	30 000	1/10/100
435224	4895205002111	PLED CA37 OMNI 4W 2700K E14	5Вт = 40Вт	2700	E14	450	320°	Ø35x122	20 000	1/10/100
435225	4895205002142	PLED CT37 OMNI 5W 2700K E14	5Вт = 40Вт	2700	E14	450	320°	Ø35x100	20 000	1/10/100

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.


ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Лампа светодиодная высокой мощности
PLED-HP R



Светодиодная лампа PLED-HP R используется для общего освещения внутренних объектов (производственные помещения, складские помещения).
Светодиодная лампа PLED-HP R разработана для промышленного применения в качестве прямой замены ламп КЛЛ, ДРЛ, ДНаТ, ДРВ.
Корпус уникальной формы имеет вентиляционные каналы, которые обеспечивают дополнительный отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лампы, гарантируя тем самым заявленный срок службы.
Положение лампы во время работы – колбой вниз.
Лампа не диммируется.
Рекомендуемая высота установки: _____ 6–8 м для лампы PLED-HP R170 60W
8–9 м для лампы PLED-HP R190 80W и PLED-HP R210 100W



Характеристики

Цветовая температура: _____ 4000K, 5000K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 100–240 В / 50 Гц для PLED-HP R170 60W
175–265 В / 50 Гц для PLED-HP R190 80W и PLED-HP R210 100W
Материал корпуса: _____ поликарбонат, алюминий
Материал колбы: _____ поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ –20... + 40 °C
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года для PLED-HP R170 и PLED-HP R190
3 года для PLED-HP R210

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
462482	4895205005723	PLED-HP R170 60W E40 4000K GR	60	4 000	E40	6 000	120°	Ø170x230	0,60	1/6
462483	4895205005747	PLED-HP R190 80W E40 4000K GR	80	4 000	E40	8 000	120°	Ø190x275	0,79	1/4
1240838	4895205014718	PLED-HP R210 100W E40 5000K GR	100	5 000	E40	9 000	90°	Ø210x243	0,48	1/6

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.


ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Лампа светодиодная высокой мощности
PLED-HP-T



PLED-HP-T – светодиодная энергосберегающая лампа общего освещения.
Колба лампы цилиндрическая, матовая.
Лампа PLED-HP-T – это оптимальное соотношение цена / качество.
Высокий световой поток.
Корпус уникальной формы выполнен из термостойкого пластика, имеет вентиляционные каналы, которые обеспечивают дополнительный отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лампы, гарантируя тем самым заявленный срок службы.
Положение лампы во время работы – универсальное.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды Epistar (Тайвань)
Цветовая температура: _____ 4000 К, 6500 К
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 160–230 В / 50 Гц
Материал корпуса: _____ термостойкий пластик, алюминий (PLED-HP-T120 50W 4000K E40)
Материал колбы: _____ поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ –20... + 40 °C
Гарантийный срок: _____ 2 года

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Срок службы, часов	Упаковка, шт.
331838	4690601038906	PLED-HP-T80 20W 4000K E27	20Вт = 150Вт	4000	E27	1700	200°	Ø80x150	25 000	1/6/24
331839	4690601038913	PLED-HP-T100 30W 4000K E27	30Вт = 200Вт	4000	E27	2550	200°	Ø100x178	25 000	1/6/24
331840	4690601038920	PLED-HP-T120 40W 4000K E27	40Вт = 300Вт	4000	E27	3 400	200°	Ø120x215	25 000	1/6/12
331841	4690601038937	PLED-HP-T120 40W 4000K E40	40Вт = 300Вт	4000	E40	3 400	200°	Ø120x215	25 000	1/6/12
331842	4690601038944	PLED-HP-T120 40W 6500K E40	40Вт = 300Вт	6500	E40	3 700	200°	Ø120x215	25 000	1/6/12
450289	4895205003842	PLED-HP-T120 50W 4000K E40	50Вт = 400Вт	4000	E40	4 400	200°	Ø120x220	25 000	1/6/12

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ T8

Лампа светодиодная PLED T8

СУПЕР
ЦЕНА




Светодиодная лампа PLED T8 устанавливается в светильники с цоколем G13. Прямой заменой она не может считаться, так как требуется изменение электрической схемы подключения.



Характеристики

Источник света: _____светодиоды Epistar (Тайвань)
Цветовая температура: _____4000 K, 6500 K
Входное напряжение / частота: _____230 В / 50 Гц
Материал корпуса: _____PLED T8-PL – пластик
PLED T8-GL – опаловое стекло
Цоколь: _____G13, неповоротный
Угол освещения: _____220°
Угол освещения PLED T8-600 PL Nano и
PLED T8-1200 PL Nano: _____320°
Температура эксплуатации: _____–20...+40 °C
Срок службы: _____35 000 часов



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Материал колбы	Индекс цветопередачи, Ra	Размеры, мм	Гарантия, лет	Упаковка, шт.
441379	4895205003033	PLED T8-600PL Nano 10w FR	10	4000	800	пластик	> 75	Ø26x600	2	1/25
441380	4895205003057	PLED T8-600PL Nano 10w FR	10	6500	800	пластик	> 75	Ø26x600	2	1/25
441381	4895205003071	PLED T8-1200PL Nano 20w FR	20	4000	1600	пластик	> 75	Ø26x1200	2	1/25
441382	4895205003095	PLED T8-1200PL Nano 20w FR	20	6500	1600	пластик	> 75	Ø26x1200	2	1/25
295664	4690601032492	PLED T8-600GL 10w FR	10	4000	800	стекло	> 80	Ø26x600	1	1/25
295650	4690601025326	PLED T8-600GL 10w FR	10	6500	800	стекло	> 80	Ø26x600	1	1/25
295651	4690601032515	PLED T8-1200GL 20w FR	20	4000	1600	стекло	> 80	Ø26x1200	1	1/25
295652	4690601025340	PLED T8-1200GL 20w FR	20	6500	1600	стекло	> 80	Ø26x1200	1	1/25
331847	4690601032539	PLED T8-1500GL 24w FR	24	4000	2000	стекло	> 80	Ø26x1500	1	1/25
307974	4690601032553	PLED T8-1500GL 24w FR	24	6500	2000	стекло	> 80	Ø26x1500	1	1/25

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лампа светодиодная для холодильников PLED T22, PLED T26




PLED-T22/50 2W E14 Frost PLED-T26 2W E14 Refr Clear PLED-T26 2W E14 Refr Frost

Лампа является отличной заменой ламп накаливания в холодильниках. Благодаря минимальным габаритным размерам лампа также подходит для подсветки картин, зеркал, установки в миниатюрные светильники. Помимо небольших размеров лампа отличается малым тепловыделением и низким потреблением электроэнергии.



Характеристики

Источник света: _____светодиоды Epistar (Тайвань)
Цветовая температура: _____4000K
Входное напряжение / частота: _____230 В / 50 Гц
Материал корпуса: _____металл
Материал колбы: _____стекло – лампа PLED T22
пластик – лампа PLED T26
Температура эксплуатации: _____–10...+40 °C
Гарантийный срок: _____2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи, Ra	Угол освещения	Размеры, мм	Срок службы, часов	Упаковка, шт.
425839	4895205001985	PLED-T22/50 2w E14 4000K Frost	2Вт = 15Вт	E14	160	> 80	270°	Ø22x50	20 000	1/100/500
262910	4690601007667	PLED-T26 2w E14 Refr 4000K Clear	2Вт = 15Вт	E14	150	> 75	120°	Ø26x60	30 000	1/10/20/100
262911	4690601007674	PLED-T26 2w E14 Refr 4000K Frost	2Вт = 15Вт	E14	150	> 75	120°	Ø26x60	30 000	1/10/20/100

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лампа светодиодная для растений PPG AGRO




Лампа светодиодная PPG используется в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста.

Применяется для фитоосвещения зимних садов, мини-оранжерей и теплиц (при относительной влажности не более 80%).

Для дополнительного освещения живых растений в общественных помещениях, квартирах, загородных домах и цветочных магазинах.

Рекомендуется для проращивания сформировавшейся рассады и разнообразных листовых овощей (салат, шпинат, щавель и пр.).



Цвет корпуса
белый



Установка

Лампа устанавливается в светильник на расстоянии 20–50 см от поверхности листьев растений.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835 (PPG A60 Agro 9W)
_____ светодиоды SMD3030 (PPG PAR38 Agro 15W)
Цвет свечения: _____ красный 650 нм, синий 450 нм
(соотношение красного и синего спектра 5:1)
Материал корпуса: _____ поликарбонат, алюминий (PPG A60 Agro 9W)
_____ поликарбонат (PPG PAR38 Agro 15W)
Входная частота: _____ 50 Гц
Материал колбы / рассеивателя: _____ поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ –10... +40 °C
Гарантийный срок: _____ 2 года



Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения	Фотонный поток, мкмоль/с	Освещаемая область, м² (0,3м / 0,4м / 0,5м)	Фотосинтетически активная радиация, мкмоль/м²·с (0,3м / 0,4м / 0,5м)
PPG A60 AGRO 9W Clear E27 IP20	9	120°	10	0,84/1,51/2,30	12,81/10,80/6,40
PPG A60 AGRO 9W Frost E27 IP20	9	120°	10	0,84/1,51/2,30	12,81/10,80/6,40
PPG PAR38 AGRO 15W E27 IP54	15	40°	15	0,04/0,06/0,10	200/165/105



Код РС	Штрих-код	Артикул	Входное напряжение, В	Коэффициент мощности	Цоколь	Размеры, мм	Срок службы, часов	Масса, кг	Упаковка, шт.
477243	4895205008946	PPG A60 AGRO 9W Clear E27 IP20	200–240	0,5	E27	Ø60x112	20 000	0,05	1/10/50
431140	4895205002395	PPG A60 AGRO 9W Frost E27 IP20	200–240	0,5	E27	Ø60x112	20 000	0,05	1/10/50
450269	4895205004702	PPG PAR38 AGRO 15W E27 IP54	185–265	0,6	E27	Ø121x130	25 000	0,39	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лампа для подсветки мясных продуктов PLED T8 FOOD MEAT

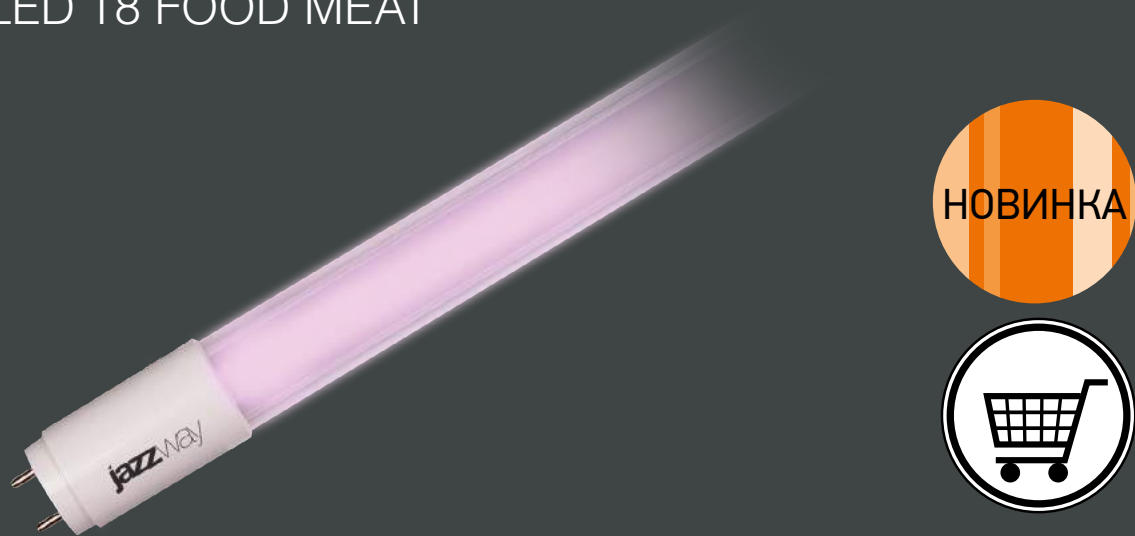

Светодиодная лампа PLED T8 Food Meat предназначена для подсветки мясных продуктов и птицы, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, деликатесных продуктов в торговых залах.

Светодиодная лампа PLED T8 Food Meat имеет специально подобранный спектр излучения розового цвета, подчеркивающий и усиливающий естественные цвета мяса и мясных продуктов.

УФ-излучение люминесцентных ламп негативно влияет на пищевые продукты, сокращая срок их годности и вызывая потерю товарного вида и вкусовых свойств.

Лампа PLED T8 Food Meat не дает УФ- и ИК-излучения, продлевая срок годности продуктов.

Колба светодиодной лампы PLED T8 Food Meat выполнена из поликарбоната, защитный кожух при подсветке витрин не требуется.



Установка

Светодиодная лампа PLED T8 Food Meat используется в стандартных светильниках с цоколем G13. Лампа рассчитана для работы от сети переменного тока 180–265 В / 50 Гц и не требует для подключения дополнительных источников питания или специальных электромагнитных балластов.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Входное напряжение / частота: _____ 180–265 В / 50 Гц
Материал корпуса, колбы: _____ поликарбонат
Коэффициент мощности: _____ > 0,5
Коэффициент пульсации: _____ < 5%
Температура эксплуатации: _____ –20... +40 °C
Срок службы: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Угол освещения	Размеры, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
462485	4895205006461	PLED T8-600 Food Meat 9w G13	9	G13	110°	Ø26x600	0,10	1/25
462486	4895205006485	PLED T8-900 Food Meat 12w G13	12	G13	110°	Ø26x900	0,14	1/25
462488	4895205006508	PLED T8-1200 Food Meat 18w G13	18	G13	110°	Ø26x1200	0,20	1/25
477242	4895205010314	PLED T8-1500 Food Meat 24w G13	24	G13	110°	Ø26x1500	0,26	1/25

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.


ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лампа для подсветки фруктов, овощей, зелени
PLED T8 FOOD GREEN



Светодиодная лампа PLED T8 Food Green предназначена для подсветки фруктов, овощей, зелени в торговых залах. Светодиодная лампа PLED T8 Food Green имеет высокую цветопередачу (до 90 %) и интенсивность света, близкие к параметрам естественного дневного освещения. Такая «естественная» освещенность представляет фрукты и овощи в идеальном виде, подчеркивая их свежесть и натуральный внешний вид. Благодаря использованию светодиодной лампы PLED T8 Food Green продукты выглядят аппетитно, цвет фруктов, овощей и зелени остается естественным, как будто урожай только что снят. Лампа PLED T8 Food Green не дает УФ- и ИК-излучения, продлевая срок годности продуктов. Колба светодиодной лампы PLED T8 Food Green выполнена из поликарбоната, защитный кожух при подсветке витрин не требуется.



Установка

Светодиодная лампа PLED T8 Food Green используется в стандартных светильниках с цоколем G13. Лампа рассчитана для работы от сети переменного тока 180–265 В / 50 Гц и не требует для подключения дополнительных источников питания или специальных электромагнитных балластов.



Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Входное напряжение / частота: _____ 180–265 В / 50 Гц
Материал корпуса, колбы: _____ поликарбонат
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 90$
Коэффициент мощности: _____ $> 0,5$
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
462484	4895205006522	PLED T8-600 Food Green 9w G13	9	G13	550	110°	Ø26x600	0,10	1/25
462487	4895205006546	PLED T8-1200 Food Green 18w G13	18	G13	1100	110°	Ø26x1200	0,20	1/25

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.


ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лампа, не привлекающая насекомых
PLED-A60 BUGLIGHT



Светодиодная лампа PLED-A60 BUGLIGHT – современный источник света. Спектр свечения лампы PLED-A60 BUGLIGHT смещен в область желтого цвета, не привлекающего летающих насекомых, к примеру, комаров, мух, бабочек. Благодаря этому лампа может использоваться для освещения балконов, террас, беседок и т.п. в светильниках с соответствующим классом защиты IP. Лампа PLED-A60 BUGLIGHT устанавливается в светильник с соответствующим цоколем. Лампа не создает слепящего эффекта.



Установка

Светодиодная лампа PLED-A60 BUGLIGHT используется в стандартных светильниках с цоколем E27. Лампа рассчитана для работы от сети переменного тока 180–265 В / 50 Гц и не требует для подключения дополнительных источников питания или специальных электромагнитных балластов. Лампа не диммируется!



Характеристики

Источник света: _____ светодиод
Входное напряжение / частота: _____ 180–265 В / 50 Гц
Материал корпуса: _____ поликарбонат
Материал колбы: _____ поликарбонат
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы: _____ 25 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Цвет свечения	Угол освещения	Размеры, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
490257	4895205008960	PLED-A60 BUGLIGHT 10w Yellow E27	10	E27	желтый	200°	Ø60x112	0,04	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
Лампа накаливания



A55 R50 R63 B35 CT35 P45 T22 T25

Устанавливается в светильники с соответствующим цоколем.
Беречь от вибраций!



Характеристики

Входное напряжение / частота: 220–240 В / 50 Гц
Индекс цветопередачи: $R_a > 95$

Материал колбы: _____стекло
Цветовая температура: _____2700 К
Срок службы: _____1000 часов



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Размеры, мм	Колба	Упаковка, шт.
1038313	4610003326623	A55 240V 40W E27 clear	40	E27	415	Ø55x98	прозрачная	1/10/100
1038314	4610003326654	A55 240V 40W E27 frosted	40	E27	403	Ø55x98	матовая	1/10/100
1038315	4610003320461	A55 240V 60W E27 clear	60	E27	710	Ø55x98	прозрачная	1/10/100
1038316	4610003320423	A55 240V 60W E27 frosted	60	E27	689	Ø55x98	матовая	1/10/100
1038317	4610003320478	A55 240V 75W E27 clear	75	E27	930	Ø55x98	прозрачная	1/10/100
1038318	4610003320492	A55 240V 75W E27 frosted	75	E27	902	Ø55x98	матовая	1/10/100
441383	4897062859310	A55 240V 95W E27 clear	95	E27	1 200	Ø55x98	прозрачная	1/10/100
1038319	4610003320539	B35 240V 40W E14 clear	40	E14	380	Ø35x100	прозрачная	1/10/100
1038320	4610003320515	B35 240V 40W E14 frosted	40	E14	350	Ø35x100	матовая	1/10/100
1038321	4610003320546	B35 240V 40W E27 clear	40	E27	380	Ø35x100	прозрачная	1/10/100
1038322	4610003320560	B35 240V 40W E27 frosted	40	E27	350	Ø35x100	матовая	1/10/100
1038323	4610003320553	B35 240V 60W E14 clear	60	E14	580	Ø35x100	прозрачная	1/10/100
1038324	4610003320522	B35 240V 60W E14 frosted	60	E14	550	Ø35x100	матовая	1/10/100
1038325	4610003320331	B35 240V 60W E27 clear	60	E27	580	Ø35x100	прозрачная	1/10/100
1038326	4610003320362	B35 240V 60W E27 frosted	60	E27	550	Ø35x100	матовая	1/10/100
1038327	4610003321451	CT35 40W E14 clear	40	E14	380	Ø35x120	прозрачная	1/10/100
1038328	4610003321475	CT35 40W E14 frosted	40	E14	350	Ø35x120	матовая	1/10/100
1038329	4610003321468	CT35 60W E14 clear	60	E14	380	Ø35x120	прозрачная	1/10/100
1038330	4610003321482	CT35 60W E14 frosted	60	E14	350	Ø35x120	матовая	1/10/100
1038331	4610003320256	P45 240V 40W E14 clear	40	E14	380	Ø45x80	прозрачная	1/10/100
1038332	4610003320294	P45 240V 40W E14 frosted	40	E14	350	Ø45x80	матовая	1/10/100
1038333	4610003320263	P45 240V 40W E27 clear	40	E27	380	Ø45x80	прозрачная	1/10/100
1038334	4610003320300	P45 240V 40W E27 frosted	40	E27	350	Ø45x80	матовая	1/10/100
1038335	4610003320270	P45 240V 60W E14 clear	60	E14	580	Ø45x80	прозрачная	1/10/100
1038336	4610003320317	P45 240V 60W E14 frosted	60	E14	550	Ø45x80	матовая	1/10/100
1038337	4610003320287	P45 240V 60W E27 clear	60	E27	580	Ø45x80	прозрачная	1/10/100
1038338	4610003320324	P45 240V 60W E27 frosted	60	E27	550	Ø45x80	матовая	1/10/100
1038339	4610003321390	R39 30W E14 frost	30	E14	150	Ø39x65	матовая	1/10/100
1038341	4610003321413	R50 40W E14 frost	40	E14	215	Ø50x85	матовая	1/10/100
1038342	4610003321420	R50 60W E14 frost	60	E14	330	Ø50x85	матовая	1/10/100
1038343	4610003321437	R63 40W E27 frost	40	E27	215	Ø63x102	матовая	1/10/100
1038344	4610003321444	R63 60W E27 frost	60	E27	330	Ø63x102	матовая	1/10/100
1038345	4610003329136	T22 15Вт E14 220В 300гр (для духовок)	15	E14	90	Ø22x58	прозрачная	1/1000
1038346	4610003329143	T25 15Вт E14 220В REFR (для холод.)	15	E14	110	Ø25x54	прозрачная	1/1000

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
Лампа накаливания декоративная
RETRO GOLD



RETRO A60 GOLD RETRO C35 GOLD RETRO CA35 GOLD RETRO G80 GOLD RETRO ST64 GOLD RETRO T30/130 GOLD

Свет лампы накаливания создает полноцветный спектр и таким образом цвета достигают высокого воспроизведения – точно такого же, как при естественном дневном свете.

Лампа в стиле Loft идеально подходит для освещения интерьеров бутиков, домов. Красивая форма делает ее идеальной для использования в светильниках и люстрах, где колба видна и есть потребность в сильном впечатлении от дизайна и освещения.

Беречь от вибраций!



Характеристики

Материал колбы: _____стекло
Цвет колбы: _____золотистый
Входное напряжение / частота: 220–240 В / 50Гц
Срок службы: _____5000 часов

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Размеры, мм	Колба	Упаковка, шт.
423614	4897062858269	RETRO A60 GOLD 40w E27	40	E27	250	Ø60x108	золотистая	1/10/100
490258	4895205009929	RETRO A60 GOLD 60w E27	60	E27	400	Ø60x108	золотистая	1/10/100
423615	4897062858290	RETRO C35 GOLD 40w E14	40	E14	250	Ø35x95	золотистая	1/10/100
423616	4897062858306	RETRO CA35 GOLD 40w E14	40	E14	250	Ø35x116	золотистая	1/10/100
490259	4895205009950	RETRO CA35 GOLD 60w E14	60	E14	400	Ø35x116	золотистая	1/10/100
423617	4897062858283	RETRO G80 GOLD 40w E27	40	E27	250	Ø80x117	золотистая	1/10/100
490260	4895205009981	RETRO G80 GOLD 60w E27	60	E27	400	Ø80x117	золотистая	1/10/100
423618	4897062858276	RETRO ST64 GOLD 40w E27	40	E27	250	Ø64x139	золотистая	1/10/100
490261	4895205010017	RETRO ST64 GOLD 60w E27	60	E27	400	Ø64x139	золотистая	1/10/100
423619	4897062858313	RETRO T30/130 40w GOLD E27	40	E27	250	Ø25x130	золотистая	1/10/100
490262	4895205010048	RETRO T30/130 60w GOLD E27	60	E27	400	Ø30x130	золотистая	1/10/100

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА
ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ
Лампа галогенная PH



Устанавливается в светильники с соответствующим цоколем.
12В – низковольтная, работает с понижающим трансформатором.
220-240В – лампа сетевого напряжения.
Береечь от вибраций!



Характеристики
Материал колбы / рассеивателя: _____поликарбонат
Срок службы: _____2000 часов

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Цоколь	Размеры, мм	Колба	Упаковка, шт.
271779	4690601005328	PH-A55 70w clear E27	70	220–240	E27	Ø55x105	прозрачная	1/10/100
1038285	4690601005311	PH-C35 42w clear E14	42	220–240	E14	Ø35x100	прозрачная	1/10/100
1038286	4610003322649	PH-AR111 50Вт 12В 24° G53	50	12	G53	Ø111x60	прозрачная	1/10/100
1038287	4610003322571	PH-G9 40Вт 230В clear	40	220–240	G9	Ø13x42	прозрачная	1/100/1000
1038288	4610003322588	PH-G9 40Вт 230В frosted	40	220–240	G9	Ø13x42	матовая	1/100/1000
1038289	4610003322595	PH-G9 60Вт 230В clear	60	220–240	G9	Ø13x42	прозрачная	1/100/1000
1038290	4610003322601	PH-G9 60Вт 230В frosted	60	220–240	G9	Ø13x42	матовая	1/100/1000
1038293	4610003322458	PH-J78-150 230В R7s	150	220–240	R7s	Ø8x78	прозрачная	1/50/500
267937	4610003322489	PH-J118-200 230В R7s	200	220–240	R7s	Ø8x118	прозрачная	1/50/500
1038296	4610003322496	PH-J118-300 230В R7s	300	220–240	R7s	Ø8x118	прозрачная	1/50/500
1038297	4610003322502	PH-J118-500 230В R7s	500	220–240	R7s	Ø10x118	прозрачная	1/50/500
1038298	4690601004734	PH-J189-1000 230В R7s	1 000	220–240	R7s	Ø10x189	прозрачная	1/50/200
1038299	4610003322519	PH-J254-1500 230В R7s	1 500	220–240	R7s	Ø10x254	прозрачная	1/50/200
1038301	4610003322540	PH-JC 20Вт 12В clear G4	20	12	G4	Ø8x33	прозрачная	1/10/100/1000
1038304	4610003322625	PH-JCDR 35Вт 230В 36° GU5.3	35	220–240	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
1038305	4610003322632	PH-JCDR 50Вт 230В 36° GU5.3	50	220–240	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
1038307	4610003322434	PH-JCDRC 50Вт 230В 36° GU10	50	220–240	GU10	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
1038310	4610003322373	PH-MR16C 20Вт 12В 36° GU5.3	20	12	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
1038311	4610003322380	PH-MR16C 35Вт 12В 36° GU5.3	35	12	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
1038312	4610003322397	PH-MR16C 50Вт 12В 36° GU5.3	50	12	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА И АКСЕССУАРЫ





Установка

Светодиодная лента MVS на 220В – современная замена дюралайта. В отличие от дюралайта имеет большую мощность и направленное яркое свечение. Благодаря высокой степени защиты – IP68, ленту можно использовать на улице для архитектурной подсветки. В комплекте с лентой MVS идут 2 сетевых шнура, 2 коннектора, 4 заглушки и 10 крепежных клипс. Аксессуары к ленте также поставляются отдельно.



Конструкция

Светодиодная лента MVS работает от сети переменного тока напряжением 220 В. Лента заключена в герметичную прозрачную защитную пластиковую оболочку, обеспечивающую высокий уровень пылевлагозащиты. Кратность резки: 1 метр (обозначена на ленте).



Характеристики

Источник света:_____светодиоды высокой яркости
Входное напряжение / частота:_____220 В / 50 Гц
Степень пылевлагозащитенности:_____IP68
Срок службы светодиодов:_____30 000 часов
Гарантия:_____1 год

Аксессуары для светодиодной ленты MVS

Код РС	Штрих-код	Артикул
274956	4895205004306	Клипса для MVS-2835 10шт/уп.
274957	4690601005373	Клипса для MVS-5050 10шт/уп.
265850	4895205004313	Коннектор для MVS-2835 10шт/уп.
274958	4690601002686	Коннектор для MVS-5050 10шт/уп.
274590	4690601002709	Контроллер для MVS-5050 RGB с пультом (550w/50m)
274591	4690601003607	Контроллер для MVS-5050 RGB без пульта (150w/20m)
265852	4895205004320	Сетевой шнур для MVS-2835
280119	4690601002662	Сетевой шнур для MVS-5050 RGB
265853	4895205004337	Торцевая заглушка (Б) для MVS 2835 10шт/уп.
274959	4690601005168	Торцевая заглушка для MVS 5050 10шт/уп.



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность светодиодов, Вт/м	Световой поток, лм/светодиод	Количество светодиодов, на 1м	Цветовая температура/цвет свечения	Сечение, мм	Длина, м
265851	4895205004252	MVS-2835/60-IP68-220V-W-1m	4,8	7–8	60	6500	10,5x7,5	100
267399	4895205004269	MVS-2835/60-IP68-220V-WW-1m	4,8	7–8	60	3500	10,5x7,5	100
267402	4895205004276	MVS-2835/60-IP68-220V-B-1m	4,8	7–8	60	синий	10,5x7,5	100
267400	4895205004283	MVS-2835/60-IP68-220V-G-1m	4,8	7–8	60	зеленый	10,5x7,5	100
267397	4895205004290	MVS-2835/60-IP68-220V-R-1m	4,8	7–8	60	красный	10,5x7,5	100
267401	4690601002518	MVS-5050/30-IP68-220V-RGB-1m	7,5	10–13	30	настраиваемый RGB	13,5x7,5	50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



НОВИНКА



Установка

Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля РAL. Подключается к источнику постоянного напряжения 24 В соответствующей мощности (блоки питания типа BSPS 24V JAZZWAY). Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых / вентилируемых помещениях.



Конструкция

Лента с клеевым теплопроводящим слоем. Кратность резки обозначена на ленте. Поставляется в антистатической упаковке.



Характеристики

Источник света:_____светодиоды SMD2835
Световой поток:_____24–26 лм /диод
Угол освещения:_____120°
Входное напряжение:_____24 В постоянного тока (DC)
Срок службы светодиодов:_____30 000 часов
Гарантия:_____3 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность светодиодов, Вт/м	Кол-во светодиодов, шт./м	Цветовая температура, К	Размеры/Кратность резки LxB/S, мм	Упаковка, шт.
5015616	4895205015616	PLS PRO 2835/ 60-24V 3000K IP20	6	60	3 000–3 200	5 000x8/100	1/40
5015630	4895205015630	PLS PRO 2835/ 60-24V 4000K IP20	6	60	4 000–4 200	5 000x8/100	1/40
5015654	4895205015654	PLS PRO 2835/ 60-24V 6000K IP20	6	60	6 000–6 200	5 000x8/100	1/40
5015678	4895205015678	PLS PRO 2835/120-24V 3000K IP20	12	120	3 000–3 200	5 000x8/50	1/40
5015692	4895205015692	PLS PRO 2835/120-24V 4000K IP20	12	120	4 000–4 200	5 000x8/50	1/40
5015715	4895205015715	PLS PRO 2835/120-24V 6000K IP20	12	120	6 000–6 200	5 000x8/50	1/40
5015739	4895205015739	PLS PRO 2835/168-24V 3000K IP20	18	168	3 000–3 200	5 000x10/36	1/40
5015753	4895205015753	PLS PRO 2835/168-24V 4000K IP20	18	168	4 000–4 200	5 000x10/36	1/40
5015777	4895205015777	PLS PRO 2835/168-24V 6000K IP20	18	168	6 000–6 200	5 000x10/36	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ХИТ
ПРОДАЖ



Установка

Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля РАL. Подключается к источнику постоянного напряжения 12 В соответствующей мощности (блоки питания типа BSPS или PPS-CVP JAZZWAY). Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых / вентилируемых помещениях.



Конструкция

Лента с клеевым слоем 3М. Белая подложка. Кратность резки: 3 или 6 светодиодов (обозначена на ленте). Поставляется в антистатической упаковке.



Характеристики


Источник света:_____светодиоды SMD 2835 Epistar (Тайвань)
Цветовая температура / цвета свечения: __3500 К, 6500 К, синий, зеленый, красный
Световой поток:_____7–8 лм /диод
Угол освещения:_____120°
Входное напряжение:_____12 В постоянного тока (DC)
Срок службы светодиодов:_____30 000 часов
Гарантия:_____1 год



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность светодиодов, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов, на 1м	Цветовая температура/цвет свечения	Длина, м	Ширина, мм	Упаковка, шт.
423582	4897062858023	PLS 2835/60-Warmwhite-IP20	6	420–480	60	3500	5	8	1/40
423583	4897062859037	PLS 2835/60-Warmwhite-IP65	6	420–480	60	3500	5	8	1/40
423580	4897062858009	PLS 2835/60-White-IP20	6	420–480	60	6500	5	8	1/40
423581	4897062859013	PLS 2835/60-White-IP65	6	420–480	60	6500	5	8	1/40
423622	4897062858955	PLS 2835/60-Blue-IP20	6	420–480	60	синий	5	8	1/40
423623	4897062858979	PLS 2835/60-Blue-IP65	6	420–480	60	синий	5	8	1/40
423624	4895205000322	PLS 2835/60-Green-IP20	6	420–480	60	зеленый	5	8	1/40
423625	4897062858993	PLS 2835/60-Green-IP65	6	420–480	60	зеленый	5	8	1/40
423626	4895205000315	PLS 2835/60-Red-IP20	6	420–480	60	красный	5	8	1/40
423627	4895205000339	PLS 2835/60-Red-IP65	6	420–480	60	красный	5	8	1/40
423630	4897062859075	PLS 2835/120-Warmwhite-IP20	12	840–960	120	3500	5	8	1/40
423631	4897062859112	PLS 2835/120-Warmwhite-IP65	12	840–960	120	3500	5	8	1/40
423628	4897062859051	PLS 2835/120-White-IP20	12	840–960	120	6500	5	8	1/40
423629	4897062859099	PLS 2835/120-White-IP65	12	840–960	120	6500	5	8	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ХИТ
ПРОДАЖ



Установка

Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля РАL. Подключается к источнику постоянного напряжения 12 В соответствующей мощности (блоки питания типа BSPS или PPS-CVP JAZZWAY). Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых / вентилируемых помещениях.



Конструкция

Лента с клеевым слоем 3М. Белая подложка. Кратность резки: 3 светодиода (обозначена на ленте). Поставляется в антистатической упаковке.



Характеристики

Источник света:_____светодиоды SMD 5050 Epistar (Тайвань)
Цветовая температура / цвета свечения: __3500 К, 6500 К, синий, зеленый, красный, желтый, RGB
Световой поток:_____12–15 лм /диод
Угол освещения:_____120°
Входное напряжение:_____12 В постоянного тока (DC)
Срок службы светодиодов:_____50 000 часов
Гарантия:_____1 год



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность светодиодов, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов, на 1м	Цветовая температура/цвет свечения	Длина, м	Ширина, мм	Упаковка, шт.
262826	4610003327521	PLS 5050/30 Warmwhite IP20	7,2	360–450	30	3500	5	10	1/30
262828	4610003327545	PLS 5050/30 White IP20	7,2	360–450	30	6500	5	10	1/30
262830	4610003327569	PLS 5050/30 Blue IP20	7,2	360–450	30	синий	5	10	1/30
262832	4610003327583	PLS 5050/30 Green IP20	7,2	360–450	30	зеленый	5	10	1/30
262834	4610003327606	PLS 5050/30 Red IP20	7,2	360–450	30	красный	5	10	1/30
262836	4610003327620	PLS 5050/30 RGB IP20	7,2	360–450	30	настраиваемый RGB	5	10	1/30
262827	4610003327538	PLS 5050/30 Warmwhite IP65	7,2	360–450	30	3500	5	10	1/30
262829	4610003327552	PLS 5050/30 White IP65	7,2	360–450	30	6500	5	10	1/30
262831	4610003327576	PLS 5050/30 Blue IP65	7,2	360–450	30	синий	5	10	1/30
262833	4610003327590	PLS 5050/30 Green IP65	7,2	360–450	30	зеленый	5	10	1/30
262835	4610003327613	PLS 5050/30 Red IP65	7,2	360–450	30	красный	5	10	1/30
262837	4610003327637	PLS 5050/30 RGB IP65	7,2	360–450	30	настраиваемый RGB	5	10	1/30
262840	4690601000989	PLS 5050/60 Warmwhite IP20	14,4	720–900	60	3500	5	10	1/30
262841	4690601000972	PLS 5050/60 White IP20	14,4	720–900	60	6500	5	10	1/30
262843	4690601001955	PLS 5050/60 RGB IP20	14,4	720–900	60	настраиваемый RGB	5	10	1/30
274948	4690601000965	PLS 5050/60 Warmwhite IP65	14,4	720–900	60	3500	5	10	1/30
262842	4690601000958	PLS 5050/60 White IP65	14,4	720–900	60	6500	5	10	1/30
262844	4690601001948	PLS 5050/60 RGB IP65	14,4	720–900	60	настраиваемый RGB	5	10	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Профиль гибкий для монтажа светодиодной ленты PAL 1105



PAL 1105



НОВИНКА



Торцевые заглушки



Монтажная клипса



Установка

Гибкий алюминиевый профиль PAL 1105 – профессиональное решение для установки светодиодных лент шириной до 8 мм. Профиль PAL1105 предназначен для оспользования в помещениях с нормальной влажностью без повышенных требований к электробезопасности. В некоторых случаях использование привычного жесткого профиля для ленты просто невозможно, например, при освещении труднодоступных мест в интерьере или сильно изогнутых объектов. Эти задачи решаются с помощью гибкого профиля PAL 1105. Гибкий профиль PAL 1105 для светодиодной ленты отлично подходит для освещения мебели, потолков, арок и ниш необычной формы. Профиль отлично гнется без дополнительного инструмента. Перед установкой профиля рекомендуется аккуратно придать ему необходимую форму.




Конструкция

Материал, из которого изготовлен профиль PAL 1105, обеспечивает теплоотвод, достаточный для продолжительной работы светодиодной ленты.



Характеристики

Материал профиля – алюминий с анодированным покрытием.
Материал рассеивателя – ПММА-пластик, обеспечивающий UV-защиту.
Торцевые заглушки – белый пластик.
Крепежные клипсы – сталь.
Профиль сгибается по шаблонам в зависимости от места крепления. Затем внутрь профиля приклеивается светодиодная лента.
Профиль фиксируется с помощью монтажных клипс на установочной поверхности.
Клипсы и заглушки поставляются отдельно.



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Упаковка, шт.
5009530	4895205009530	Рассеиватель матовый для PAL 1105	1/250
5009646	4895205009646	Заглушка для PAL 1105 сквозная	50/3000
5009653	4895205009653	Заглушка для PAL 1105 глухая	50/3000
5009660	4895205009660	Клипса для PAL 1105	500/3000



Код РС	Штрих-код	Артикул	Максимальная ширина светодиодной ленты, мм	Сечение профиля, мм	Длина, м	Упаковка, шт.
482784	4895205009523	Профиль PAL 1105 накладной	8	11x4,5	2	1/200

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Профиль алюминиевый для монтажа светодиодной ленты PAL IP20




PAL 1506




PAL 1612




PAL 1818



PAL 1919



PAL 2206



PAL 2406




Установка

Монтируется на ровные поверхности с помощью клипс. Не требует дополнительной подготовки поверхности. Профиль PAL 2406 подходит для установки двухрядных LED-лент и LED-лент, ширина которых превышает стандартную. Комплектуется матовым или прозрачным рассеивателем.



Конструкция

Материал профиля – алюминий с анодированным покрытием.
Материал рассеивателя – ПММА-пластик.
Светодиодная лента устанавливается внутрь алюминиевого профиля и защищается рассеивателем, защелкивающимся в профиле. Комплектующие поставляются отдельно.

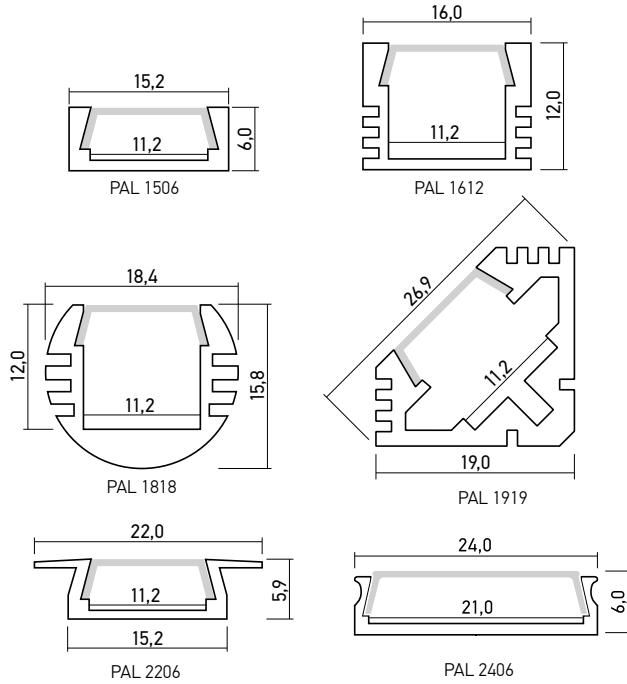

Код РС	Штрих-код	Артикул	Максимальная ширина светодиодной ленты, мм	Сечение профиля, мм	Длина, м	Упаковка, шт.
270419	4690601009609	Профиль PAL 1506 накладной	11	15x6	2	1/200
270076	4690601009647	Профиль PAL 1612 накладной	11	16x12	2	1/100
273545	4690601009630	Профиль PAL 1818 круглый	11	18x16	2	1/70
272606	4690601009623	Профиль PAL 1919 угловой	11	19x19	2	1/60
274954	4690601009616	Профиль PAL 2206 врезной	11	22x6	2	1/150
325320	4690601037763	Профиль PAL 2406 накладной	21	24x6	2	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Профиль алюминиевый для монтажа светодиодной ленты PAL 1808 IP65




Установка

Влагозащищенный алюминиевый профиль PAL 1808 – современное профессиональное решение для установки светодиодных лент в местах с повышенными требованиями к электробезопасности. Профиль PAL 1808 применяется для уличного освещения, подсветки ванных комнат, помещений, отличающихся повышенной влажностью.



Конструкция


Материал профиля – алюминий с анодированным покрытием. Материал рассеивателя – ПММА-пластик, обеспечивающий UV-защиту. Торцевые заглушки – силикон, белый пластик. Крепежные клипсы – сталь. Светодиодная лента приклеивается на алюминиевую полосу, помещается внутрь пластикового рассеивателя и герметизируется силиконовыми заглушками. Рассеиватель с лентой внутри закрепляется в алюминиевом профиле и фиксируется пластиковыми заглушками. Профиль фиксируется с помощью монтажных клипс на прочной поверхности. Клипсы и заглушки поставляются отдельно.

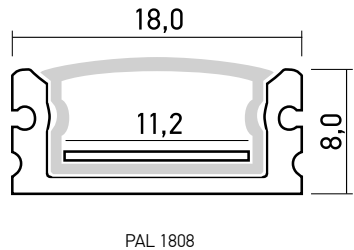

Код РС	Штрих-код	Артикул	Максимальная ширина светодиодной ленты, мм	Сечение профиля, мм	Длина, м	Упаковка, шт.
331760	4690601037480	Профиль PAL 1808 влагозащищенный	11	18x8	2	1 / 50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Выключатель сенсорный, встраиваемый в алюминиевые профили PAL

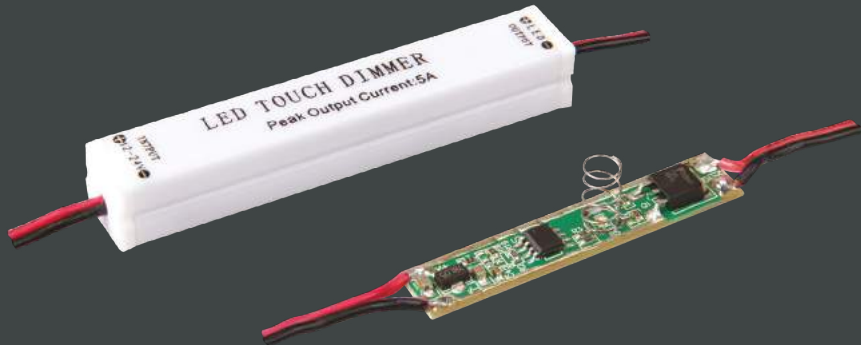

Установка

Монтируется в алюминиевый профиль PAL под рассеиватель вместе со светодиодной лентой или отдельно от профиля. Корпус выключателя в последнем случае не демонтируется. Выключатель устанавливается в цепь между блоком питания и светодиодным источником света.



Характеристики

Входное напряжение: _____ 12/24 В постоянного тока (DC)
Максимальный ток: _____ 4 А
Максимальная мощность: _____ 48 Вт
Рабочая температура: _____ -25... +55 °С



Код РС	Штрих-код	Артикул	Режимы работы	Размер в корпусе, мм	Размер без корпуса, мм	Вес в корпусе/ без корпуса, г	Упаковка, шт.
303269	4690601035769	Выключатель сенсорный 2-х поз. (0% / 100%) 12 / 24V 48W 4A	2 режима работы: вкл. / выкл.	75x13x12	51x10x10	8/3	1/462
303270	4690601035783	Выключатель сенсорный 3-х поз. (0% / 50% / 100%) 12 / 24V 48W 4A	3 режима работы: вкл. / 50% / выкл.	75x13x12	51x10x10	8/3	1/462
331756	4690601035806	Выключатель-диммер сенсорный (от 0% до 100%) 12 / 24V 48W 4A	Плавное изменение яркости	75x13x12	51x10x10	8/3	1/462

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Блок питания IP20 для светодиодной ленты



Драйвер BPS 12V3.3A=40W

Драйвер PPS CVP 12036 IP20 36W

Драйвер PPS CVP 12005 IP20 5W

Драйвер BPS 12V16.5A=200W

Драйвер BPS 24V4.16A=100W IP20



Установка

Монтируется на прочную поверхность с хорошей теплопроводностью внутри помещений с нормальной влажностью. Тип монтажа: накладной.



Конструкция

Корпус драйверов BPS выполнен из металла ячеистой структуры, драйверов PPS CVP – из высококачественного пластика. В конструкцию высокомощных моделей драйверов входит кулер, обеспечивающий принудительное охлаждение.



Характеристики

Рабочая температура / относительная влажность: ____–20...+40 °C / 20...90% (no frost)

Температура хранения / относительная влажность: ____–40...+85 °C / 10...95% (no frost)
для BPS 24V4.16A=100W IP20: ____–50...+50 °C / 10...98% (no frost)

Срок службы: _____50 000 часов

на блоки BPS 24V4.16A=100W IP20: _____30 000 часов

Гарантия: _____1 год

на блоки BPS 12V5,0A=60W, BPS 12V8,3A=100W,
BPS 12V12,5A=150W, BPS 12V16,5A=200W_2 года

на блоки BPS 24V4.16A=100W IP20: _____3 года



Код РС	Штрих-код	Артикул	Выходное напр., В	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Количество выходных каналов	Материал корпуса	Размеры, мм	Масса, г	Упак., шт.
262852	4690601005939	BPS 12V0.5A=6W	12	6	100/0,12...264/0,06	0,5	1	металл	77x50x20	90	1/200
262853	4610003329358	BPS 12V1,3A=15W	12	15	100/0,31...264/0,12	1,3	1	металл	77x50x20	80	1/250
262855	4610003329341	BPS 12V2,1A=25W	12	25	100/0,45...264/0,20	2,1	1	металл	85x58x34	145	1/100
262858	4610003329334	BPS 12V3,3A=40W	12	40	100/0,69...264/0,30	3,3	2	металл	110x78x36	220	1/85
262860	4610003329327	BPS 12V5,0A=60W	12	60	176/0,61...264/0,43	5,0	1	металл	160x40x32	200	1/100
262860	4610003329327	BPS 12V5,0A=60W	12	60	100/...264/	5,0	2	металл	170x53x19	194	1/60
262862	4690601002167	BPS 12V8,3A=100W	12	100	176/1,10...264/0,83	8,3	1	металл	188x47x35	280	1/60
1240840	4895205013902	BPS 12V10,0A=120W	12	120	176/...264/	10,0	2	металл	225x53x19	253	1/50
262864	4610003329235	BPS 12V12,5A=150W	12	150	176/1,43...264/1,01	12,5	1	металл	200x58x37	400	1/50
434176	4610003329235	BPS 12V12,5A=150W	12	150	176/...264/	12,5	2	металл	225x53x19	263	1/50
434176	4897062859433	BPS 12V16,5A=200W	12	200	176/1,86...264/1,32	16,5	2	металл	223x70x39	590	1/32
262867	4690601001238	BPS 12V21A=250W	12	250	100/3,61...240/1,75	21,0	2	металл	200x110x50	700	1/25
262869	4690601001399	BPS 12V33A=400W	12	400	100/3,59...240/3,18	33,0	3	металл	210x115x50	1015	1/20
331761	4690601032423	PPS CVP 12005 IP20 5W	12	5	100/0,13...264/0,07	0,41	1	пластик	54x28x22	20	12/240
331762	4690601032447	PPS CVP 12012 IP20 12W	12	12	100/0,25...264/0,11	1,0	1	пластик	100x40x25	45	1/200
274058	4690601016355	PPS CVP 12036 IP20 36W	12	36	100/0,67...264/0,28	3,0	1	пластик	140x48x30	135	1/80
509224	4895205015500	BPS 24V2.5A=60W	24	60	100–264	2,50	1	металл	160x40x32	160	1/100
509226	4895205015555	BPS 24V4.16A=100W	24	100	176–264	4,16	1	металл	188x47x35	60	1/60
509228	4895205015593	BPS 24V6.25A=150W	24	150	176–264	6,25	1	металл	220x58x40	50	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Блок питания IP45 для светодиодной ленты



Драйвер BPS 12V12.5A=150W IP45



Установка

Монтируется с помощью саморезов на прочную вертикальную поверхность. Тип монтажа: накладной.



Конструкция

Брызгозащищенный металлический корпус.

Функция защиты от короткого замыкания.



Характеристики

Входное напряжение / частота: _____220 В / 50 Гц

Выходное напряжение: _____12 В

Рабочая температура / относительная влажность: ____–20...+40 °C / 20...90% (no frost)

Температура хранения / относительная влажность: ____–40...+85 °C / 10...95% (no frost)

Работа над уровнем моря: _____до 2000 метров

Срок службы: _____50 000 часов


Гарантия: _____1 год



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Количество выходных каналов	Материал корпуса	Размеры, мм	Масса, г	Упаковка, шт.
262865	4690601001221	BPS 12V12,5A=150W IP45	150	176/1,51...264/1,05	12,5	2	металл	195x112x54	670	1/25
262868	4690601001245	BPS 12V21A=250W IP45	250	200/2,15...240/1,79	21	3	металл	231x152x64	1115	1/10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Блок питания IP67 для светодиодной ленты

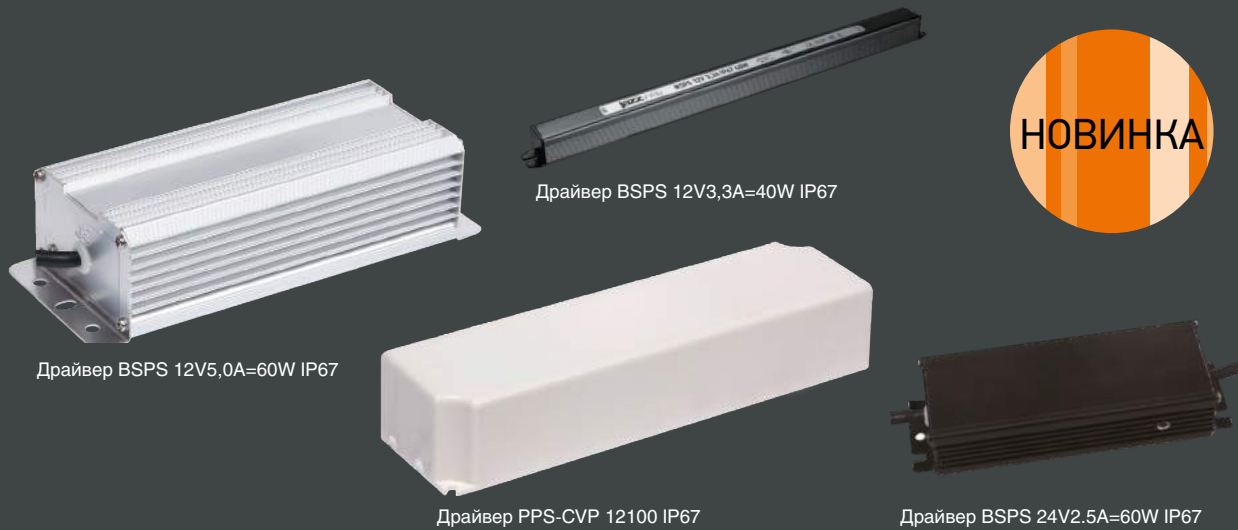

Установка

Монтируется с помощью саморезов (заклепок) на прочную поверхность.
Тип монтажа: накладной.



Конструкция

Пыле- и влагозащищенный металлический или пластиковый корпус.
Провода для подключения кабеля питания и нагрузки.
Функции защиты от короткого замыкания,
от выхода компонентов из строя, защиты от перегрева (для мощных моделей).



Характеристики

Выходное напряжение: _____ 12 В, 24В
Рабочая температура / относительная влажность: _____ -20... +40 °C / 20...90% (no frost)
Температура хранения / относительная влажность: _____ -40... +70 °C / 10...95% (no frost)
Работа над уровнем моря: _____ до 2000 метров
Срок службы: _____ 50 000 часов
Гарантия: _____ 1 год



Код РС	Штрих-код	Артикул	Входное напр., В	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Количество выходных каналов	Материал корпуса	Размеры, мм	Масса, г	Упак., шт.
262854	4610003329242	BSPS 12V1,67A=20W IP67	12	20	90/0,38...260/0,16	1,67	1	металл	170x20x20	140	1/50
262856	4610003329259	BSPS 12V2,5A=30W IP67	12	30	90/0,53...260/0,25	2,5	1	металл	170x20x20	140	1/50
262859	4610003329266	BSPS 12V3,3A=40W IP67	12	40	90/0,71...260/0,33	3,3	1	металл	160x30x20	100	1/50
262859	4610003329266	BSPS 12V3,3A=40W	12	40	100/...264/	3,3A	1	металл	307x20x20	240	1/70
262861	4610003329273	BSPS 12V5,0A=60W IP67	12	60	170/1,01...250/0,48	5,0	1	металл	180x40x26	520	1/20
262863	4610003329280	BSPS 12V8,3A=100W IP67	12	100	170/1,75...250/0,72	8,3	1	металл	140x65x40	640	1/15
262863	4610003329280	BSPS 12V8,3A=100W	12	100	100/...264/	8,3	2	металл	220x52x35	1180	1/28
262866	4610003329297	BSPS 12V12,5A=150W IP67	12	150	170/1,46...250/1,04	12,5	2	металл	170x65x40	800	1/15
274961	4690601016348	BSPS 12V16,5A=200W IP67	12	200	170/1,96...250/1,36	16,5	2	металл	200x65x40	940	1/15
509225	4895205015524	BSPS 24V2,5A=60W IP67	24	60	100/...264/	2,5	1	металл	158x52x32	450	1/78
509227	4895205015579	BSPS 24V4,16A=100W IP67	24	100	176/...264/	4,16	1	металл	220x52x32	650	1/28
262845	4690601004727	PPS-CVP 12040 IP67	12	40	100/0,70...264/0,32	3,3	1	пластик	150x40x30	300	1/60
262846	4690601004710	PPS-CVP 12060 IP67	12	60	100/1,08...264/0,48	5,0	1	пластик	166x43x33	365	1/50
262847	4690601004703	PPS-CVP 12100 IP67	12	100	100/1,70...264/0,72	8,3	1	пластик	192x52x37	600	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Контроллер для светодиодной ленты



Контроллер служит для создания статических и динамических сцен при использовании многоцветных светодиодных лент RGB, светодиодных RGB-светильников или аналогичных устройств.
С помощью контроллера можно управлять интенсивностью света RGB модулей.
Управление контроллером осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Гарантия: _____ 1 год.

Пример подключения светодиодной ленты с контроллером RGB 1000RC



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Количество каналов	Ток на канал, А	Тип сигнала управления	Тип пульта	Упаковка, шт.
262878	4610003327385	Контроллер RGB ZC-1000RC (IR)	72	3	2	инфракрасный	кнопочный	1/100
262879	4610003327392	Контроллер RGB ZC-2000RC (RF)	144	3	4	радиочастотный	кнопочный	1/100
262882	4690601019295	Контроллер RGB PRC-4000HF BL	216 / 432	3	6	высокочастотный	сенсорный	1/100
262883	4690601007957	Контроллер RGB PRC-4000HF WH	216 / 432	3	6	высокочастотный	сенсорный	1/100
262886	4690601003614	Мини-контроллер RGB 144Вт	144	3	4	проводной	кнопочный	3/100


Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Усилитель мощности для светодиодной ленты
RGB 3x4A 12V



- Установка
Предназначен для усиления RGB-сигнала.
- Конструкция
Материал корпуса: _____алюминий
Количество каналов: _____3
- Характеристики
Рабочее напряжение: _____12 В
Срок службы: _____50 000 часов
Гарантия: _____1 год


Примеры подключения усилителя мощности

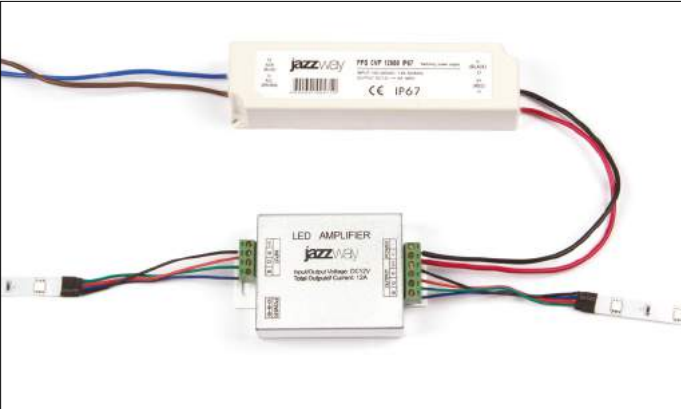

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Количество каналов	Ток на канал, А	Размеры, мм	Масса, г	Упаковка, шт.
262887	4690601002150	Усилитель RGB 3x4A 12V	144	3	4	105x65x23	130	1/100

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Коннектор PLSC для светодиодной ленты

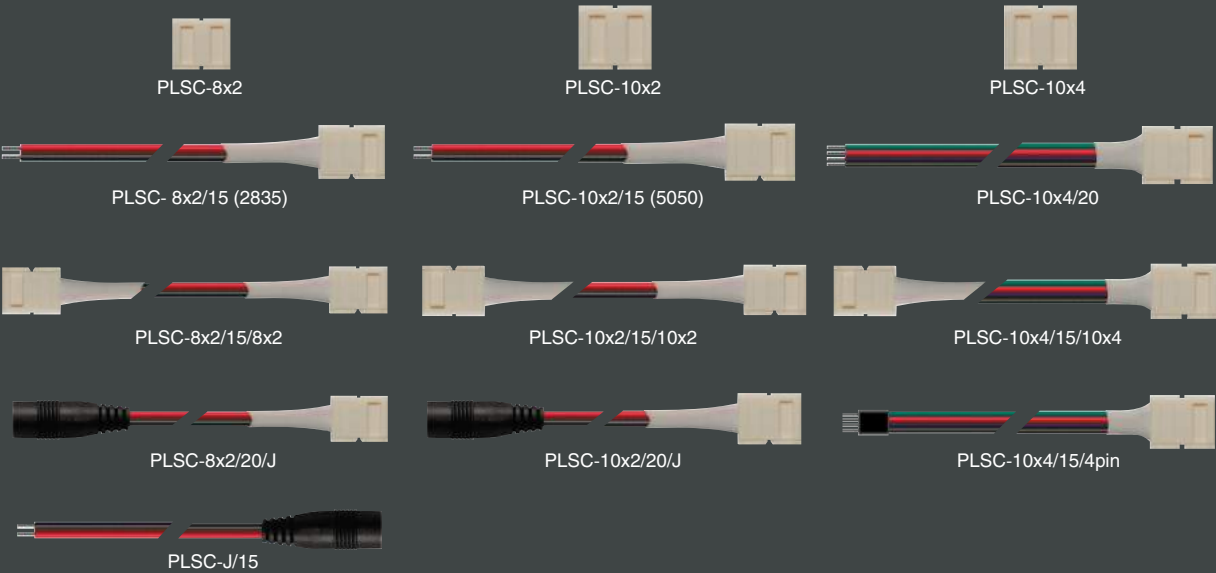

- Характеристики
Коннектор обеспечивает соединение ленты без применения пайки, что значительно упрощает монтаж системы и существенно повышает надежность и безопасность соединения.

Код РС	Штрих-код	Артикул	Ширина ленты, мм	Тип соединения	Длина провода, см	Упаковка, шт.
1221579	4895205009189	Коннектор PLSC-8x2 (2835)	8	одноцветная лента – одноцветная лента	–	10
1221581	4895205009202	Коннектор PLSC- 8x2/15 (2835)	8	блок питания – одноцветная лента	15	10
1221582	4895205009219	Коннектор PLSC- 8x2/20/J (2835)	8	блок питания (с разъемом) – одноцветная лента	20	10
262873	4690601013750	Коннектор PLSC-10x2 (5050)	10	одноцветная лента – одноцветная лента	–	10
262874	4690601013743	Коннектор PLSC-10x2/15 (5050)	10	блок питания – одноцветная лента	15	10
262875	4690601013736	Коннектор PLSC-10x2/20/J (5050)	10	блок питания (с разъемом) – одноцветная лента	20	10
262876	4690601013774	Коннектор PLSC-10x4 (5050 RGB)	10	RGB-лента – RGB-лента	–	10
262877	4690601013767	Коннектор PLSC-10x4/15 (5050 RGB)	10	RGB-контроллер – RGB-лента	15	10
1221580	4895205009196	Коннектор PLSC- 8x2/15/8x2 (2835)	8	одноцветная лента – одноцветная лента, гибкое соединение	15	10
274967	4690601016225	Коннектор PLSC-10x2/15/10x2 (5050)	10	одноцветная лента – одноцветная лента, гибкое соединение	15	10/2500
274968	4690601016232	Коннектор PLSC-10x4/15/10x4 (5050 RGB)	10	RGB-лента – RGB-лента, гибкое соединение	15	10
274969	4690601017161	Коннектор PLSC-10x4/15/4pin (5050 RGB)	10	RGB-контроллер (с разъемом) – RGB-лента	15	5
274970	4690601016249	Коннектор PLSC-J/15 для адапт/контр.	8/10	одноцветная лента – блок питания (с разъемом)	15	10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Адаптер 12В



Адаптер предназначен для совместного использования со светодиодными лентами, светодиодными модулями, светодиодными светильниками. Применяется для питания светодиодных изделий соответствующей мощности со стабилизированным напряжением 12 В. Защита от короткого замыкания и перегрузок. Автоматическое восстановление питания. Высокий КПД и низкая рабочая температура. Компактный размер, легкий вес.



Характеристики

Входное напряжение / частота: 100–264 В / 50–60 Гц
Выходное напряжение: 12 В
Защите от перенапряжения, min: 120%
Рабочая температура / относительная влажность: –20...+40 °C / 5...95%
Температура хранения / относительная влажность: –20...+85 °C / 5...95%
Срок службы: 50 000 часов
Гарантия: 1 год



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Длина шнура, м	Размеры, мм	Масса, г	Упаковка, шт.
262848	4690601005946	Адаптер 12W (12В 1А)	12	100/0,22...264/0,10	1	1,2	73x27x43	95	1/200
262849	4690601005953	Адаптер 24W (12В 2А)	24	100/0,45...264/0,19	2	1,2	87x46x33	125	1/100
262850	4690601005960	Адаптер 36W (12В 3А)	36	100/0,75...264/0,28	3	2,4	119x52x32	245	1/37
262851	4690601005977	Адаптер 48W (12В 4А)	48	100/0,94...264/0,37	4	2,4	119x52x32	260	1/37

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Светильник светодиодный настенно-потолочный PPB



Установка

Светильник PPB крепится непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления накладной. Крепеж входит в комплект поставки.






Конструкция

Стальной корпус, плафон из ПВХ. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.



Характеристики

Источник света: светодиоды SMD2835
Цветовая температура: 4000К
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: 185–265 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: $< 5\%$
Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,6$
Материал корпуса: сталь
Материал рассеивателя: ПВХ
Температура эксплуатации: –10...+40 °C
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантийный срок: 2 года



PPB STARWAY 12w 4000K IP20

Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АxВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
490228	4895205011984	PPB ASTRA 12w 4000K IP20	12	4000	920	120°	Ø260x90	0,27	1/20
490229	4895205012004	PPB ASTRA 18w 4000K IP20	18	4000	1380	120°	Ø330x100	0,40	1/10
490230	4895205012028	PPB ASTRA 24w 4000K IP20	24	4000	1840	120°	Ø380x110	0,53	1/10
490231	4895205011861	PPB BUBBLE 12w 4000K IP20	12	4000	920	120°	Ø260x90	0,27	1/20
490232	4895205011885	PPB BUBBLE 18w 4000K IP20	18	4000	1380	120°	Ø330x100	0,40	1/10
490233	4895205011908	PPB BUBBLE 24w 4000K IP20	24	4000	1840	120°	Ø380x110	0,53	1/10
490235	4895205011809	PPB FAERY 12w 4000K IP20	12	4000	920	120°	Ø260x90	0,27	1/20
490236	4895205011823	PPB FAERY 18w 4000K IP20	18	4000	1380	120°	Ø330x100	0,40	1/10
490237	4895205011847	PPB FAERY 24w 4000K IP20	24	4000	1840	120°	Ø380x110	0,53	1/10
490242	4895205011922	PPB SHELL 12w 4000K IP20	12	4000	920	120°	Ø260x90	0,27	1/20
490243	4895205011946	PPB SHELL 18w 4000K IP20	18	4000	1380	120°	Ø330x100	0,40	1/10
490244	4895205011960	PPB SHELL 24w 4000K IP20	24	4000	1840	120°	Ø380x110	0,53	1/10
483909	4895205009066	PPB STARWAY 12w 4000K IP20	12	4000	920	120°	Ø260x90	0,27	1/20
483910	4895205009073	PPB STARWAY 18w 4000K IP20	18	4000	1380	120°	Ø330x100	0,40	1/10
483911	4895205009080	PPB STARWAY 24w 4000K IP20	24	4000	1840	120°	Ø380x110	0,53	1/10

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Светильник светодиодный настенно-потолочный
PPB 80W



НОВИНКА

Цвет корпуса



белый



Установка

Светильник PPB крепится непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления накладной. Крепеж входит в комплект поставки.





Конструкция

Изготовлен из высококачественных, легких, прочных и экологически безопасных материалов. Полиметилметакрилат, из которого сделан плафон, обладает высокой светопропускаемостью. Светильник не диммируется. Светильник PPB STARWAY создает эффект мерцающих звезд. Светильник PPB OPAL имеет яркое равномерное свечение. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 4000 K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 180–260 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,9$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал плафона: _____ ПММА
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

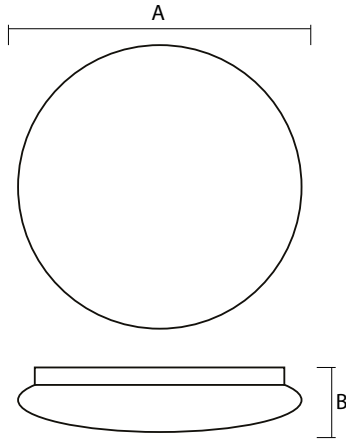


PPB OPAL 80W 4000K IP20



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
490240	4895205012219	PPB OPAL 80W 4000K IP20	80	4000	5500	120°	Ø790x108	3,34	1
490245	4895205012226	PPB STARWAY 80W 4000K IP20	80	4000	5500	120°	Ø790x108	3,34	1

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Светильник светодиодный настенно-потолочный
с регулировкой цвета и яркости свечения
PPB DIAMOND

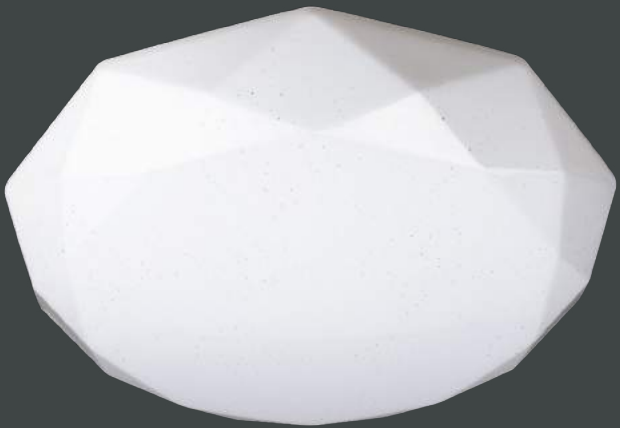

НОВИНКА

ДИММЕР

Цвет корпуса



белый



Установка

Светильник PPB крепится непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления накладной. Крепеж входит в комплект поставки. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.





Конструкция

Изготовлен из высококачественных, легких, прочных и экологически безопасных материалов. Полиметилметакрилат, из которого сделан плафон, обладает высокой светопропускаемостью, повышенной ударопрочностью и небольшим весом. Встроенный драйвер входит в комплект поставки. Светильник имеет функцию плавного и ступенчатого изменения цветовой температуры от 3000K (теплый белый свет) до 6500K (холодный белый свет), функцию плавного изменения яркости освещения от 10% до 100%. Светильник создает эффект мерцающих звезд. Светильник имеет ночной режим – 10% яркости. Светильник оснащен таймером для автоматического выключения. Режим работы регулируется с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект).




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 3000–6500K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 180–260 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал плафона: _____ ПММА
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

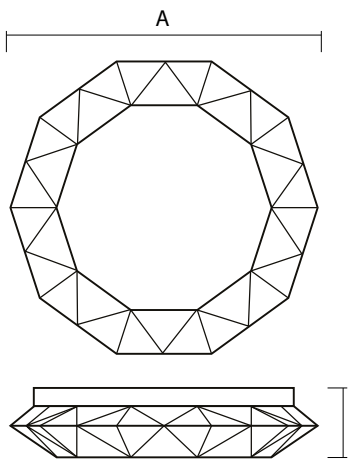


PPB DIAMOND 60W 3000K-6500K DIM IP20



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
490234	4895205012158	PPB DIAMOND 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	Ø550x90	1,38	1/3

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.


Светильник светодиодный настенно-потолочный
с регулировкой цвета и яркости свечения
PPB MAGIC

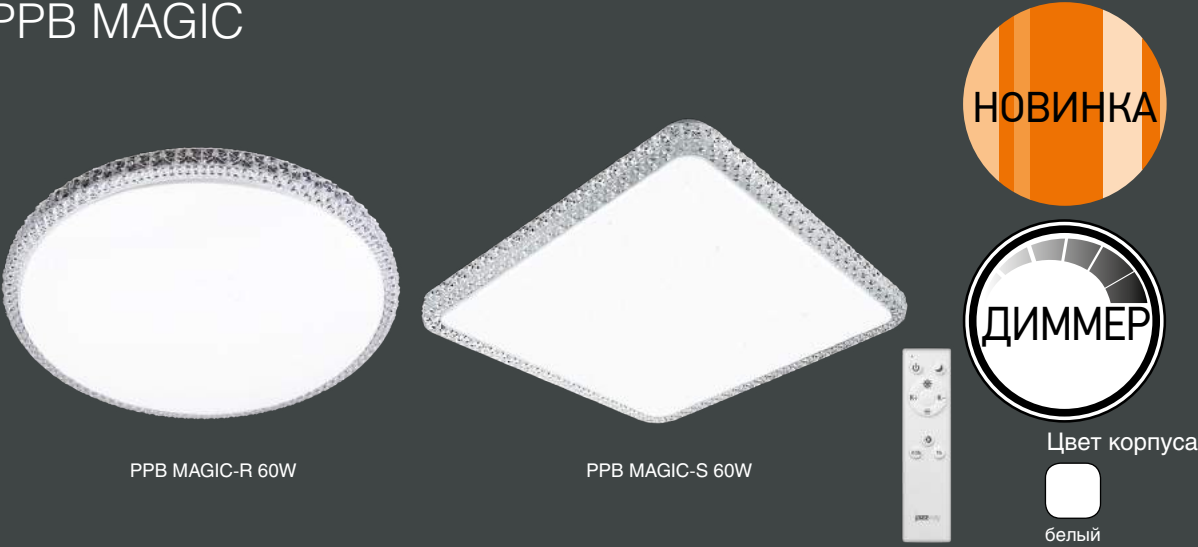

Установка
Светильник PPB крепится непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления накладной. Крепеж входит в комплект поставки.

Конструкция
Изготовлен из высококачественных, легких, прочных и экологически безопасных материалов. Полиметилметакрилат, из которого сделан плафон, обладает высокой светопропускаемостью, повышенной ударопрочностью и небольшим весом. Светильник имеет функцию плавного и ступенчатого изменения цветовой температуры от 3000K (теплый белый свет) до 6500K (холодный белый свет), функцию плавного изменения яркости освещения от 10% до 100%. Светильник создает эффект мерцающих звезд. Светильник имеет ночной режим – 10% яркости. Светильник оснащен таймером для автоматического выключения. Режим работы регулируется с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект). Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Характеристики
Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 3000–6500K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 180–260 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал плафона: _____ ПММА
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40^\circ\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

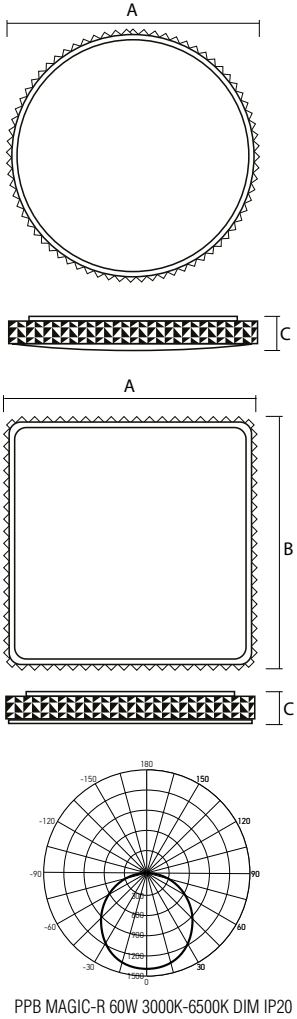


PPB MAGIC-R 60W 3000K-6500K DIM IP20



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
490238	4895205012172	PPB MAGIC-R 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	Ø510x90	1,58	1/6
490239	4895205012196	PPB MAGIC-S 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	530x530x80	2,48	1/5

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



Светильник светодиодный настенно-потолочный
с регулировкой цвета и яркости свечения
PPB PLANET

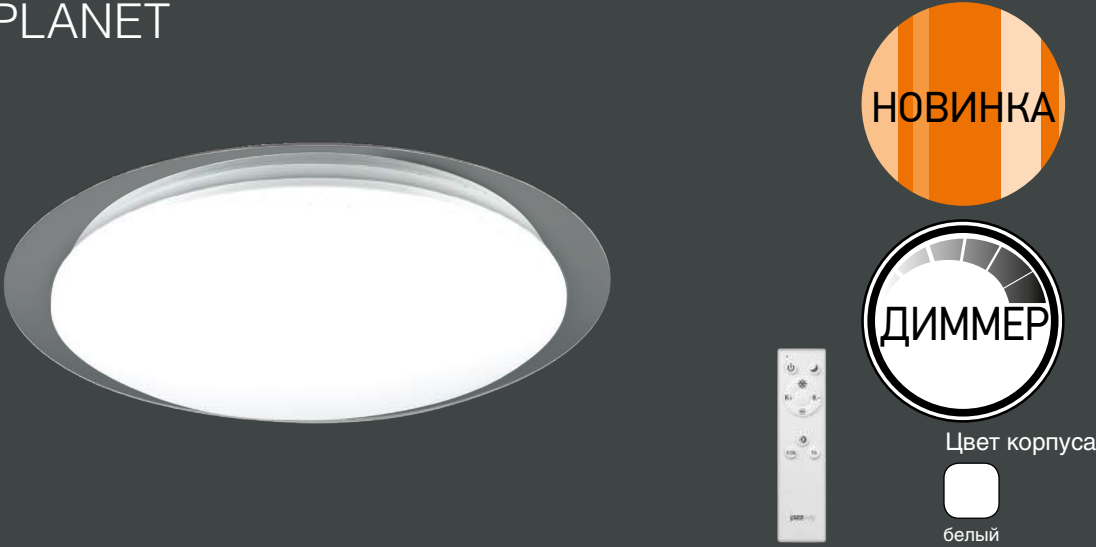

Установка
Светильник PPB крепится непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления накладной. Крепеж входит в комплект поставки.

Конструкция
Изготовлен из высококачественных, легких, прочных и экологически безопасных материалов. Полиметилметакрилат, из которого сделан плафон, обладает высокой светопропускаемостью, повышенной ударопрочностью и небольшим весом. Светильник имеет функцию плавного и ступенчатого изменения цветовой температуры от 3000K (теплый белый свет) до 6500K (холодный белый свет), функцию плавного изменения яркости освещения от 10% до 100%. Светильник создает эффект мерцающих звезд. Светильник имеет ночной режим – 10% яркости. Светильник оснащен таймером для автоматического выключения. Режим работы регулируется с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект). Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Характеристики
Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 3000–6500K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 180–260 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ алюминий
Материал плафона: _____ ПММА
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40^\circ\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

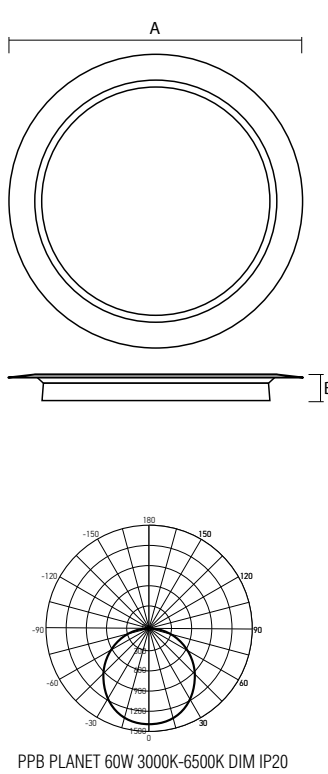

PPB PLANET 60W 3000K-6500K DIM IP20




Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
490241	4895205012134	PPB PLANET 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	Ø550x75	1,58	1/6

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник светодиодный настенно-потолочный
с регулировкой цвета и яркости свечения
PPB TANGLE

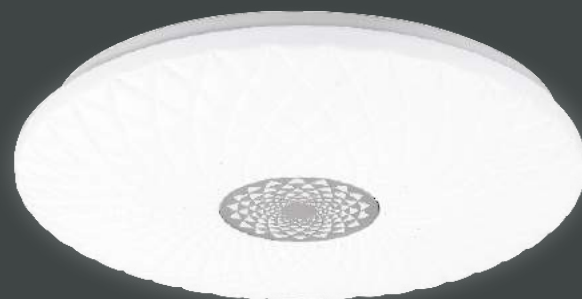

НОВИНКА

ДИММЕР



Цвет корпуса



белый



Установка

Светильник PPB крепится непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления накладной. Крепеж входит в комплект поставки.





Конструкция

Изготовлен из высококачественных, легких, прочных и экологически безопасных материалов. Полиметилметакрилат, из которого сделан плафон, обладает высокой светопропускаемостью, повышенной ударопрочностью и небольшим весом. Светильник имеет функцию плавного и ступенчатого изменения цветовой температуры от 3000K (теплый белый свет) до 6500K (холодный белый свет), функцию плавного изменения яркости освещения от 10% до 100%. Светильник создает эффект мерцающих звезд. Светильник имеет ночной режим – 10% яркости. Светильник оснащен таймером для автоматического выключения. Режим работы регулируется с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект). Встроенный драйвер входит в комплект поставки.




Характеристики

Источник света: _____ светодиоды SMD2835
Цветовая температура: _____ 3000–6500K
Индекс цветопередачи: _____ $R_a > 80$
Входное напряжение / частота: _____ 180–260 В / 50–60 Гц
Коэффициент пульсации: _____ $< 5\%$
Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi > 0,5$
Материал корпуса: _____ железо
Материал плафона: _____ ПММА
Температура эксплуатации: _____ $-20... + 40^\circ\text{C}$
Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
Гарантийный срок: _____ 2 года

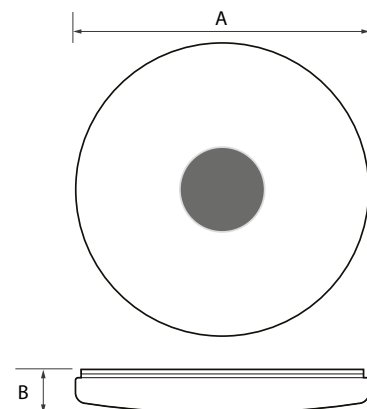

PPB TANGLE 60W 3000K-6500K DIM IP20



Код РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВ, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205015821		PPB TANGLE 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	490x66	1,10	1/6

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.


ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник светодиодный настольный PTL



PTL-016C

Цвет корпуса

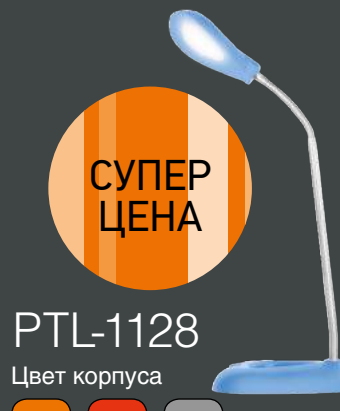

PTL-1128

Цвет корпуса



PTL-1211

Цвет корпуса



Конструкция

Наиболее востребованная в современном интерьере форма. Простые, четкие контуры плафона. Особенность модели – мгновенный старт. Крепление-прищепка.



Характеристики

Напряжение питания: _____ АС 100–240 В, 50Гц
Материал корпуса: _____ ABS-пластик, металл
Мощность: _____ 5Вт
Световой поток: _____ 260лм
Кол-во светодиодов: _____ 8
Цветовая температура: _____ 4000K
Диаметр плафона: _____ 62мм
Длина плафона: _____ 82мм
Клипса: _____ 115мм
Высота лампы: _____ 490мм
Длина шнура: _____ 1,8м
Срок службы: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 1 год
Упаковка: _____ 1/24

Конструкция

Поворотный кронштейн позволяет произвольно изменять угол наклона светильника. Устойчивое основание выполнено в форме треугольника.

Характеристики

Напряжение питания: _____ АС 230 В, 50Гц
Материал корпуса: _____ ABS-пластик, металл
Мощность: _____ 3Вт
Световой поток: _____ 300лм
Кол-во светодиодов: _____ 6
Цветовая температура: _____ 3000K
Ширина плафона: _____ 110мм
Длина плафона: _____ 125мм
Диаметр основания: _____ 170мм
Высота лампы: _____ 380мм
Длина шнура: _____ 1,8м
Срок службы: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 1 год
Упаковка: _____ 1/12

Конструкция

Три режима диммирования – от слабого приглушенного до яркого. Для переключения используется сенсорный выключатель.

Характеристики

Подключение через сетевой адаптер (входит в комплект поставки):
Входное напряжение: АС 220–240 В, 50–60Гц
Входной ток: _____ 43мА
Выходное напряжение: _____ DC 10 В
Выходной ток: _____ 350мА
Материал корпуса: _____ ABS-пластик, металл, резина
Мощность: _____ 3Вт
Световой поток (max): _____ 300лм
Кол-во светодиодов: _____ 6
Цветовая температура: _____ 3000K
Диаметр плафона: _____ 40мм
Длина плафона: _____ 125мм
Диаметр основания: _____ 112мм
Высота лампы: _____ 485мм
Длина шнура: _____ 1,8м
Срок службы: _____ 30 000 часов
Гарантия: _____ 2 года
Упаковка: _____ 1/8



Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
269013	4690601006219	PTL-016C 5w	белый
269014	4690601006158	PTL-016C 5w	розовый
263372	4690601006196	PTL-016C 5w	красный
269016	4690601006141	PTL-016C 5w	фиолет.
269017	4690601006202	PTL-016C 5w	черный

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
274454	4690601019950	PTL-1128 3w	оранж.
274453	4690601019875	PTL-1128 3w	красный
274455	4690601019974	PTL-1128 3w	серый
274451	4690601019912	PTL-1128 3w	голубой
274456	4690601019899	PTL-1128 3w	синий
274457	4690601019837	PTL-1128 3w	черный



Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
274447	4690601022790	PTL-1211 3w	красный

Светильник светодиодный настольный PTL



PTL-1211C

Цвет корпуса



PTL-1215

Цвет корпуса



PTL-1215C

Цвет корпуса



Конструкция

Для акцентного освещения рабочей зоны. Возможно использование в качестве декоративного элемента интерьера. Крепление-прищепка.



Характеристики

Напряжение питания: _____ АС 230 В, 50Гц
Материал корпуса: _____ABS-пластик, металл, резина
Мощность: _____3Вт
Световой поток (max): _____300лм
Кол-во светодиодов: _____6
Цветовая температура: _____3000К
Диаметр плафона: _____40мм
Длина плафона: _____104мм
Клипса: _____120x70мм
Высота лампы: _____440мм
Длина шнура: _____1,8м
Срок службы: _____30 000 часов
Гарантия: _____2 года
Упаковка: _____1/24

Конструкция

Простая и удобная форма светильника. Гибкий кронштейн. Направленный свет.

Характеристики


Напряжение питания: _____ АС 220 В, 50Гц
Материал корпуса: _____ABS-пластик, металл
Мощность: _____4Вт
Световой поток: _____250лм
Кол-во светодиодов: _____42
Цветовая температура: _____3000К
Диаметр плафона: _____52мм
Длина плафона: _____82мм
Диаметр основания: _____160мм
Высота лампы: _____415мм
Длина шнура: _____1,6м
Срок службы: _____30 000 часов
Гарантия: _____1 год
Упаковка: _____1/12

Конструкция


Простая и удобная форма светильника. Гибкий кронштейн. Направленный свет. Крепление-прищепка.

Характеристики


Напряжение питания: _____ АС 220 В, 50Гц
Материал корпуса: _____ABS-пластик, металл
Мощность: _____4Вт
Световой поток: _____250лм
Кол-во светодиодов: _____21
Цветовая температура: _____3000К
Ширина плафона: _____51мм
Длина плафона: _____82мм
Клипса: _____115мм
Высота лампы: _____420мм
Длина шнура: _____1,6м
Срок службы: _____30 000 часов
Гарантия: _____1 год
Упаковка: _____1/20

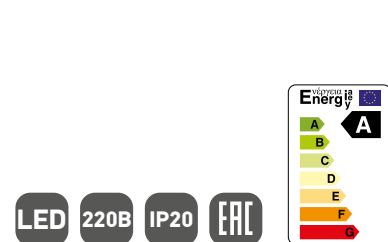

Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
287996	4690601025388	PTL-1211C 3w	белый
287997	4690601024909	PTL-1211C 3w	черный

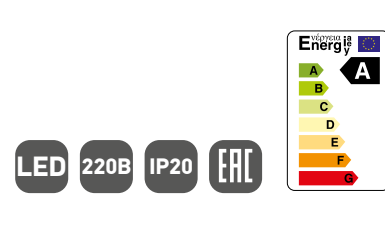

Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
269029	4690601014993	PTL-1215 4w	кофейный
269032	4690601015006	PTL-1215 4w	фиолет.
269033	4690601015037	PTL-1215 4w	черный

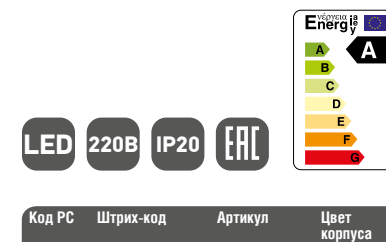

Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
269022	4690601020031	PTL-1215C 4w	белый
269024	4690601020116	PTL-1215C 4w	розовый
269025	4690601020093	PTL-1215C 4w	синий
269023	4690601020055	PTL-1215C 4w	кофе
269027	4690601020017	PTL-1215C 4w	черный

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Светильник светодиодный настольный PTL



PTL-1305

Цвет корпуса



PTL-1308

Цвет корпуса



PTL-1316

Цвет корпуса



Конструкция

Оригинальный дизайн корпуса светильника позволяет использовать его в качестве подставки для карандашей. Телескопический кронштейн.



Характеристики

Подключается к компьютеру или любому другому источнику питания через Micro USB-разъем. Напряжение питания: _____DC 5 В, 1000мА
Материал корпуса: _____ABS-пластик, металл
Мощность: _____4Вт
Световой поток (max): _____260лм
Кол-во светодиодов: _____6
Цветовая температура: _____3000К
Основание: _____90x120мм
Высота лампы: _____305мм
Длина шнура: _____1,2м
Срок службы: _____30 000 часов
Гарантия: _____2 года
Упаковка: _____1/20

Конструкция

Эстетичный корпус плафона, выполненный из полупрозрачного, рифленого по краям поликарбоната. Регулируемый наклон телескопической ножки и плафона. Выключатель в основании светильника.

Характеристики

Подключается к компьютеру или любому другому источнику питания через Micro USB-разъем. Напряжение питания: _____DC 5 В, 1000мА
Материал корпуса: _____поликарбонат, металл
Мощность: _____4Вт
Световой поток (max): _____280лм
Кол-во светодиодов: _____15
Цветовая температура: _____3000К
Плафон: _____105мм
Основание: _____124мм
Срок службы: _____30 000 часов
Гарантия: _____2 года
Упаковка: _____1/20

Конструкция


Светильники отличаются компактностью и эргономичностью. Устойчивое основание, телескопическая ножка, регулируемый наклон плафона.

Характеристики

Подключение через сетевой адаптер (входит в комплект поставки). Входное напряжение: АС 220–240 В, 50–60Гц
Материал корпуса: _____ABS-пластик, металл
Мощность: _____3Вт
Световой поток: _____250лм
Кол-во светодиодов: _____15
Цветовая температура: _____3000К
Плафон: _____105мм
Основание: _____133мм
Высота лампы: _____400мм
Длина шнура: _____1,6м
Срок службы: _____30 000 часов
Гарантия: _____2 года
Упаковка: _____1/20



Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
331857	4690601031761	PTL-1305 4w	оранж.
331858	4690601031747	PTL-1305 4w	розовый
331859	4690601031808	PTL-1305 4w	синий
331860	4690601031723	PTL-1305 4w	фиолет.
331861	4690601031785	PTL-1305 4w	черный

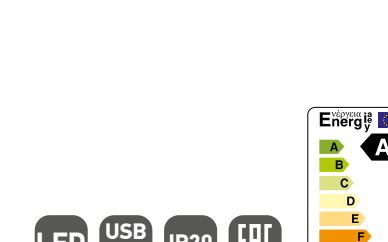

Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
331862	4690601031709	PTL-1308 4w	белый



Код РС	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса
289708	4690601026361	PTL-1316 3w	белый
331864	4690601026460	PTL-1316 3w	оранж.
289709	4690601026446	PTL-1316 3w	красный
289710	4690601026422	PTL-1316 3w	синий
289711	4690601026385	PTL-1316 3w	черный

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Патрон повесной декоративный
PLC 01 со шнуром



Цвет корпуса



античная
бронза

Потолочное крепление устанавливается на монтажной поверхности – потолке. Сетевой провод подключается при помощи клеммных колодок. Крепежный набор в комплекте.




Конструкция

Материал – алюминий, оплетка провода – капроновая нить.



Характеристики

Входное напряжение / частота: _____ 230 В / 50 Гц
Материал: _____ алюминий
Сечение провода: _____ 0,75 мм²
Температура эксплуатации: _____ -20... + 40 °C
Срок службы: _____ 7 лет
Гарантийный срок: _____ 1 год

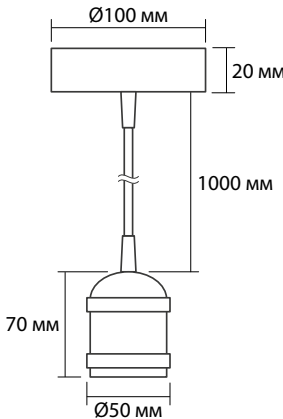

Код РС	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Максимальная нагрузка, кг	Длина провода, м	Упаковка, шт.
493462	4895205012127	RETRO патрон с проводом PLC 01 E27 230V/1M ANTIQUE BRONZE	100	E27	2,0	1,0	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

220В

Питание от сети напряжением 220 В

12В

Питание от источника постоянного тока напряжением 12 В



Класс защиты I от поражения электрическим током. Обеспечивается как основной изоляцией, так и присоединением доступных для прикосновения токопроводящих частей светильника к защитному (заземленному) проводу стационарной однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной питающей сети.



Класс защиты II от поражения электрическим током. Обеспечивается двойной или усиленной изоляцией. Светильник не имеет устройства защитного заземления. Питание светильника осуществляется двухпроводной однофазной сетью.



Класс защиты III от поражения электрическим током. Обеспечивается применением безопасного низкого напряжения (< 50 В) питания. Светильник не имеет зажимов для защитного заземления. Во внутренних цепях светильника не возникает напряжения выше 50 В.

LED

Светодиод (Light-Emitting Diode)

IPxx

Степень защиты электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).

Таблица степеней защиты от воздействия окружающей среды IP (Ingress Protection)

Защита от воздействия твердых образований		Защита от воздействия воды	
Первая цифра IP	Вид защиты	Вторая цифра IP	Вид защиты
0	Защиты нет	0	Защиты нет
1	Защита от твердых тел размером >50 мм	1	Защита от капель конденсата, падающих вертикально
2	Защита от твердых тел размером >12,5 мм	2	Защита от капель, падающих под углом 15°
3	Защита от твердых тел размером >2,5 мм	3	Защита от капель, падающих под углом 60°
4	Защита от твердых тел размером >1,0 мм	4	Защита от брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от пыли	5	Защита от струй, падающих под любым углом
6	Полная защита от пыли	6	Защита от динамического воздействия потоков воды (морская вода)
		7	Защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время
		8	Защита от попадания воды при неограниченном погружении на определенную глубину

Ух

Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)

Климатическая зона		Категории размещения	
У	Для районов с умеренным климатом	1	На открытом воздухе
УХЛ	Для районов с холодным климатом	2	Под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков
УХЛ	Для районов с умеренным и холодным климатом	3	В закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий
		4	В закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)
		5	В помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий



Для применения внутри помещений



Для применения вне помещений, на открытом воздухе



Светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов



Единый знак обращения на территории Таможенного союза

Подразделения

Формат магазина	Город	Адрес	Телефон, факс	e-mail
Продажа по образцам (ТЗ)	Альметьевск	ул. Базовая, 24	+78553400676	tz@al.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Белгород	ул. Б. Хмельницкого, 135Б/2	+74722374116	tz1@belgorod.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Березники	ул. Пятилетки, 30	+73422008603	tz@perm.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Березовский	тракт Березовский, 1А	+73432885025	cash@ekos5.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Бийск	ул. Сенная, 124	+73854356800	tz@blisk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Брянск	пр-кт. Московский, 140	+74832325325	kp3@bryansk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Волгодонск	ул. Мира, 46А	+78639230033	tz@volgodonsk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Вологда	ш. Окружное, 1	+78172516999	tz@vologda.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Воронеж	ул. Кривошеина, 13	+74732727413	tz@voroneg.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Выборг	ш. Ленинградское, 65	+78137850803	tz@vyborg.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Екатеринбург	ул. Толедова, 43/58	+73432715043	tz@ekos1.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Екатеринбург	ул. Малышева, 85	+73432435565	cash@ekos3.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Екатеринбург	ул. Уральских рабочих, 2	+73432435968	cash@ekos4.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Елец	ул. Костенко, 73Б	+74746751150	tz@elets.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Златоуст	проезд Мира, 9А	+73513690513	tz@zlat.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Иваново	ул. Станкостроителей, 1И	+74932929997	tz@ivanovo.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Казань	ул. Кулагина, 10/5	+78432053653	opt@kazan.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Казань	ш. Горьковского, 47/5	+78432053574	tz@kazan2.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Калуга	ул. Тульская, 189/8	+74842791616	tz@kaluga.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Каменск-Уральский	ул. Рябова, 3	+73439352322	tz@kmskural.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Коломна	ул. Дзержинского, 10	+74966101021	tz@kolomna.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Кострома	ул. Волжская 2-ая, 9	+74942421602	tz@kostroma.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Курган	ул. Тимофея Невежина, 1	+73522333135	tz@kurgan.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Курск	ул. Кожевенная 1-ая, 31	+74712272704	tz@kursk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Липецк	ул. Союзная, 6	+74742783938	tz1@lipetsk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Магнитогорск	ул. Большевикская, 13А	+73519482800	tz@magnit.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Магнитогорск	ул. Советская, 160А	+73519510360	cash@magnit.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Миасс	ул. 8-го Марта, 123А	+73513250104	tz@mias.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Мичуринск	ул. Лаврова, 69	+74754553181	tz@mc.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Набережные Челны	ул. Низаметдинова, 18	+78552912315	tz@ncheln.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Нижний Новгород	пр-кт. Ленина, 61	+78312820307	tz@nnov.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Нижний Тагил	ул. Индустриальная, 11	+73435928021	tz@ntagil.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Нижний Тагил	ш. Черноисточинское, 64Б	+73435977021	tz4@ntagil.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Нижний Тагил	пр-кт. Вагоностроителей, 20Б	+73435977013	cash@ntagil.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Новомосковский	ул. Кукунина, 7	+74876220450	tz3@tula2.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Новосибирск	ул. Фабричная, д. 11	+73833991450	tz@novosibirsk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Обнинск	ш. Киевское, 9А	+74843997202	tz@obninsk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Орел	пер. Ипподромный, 5	+74862439069	tz@orel.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Оренбург	ул. Механизаторов, 24А	+73532764887	tz@orenburg.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Оренбург	ул. Монтанчиков 29/1	+73532764887	tz1@orenburg.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Орск	ул. Строителей, 36	+73537220657	tz@orsk.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Пермь	ул. Героев Хасана, 52/4	+73422008605	cash@perm.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Пермь	ул. Уральская, 63/4	+73422357737	cash@perm2.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Рыбинск	пр-кт. Революции, 11	+74855299828	tz@rybinsk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Рязань	ул. Маяковского, 7А	+74912510737	tz@ryazan.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Самара	ул. Партизанская, 82А	+78462073790	magazin@samara.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Саратов	ул. Танкистов, 84	+78452390284	tz@saratov.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Севастополь	ул. Л. Толстого, 64	+79789170055	tz@sevastopol.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Серпухов	ул. Володарского, 35	+74967764610	tz@serpuhov.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Симферополь	пр-кт. Победы, 213А	+79789180055	tz1@simferopol.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Смоленск	ул. Б. Краснофлотская, 70	+74812388701	tz@smolensk.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Сочи	ул. Гастелло, 23А	+79882359876	tz@sochi.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Сочи	ул. Донская, 28	+78622460387	tz1@sochi.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Старый Оскол	ул. Заводская, 1А	+74725470261	tz@stroskol.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Стерлитамак	ул. Глинки, 9Б	+73473222566	tz@sterlitamak.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Сургут	ш. Нефтеюганское, 21	+73462555205	tz@surgut.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Тамбов	проезд Монтанчиков, 6А	+74752562192	admin@tambov.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Тверь	пр-кт. Победы, 71	+74822328296	tos_prod@russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Тверь	ул. Фурманова, 76	+74822504838	pod1_tz2@tver.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Тихвин	ул. Новгородская, 2	+79213980654	tz@tikhvin.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Тула	ул. Скуратовская, 114/А	+74872717041	tz1@tula2.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Тула	ул. Металлургов, 106	+74872702696	tz5@tula2.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Тюмень	ул. Авторемонтная, 8/24	+73452578307	cash@tumen2.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Тюмень	ул. Широкая, 4А	+73452578385	cash@tumen.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Уфа	ул. Луганская, 6	+73472484400	tz@ufa2.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Чебоксары	проезд Складской, 6	+78352211181	tz@cheb.russvet.ru
Самообслуживание (С&С)	Челябинск	тракт Свердловский, 1Ж	+73512207797	tz@chel1.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Череповец	ш. Северное, 41В	+78202293172	tz@chirpv.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Щелково	ул. Московская, 77	+74993945851	tz@sh.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Ялта	ул. Большевикская, 10А	+79789020055	tz@yalta.russvet.ru
Продажа по образцам (ТЗ)	Ярославль	ш. Тутаевская, 10	+74852563590	tz@yar.russvet.ru

СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

www.jazz-way.com

 **Русский Свет®**