

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2020
СВЕТИЛЬНИКИ

АО «Завод ЭЛЕТЕХ» - крупное российское предприятие, основанное в 1951 году, ежегодно выпускающее более 4,5 миллионов различных светильников в год, более 1 500 наименований.

Среди них: светодиодные светильники, бытовые настенно-потолочные светильники, интерьерные, настенные, настольные, и подвесные светильники и люстры, уличные консольные светильники, промышленные подвесные светильники, настенно-потолочные пыле-влагозащищенные светильники, прожекторы, специализированные светильники для горнодобывающей промышленности.

АО «Завод ЭЛЕТЕХ» объединяет производственные площадки в городах Пенза, Никольск и Алатырь, каждая из которых специализируется на определённом типе выпускаемого ассортимента светотехнических изделий.

Продукция реализуется через дилерскую партнёрскую сеть как в России, так и странах СНГ, Италии, Германии, Польше, странах Прибалтики. Партнёрами компании являются более 300 компаний, начиная от крупнейших дистрибуторов светотехнического рынка и региональных оптовых компаний, так и представители сетевого ритейла, проектные и тендерные партнёры.

Наличие удачно расположенных собственных логистических центров в городах Пенза и Королёв (Московская обл.), позволяет оперативно обслуживать как крупных федеральных дилеров и оптовые компании, так и сети федерального и регионального уровней.

Сотрудничество на уровне стратегического партнёрства с Никольским заводом светотехнического стекла (НЗСС), вывело АО «Завод ЭЛЕТЕХ» на лидирующие позиции среди производителей светотехнической продукции.

В наших светильниках применяются более 1500 наименований рассеивателей, изготовленных различными способами выработки (выдувное, прессованное, прессовыдувное, центробежное, моллированное), с различными рецептурами стекла (силикатное, борсиликатное, молочно-накладное), с применением множества технологий обработки и декорирования (прозрачное, химматированное, пескоструенное, с добавлением алебаstra, технология «кракле», окрашенные специальными красками, расписанные вручную, декорированные деколью и т.д. и т.п.).

Производственный потенциал АО «Завод ЭЛЕТЕХ» и с учётом стратегического сотрудничества с Никольским заводом светотехнического стекла, позволяет оперативно реагировать на изменения рынка, спроса, как со стороны наших партнёров, так и удовлетворять потребности со стороны конечного потребителя.

Выпускаемая продукция успешно конкурирует как на внутреннем рынке России с импортными аналогами, так и развиваются продажи экспортируемой продукции в страны Европы и СНГ.

Благодаря наличию в компании собственного инженерного центра, на заводе постоянно ведется разработка новых моделей светильников, отвечающих спросу на рынке. В ассортименте представлены светильники с применением энергосберегающих технологий для ЖКХ, светильники для общественных помещений, уличные светодиодные светильники и светодиодные прожекторы.

АО «Завод ЭЛЕТЕХ» имеет большой парк оборудования для листовой штамповки, литья металлов под давлением, термопластавтоматов для литья пластика, оборудования для порошковой покраски. Для оперативного вывода на рынок новинок на предприятии имеется набор универсального пробивного и гибочного оборудования с ЧПУ. Имеется большой, хорошо оснащенный инструментальный цех для изготовления необходимой предприятию технологической оснастки (штампов, пресс-форм, литьевых форм и других технологических приспособлений).

Производственные площадки сертифицированы по Системе менеджмента качества по стандарту ISO 9001.

Работа с АО "Завод ЭЛЕТЕХ" дает возможность нашим клиентам получить целый ряд преимуществ:

1. Наше предприятие обладает значительными складскими возможностями, осуществляет отгрузку товара как непосредственно с Центрального логистического склада в г.Пенза, так и со склада в г.Королев Московской области, оказывает услуги по доставке продукции в любой регион России и за рубеж.
2. Мы выстраиваем сотрудничество с нашими партнёрами учитывая специфику каждой территории и каналов сбыта, потребительских предпочтений и конкурентного окружения. Применяемая система ценообразования позволяет сделать сотрудничество взаимовыгодным.
3. Мы предоставляем своим партнерам возможность получения консультации наших технических специалистов в области светотехники. Квалифицированный персонал службы продаж ответит на вопросы, связанные с областью применения наших светильников.
4. Продукция обеспечена всеми необходимыми сертификатами и сопроводительными документами.
5. Технология сотрудничества в рамках контрактного производства позволяет изготавливать светотехническую продукцию по эскизам заказчиков. Мы производим светильники под торговой маркой партнеров, гибко реагируя на требования как по дизайну, так и по цене.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

1.1 Светильники настенно-потолочные декоративные

1.1.1. с тонким стеклом.....	5
1.1.2. с выдувным стеклом.....	37
1.1.3. с прессовыдувным стеклом.....	43
1.1.4. с центробежным стеклом.....	45
1.1.5. с пластиковым рассеивателем.....	49
1.1.6. с деревянными элементами.....	50
1.1.7. с металлокаркасом.....	54

1.2 Светильники настенно-потолочные светодиодные для офисного освещения.....57

1.3 Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные, герметичные

1.4 Светильники пылевлагозащищенные бытовые

1.5 Светильники пылевлагозащищенные промышленные и ЖКХ

1.3.1. с выдувным стеклом.....	61
1.3.2. с деревянными элементами.....	63
1.3.3. с тонким стеклом.....	64
1.4.1. для бань и саун с термостойким стеклом.....	65
1.4.2. для внутренних помещений.....	69
1.5.1. корпус пластиковый.....	70
1.5.2. корпус стальной.....	75
1.5.3. корпус алюминиевый.....	78
1.5.4. настенные НББ.....	81

2. СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ

2.1 Светильники подвесные декоративные

2.1. с тонким стеклом.....	85
2.2. с выдувным стеклом.....	89
2.3. с центробежным стеклом.....	95
2.4. с металлическим рассеивателем и без рассеивателя.....	96

3. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ99

4. СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ119

5. СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ

5.1. с рассеивателями из стекла.....	122
5.1.2. с рассеивателями из пластика.....	128
5.2. опоры и комплектующие к светильникам садово-парковым.....	130

6. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЕ

6.1. консольные ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ.....	134
6.2. кронштейны, адаптеры.....	144

7. СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

7.1. подвесные промышленные.....	146
8.2. high bay.....	150

8. ПРОЖЕКТОРЫ

8.1. Прожекторы ИО/РО/ЖО/ГО.....	154
----------------------------------	-----

9. СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ


9.1. специальные сигнальные.....	156
9.2. рудничные, пылевлагозащищенные.....	157

10. СПЕЦПРОЕКТЫ162




СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ
1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

СЕРИЯ «КОЛОРИКА АРИН»




LED	Артикул	Размер	Лампа	Клипса
	1030450400	Ф250хh75мм	Модуль LED 18Вт 6000К	штамп металл

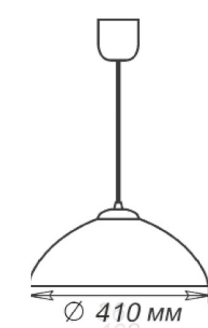


Артикул	Размер	Лампа	Подвес
1005253175	Ф410	1xE27, max 60Вт	шнур, дерево
1005253186	Ф410	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «КОЛОРИКА ВИОЛЕТ»



LED	Артикул	Размер	Лампа	Клипса
	1030450398	Ф275хh70мм	Модуль LED 24Вт 6000	штамп металл



LED	Артикул	Размер	Лампа	Клипса
	1030450407	Ф275хh70мм	Модуль LED 24Вт 6000	штамп металл




LED	Артикул	Размер	Лампа	Клипса
	1030450408	Ф275хh70мм	Модуль LED 24Вт 6000	штамп металл






СЕРИЯ «КОЛОРИКА КЛЕВЕР»

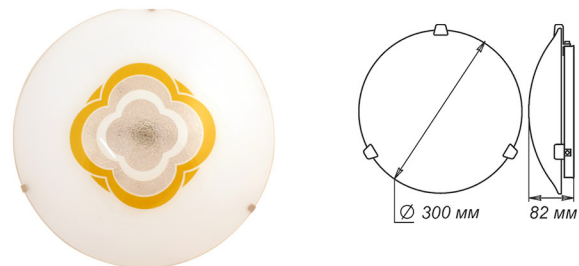

LED	Артикул	Размер	Модуль LED 24Вт 6000К	Клипса
	1030450402	Ф300х80мм		штамп металл




СЕРИЯ «КОЛОРИКА РОМБ»

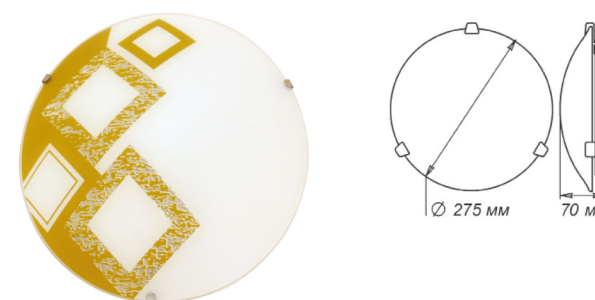

LED	Артикул	Размер	Модуль LED 24Вт 6000К	Клипса
	1030450397	Ф275х70мм		штамп металл



СЕРИЯ «КОЛОРИКА КЛЭР»

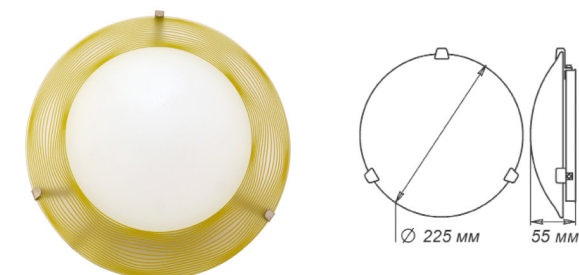

LED	Артикул	Размер	Модуль LED 12Вт 6000К	Клипса
	1030450399	Ф225х55мм		штамп металл

Артикул	Размер	1xE27, max 60Вт	Подвес
1005253172	Ф410		шнур, дерево
1005253183	Ф410		лифт

Артикул	Размер	1xE27, max 60Вт	Подвес
11005253171	Ф410		шнур, дерево
1005253182	Ф410		лифт

Артикул	Размер	1xE27, max 60Вт	Подвес
1005253173	Ф410		шнур, дерево
1005253184	Ф410		лифт



СЕРИЯ «КОЛОРИКА ФЛОР»



LED	Артикул	Размер	Модуль LED 24Вт 6000К	Клипса
	1030450396	Ф275х70мм		штамп металл




Артикул	Размер	1xE27, max 60Вт	Подвес
1005253174	Ф410		шнур, дерево
1005253185	Ф410		лифт







СЕРИЯ «КОЛОРИКА АДЕЛАЙН»




Артикул	Размер		Клипса
1030450403	300x300мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

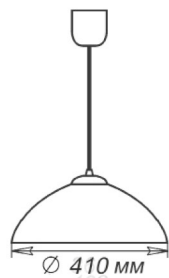


Артикул	Размер		Подвес
1005253169	Ф410	1xE27, max 60Вт	шнур, дерево
1005253180	Ф410	1xE27, max 60Вт	лифт




Артикул	Размер		Клипса
1005209268	300x300мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

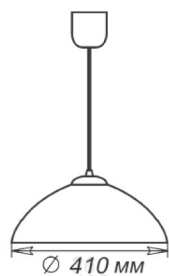

Артикул	Размер		Подвес
1005253168	Ф410	1xE27, max 60Вт	шнур, дерево
1005253179	Ф410	1xE27, max 60Вт	лифт




Артикул	Размер		Клипса
1005209269	300x300мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

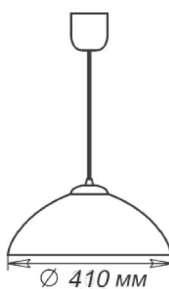


Артикул	Размер		Подвес
1005253192	Ф410	1xE27, max 60Вт	шнур, дерево
1005253195	Ф410	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «КОЛОРИКА АДЕЛАЙН»




Артикул	Размер		Клипса
1005209270	300x300мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

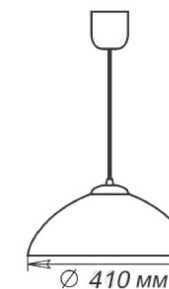


Артикул	Размер		Подвес
1005253170	Ф410	1xE27, max 60Вт	Подвес
1005253181	Ф410	1xE27, max 60Вт	лифт




Артикул	Размер		Клипса
1005209267	300x300мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

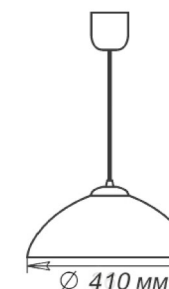

Артикул	Размер		Подвес
1005253191	Ф410	1xE27, max 60Вт	шнур, дерево
1005253194	Ф410	1xE27, max 60Вт	лифт




Артикул	Размер		Клипса
1005209273	300x300мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

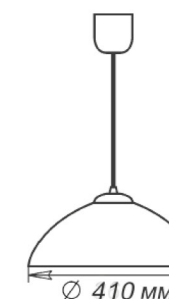



Артикул	Размер		Подвес
1005253190	Ф410	1xE27, max 60Вт	шнур, дерево
1005253193	Ф410	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «КОЛОРИКА ХЕЛЕН»



Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1030450401	Ф300х80мм	Модуль LED 12Вт 6000К	штамп металл

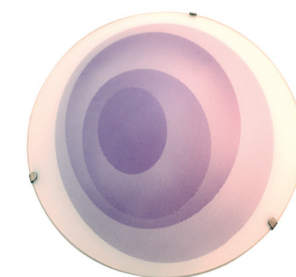


Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1030450406	Ф225х55мм	Модуль LED 12Вт 6000К	штамп металл



Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1030450404	300x300мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




СЕРИЯ «КОЛОРИКА ЛОРЕТ»




Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1030450405	300x300мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




СЕРИЯ «ЛУЖОК»




Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005209257	Ф 250 h72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005209258	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл

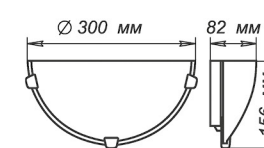


Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005209256	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005209260	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005209259	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

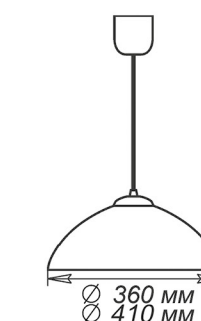


Артикул	Размер	Лампа	Подвес
1005253202	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005253203	Ф 410	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «ВАСИЛЬКИ»




Артикул	Размер		Клипса
1005209262	Ф 250 h72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005209266	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл

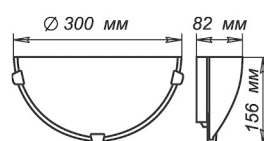


Артикул	Размер		Клипса
1005209261	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер		Клипса
1005209265	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




Артикул	Размер		Клипса
1005209264	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

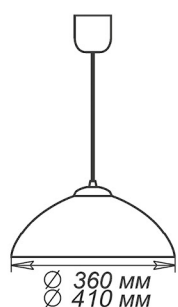


Артикул	Размер		Подвес
1005253204	Ф 360	1*E27, max 60w	шнур
1005253205	Ф 410	1*E27, max 60w	лифт




СЕРИЯ «ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ»




Артикул	Размер		Клипса
1005205102	Ф 250 h72мм	1xE27, max 60Вт	золото
1005205111	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	золото
1005205108	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	золото

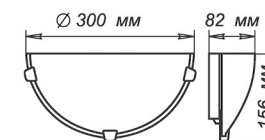



Артикул	Размер		Клипса
1005205105	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото



Артикул	Размер		Клипса
1005205119	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




Артикул	Размер		Клипса
1005205103	Ф 250 h72мм	1xE27, max 60Вт	золото
1005205112	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	золото
1005205109	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	золото

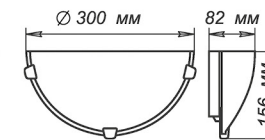


Артикул	Размер		Клипса
1005205106	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото




СЕРИЯ «ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ»




Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005205120	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1030450311	Ф 300 h80мм	Модуль LED 15Вт 5000К	штамп металл
1005205121	Ф 250 h75мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205122	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	золото
1005205123	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	золото

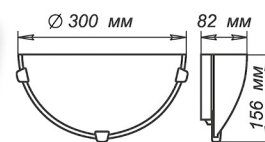

Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005205124	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото




Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005205101	Ф 250 h72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205110	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	хром
1005205107	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	хром

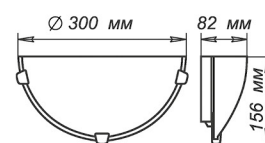

Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005205104	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	хром





СЕРИЯ «ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ»



Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005205118	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




СЕРИЯ «ИСКРЫ»

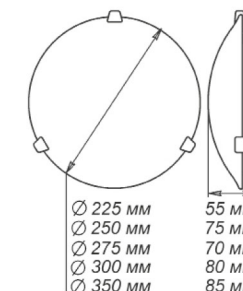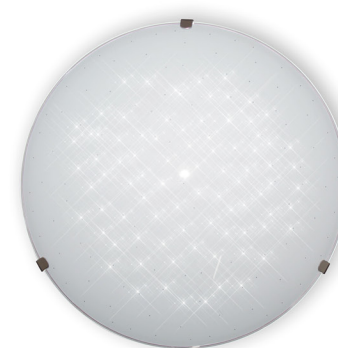

Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1030450318	Ф 225 h55мм	Модуль LED 12Вт 6000К	штамп металл
1030450319	Ф 250 h75мм	Модуль LED 18Вт 6000К	штамп металл
1030450320	Ф 275 h70мм	Модуль LED 24Вт 6000К	штамп металл
1030450321	Ф 300 h80мм	Модуль LED 24Вт 6000К	штамп металл
1030450322	Ф 350 h85мм	Модуль LED 36Вт 6000К	штамп металл




СЕРИЯ «ФУТБОЛ»



Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005206046	Ф 300 h80мм	Модуль LED 18Вт 5000К	поликарбонат
1005206043	Ф 250 h75мм	1xE27, max 60Вт	поликарбонат
1005206045	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	поликарбонат
1005206044	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	поликарбонат




СЕРИЯ «ПОЛЮШКО»

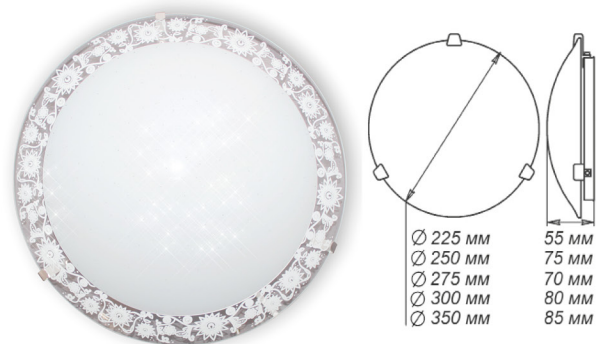

LED	Артикул	Размер	Модуль LED	Клипса
	1030450323	Ф 225 h55мм	Модуль LED 12Вт 6000К	штамп металл
	1030450324	Ф 250 h75мм	Модуль LED 18Вт 6000К	штамп металл
	1030450325	Ф 275 h70мм	Модуль LED 24Вт 6000К	штамп металл
	1030450326	Ф 300 h80мм	Модуль LED 24Вт 6000К	штамп металл
	1030450327	Ф 350 h85мм	Модуль LED 36Вт 6000К	штамп металл



СЕРИЯ «МОРОККО»

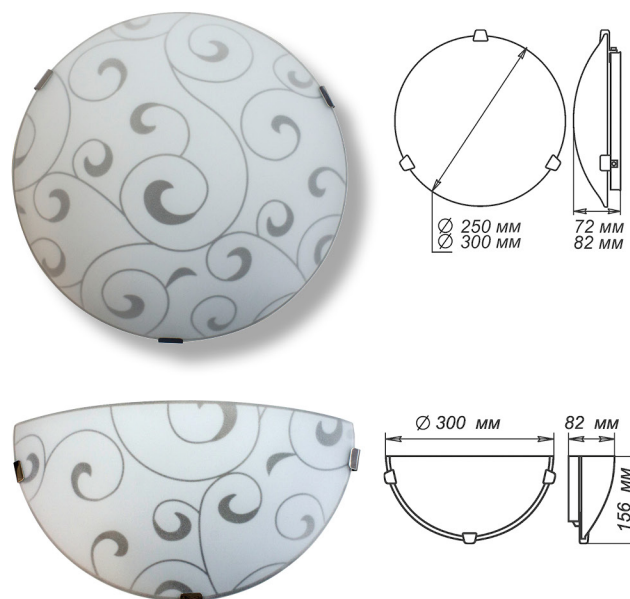

Артикул	Размер	Модуль LED	Клипса
1005205618	Ф 250 h72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205666	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер	Модуль LED	Клипса
1005205667	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




СЕРИЯ «МОРОККО»



Артикул	Размер	Модуль LED	Клипса
1005205717	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205741	400x400x72мм	3xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер	Модуль LED	Клипса
1005205668	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205669	150x360x72мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205670	210x245x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205747	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

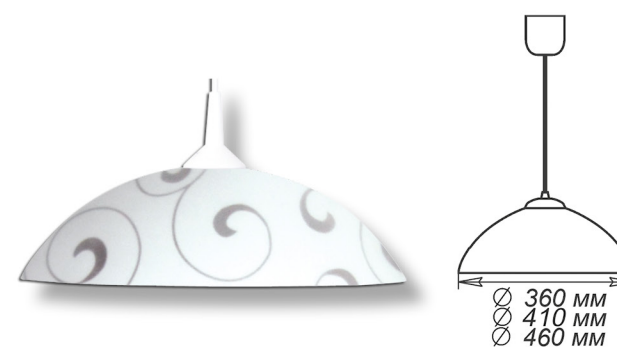


Артикул	Размер	Модуль LED	Подвес
1005251460	Ф 360	1*E27, max 60w	шнур
1005251455	Ф 360	1*E27, max 60w	лифт
1005159626	Ф 410	1*E27, max 60w	шнур
1005159627	Ф 410	1*E27, max 60w	лифт
1005251412	Ф 460	1*E27, max 60w	шнур
1005251482	Ф 460	1*E27, max 60w	лифт








СЕРИЯ «ФЛОРА»




Артикул	Размер	Лампа	Клипса
LED 1030450305	Ф 300 h82мм	Модуль LED 15Вт 5000К	штамп металл
1005205624	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205914	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204399	Ф 400 h82мм	3xE27, max 60Вт	хром

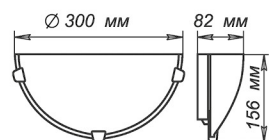


Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005205912	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005205728	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005205627	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205628	150x360x72мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл

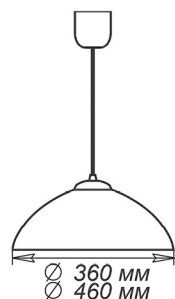


Артикул	Размер	Лампа	Подвес
1005251483	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251484	Ф 360	1xE27, max 60Вт	лифт
1005251485	Ф 460	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251486	Ф 460	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «ЭТРУСКА»



Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005253123	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205655	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204165	Ф 400 h85мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204075	Ф 400 h85мм	3xE27, max 60Вт	хром
1005204166	Ф 500 h85мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204076	Ф 500 h85мм	3xE27, max 60Вт	хром

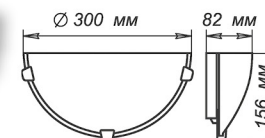


Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005253122	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

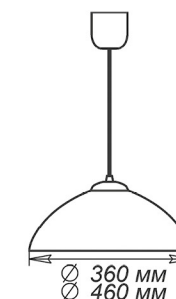


Артикул	Размер	Лампа	Подвес
1005159634	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251498	Ф 360	1xE27, max 60Вт	лифт
1005251501	Ф 460	1xE27, max 60Вт	шнур
1005159635	Ф 460	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «ГАЛАКТИКА»

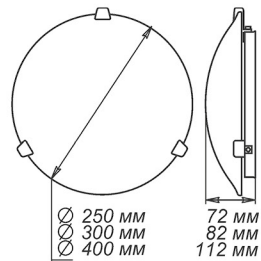


Артикул	Размер		Клипса
1005204994	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204995	Ф 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204263	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	штамп металл

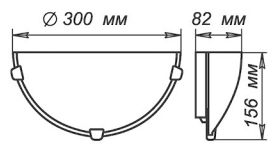

Артикул	Размер		Клипса
1005204996	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




Артикул	Размер		Клипса
1005205710	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205739	400x400x72мм	3xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер		Клипса
1005205691	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205845	210x245x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205846	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



СЕРИЯ «ГАЛАКТИКА»

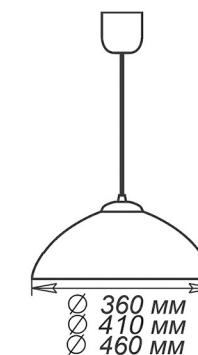


Артикул	Размер		Подвес
1005251378	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251409	Ф 360	1xE27, max 60Вт	лифт
1005159632	Ф 410	1xE27, max 60Вт	шнур
1005159633	Ф 410	1xE27, max 60Вт	лифт
1005251379	Ф 460	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251410	Ф 460	1xE27, max 60Вт	лифт





СЕРИЯ «ЭРИКА»



Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205621	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205671	Ф 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204384	Ф 300 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204385	Ф 300 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром




штамп металл




золото




хром

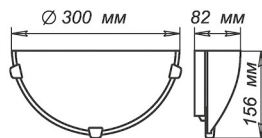

Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205672	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205730	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205673	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205675	210x245x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205674	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205749	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205586	150x700x72мм	4xE27, max 60Вт	хром




штамп металл



хром




СЕРИЯ «ЭРИКА»

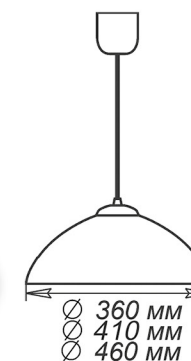

Артикул	Размер	Лампы	Подвес
1005205116	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251497	Ф 360	1xE27, max 60Вт	лифт
1005159636	Ф 410	1xE27, max 60Вт	шнур
1005159637	Ф 410	1xE27, max 60Вт	лифт
1005251500	Ф 460	1xE27, max 60Вт	лифт

СЕРИЯ «МЕЛАНИ»



Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205608	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205612	Ф 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204144	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204054	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром
1005204145	Ф 500 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204055	Ф 500 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром




штамп металл



золото




хром

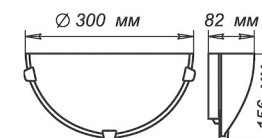


Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205613	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



СЕРИЯ «МЕЛАНИ»



Артикул	Размер		Клипса
1005205716	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




Артикул	Размер		Клипса
1005205614	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205615	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205896	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205582	150x700x72мм	4xE27, max 60Вт	хром




Артикул	Размер		Подвес
1005251527	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005253124	Ф 360	1xE27, max 60Вт	лифт
1005253125	Ф 400	1xE27, max 60Вт	шнур
1005253126	Ф 400	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «КОНТУР»

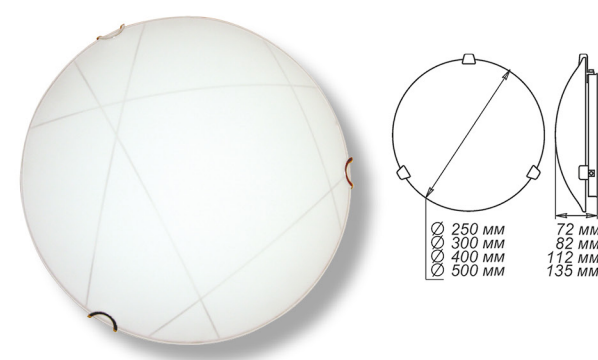


Артикул	Размер		Клипса
1005204997	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204998	Ф 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204287	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204279	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром
1005204288	Ф 500 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204280	Ф 500 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром

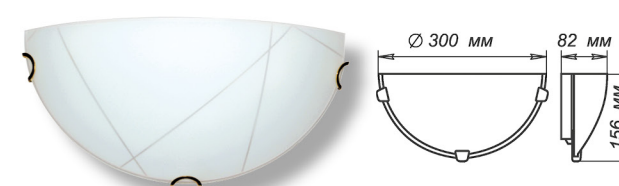

Артикул	Размер		Клипса
1005204999	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

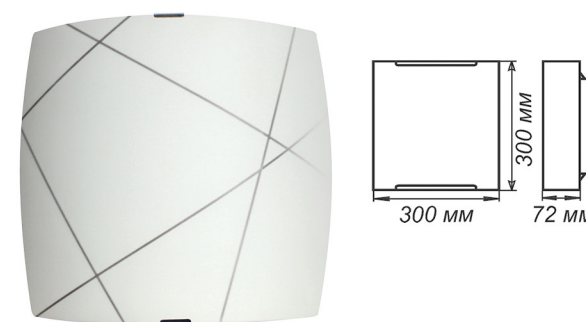

Артикул	Размер		Клипса
1005205713	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

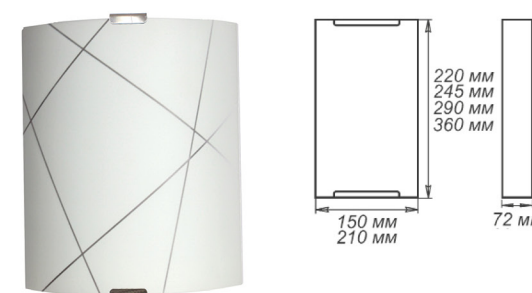


Артикул	Размер		Клипса
1005205694	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205847	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205848	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл





СЕРИЯ «НЕЖНОСТЬ»



Артикул	Размер		Клипса
1005205636	Φ 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205637	Φ 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204370	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204371	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром




штамп металл



золото




хром

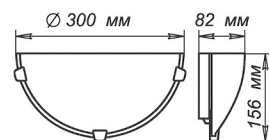

Артикул	Размер		Клипса
1005205638	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




штамп металл



Артикул	Размер		Клипса
1005205718	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



штамп металл




Артикул	Размер		Клипса
1005205639	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205640	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205748	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



штамп металл




СЕРИЯ «НЕЖНОСТЬ»

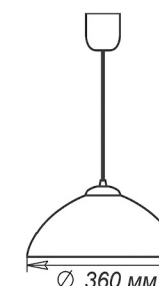

Артикул	Размер		Подвес
1005251478	Φ 360	1xE27, max 60Вт	шнур

СЕРИЯ «ЛУЧИ»




LED


Артикул	Размер		Клипса
1030450310	Φ 300 h 82мм	Модуль LED 15Вт 5000К	штамп металл
1005205305	Φ 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205307	Φ 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	хром
1005205309	Φ 300 h 82мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205312	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром
1005205313	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром



штамп металл

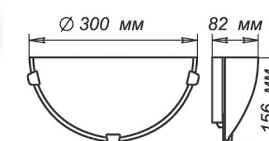





Артикул	Размер		Клипса
1005205303	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

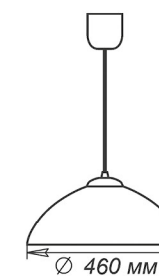

Артикул	Размер		Подвес
1005251418	Φ 460	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251525	Φ 460	1xE27, max 60Вт	лифт



СЕРИЯ «ОАЗИС»

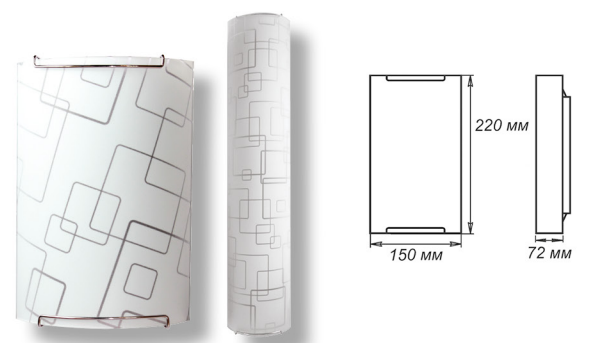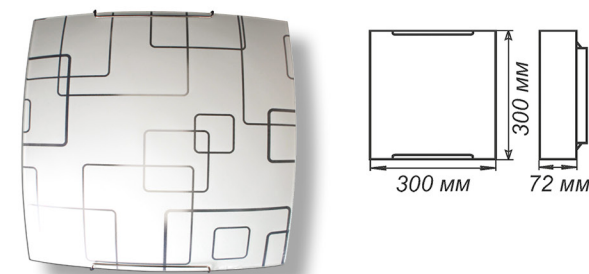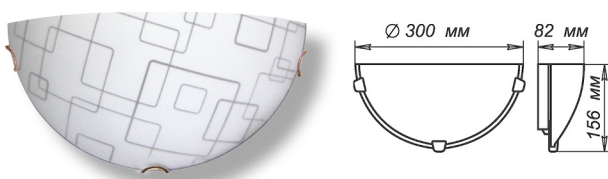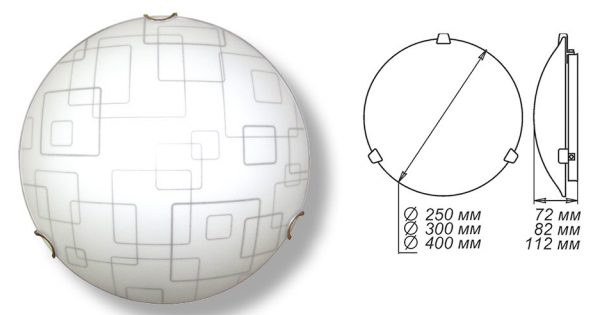

Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005204960	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204957	Ф 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204958	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото



Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005204956	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205720	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205698	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205205	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205750	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205209	150x700x72мм	4xE27, max 60Вт	хром

Артикул	Размер	Лампы	Подвес
1005251570	Ф 460	1xE27, max 60Вт	лифт



СЕРИЯ «СИМФОНИЯ»



Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005204138	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205643	Ф 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204207	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204117	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром



Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205644	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл


Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205726	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

Артикул	Размер	Лампы	Клипса
1005205645	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл


Артикул	Размер	Лампы	Подвес
1005251459	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251457	Ф 360	1xE27, max 60Вт	лифт
1005251417	Ф 460	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251468	Ф 460	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «ПЛЕТЕНКА»

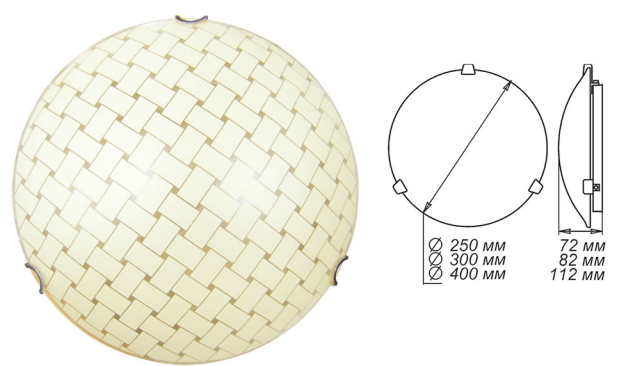


Артикул	Размер		Клипса
1005205263	Φ 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205265	Φ 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	хром
1005205270	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005205271	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром

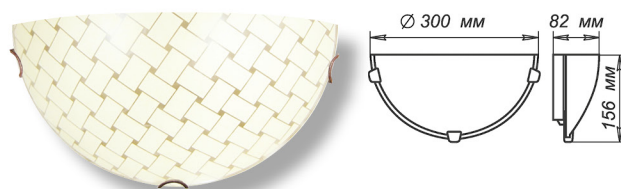

Артикул	Размер		Клипса
1005205261	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	хром

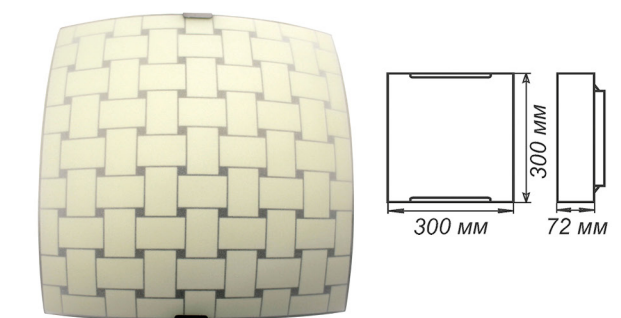


Артикул	Размер		Клипса
1005205723	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металллик

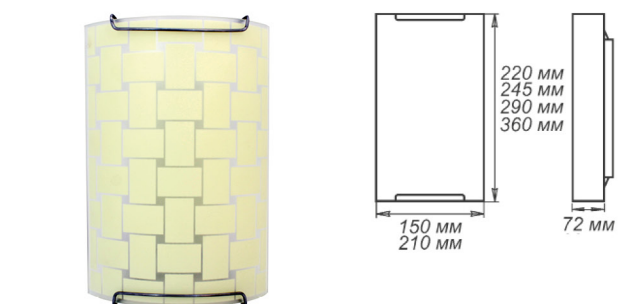

Артикул	Размер		Клипса
1005205494	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205495	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205522	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	хром



СЕРИЯ «ПЛЕТЕНКА»

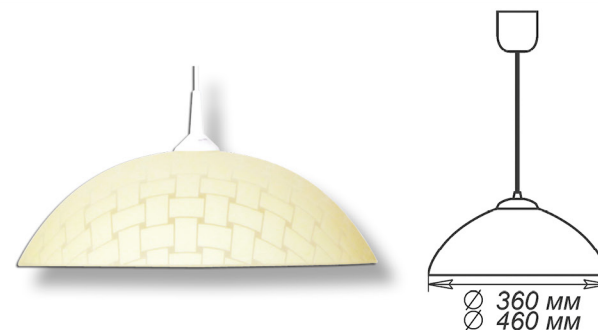

Артикул	Размер		Клипса
1005251610	Φ 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251609	Φ 360	1xE27, max 60Вт	лифт
1005251611	Φ 460	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251608	Φ 460	1xE27, max 60Вт	лифт

СЕРИЯ «БАБОЧКИ»



Артикул	Размер		Клипса
1005205622	Φ 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металллик
1005205676	Φ 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металллик
1005205285	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром




Артикул	Размер		Клипса
1005205677	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металллик






СЕРИЯ «БАБОЧКИ»

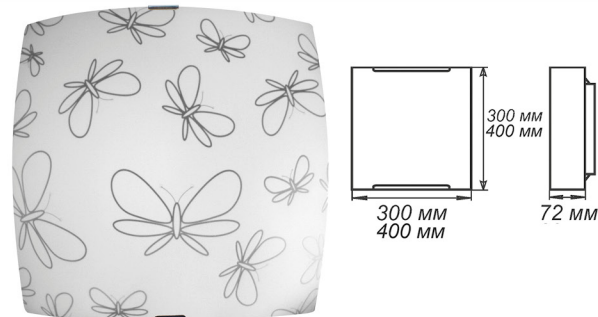

Артикул	Размер		Клипса
1005205705	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205745	400x400x72мм	3xE27, max 60Вт	штамп металл

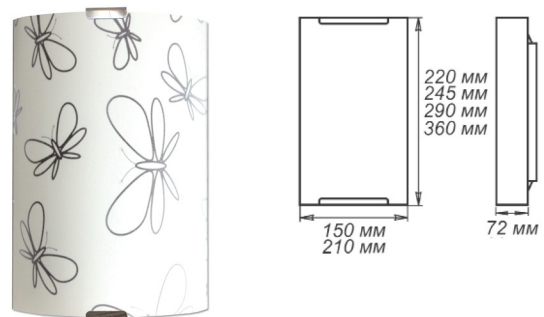


Артикул	Размер		Клипса
1005205678	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205679	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205746	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер		Клипса
1005251474	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251475	Ф 360	1xE27, max 60Вт	лифт
1005251477	Ф 460	1xE27, max 60Вт	лифт


СЕРИЯ «БРИЗ»

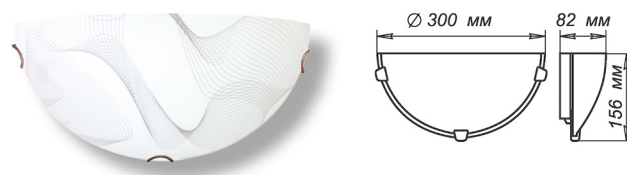


Артикул	Размер		Клипса
1005204405	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	хром




СЕРИЯ «БРИЗ»

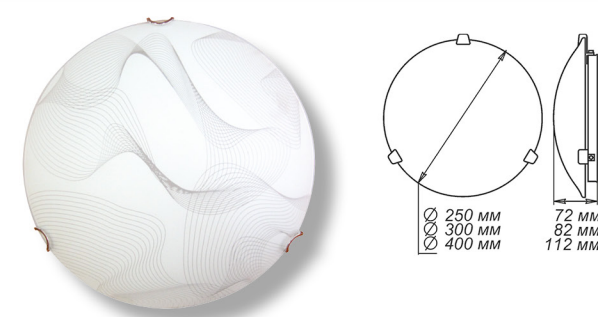


Артикул	Размер		Клипса
1005204403	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005204409	Ф 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	хром
1005204412	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204413	Ф 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром

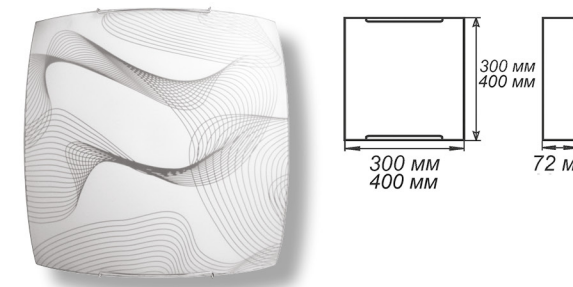

Артикул	Размер		Клипса
1005205706	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205743	400x400x72мм	3xE27, max 60Вт	штамп металл

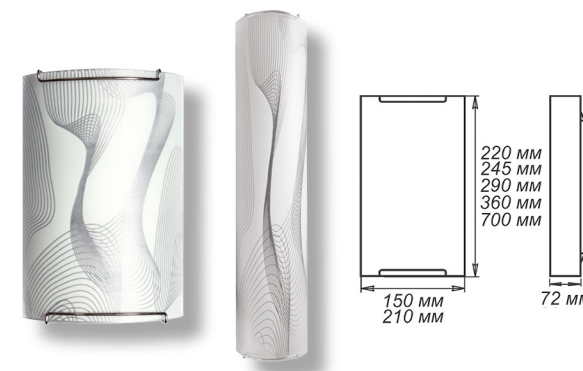


Артикул	Размер		Клипса
1005205688	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205517	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005205843	210x245x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205844	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205577	150x700x72мм	4xE27, max 60Вт	хром




Артикул	Размер		Подвес
1005253113	Ф 360	1xE27, max 60Вт	шнур




СЕРИЯ «АССОЛЬ»

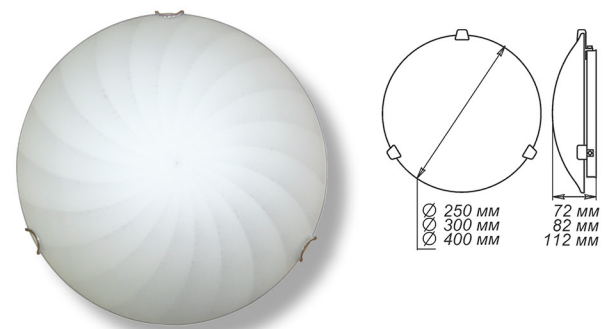


Артикул	Размер		Клипса
1005204991	Φ 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204992	Φ 300 h 82мм	3xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204110	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	хром
1005204200	Φ 400 h 82мм	3xE27, max 60Вт	золото

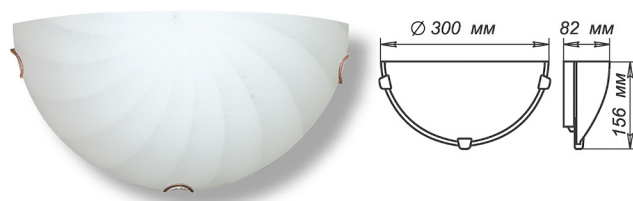

Артикул	Размер		Клипса
1005204993	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

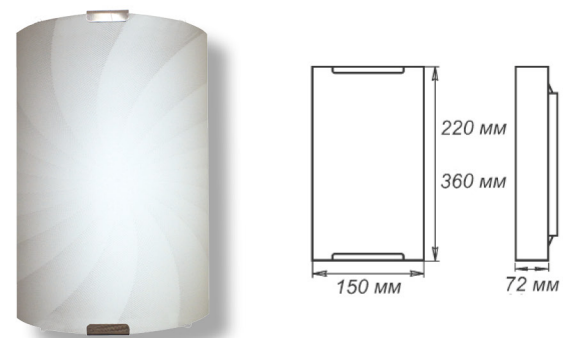


Артикул	Размер		Клипса
1005205687	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205544	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	хром

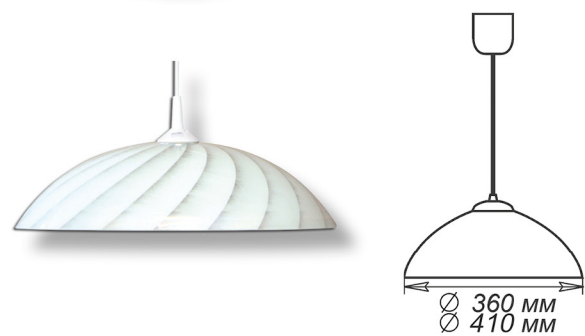


Артикул	Размер		Подвес
1005251462	Φ 360	1xE27, max 60Вт	шнур
1005159628	Φ 410	1xE27, max 60Вт	шнур
1005159629	Φ 410	1xE27, max 60Вт	шнур




СЕРИЯ «ДИОНА»

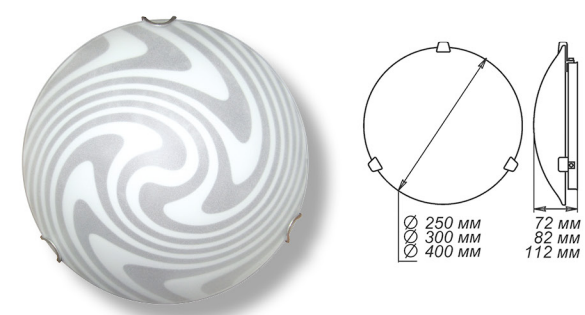


Артикул	Размер		Клипса
1005204130	Φ 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	хром
1005204177	Φ 300 h 82мм	2xE27, max 60Вт	золото
1005204178	Φ 400 h 82мм	2xE27, max 60Вт	золото
1005204088	Φ 400 h 82мм	2xE27, max 60Вт	хром

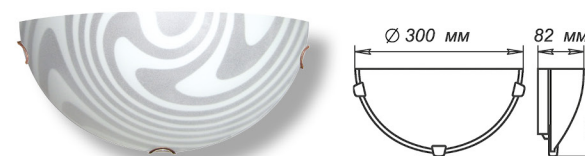

Артикул	Размер		Клипса
1005204085	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	хром

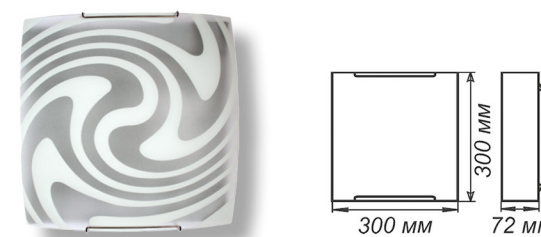


Артикул	Размер		Клипса
1005205711	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

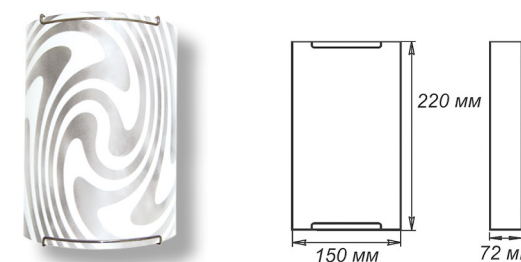

Артикул	Размер		Клипса
1005205692	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл




СЕРИЯ «ЭЛЕГАНТ»

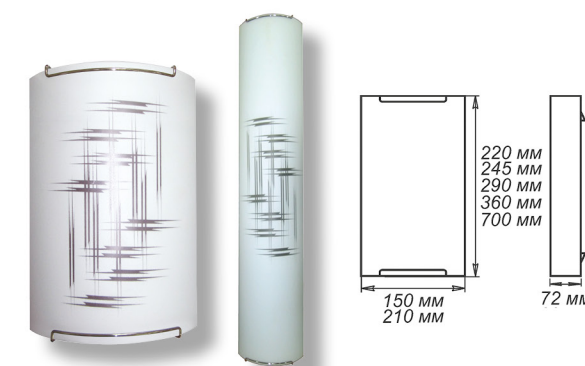

Артикул	Размер		Клипса
1005205663	150x220x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205665	210x245x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205664	150x360x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205857	210x290x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205585	150x700x72мм	4xE27, max 60Вт	хром




СЕРИЯ «ЭЛЕГАНТ»

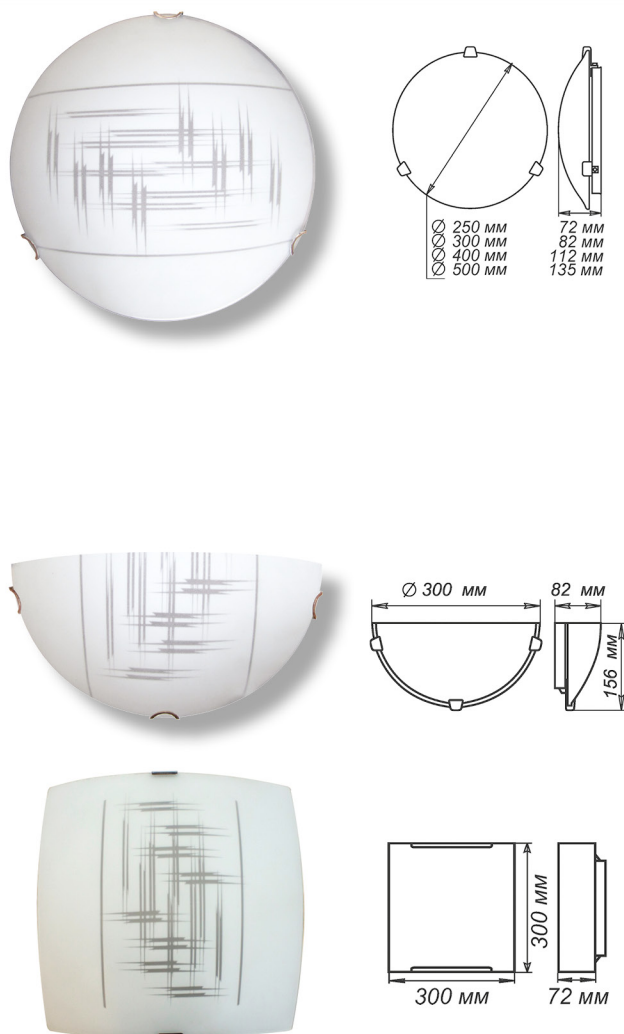


Артикул	Размер		Клипса
1005205660	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл
1005205661	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	штамп металл
1005204239	Ф 400 h82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204231	Ф 400 h82мм	3xE27, max 60Вт	хром
1005204240	Ф 500 h82мм	3xE27, max 60Вт	золото
1005204232	Ф 500 h82мм	3xE27, max 60Вт	хром

Артикул	Размер		Клипса
1005205662	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл



Артикул	Размер		Клипса
1005205729	300x300x72мм	1xE27, max 60Вт	штамп металл

СЕРИЯ «ИНЕЙ»

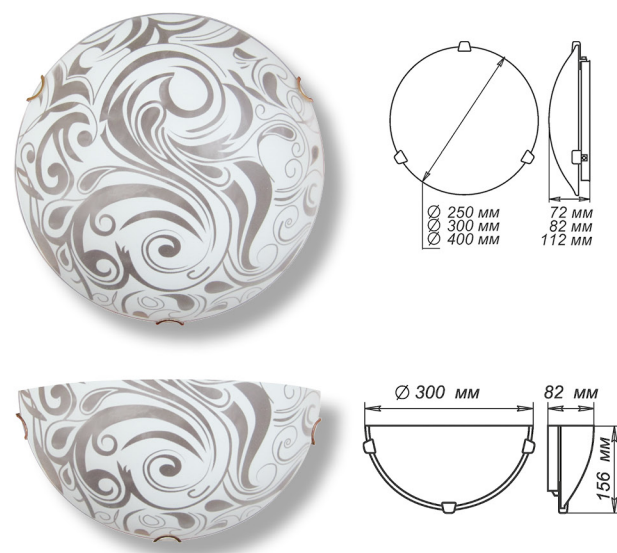

Артикул	Размер		Клипса
1005204961	Ф 250 h 72мм	1xE27, max 60Вт	золото
1005204963	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	золото
1005204964	Ф 400 h82мм	3xE27, max 60Вт	золото

Артикул	Размер		Клипса
1005204962	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото




СЕРИЯ «ТАБЛЕТКА»

Технические параметры

Степень защиты.....IP44, крепления Байонет
Электропитание.....~ 220 В / 50 Гц
Цветовая температура.....4000К, 6000 К
Мощность.....12Вт, 18Вт, 24Вт, 36Вт
Световой поток.....1400 Лм, 1900 Лм
Индекс цветопередачи.....> 80
Срок службы светодиодных модуле.....> 30 000 часов
Корпус.....Металл
Рассеиватель.....Стекло
Декоративное кольцо.....металл

Преимущества

- Светильники обеспечивают комфортное и энергосберегающее освещение.
- Матированное стекло гарантирует отсутствие слепящего эффекта.
- Равномерная засветка плафона.
- Светильники надежно защищены от перепадов напряжения.
- Экономия в обслуживании, срок окупаемости менее 2-х месяцев.
- Индивидуальная упаковка - выгодно для магазинов.

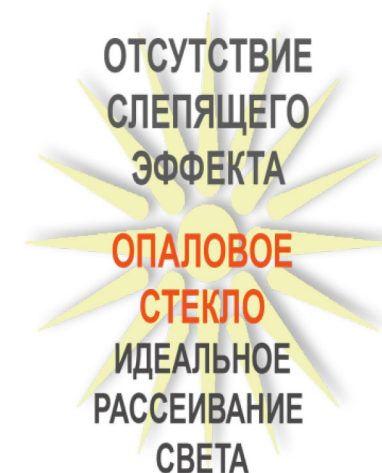

	Артикул	Размер	
LED	1030450339	190x65 мм	Модуль LED 12Вт, 4000К
LED	1030450332	190x65 мм	Модуль LED 12Вт, 6000К
LED	1030450340	220x65 мм	Модуль LED 18Вт, 4000К
LED	1030450333	220x65 мм	Модуль LED 18Вт, 6000К
LED	1030450341	250x70 мм	Модуль LED 24Вт, 4000К
LED	1030450334	250x70 мм	Модуль LED 24Вт, 6000К
LED	1030450342	280x70 мм	Модуль LED 24Вт, 4000К
LED	1030450335	280x70 мм	Модуль LED 24Вт, 6000К
LED	1030450343	310x70 мм	Модуль LED 36Вт, 4000К
LED	1030450336	310x70 мм	Модуль LED 36Вт, 6000К



СЕРИЯ «ТАБЛЕДКА»



	Артикул	Размер	
LED	1030450388	190x65 мм	Модуль LED 12Вт, 4000К
LED	1030450387	190x65 мм	Модуль LED 12Вт, 6000К
LED	1030450390	310x70 мм	Модуль LED 36Вт, 4000К
LED	1030450389	310x70 мм	Модуль LED 36Вт, 6000К



СЕРИЯ «ДОНА»



КОРПУС С ВИНТАМИ

Артикул	Размер		Клипса
1005152049	Φ 270 h 160	2*E14, max 60Вт	Опал мат
1005152049	Φ 350 h 202	2*E14, max 60Вт	Опал мат

В серии есть подвесной светильник, стр.89.

В серии есть настольный светильник, стр.

СЕРИЯ «ПОЛУСФЕРА Б»

КОРПУС БАЙОНЕТ



Артикул	Размер		Стекло
1005150207	Φ 200 h 85мм	1xE27, max 60Вт	Опал мат
1005151151	Φ 250 h100мм	1xE27, max 100Вт	Опал мат
1005150260	Φ 300 h119мм	2xE27, max 60Вт	Опал мат

СЕРИЯ «ДИСКО»



Артикул	Размер		Клипса
1005150237	Φ 200 h 100	1xE27, max 60Вт	Опал мат
1005152019	Φ 250 h 120	1xE27, max 60Вт	Опал мат
1005150239	Φ 300 h 130	1xE27, max 60Вт	Опал мат



СЕРИЯ «КВАДРО»



Артикул	Размер		Стекло
1005150241	195*195 h 100	1xE27, max 60Вт	Опал мат
1005152022	195*195 h 100	2xE27, max 100Вт	Опал мат
1005150242	240*240 h 115	2xE27, max 60Вт	Опал мат
1005152024	280*280 h 111	2xE27, max 60Вт	Опал мат

СЕРИЯ «БЕРЕГ»



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005150537	Ф 210 h 95	1xE27, max 60Вт	Опал	6 шт
1005150541	Ф 250 h 95	1xE27, max 100Вт	Опал	6 шт
1005500209	Ф 250 h 95	2xE27, max 60Вт	Опал	6 шт

СЕРИЯ «ЗЕФИР» 240



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005500225	Ф 240 h 115	1*E27, max 100Вт	Опал	4шт
1005500233	Ф 240 h 115	2xE27, max 60Вт	Опал	4шт



СЕРИЯ «ПОЛУСФЕРА» 250



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005150536	Ф 250 h 130	1*E27, max 100Вт	Опал	4шт
1005151209	Ф 250 h 130	2xE27, max 60Вт	Опал	4шт

СЕРИЯ «РАКУШКА» 280



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005150523	Ф 280 h 125	1*E27, max 100Вт	Опал	4шт
1005500214	Ф 280 h 125	2xE27, max 60Вт	Опал	4шт

СЕРИЯ «ТАБЛЕТКА» 260



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005150221	Ф 260 h 120	1*E27, max 100Вт	Опал	4шт
1005150220	Ф 260 h 120	2xE27, max 60Вт	Опал	4шт

СЕРИЯ «МАЛЮТКА» 180



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151220	Ф 180 h 75	1*E27, max 60Вт	Опал	6шт
1005150513	Ф 180 h 75	2xE27, max 60Вт	Опал	6шт



СЕРИЯ «МОРОЗКО»



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005150517	Ф 192 h 75	1xE27, max 60Вт	Матовое с декором	6 шт
1005150665	Ф 192 h 75	1xE27, max 60Вт	Матовое с декором	1 шт
1005150667	Ф 260 h 127	2xE27, max 60Вт	Матовое с декором	1 шт

СЕРИЯ «КВАДРАТ Е»

КОРПУС С ПОВОРОТНОЙ ПЛАНКОЙ



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151028	200*200 h 105	1xE27, max 60Вт	Опал матовый	5 шт
1005151032	250*250 h 110	2xE27, max 60Вт	Опал матовый	5 шт

СЕРИЯ «КРУГ Е»



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151034	Ф 200 h 110	2xE27, max 60Вт	Опал матовый	5 шт

СЕРИЯ «ПОЛУСФЕРА Е»



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151030	Ф 235 h 105	2xE27, max 60Вт	Опал матовый	5 шт



СЕРИЯ «ТАБЛЕТКА» 3458



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151157	Ф 200 h 100	1xE27, max 60Вт	Прозрачное хрусталь	6 шт
1005151165	Ф 240 h 100	1xE27, max 100Вт	Прозрачное хрусталь	5 шт

СЕРИЯ «ТАБЛЕТКА» 3777



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151161	Ф 200 h 100	1xE27, max 60Вт	Прозрачное хрусталь	6 шт
1005151169	Ф 240 h 100	1xE27, max 100Вт	Прозрачное хрусталь	5 шт

СЕРИЯ «ТАБЛЕТКА» 3725



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151159	Ф 200 h 100	1xE27, max 60Вт	Прозрачное хрусталь	6 шт
1005151167	Ф 240 h 100	1xE27, max 100Вт	Прозрачное хрусталь	5 шт

СЕРИЯ «ТАБЛЕТКА» 3753



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151160	Ф 200 h 100	1xE27, max 60Вт	Прозрачное хрусталь	6 шт
1005151168	Ф 240 h 100	1xE27, max 100Вт	Прозрачное хрусталь	5 шт



СЕРИЯ «ТАБЛЕТКА» 3789



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151162	Ф 200 h 100	1xE27, max 60Вт	Прозрачное хрусталь	6 шт
1005151170	Ф 240 h 100	1xE27, max 100Вт	Прозрачное хрусталь	5 шт

СЕРИЯ «ПОЛУСФЕРА» 3862



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151164	Ф 200 h 100	1xE27, max 60Вт	Прозрачное хрусталь	5 шт
1005151172	Ф 240 h 100	1xE27, max 100Вт	Прозрачное хрусталь	4 шт


СЕРИЯ «КВАДРАТ» 3459



Артикул	Размер		Стекло	Упаковка
1005151158	200x200 h 100	1xE27, max 60Вт	Прозрачное хрусталь	6 шт
1005151166	214x214 h 100	1xE27, max 100Вт	Прозрачное хрусталь	6 шт




СЕРИЯ «АППИА»




LED
LED


Артикул	Размер		Клипса
1030450174	Ф 300 h82мм	Модуль LED 60Вт 5000К	золото
1030450175	Ф 300 h82мм	Модуль LED 60Вт 5000К	хром
1005202642	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	золото
1005202648	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	хром
1005150477	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	золото
1005150489	Ф 400 h112мм	2xE27, max 60Вт	золото

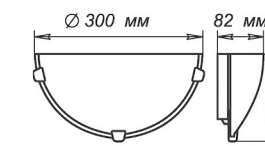

Артикул	Размер		Клипса
1005200911	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото
1005200912	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	хром

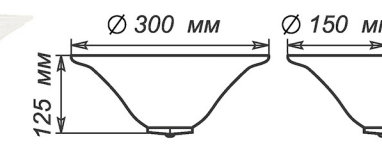


Артикул	Размер		Крепеж
1005200923	300x150x125мм	1xE27, max 60Вт	золото

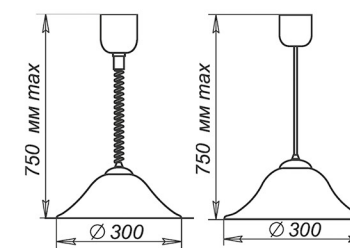



Артикул	Размер		Подвес
1005250491	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	шнур
1005250496	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	лифт





СЕРИЯ «ДЮНА»

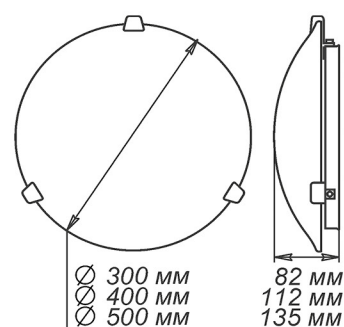

LED	Артикул	Размер		Клипса
	1030450180	Ф 300 h82мм	Модуль LED 60Вт 5000К	золото
	1005151572	Ф 250 h72мм	1xE27, max 60Вт	золото
	1005150583	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	золото
	1005150584	Ф 300 h82мм	2xE27, max 60Вт	хром
	1005150428	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	золото
	1005150432	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	хром
	1005150485	Ф 400 h112мм	2xE27, max 60Вт	золото
	1005150486	Ф 400 h112мм	2xE27, max 100Вт	хром
	1005201350	Ф 500 h135мм	3xE27, max 60Вт	золото
	1005201349	Ф 500 h135мм	3xE27, max 100Вт	хром

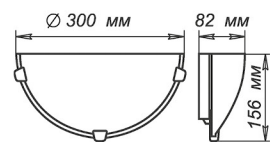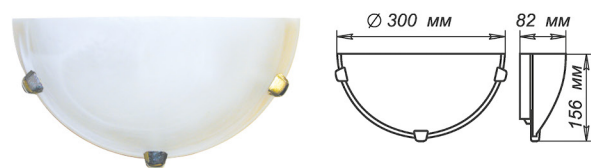


Артикул	Размер		Клипса
1005200852	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото
1005200856	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	хром

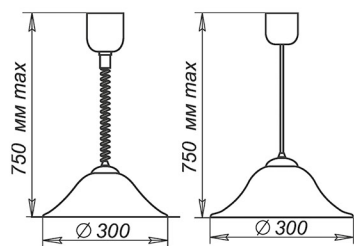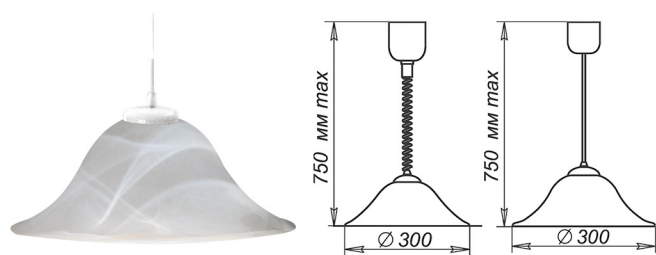


Артикул	Размер		Подвес
1005250343	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	шнур
1005250346	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	лифт




СЕРИЯ «ЭТРУСКА»

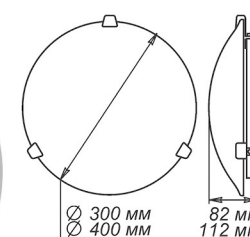


Артикул	Размер		Клипса
1005205384	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	золото
1005150952	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	бронза
1005150492	Ф 400 h112мм	2xE27, max 60Вт	золото
1005150499	Ф 400 h112мм	2xE27, max 60Вт	бронза

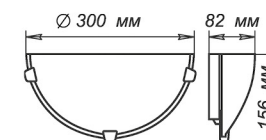

Артикул	Размер		Клипса
1005205393	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото
1005201911	300x156x82мм	1xE27, max 100Вт	бронза

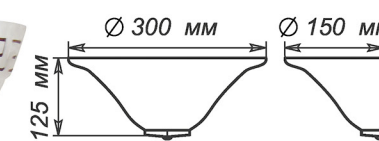


Артикул	Размер		Крепеж
1005200926	300x150x125мм	1xE27, max 60Вт	золото

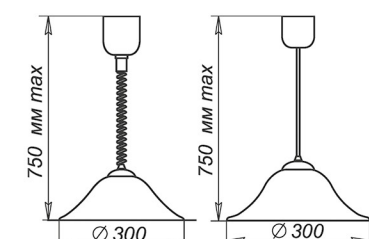

Артикул	Размер		Подвес
1005250494	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	шнур
1005250499	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	лифт



СЕРИЯ «ЭТРУСКА ЛУЧИ»

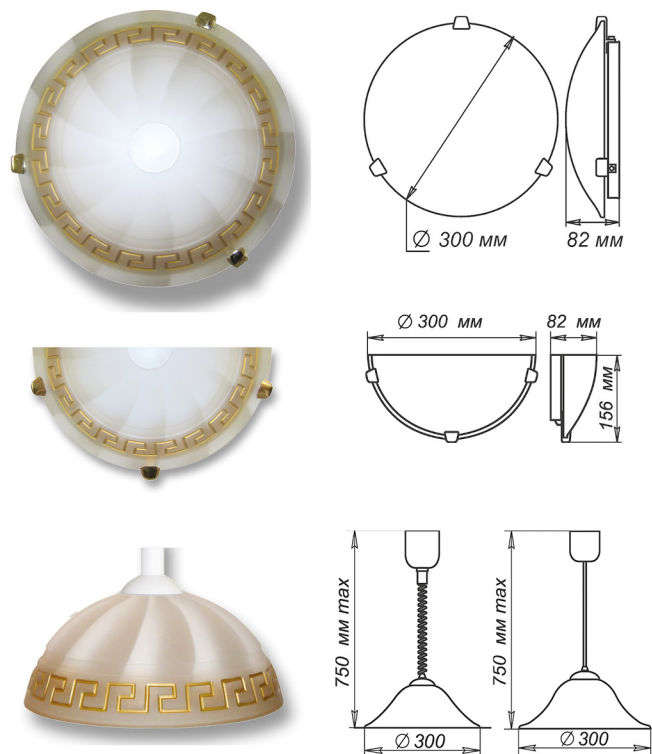


Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005202685	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	золото

Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005201974	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото

Артикул	Размер	Лампа	Подвес
1005251164	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251230	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	лифт

СЕРИЯ «ЭТРУСКА МРАМОР»

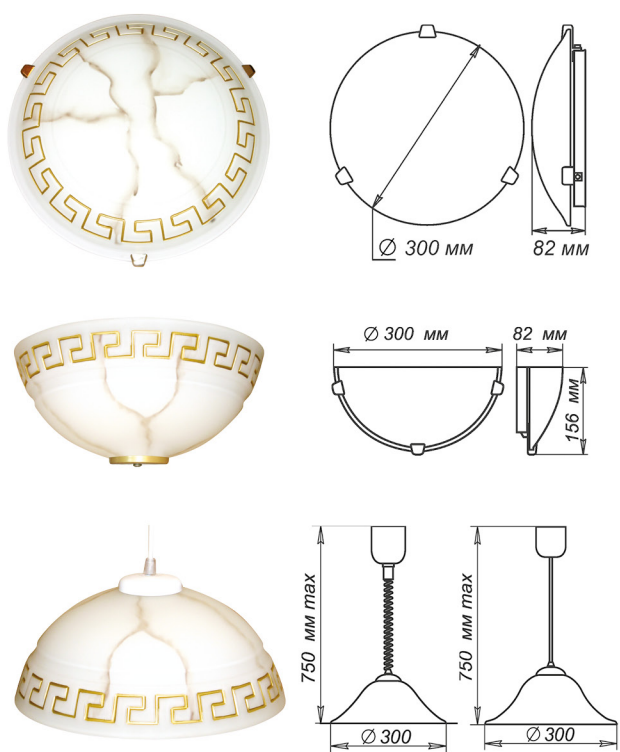

Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005151408	Ф 300 h82мм	1xE27, max 60Вт	золото

Артикул	Размер	Лампа	Клипса
1005201981	300x156x82мм	1xE27, max 60Вт	золото

Артикул	Размер	Лампа	Подвес
1005251205	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	шнур
1005251206	ф 300мм	1xE27, max 60Вт	лифт



СЕРИЯ «ЛУНА ИСКРЫ»

Технические параметры

Степень защиты от пыли и влаги.....IP44
Класс защиты от поражения электрическим током.....II
Коэффициент мощности.....>0,6
Цветовая температура.....6000K
Коэффициент пульсации.....<3%
КСС.....Д(косинусная)

Светильник предназначен для ванных комнат и хозяйственных помещений

- Байонетное соединение корпуса и рассеивателя светильника делает его эксплуатацию простой и удобной.
- Энергоэффективный LED модуль.
- Степень защиты IP 44
- Незаменим на объектах ЖКХ.

Корпус из металла, окрашенного стойкой порошковой краской.
Рассеиватель из пластика молочного цвета равномерно рассеивающего световой поток.



	Артикул	Размер	Лампа	Рассеиватель
LED	1030450296	Ф 250 h 95	Модуль LED 12Вт 4000К	Пластик


СЕРИЯ «ЛУНА»



	Артикул	Размер	Лампа	Рассеиватель
LED	1030450328	Ф 220 h 95	Модуль LED 12Вт 6000К	пластик
LED	1030450329	Ф 250 h 105	Модуль LED 24Вт 6000К	пластик
LED	1030450330	Ф 270 h 110	Модуль LED 24Вт 6000К	пластик
LED	1030450331	Ф 320 h 115	Модуль LED 36Вт 6000К	пластик




СЕРИЯ «КИОТО»

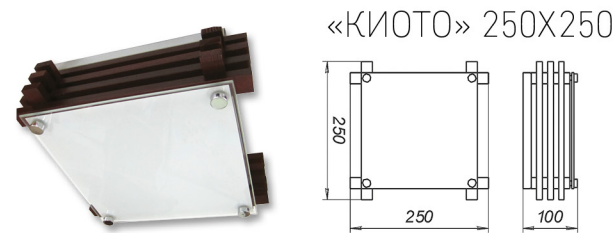

«КИОТО» 250X250

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
1XE27	1005205974	1005205975	1005205976


Возможно изготовление с LED модулем

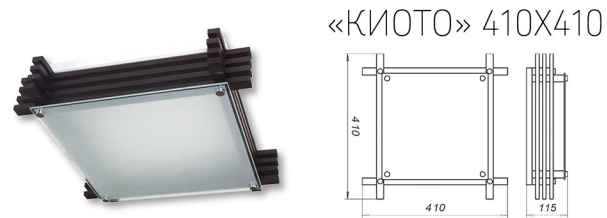

«КИОТО» 410X410

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
2XE27	1005205977	1005205978	1005205979


Возможно изготовление с LED модулем

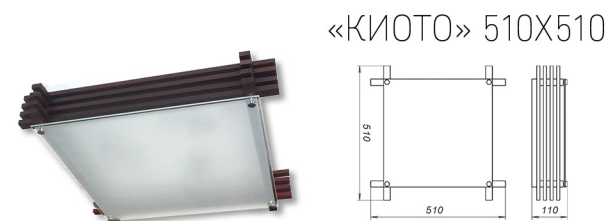

«КИОТО» 510X510

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
3XE27	1005205983	1005205984	1005205985


Возможно изготовление с LED модулем

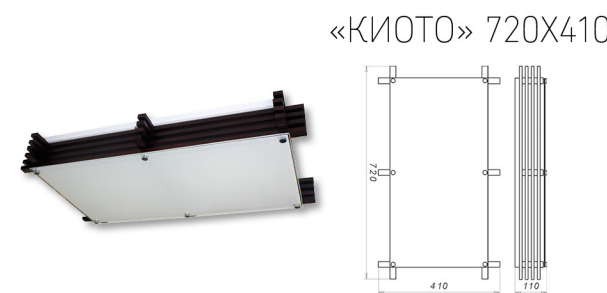

«КИОТО» 720X410

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
4XE27	1005205986	1005205987	1005205988


Возможно изготовление с LED модулем

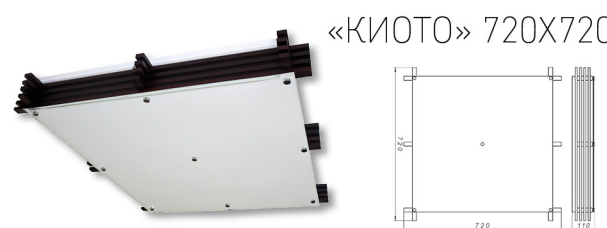

«КИОТО» 720X720

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
8XE27	1005205989	1005205990	1005205991

Возможно изготовление с LED модулем

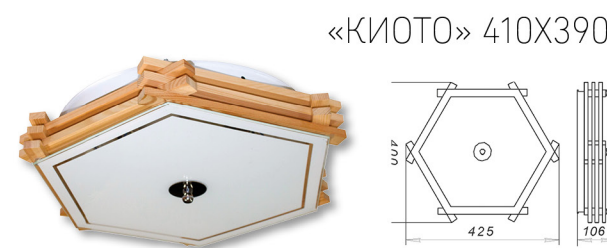


«КИОТО» 410X390

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
3XE27	1005205980	1005205981	1005205982

Возможно изготовление с LED модулем




СЕРИЯ «ТОКИО»

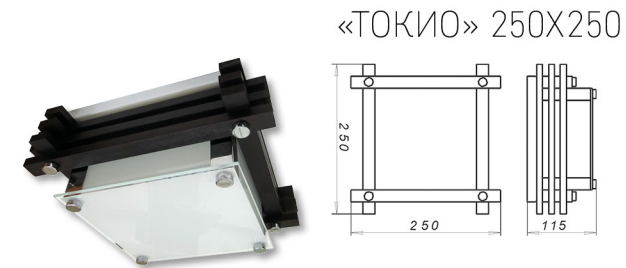

«ТОКИО» 250X250

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
1XE27	1005205992	1005205993	1005205994


Возможно изготовление с LED модулем

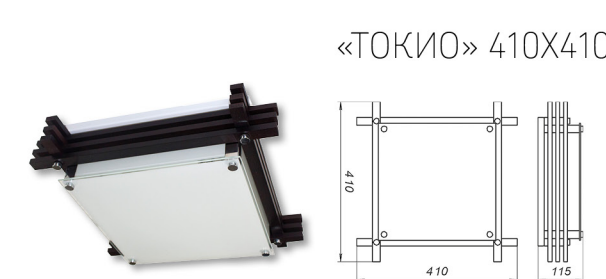

«ТОКИО» 410X410

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
2XE27	1005205995	1005205996	1005205997


Возможно изготовление с LED модулем

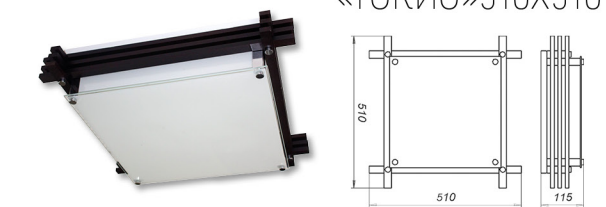

«ТОКИО» 510X510

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
3XE27	1005205998	1005205999	1005206000


Возможно изготовление с LED модулем

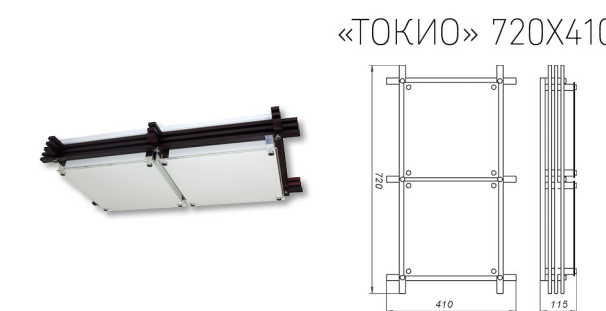

«ТОКИО» 720X410

Лампа	Венге	Вишня	Сосна
4XE27	1005206001	1005206002	1005206003

Возможно изготовление с LED модулем

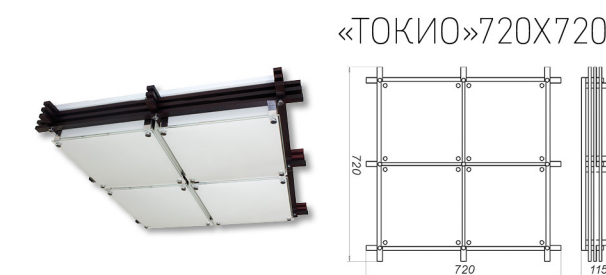

«ТОКИО» 720X720


Лампа	Венге	Вишня	Сосна
8XE27	1005206004	1005206005	1005206006

Возможно изготовление с LED модулем



СЕРИЯ «ПОЛЕСЬЕ»


«ПОЛЕСЬЕ» М39

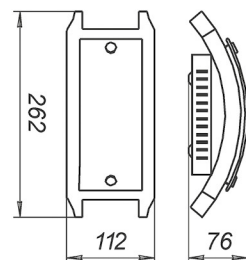

Лампа	Артикул	Декор
1XE27 max 40 Вт	1005205878	корпус сосна/ винт золото
1XE27 max 40 Вт	1005205879	корпус сосна/ винт золото
1XE27 max 40 Вт	1005205880	корпус венге/ винт золото

Возможно изготовление с LED модулем


«ПОЛЕСЬЕ» М95

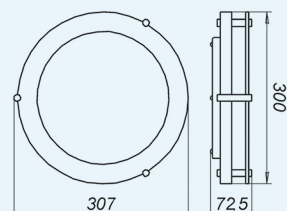

Лампа	Артикул	Декор
1XE27 max 40 Вт	1005205890	корпус сосна/ винт хром
2XE27 max 40 Вт	1005205891	корпус вишня/ винт хром
2XE27 max 40 Вт	1005205892	корпус венге/ винт хром

Возможно изготовление с LED модулем

«ПОЛЕСЬЕ» М41

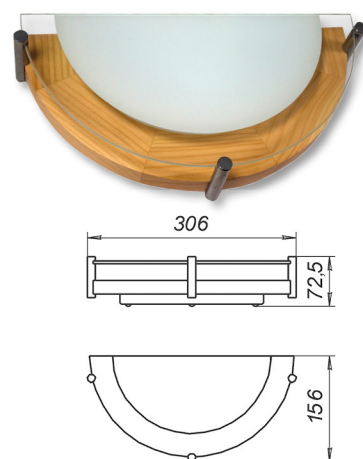


Лампа	Артикул	Декор
1XE27 max 40 Вт	1005205884	корпус сосна/ хром
1XE27 max 40 Вт	1005205885	корпус вишня/ хром
1XE27 max 40 Вт	1005205886	корпус венге/ хром

Возможно изготовление с LED модулем



СЕРИЯ «ПОЛЕСЬЕ»



«ПОЛЕСЬЕ» М40



Лампа	Артикул	Декор
1XE27 max 40 Вт	1005205881	корпус сосна/ хром
1XE27 max 40 Вт	1005205882	корпус вишня/ хром
1XE27 max 40 Вт	1005205883	корпус венге/ хром

Возможно изготовление с LED модулем



«ПОЛЕСЬЕ» М94

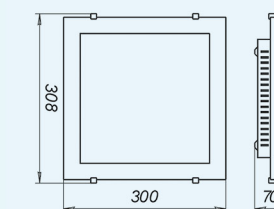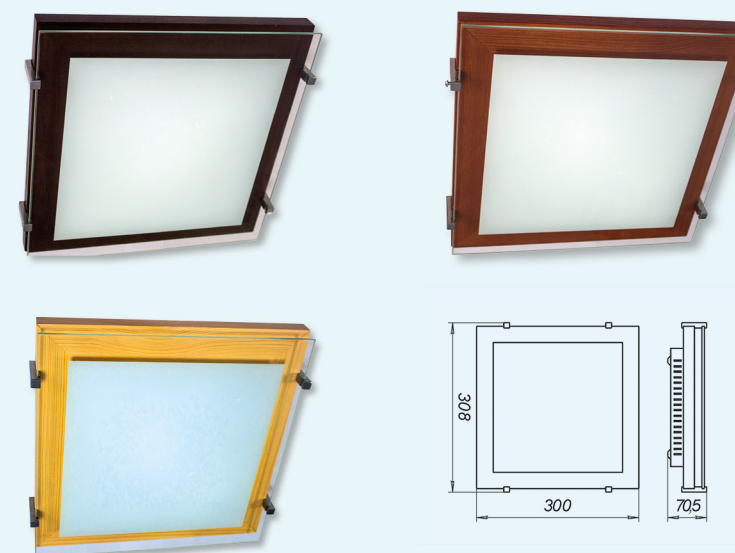

Лампа	Артикул	Декор
3XE27 max 40 Вт	1005205893	корпус сосна/ винт хром
3XE27 max 40 Вт	1005205894	корпус вишня/ винт хром
3XE27 max 40 Вт	1005205895	корпус венге/ винт хром

Возможно изготовление с LED модулем

«ПОЛЕСЬЕ» М97

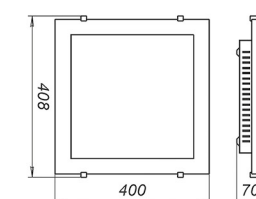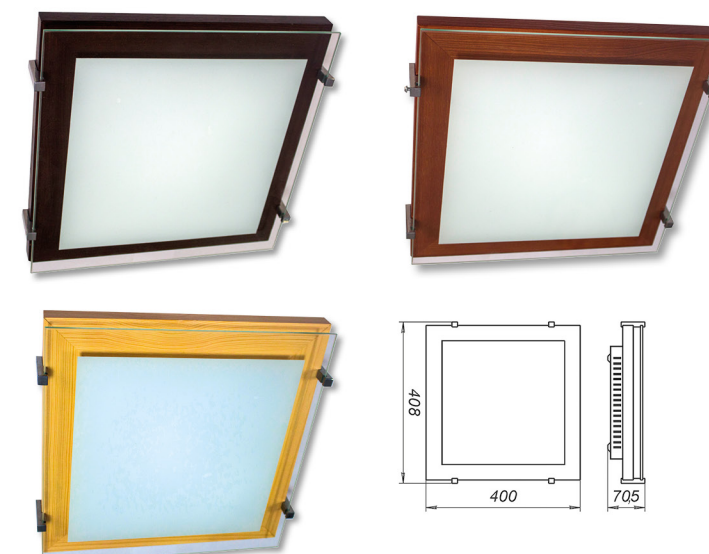

Лампа	Артикул	Декор
3XE27 max 40 Вт	1005205887	корпус сосна/ винт хром
3XE27 max 40 Вт	1005205888	корпус вишня/ винт хром
3XE27 max 40 Вт	1005205889	корпус венге/ винт хром

Возможно изготовление с LED модулем



СЕРИЯ «АППИА» с металлокаркасом «Орнамент» медь



Размер		Артикул
φ 410 h 120	2XE27 max 60 Вт	1005151680
φ 510 h 120	3XE27 max 60 Вт	1005151681
φ 610 h 120	3XE27 max 60 Вт	100515682
Размер		Артикул
φ 410 h 120	1XE27 max 60 Вт	1005205962
Размер		Артикул
φ 410 h 120	2XE27 max 60 Вт	1005251571
φ 510 h 120	3XE27 max 60 Вт	1005251572
φ 610 h 120	3XE27 max 60 Вт	1005251573



с металлокаркасом «Орнамент» медь СЕРИЯ «ДЮНА»



Размер, мм		Артикул
φ 410 h 120	2xE 27, max 60 Вт	1005151671
φ 510 h 120	3xE 27, max 60 Вт	1005151672
φ 610 h 120	3xE 27, max 60 Вт	1005151673
Размер, мм		Артикул
410*205*120	1*E27, max 60w	1005205964
Размер, мм		Артикул
φ 410 h 700	2xE 27, max 60 Вт	1005251575
φ 510 h 700	3xE 27, max 60 Вт	1005251578
φ 610 h 700	3xE 27, max 60 Вт	1005251581

СЕРИЯ «ДЮНА» с металлокаркасом «Орнамент» бежевый



Размер		Артикул
φ 410 h 120	2XE27 max 60 Вт	1005151668
φ 510 h 120	3XE27 max 60 Вт	1005151669
φ 610 h 120	3XE27 max 60 Вт	1005151670
Размер		Артикул
410*205*120	1XE27 max 60 Вт	1005205838
Размер		Артикул
φ 410 h 700	2XE27 max 60 Вт	1005251574
φ 510 h 700	3XE27 max 60 Вт	1005251577
φ 610 h 700	3XE27 max 60 Вт	1005251580

с металлокаркасом «Флора» белый СЕРИЯ «ДЮНА»



Размер, мм		Артикул
φ 410 h 120	2xE 27, max 60 Вт	1005151674
φ 510 h 120	3xE 27, max 60 Вт	1005151675
φ 610 h 120	3xE 27, max 60 Вт	1005151676
Размер, мм		Артикул
410*205*120	1*E27, max 60w	1005205838
Размер, мм		Артикул
φ 410 h 700	2xE 27, max 60 Вт	1005251576
φ 510 h 700	3xE 27, max 60 Вт	1005251579
φ 610 h 700	3xE 27, max 60 Вт	1005251582




СЕРИЯ «ФЛОС» с металлокаркасом «Флора» белый



Размер		Артикул
ф 410 h 120	2XE27 max 60 Вт	1005205875
ф 510 h 120	3XE27 max 60 Вт	1005205876
ф 610 h 120	3XE27 max 60 Вт	1005205877
Размер		Артикул
410*205*120	1XE27 max 60 Вт	1005205972
Размер		Артикул
ф 410 h 700	2XE27 max 60 Вт	1005251601
ф 510 h 700	3XE27 max 60 Вт	1005251602
ф 610 h 700	3XE27 max 60 Вт	1005251603

СЕРИЯ «ЭЛЕГАНТ»

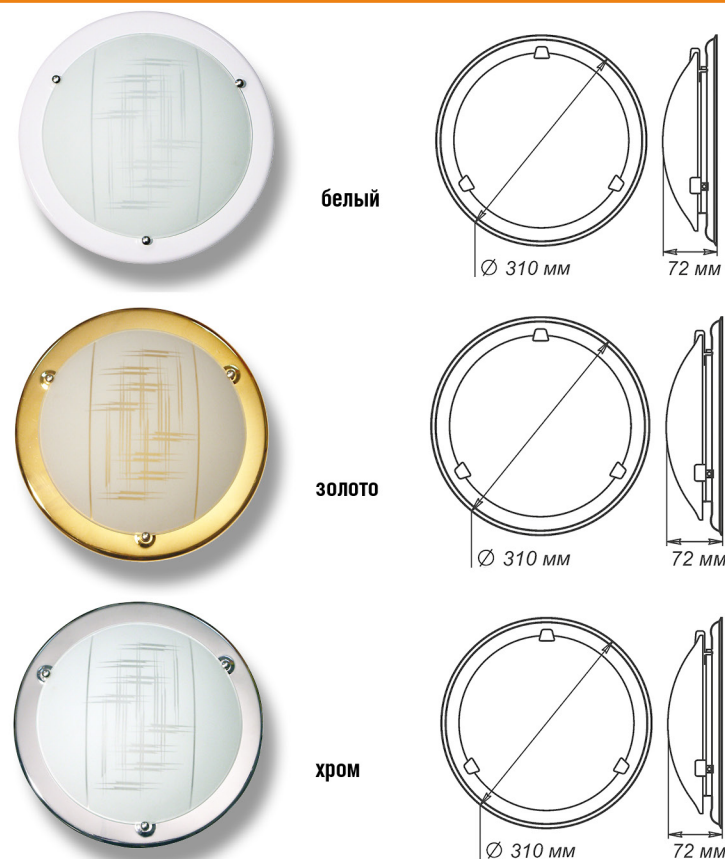


Размер, мм		Артикул
Ф 310	1xE 27, max 60 Вт	1005205592
Размер, мм		Артикул
Ф 310	1xE 27, max 60 Вт	1005205591
Размер, мм		Артикул
Ф 310	1xE 27, max 60 Вт	1005205593



ОФИС 01-XXX-50X «АРМСТРОНГ»

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в общественных помещениях, офисах, торговых центрах, цехах и др.

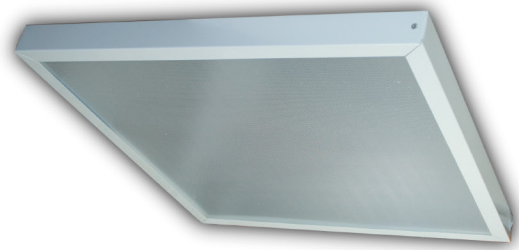

Характеристики:



Наименование.....	ОФИС 01 — XXX — 50X
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP40
Температура эксплуатации.....	+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,97
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	Дискретные

Светотехнические характеристики:

Световая отдача.....	106 лм/Вт
Цветовая температура.....	4000К, 5000К
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80%
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	0,5 мм листовая сталь
Цвет корпуса.....	Белый
Рассеиватель.....	МИКРОПРИЗМА
Размер ВСТРАИВАЕМЫЙ.....	595 x 595 x 45 мм
Размер НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ.....	595 x 595 x 60 мм
Вес.....	3,4 кг

Преимущества

- **НАДЕЖНОСТЬ:** Длительный срок гарантии благодаря светодиодам CREE, NICHIA, SAMSUNG, SEOUL, LG, OPTOGAN, REFOND
- **ЭСТЕТИКА** — ВНУТРЕННИЙ ДРАЙВЕР НЕЗАМЕТЕН!
- **СВЕТИЛЬНИК НЕРАЗБОРНЫЙ** — его компоненты надежно защищены от механического повреждения и загрязнения при монтаже и эксплуатации.
- **КОМФОРТ:** мягкое, комфортное освещение без мерцания. >

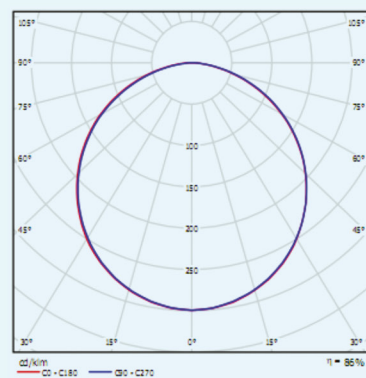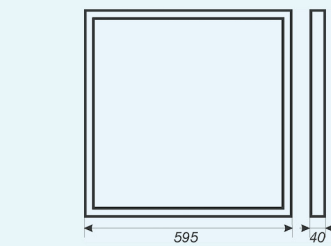

1030450129	ОФИС 01-035-505 [129] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/4000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО)
1030450133	ОФИС 01-050-502 [133] НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/5000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40
1030450277	ОФИС 01-035-506 [277] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/3200ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X40 ПРИЗМА УХЛ4 IP40 ГУ (ДПО)

ОФИС 01-070-501 «ФОРМАТ»

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в офисах, цехах, складах, общественных помещениях и др.




Характеристики:

Наименование.....	ОФИС 01-XXX-501 ФОРМАТ
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP40
Температура эксплуатации.....	+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000К

Светотехнические характеристики:

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус / Цвет.....	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ / Белый
Рассеиватель.....	МИКРОПРИЗМА
Размер секции.....	1100 x 215 x 45 мм
Вес.....	2,5 кг

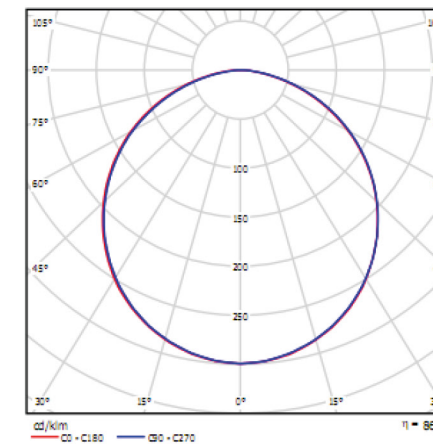

Преимущества

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:**
 - Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.
 - Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.
- **ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ** позволяет использовать светильник для освещения производства, станков, рабочих мест, складов и т.д.
- **ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА.** CRI > 80.
- **КОМФОРТ:**
 - Мягкий рассеянный свет обеспечивает приятное, комфортное освещение;
 - Белый свет с цветовой температурой 4000К, 5000К;
 - Отсутствие слепящего эффекта;
 - Отсутствие мерцания — стабильный световой поток.

1030450135	ОФИС 01-070-501 [135] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/8000ЛМ ФОРМАТ 1100X215X45 УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬНИК
------------	---

ОФИС 02-040-501

СЕРИЯ «АФРОДИТА»

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в общественных помещениях, офисах, торговых центрах, цехах и др.



Характеристики:

Наименование.....	ОФИС 02-XXX-501
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ2
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-16 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,75
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	Дискретные
Цветовая температура.....	5000К

Светотехнические характеристики:


Световая отдача.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	Р
Индекс цветопередачи.....	> 80%
Коэффициент пульсаций.....	< 3%
Срок службы светодиодных модулей.....	50 000 часов
Корпус/Цвет.....	ПЛАСТИК БЕЛЫЙ
Рассеиватель.....	ПОЛИКАРБОНАТ
Размер.....	1020x80x80 мм
Вес.....	0,97кг

Преимущества

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
 - Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.
 - Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.
- УДОБСТВО МОНТАЖА.
Съемный плафон-рассеиватель облегчает монтаж и эксплуатацию светильника.
- ЗАЩИЩЕННОСТЬ:
Степень защиты IP65 позволяет размещать светильник в местах с экстремальными условиями эксплуатации.

1030450346


ОФИС 02-040-501 [346] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/3600ЛМ ПРОФИЛЬ-ПК 1020x80x80 ОПАЛ УХЛ2 IP65 ГУ (ДПО)



Артикул	Размер, мм	Лампа	Упаковка
1005152045	Ø 280 h 125	1xE27 max 100w	1 шт.



* Возможно изготовление со светодиодным LED модулем

СЕРИЯ «МЕТЕОР»




Артикул	Размер, мм	Лампа	Упаковка
1005204861	290x110x95	1xE27 max 60w	1 шт.

СЕРИЯ «ВЕКТОР»



Вектор




Вектор 1

Артикул	Размер, мм	Лампа	Упаковка
1005204873	290x110x95	1xE27 max 60w	1 шт.

Артикул	Размер, мм	Лампа	Упаковка
1005204875	388x110x95	2*E27, max 60Вт	1 шт.

СЕРИЯ «ЦИЛИНДР»



Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Упаковка
1005100396	282x100x174	1xE27 max 60w	Опал	8 шт.
1005100397	282x100x174	1xE27 max 60w	Опал матовый	8 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 1.3.1. С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ



Технические параметры

Степень защиты.....IP20
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ4
Установка.....на опорную поверхность на 2 винта
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Пластик
Материал рассеивателя.....Стекло
Тип присоединения.....A85

Патрон.....E27, керамика
Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
Мощность лампы.....60 Вт

Сфера применения

Общее освещение бытовых, общественных и вспомогательных помещений



Основание наклонное для светильника

Размер основания:
задняя стенка 96x100
высота 54 мм

Артикул: 1005100002



Основание прямое для светильника


Размер основания:
Ø100
высота 50 мм

Артикул: 1005100073




Для подключения проводов питания к светильнику с патроном новой модификации нет необходимости демонтировать патрон для присоединения проводов

СЕРИЯ «ГРИБОК»

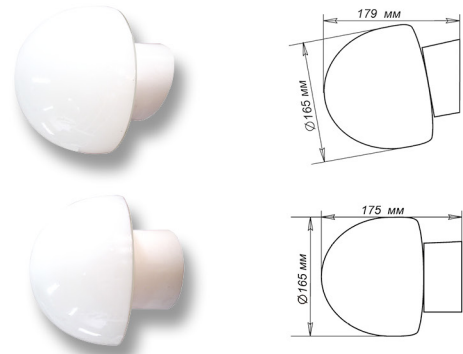


Артикул	Размер, мм	Лампа	Корпус/стекло	Упаковка
1005100158	Φ165 h179	1xE27 max 60w	наклонный белый/опал	8 шт.
1005100163	Φ165 h175	1xE27 max 60w	прямой белый/опал	8 шт.

СЕРИЯ «ШАР 150»

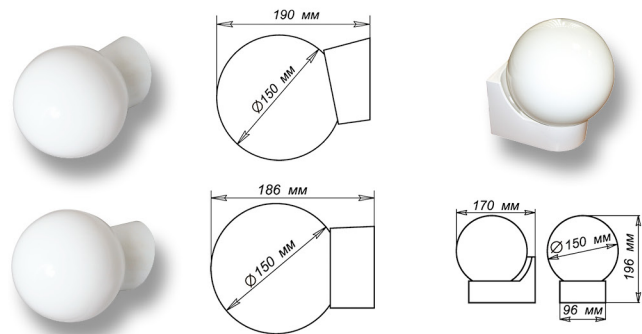

Артикул	Размер, мм	Лампа	Корпус/стекло	Упаковка
1005100160	Φ150 h186	1xE27 max 60w	наклонный белый/опал	10 шт.
1005750014	Φ150 h186	1xE27 max 60w	наклонный белый/опал	1 шт.
1005100165	Φ150 h186	1xE27 max 60w	прямой белый/опал	10 шт.
1005750015	170x196	1xE27 max 60w	прямой белый/опал	4 шт.

СЕРИЯ «ШАР 180»

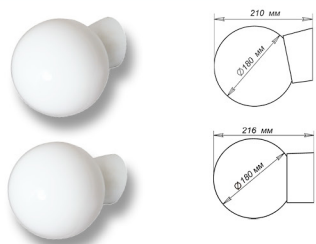

Артикул	Размер, мм	Лампа	Корпус/стекло	Упаковка
1005100161	Φ180 h216	1xE27 max 60w	наклонный белый/опал	4 шт.
1005100166	Φ180 h216	1xE27 max 60w	прямой белый/опал	4 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 1.3.2. С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



СЕРИЯ «КАРЕЛИЯ»

Светильник предназначен для монтажа на стену.



Элегант

Размер, мм	Лампа	Венге	Вишня	Сосна
230x180x68	1xE27 max 60w	1005206010	1005206011	1005206012
260x245x77	1xE27 max 60w	1005206019	1005206020	1005206021
370x180x66	2xE27 max 60w	1005206028	1005206029	1005206030



Мелани



Размер, мм	Лампа	Венге	Вишня	Сосна
230x180x68	1xE27 max 60w	1005206007	1005206008	1005206009
260x245x77	1xE27 max 60w	1005206016	1005206017	1005206018
370x180x66	2xE27 max 60w	1005206025	1005206026	1005206027



Этруска

Размер, мм	Лампа	Венге	Вишня	Сосна
230x180x68	1xE27 max 60w	1005206013	1005206014	1005206015
260x245x77	1xE27 max 60w	1005206022	1005206023	1005206024
370x180x66	2xE27 max 60w	1005206031	1005206032	1005206033

СЕРИЯ «КОНСУЛ»



LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Крепеж
	1030450003	300x250	Модуль LED 18Вт	Винт золото
	1005205420	300x250	1xE27 max 60w	Винт золото

LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Крепеж
	1030450004	400x120	Модуль LED 24Вт	Винт золото
	1005205421	400x120	2xE27 max 40w	Винт золото



СЕРИЯ «ТЕРМА»

Светильники для бани и сауны:



Светильник настенный, герметичный с термостойким стеклом «Терма»

№ 1 в России термостойчивый светильник для бани и сауны!

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ:

- Термостойкое стекло позволяет использовать "Терма" в помещениях с температурой воздуха от - 40 до + 140С.
- Выдерживает «термошок» (прямое попадание холодной воды на горячее стекло).
- В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН.
- Светильник имеет степень защиты IP 65.
- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем E 27.
- Корпус светильника изготовлен из металла и имеет стойкое порошковое покрытие.
- Крепежный обруч рассеивателя окрашен порошковой краской металлик или "Антик" цвета: медь, золото, металлик, серебро.
- В светильнике используется рассеиватель из прочного, боросиликатного, термостойкого стекла, уплотнительная прокладка из кремнийорганической резины.
- Для лучшего обеспечения герметизации в месте ввода проводов, светильник укомплектован гермовводом из термостойкого полимера.
- Крепежный металлический обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе тремя винтами-барашками.

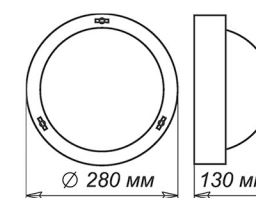


золото медь металлик серебро



Серия Терма 1

Артикул	Лампа	Цвет
1005500575	E27 max 100Вт	Золото
1005500574	E27 max 100Вт	Медь
1005500572	E27 max 100Вт	Металлик
1005500573	E27 max 100Вт	Серебро

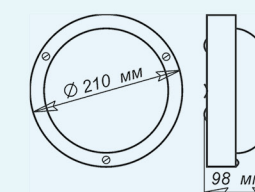

золото медь металлик серебро



Серия Терма 3

Артикул	Лампа	Цвет
1005500585	E27 max 60Вт	Золото
1005500584	E27 max 60Вт	Медь
1005500582	E27 max 60Вт	Металлик
1005500583	E27 max 60Вт	Серебро




СЕРИЯ «ЛИНДА»


Термостойкий светильник для бани и сауны НББ «Линда».

Светильник «Линда» рекомендуется для внутреннего освещения саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений с высокой влажностью и температурой воздуха до +140 С.


- Светильник имеет повышенную степень защиты от пыли и влаги - IP 65.
- Светильники рассчитаны на использование ламп ЛОН 40w или 60w.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем E27.
- Светильники монтируются непосредственно на стену.

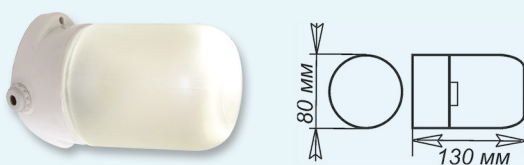

Корпус керамика

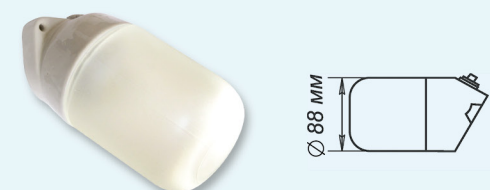

Корпус керамика

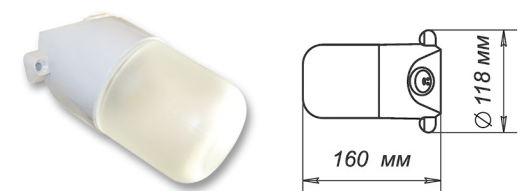

Корпус пластик

Артикул	Корпус	Лампы	Кол-во	t	IP
1005050068	наклонный керамический белый	E27 max 60Вт	12 шт.	-45 +140	54
1005050073	наклонный керамический белый	E27 max 60Вт	1 шт.	-45 +140	54
1005050069	прямой керамический белый	E27 max 60Вт	12 шт.	-45 +140	54
1005050072	прямой керамический белый	E27 max 60Вт	1 шт.	-45 +140	54

Артикул	Корпус	Лампы	Кол-во	t	IP
1005050074	угловой керамический белый	E27 max 60Вт	1 шт.	-45 +140	54

Артикул	Корпус	Лампы	Кол-во	t	IP
1005050070	наклонный серый	E27 max 40Вт	12 шт.	-45 +100	65
1005050019	наклонный серый	E27 max 60Вт	12 шт.	-45 +80	65



СЕРИЯ «ТЕРМА» С ДЕРЕВОМ

Светильники для бани и сауны:

Светильник настенный, герметичный с термостойким стеклом «Терма»


№ 1 в России термостойчивый светильник для БАНИ и САУНЫ!

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ:

- ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ: Термостойкое стекло позволяет использовать "Терма" в помещениях с температурой воздуха от -40 до +140С.
- Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань (парная), душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений.
- **Выдерживает «ТЕРМОШОК» (прямое попадание воды на горячее стекло)**



- В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН.
- Светильник имеет степень защиты IP 65
- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем E27.
- Корпус светильника изготовлен из металла и имеет стойкое порошковое покрытие.
- **Декоративный деревянный элемент изготовлен из ЛИПЫ, что позволяет использование при высоких температурах.**
- В светильнике используется рассеиватель из прочного, боросиликатного, термостойкого стекла, уплотнительная прокладка из кремнийорганической резины.
- Для лучшего обеспечения герметизации в месте ввода проводов, светильник укомплектован гермовводом из термостойкого полимера.
- Крепежный металлический обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе тремя декоративными винтами.

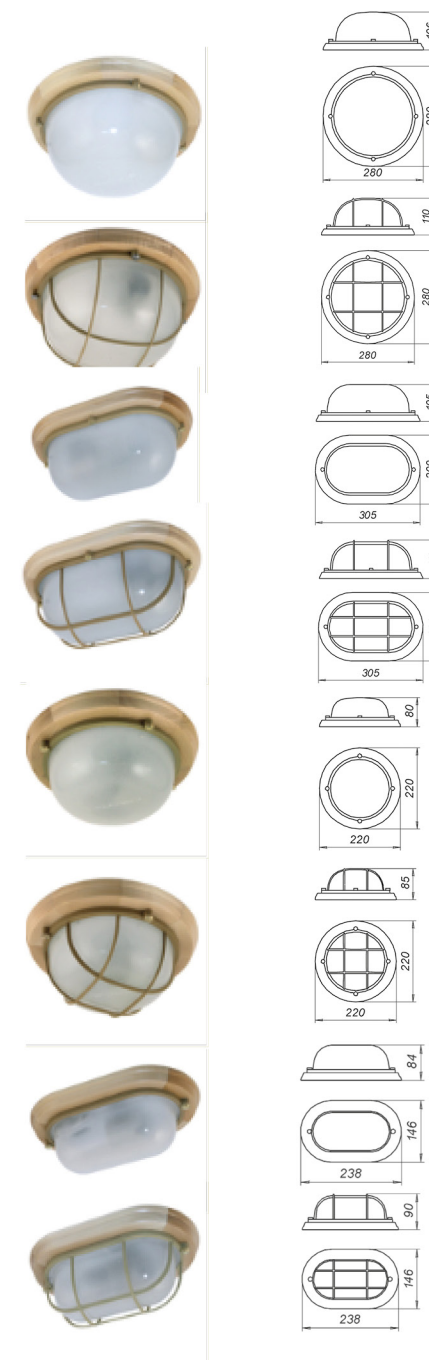


Артикул	Тип корпуса	Лампы	Кол-во
1005501026	1101	E27 max 100Вт	1 шт.
Артикул	Тип корпуса	Лампы	Кол-во
1005501027	1102	E27 max 100Вт	1 шт.
Артикул	Тип корпуса	Лампы	Кол-во
1005501028	1201	E27 max 100Вт	1 шт.
Артикул	Тип корпуса	Лампы	Кол-во
1005501029	1202	E27 max 100Вт	1 шт.
Артикул	Тип корпуса	Лампы	Кол-во
1005501030	1301	E27 max 60Вт	1 шт.
Артикул	Тип корпуса	Лампы	Кол-во
1005501031	1302	E27 max 60Вт	1 шт.
Артикул	Тип корпуса	Лампы	Коробка
1005501032	1401	E27 max 60Вт	1 шт.
Артикул	Тип корпуса	Лампы	Коробка
1005501033	1402	E27 max 60Вт	1 шт.



СЕРИЯ «ТЕРМА»

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ: Термостойкое стекло позволяет использовать "Терма" в помещениях с температурой воздуха до +125С.



- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного порошковой краской в бежевый цвет с матовой текстурой, что идеально сочетается со светлым деревом отделки помещений.
- Уплотнительная прокладка из кремнийорганической резины.
- В светильнике используется рассеиватель из прочного, боросиликатного, термостойкого стекла.
- Выдерживает прямое попадание брызг воды в помещении с температурой воздуха до 125 С».



Артикул	Тип корпуса	Лампа	Упаковка
1005501014	1301	E27 max 60Вт	8 шт.



Артикул	Тип корпуса	Лампа	Упаковка
1005501015	1302	E27 max 60Вт	8 шт.



Артикул	Тип корпуса	Лампа	Упаковка
1005501016	1401	E27 max 60Вт	8 шт.



Артикул	Тип корпуса	Лампа	Упаковка
1005501017	1402	E27 max 60Вт	8 шт.



СЕРИЯ «САМАРКАНД»

- Светильники предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений, вспомогательных помещений: холлов, предбанников, коридоров.
- Светильник имеет степень защиты от пыли и влаги IP 65
- Светильники монтируются непосредственно на стену или потолок.
- Крепежный металлический обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе четырьмя винтами-барашками, что позволяет проводить быструю замену ламп.
- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного порошковой краской, устойчивой к температуре и коррозии.
- Возможно изготовление со светодиодным LED модулем



Тип корпуса	Форма корпуса	Лампа	Венге	Сосна	
1101	Круг большой, без решетки	1xE27 max 100w	65	1005500962	1005500964



1102	Круг большой, с решеткой	1xE27 max 100w	65	1005500965	1005500967
------	--------------------------	----------------	----	------------	------------



1201	Овал большой, без решетки	1xE27 max 100w	65	1005500968	1005500970
------	---------------------------	----------------	----	------------	------------



1202	Овал большой, с решеткой	1xE27 max 100w	65	1005500971	1005500973
------	--------------------------	----------------	----	------------	------------



1301	Круг малый, без решетки	1xE27 max 60w	65	1005500974	1005500976
------	-------------------------	---------------	----	------------	------------



1302	Круг малый, с решеткой	1xE27 max 60w	65	1005500977	1005500979
------	------------------------	---------------	----	------------	------------



1401	Овал малый, без решетки	1xE27 max 60w	65	1005500980	1005500982
------	-------------------------	---------------	----	------------	------------



1402	Овал малый, с решеткой	1xE27 max 60w	65	1005500980	1005500982
------	------------------------	---------------	----	------------	------------



СЕРИЯ «АКВА»

Светильники предназначены для освещения влажных помещений.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ:

- Корпус светильника выполнен из пластика, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики (исключена коррозия, малый вес)
- В светильниках установлен керамический патрон E27 под лампы ЛОН -60Вт или КЛЛ.

- Благодаря байонетному присоединению рассеивателя к корпусу обеспечивается удобство в обслуживании
- Степень защиты IP 44
- Светильник монтируется непосредственно на стену
- Класс защиты от поражений эл. током II



LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Кол-во
	1030450284	Ф200хh85мм	Модуль LED 9Вт 6000К	Прозрачное матированное	9 шт.
	1005500905	Ф200хh85мм	1xE27 max 60w	Прозрачное матированное	9 шт.
	1005500906	Ф200хh85мм	1xE27 max 60w	Прозрачное матированное	9 шт.
	1030450283	Ф240хh90мм	Модуль LED 12Вт 6000К	Прозрачное матированное	9 шт.

СЕРИЯ «РАУНД»

- Светильник «Раунд» отличается удобством монтажа и обслуживания.
- Рассеиватель светильника крепится присоединением «байонет».
- Рассеиватель имеет специальные выступы, позволяющие легко снимать его, повернув против часовой стрелки и открыв тем самым доступ к лампе.
- Пластиковый корпус позволяет повысить влагостойкость светильника, облегчить его вес.

- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- Степень защиты IP 44.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем E 27, применяются лампы накаливания ЛОН, КЛЛ, LED.




LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Кол-во
	1030450282	Ф200хh90мм	Модуль LED 9Вт 6000К	Прозрачное матированное	9 шт.
	1005500564	Ф200хh90мм	1xE27 max 60w	Прозрачное	9 шт.
	1030450281	Ф200хh90мм	Модуль LED 12Вт 6000К	Прозрачное матированное	8 шт.
	1005500569	Ф240хh90мм	1xE27 max 100w	Прозрачное	8 шт.



СЕРИЯ «РАУНД Д»

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

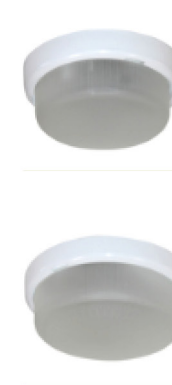

LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Кол-во
	1030450366	Ф200хh90мм	Модуль LED 9Вт 6000К	Прозрачное матированное	9 шт.
	1030450368	Ф200хh90мм	1xE27 max 60w	Прозрачное	9 шт.
	1030450367	Ф240хh90мм	Модуль LED 12Вт 6000К	Прозрачное матированное	8 шт.
	1030450369	Ф240хh90мм	1xE27 max 100w	Прозрачное	8 шт.

СЕРИЯ «СЕНСОРА», «СЕНСОРИ»

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ ДЛЯ ЖКХ



Светильники предназначены для освещения мест общественного пользования (лестничные пролеты, малоосвещённые коридоры, подвалы, чердачные помещения)

Осветительное устройство автоматически включается при воздействии звука, выше определенной частоты, а значит, свет не загорается, пока объекта (например, человека) нет вблизи светильника. Световой датчик позволяет решить проблему включения-выключения датчика в светлое время суток, поскольку устройство автоматически выключается при попадании на него света выше заданного порога

- Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ2
- Диапазон рабочих температур и относительная влажность: (-40...+50)°C, 80%
- Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP30, IP50
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
- Способ крепления (рабочее положение) на стену, на потолок
- Срок службы не менее 8 лет
- Параметры питающей сети ~220В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 7 Вт
- Цветовая температура: 6500 К
- Световой поток, не менее: 840 Лм
- Индекс цветопередачи > 80
- Корпус поликарбонат
- Срок службы 30000 часов



LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Кол-во
	1030450337	Ф 133 мм	Модуль LED 7Вт, 840Лм, 6500К	Пластик	1 шт.
	1030450338	170x100 мм	Модуль LED 7Вт, 840Лм, 6500К	Пластик	1 шт.



СЕРИЯ «ДОМОСТРОЙ»

Светильники предназначены для освещения бытовых, общественных помещений, лестничных пролетов и т.п.

Для освещения в сложных условиях агрессивной, загрязненной или запыленной среды.

- Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ2
- Диапазон рабочих температур и относительная влажность: (-40...+60)°С, 80%
- Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
- Способ крепления (рабочее положение) на стену, на потолок

Тип КСС.....Д (косинусная)
 Параметры питающей сети.....~220В, 50 Гц
 Потребляемая мощность.....12 Вт
 Цветовая температура.....6500 К
 Световой поток, не менее.....1200 Лм
 Индекс цветопередачи.....> 80
 Корпус.....поликарбонат
 Срок службы светодиодного модуля.....не менее 50 000 часов, при КЭ_{1/3}



Артикул	Размер, мм	Модуль LED	Рассеиватель	Место установки
LED 1030450386	Ø240x51,5 мм	12Вт, 1200Лм, 6500К	Пластик	8 шт.

СЕРИЯ «КРЕА»


Светильники предназначены для внутреннего освещения влажных, пыльных хозяйственных и производственных помещений.

Основные преимущества:

- Три кабельных гермоввода вместо одного.
- Крепеж с помощью внешних лапок, что облегчает монтаж и сохраняет степень защиты корпуса.
- Решетка имеет удерживающий крепеж.
- Светильники устанавливаются на поверхность с наружной электропроводкой.
- Светильники рассчитаны на использование ламп КЛЛ/ЛОН 100 Вт, в светильниках установлены керамические патроны с цоколем E27.

- Класс защиты от поражений эл. током II

Корпус светильника:пластик.
 Рассеиватель:стекло прозрачное.
 Степень защиты:IP 44.

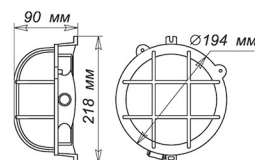

Артикул	Размер, мм	Модуль LED	Рассеиватель	Место установки
1005500877	«Креа» Круг НПП 03-100-007 IP44 корпус с решеткой белый ГИ Светильник	E27 max 100Вт	8 шт.	на стену и потолок



СЕРИЯ «МИКРО»



Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения влажных, хозяйственных и производственных помещений.

Основные преимущества светильников:

- Корпус светильника выполнен из поликарбоната, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики (исключена коррозия, малый вес)
- Керамический патрон E27
- Рассеиватель светильника выполнен из полупрозрачного поликарбоната, что обеспечивает хорошую светопропускную способность и ударопрочность.
- Рассеиватель фиксируется на корпусе специальным прижимным декоративным кольцом, которое плотно прижимает рассеиватель к корпусу,

обеспечивая высокую пылевлагозащищенность.

- Фиксирующее кольцо крепится к корпусу байонетным присоединением что обеспечивает надежность фиксации и удобство в обслуживании.
- Светильник имеет гермоввод на задней стенке корпуса
- Светильник предназначен для установки на поверхности со скрытой проводкой.
- Степень защиты IP 44.
- Светильник укомплектован трубками ТКР
- Класс защиты от поражения электрическим током II

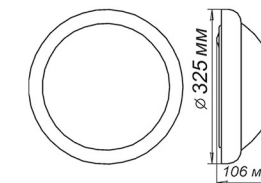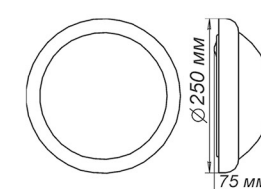

Артикул	Размер, мм	Модуль LED	Рассеиватель	Место установки
1005500900	«Микро» 250 НПО 22-60-250 опал IP44 ИУ Светильник	E27 max 60Вт	1 шт.	на стену и потолок
1005500902	«Микро» 325 НПО 22-2x60-210 опал IP44 ИУ Светильник	2xE27 max 60Вт	1 шт.	на стену и потолок

СЕРИЯ «ФЕРМЕР»

Сфера применения:

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли.


Технические параметры:

Степень защиты.....IP53
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на стену, потолок
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Часота - 50 Гц

Материал корпуса.....Фенопласт
 Материал рассеивателя.....Стекло прозрачное
 Патрон.....E27, керамика
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа
 Мощность лампы.....60 Вт

Особенности:

- отсутствие коррозии корпуса

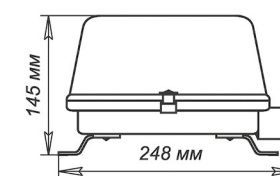

Артикул	Размер, мм	Модуль LED	Рассеиватель	Место установки
1005500137	«Фермер» НБП 01-60-001 (ПСХ-60) IP53 корпус карболит ГУ Светильник	E27 max 60Вт	8 шт.	



СЕРИЯ «ФАРПЛАСТ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Степень защиты..... IP44
 Класс защиты..... II
 Климатическое исполнение..... УХЛ2
 Установка..... на стену
 Напряжение сети..... 220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса..... Пластик
 Материал рассеивателя..... Стекло прозрачное
 Патрон..... E27, керамика
 Тип лампы..... ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа
 Мощность лампы..... 60 Вт, 40 Вт

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- отсутствие коррозии корпуса
 - ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Мощность, Вт	Форма	Габариты	Кол-во в упаковке	Решетка	Корпус белый	Корпус черный
60 Вт	Круг	D=188мм, h=94мм	8	Без решетки	1005500662	1005500674
60 Вт	Круг	D=188мм, h=108мм	12	С решеткой	1005500668	1005500680

Мощность, Вт	Форма	Габариты	Кол-во в упаковке	Решетка	Корпус белый	Корпус черный
60 Вт	Овал	209x118x 93мм	8	Без решетки	1005500599	1005500619
60 Вт	Овал	209x118x 102мм	8	С решеткой	1005500613	1005500628



СЕРИЯ «СЕЛЕНА»

Технические параметры





Степень защиты..... IP65
 Класс защиты..... I
 Климатическое исполнение..... УХЛ2
 Установка..... на стену, потолок
 Напряжение сети..... 220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса..... Сталь, окраска порошковой краской
 Материал рассеивателя..... Стекло прозрачное, матированное
 Патрон..... Модуль LED, E27 керамика
 Тип лампы..... Модуль LED, ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа
 Мощность лампы..... E27 / 60 Вт, 100 Вт

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- 3 винта крепления рамки к корпусу для обеспечения высокой степени защиты IP
 - гермовводы проводов

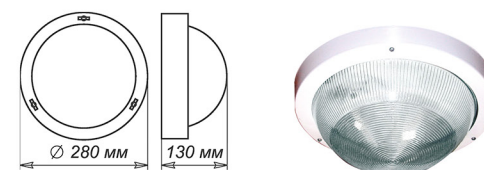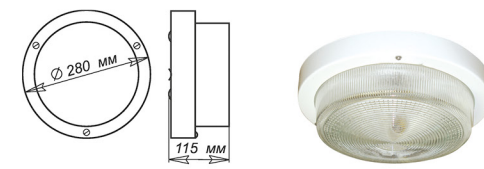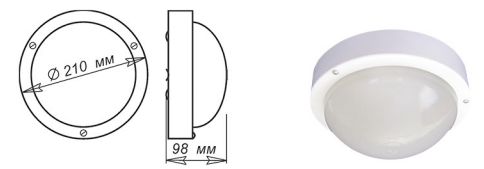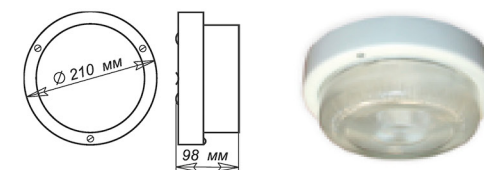

Артикул	Размер	Лампа	Рассеиватель/ корпус	Кол-во в упаковке
LED 1030450409	Ø210x98 мм	Модуль LED18вт, 6000К	стекло матированное /белый	6 шт.
LED 1030450385	Ø210x98 мм	Модуль LED18вт, 6000К	стекло проз. мат/ медь антик	1 шт.
LED 1030450394	Ø210x98 мм	Модуль LED18вт, 6000К	стекло проз./ медь антик	1 шт.
1005500180	Ø210x98 мм	1xE27, max 60Вт	стекло прозрачное/ белый	6 шт.

LED 1030450169	Ø210x98 мм	Модуль LED 9вт, 6000К	стекло матированное /белый	6 шт.
----------------	------------	-----------------------	----------------------------	-------

LED 1030450384	Ø280x115 мм	Модуль LED24вт, 6000К	стекло проз./ медь антик	1 шт.
LED 1030450392	Ø280x115 мм	Модуль LED24вт, 6000К	стекло проз./ медь антик	1 шт.
1005500192	Ø280x115мм	1xE27, max 100Вт	стекло прозрачное/ белый	6 шт.

1005500139	Ø280x130 мм	1xE27, max 100Вт	стекло прозрачное/ белый	5 шт.
------------	-------------	------------------	--------------------------	-------



СЕРИЯ «СЕЛЕНА ДПО-Д»

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



	Артикул	Размер, мм		Рассеиватель	
LED	1030450410	Ø210x98 мм	Модуль LED 18Вт, 6500К	стекло матированное/белый	6 шт.
LED	1030450395	Ø210x98 мм	Модуль LED 18Вт, 6500К	стекло прозрачное/медь антик	1 шт.
LED	1030450393	Ø280x115 мм	Модуль LED24вт, 6000К	стекло прозрачное/медь антик	1 шт.

СЕРИЯ «СЕЛЕНА КРИЗЕТ»

Технические параметры

Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на стену, потолок
 Напряжение сети.....220В, 127В, 36В (см таблицу)
 Частота сети.....50 Гц
 Козф. Мощности.....> 0,9
 Корпус.....Сталь, белый, покрытие порошковой краской
 Материал рассеивателя.....Стекло
 Мощность модуля.....9 Вт
 Световой поток.....750 Лм
 Световая отдача.....85 Лм/Вт
 Цветовая температура.....6000 К

Срок службы светодиодов.....100 000 часов
 Индекс цветопередачи.....> 80
 Козф. Пульсаций.....< 1%

Сфера применения

Общее освещение общественных, промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- порошковая покраска корпуса
 - ЕТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	Напряжение сети ~220В	Напряжение сети ~127В	Напряжение сети ~36
Селена кризет (рифленое закаленное стекло)	210x40	0,7	1030450168	1030450170	1030450172



СЕРИЯ «ХОЛЛ», «ТУННЕЛЬ»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP20
 Класс защиты.....I
 Установка.....на опорную поверхность, шурупами или дюбелями
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Сталь, покрытие порошковой краской
 Материал рассеивателя.....Поликарбонат
 ПРА.....Встроенная, электромагнитная

Сфера применения

- для «Холл» - освещение лифтовых холлов, лестничных площадок и других вспомогательных помещений
 - для «Туннель» - освещение предподъездных территорий, подземных пешеходных переходов и других вспомогательных помещений


Особенности

- резиновые уплотняющие сальники для ввода кабеля



СЕРИЯ «ТУННЕЛЬ»

Серия	Тип лампы, цоколь	Мощность лампы	Габариты	Вес	Кол-во в упаковке	Климатическое исполнение	Код
«Холл»	«КЛЛ G23»	11 Вт	374x83x86мм	2,1 кг	1	УХЛ4	1030300006
«Туннель»	«ДРЛ 125 E27»	125 Вт	560x182x134мм	6,5 кг	1	У2	1030300009

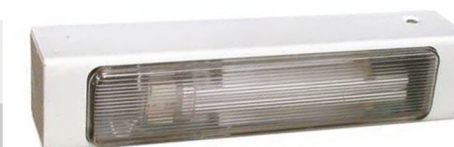



СЕРИЯ «БАННИК» LED

Технические параметры

Степень защиты.....	IP65
Класс защиты.....	I
Климатическое исполнение.....	УХЛ2
Установка.....	на опорную поверхность на 2 винтах
Напряжение сети.....	220В, 127В
Частота сети.....	50 Гц
Кэф. Мощности.....	> 0,9
Корпус.....	Алюминиевый сплав, белый, покрытие порошковой краской
Материал рассеивателя.....	Стекло
Мощность модуля.....	9 Вт
Световой поток.....	750 Лм
Световая отдача.....	85 Лм/Вт
Цветовая температура.....	6000 К
Срок службы светодиодов.....	30 000 часов
Индекс цветопередачи.....	> 80

Кэф. Пульсаций.....	< 1%
Кол-во в упаковке.....	1 шт

Сфера применения

Общее освещение общественных, промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли.

Особенности

- порошковая покраска
- светильники изготовлены в корпусах, оптимально подходящих для использования светодиодов
- ребра на внешней поверхности дна корпуса светильника.
- плоское дно корпуса светильник для плотного прилегания светодиодных модулей.



Форма	Решетка	Тип корпуса	Габариты	Напряжение сети, 220В	Напряжение сети, 127В	Напряжение сети, 36В
Круг малый	Без решетки	1301	D=187, h=80	1030450151	1030450159	1030450165
Овал малый	Без решетки	1401	206x106x80	1030450153	-	-



СЕРИЯ «БАННИК»

Технические параметры

Степень защиты.....	IP65
Класс защиты.....	I
Климатическое исполнение.....	УХЛ2
Установка.....	на стену, потолок
Напряжение сети.....	220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....	Алюминиевый сплав
Материал рассеивателя.....	Стекло
Патрон.....	E27, керамика
Тип лампы.....	ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
Мощность лампы.....	60 Вт, 100 Вт

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Особенности

- 4 винта крепления рамки к корпусу для обеспечения высокой степени защиты IP
- ребра на внешней поверхности дна корпуса для повышенного теплоотвода



Мощность, Вт	Форма	Решетка	Номер формы корпуса	Цвет корпуса	Стекло матовое
100	Круг D=250мм, h=112мм, 4 шт/уп	Без решетки	1101	Белый	1005500930
				Черный	1005500926
100	Круг D=250мм, h=112мм, 4 шт/уп	С решеткой	1102	Белый	1005500931
				Черный	1005500927
100	Овал 275x170x108мм, 8шт/уп	Без решетки	1201	Белый	1005500932
				Черный	1005500928
100	Овал 275x170x108мм, 8шт/уп	С решеткой	1202	Белый	1005500933
				Черный	1005500929
60	Круг D=187мм, h=80мм, 8шт/уп	Без решетки	1301	Белый	1005500934
				Черный	1005500935
60	Круг D=187мм, h=80мм, 8шт/уп	С решеткой	1302	Белый	1005500936
				Черный	1005500937
60	Овал 206x106x80мм, 8шт/уп	Без решетки	1401	Белый	1005500938
				Черный	1005500940
60	Овал 206x106x80мм, 8шт/уп	С решеткой	1402	Белый	1005500939
				Черный	1005500941

СЕРИЯ «УПРАВДОМ»

Предназначен для освещения в сложных условиях агрессивной, загрязненной или запыленной среды в сетях электропитания переменного тока напряжением 220В.

100% ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ 150 Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Светильники обеспечивают безопасное и энергосберегающее освещение рабочей зоны
- Корпус светильника из алюминиевого сплава обеспечивает надёжный отвод тепла от светодиодов, что гарантирует долгую и надёжную работу при непрерывном режиме свечения.
- Экономия в обслуживании.
- Нет необходимости замены ламп.

Характеристики

Степень защиты.....IP65
Температура эксплуатации.....-60 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....I

Электропитание:

СПЕЦСВЕТ 03-015-201.....АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....15 Вт
Коэффициент мощности.....>0,92
Источник света.....Светодиодный модуль
Тип светодиодов.....Дискретные
Цветовая температура.....6500 К
Световой поток.....1200 лм
Световая отдача.....~80 лм/Вт
Цветовая температура.....6000 К
Тип КСС.....Д
Класс светораспределения.....Р
Индекс цветопередачи.....Ra > 80
Срок службы светодиодных модулей.....50 000 часов
ГАРАНТИЯ.....1,5 ГОДА
Корпус.....Алюминий
Цвет корпуса.....Белый
Рассеиватель.....Ударопрочный пластик
Цвет рассеивателя.....Опал
Вес.....0 2 кг



LED	Артикул	Размер, мм	Источники света	Рассеиватель	Упаковка
LED	1030450295	Ø187x30 мм	Модуль LED 15 Вт, 6500К, 1200лм	Пластик/белый	4 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



LED	Артикул	Размер, мм	Источники света	Рассеиватель	Упаковка
LED	1030450297	Ø187x30 мм	Модуль LED 15 Вт, 6500К, 1200лм	Пластик/белый	4 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ НББ С МОДУЛЕМ LED (СВЕТОДИОДНЫЕ)

Характеристики

Климатическое исполнение.....УХЛ 4
Степень защиты.....IP20
Температура эксплуатации.....+1 +35 С
Класс защиты от поражения эл.током.....I
Электропитание:.....~ 220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

СПЕЦСВЕТ 03-005-401.....5 Вт
СПЕЦСВЕТ 03-007-401.....7 Вт
Коэффициент пульсаций.....> 80
Источник света.....Светодиодный модуль
Тип светодиодов.....Дискретные
Цветовая температура.....5000 К

Световой поток


СПЕЦСВЕТ 03-005-401.....300 лм
СПЕЦСВЕТ 03-007-401.....500 лм
Тип КСС.....Д (косинусная)
Класс светораспределения.....Р
Индекс цветопередачи.....> 80
Срок службы светодиодных модулей.....<30 000 часов
Корпус.....Пластик
Цвет корпуса.....Белый
Рассеиватель.....Пластик белый
Размер.....150x170 мм
Вес.....0,13 кг
Сфера применения
Общее освещение бытовых, общественных и вспомогательных помещений



Основание наклонное для светильника
Размер основания: задняя стенка 96x100
высота 54 мм

Артикул 1030450317

Модуль LED 7Вт 5000К 500 лм



Основание прямое для светильника
Размер основания: Ø100
высота 50 мм

Артикул 1030450316

Модуль LED 7Вт 5000К 500 лм



LED	Артикул	Размер, мм	Источники света	Рассеиватель/корпус	Упаковка
LED	1030480319	Ø120 мм	Модуль LED 7 Вт, 5000К, 500Лм	Пластик/прямой белый	8 шт.
LED	1030480320	Ø120 мм	Модуль LED 7 Вт, 5000К, 500Лм	Пластик/прямой белый	8 шт.



СВЕТИЛЬНИКИ НББ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Степень защиты.....IP20
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ4
 Установка.....на опорную поверхность на 2 винта
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Пластик

Материал рассеивателя.....Стекло
 Тип присоединения.....A85
 Патрон.....E27, керамика
 Тип лампы.....ЛОЦ, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
 Мощность лампы.....60 Вт
 Сфера применения
 Общее освещение бытовых, общественных и вспомогательных помещений



Основание наклонное для светильника
 Размер основания: задняя стенка 96x100 высота 54 мм.

Артикул 1005100002



Основание прямое для светильника
 Размер основания: Ø100 высота 50 мм.

Артикул 1005100073



Для подключения проводов питания к светильнику с патроном новой модификации нет необходимости демонтировать патрон для присоединения проводов.



Основание наклонное для светильника
 Материал: карболит
 Размер основания: задняя стенка 115x120 высота 55 мм.



Серия	Диаметр рассеивателя, мм	Тип рассеивателя	Кол-во в упаковке	Корпус прямой	Корпус наклонный
«Бочонок»	120	прозрачный	6	1005100108	1005100109
«Бочонок» карболит	120	прозрачный	6	-	1005100176
«Гранат»	150	прозрачный	10	1005100178	1005100179
«Кольца»	150	прозрачный	10	1005100153	1005100147
«Ребус»	150	прозрачный	10	1005100182	1005100183
«Цветочек»	150	прозрачный	10	1005100155	1005100149
«Цветочек»	150	прозрачный	10	1005100156	1005100150



СВЕТИЛЬНИКИ НББ

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



Основание наклонное для светильника
 Размер основания: задняя стенка 96x100 высота 54 мм

Артикул 1005100046



Основание прямое для светильника
 Размер основания: Ø100 высота 50 мм

Артикул 1005100045



Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель/корпус	Упаковка
1005100407	Ø120 мм	1xE27, max 60Вт	Стекло/прямой белый	8 шт.

Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель/корпус	Упаковка
1005100408	Ø120 мм	1xE27, max 60Вт	Стекло/наклонный белый	8 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ НББ С МОДУЛЕМ LED (СВЕТОДИОДНЫЕ)

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК




АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



Основание наклонное для светильника
 Размер основания: задняя стенка 96x100 высота 54 мм

Артикул 1030480535



Основание прямое для светильника
 Размер основания: Ø100 высота 50 мм

Артикул 1030480534 Модуль LED 7Вт 5000К 500 лм



LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель/корпус	Упаковка
LED	1030480532	Ø120 мм	Модуль LED 7 Вт, 5000К, 500Лм	Пластик/прямой белый	8 шт.
LED	1030480533	Ø120 мм	Модуль LED 7 Вт, 5000К, 500Лм	Пластик/наклонный белый	8 шт.


2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2.1. С ТОНКИМ СТЕКЛОМ




СЕРИИ «ЛУЖОК»

«ВАСИЛЬКИ»


«КОТЫ»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр...



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр...




В серии есть настенно-потолочные светильники на стр...

М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 360	1005253202	1xE27 max 60Вт
Φ 410	1005253203	- 1xE27 max 60Вт


М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 360	1005253204	1xE27 max 60Вт
Φ 410	1005253205	- 1xE27 max 60Вт

М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 360	1005253206	1xE27 max 60Вт
Φ 410	1005253207	- 1xE27 max 60Вт


СЕРИЯ «КОЛОРИКА АДЕЛАЙН»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр 8.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр 8.




В серии есть настенно-потолочные светильники на стр 9.

М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 410	1005253169	1005253180 1xE27 max 60Вт


М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 410	1005253168	1005253179 1xE27 max 60Вт

М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 410	1005253191	1005253194 1xE27 max 60Вт


СЕРИЯ «КОЛОРИКА АДЕЛАЙН»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр 8.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр 9.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр 10.

М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 410	1005253192	1005253195 1xE27 max 60Вт

М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 410	1005253170	1005253181 1xE27 max 60Вт

М52 лифт	М50 шнур	Лампы
Φ 410	1005253190	1005253193 1xE27 max 60Вт

3 СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ



СЕРИИ «КОЛОРИКА АРИН»

«КОЛОРИКА ФЕЛИЧИ»


«КОЛОРИКА ФЛОР»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 5.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 5.

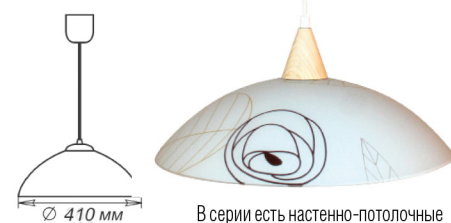


В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 7.

М52 лифт	М50 шнур			
Φ410	1005253175	1005253186	1xE27 max 60Вт	

М52 лифт	М50 шнур			
Φ410	1005253176	1005253187	1xE27 max 60Вт	

М52 лифт	М50 шнур			
Φ410	1005253174	1005253185	1xE27 max 60Вт	

СЕРИЯ «КОЛОРИКА КЛЭР»

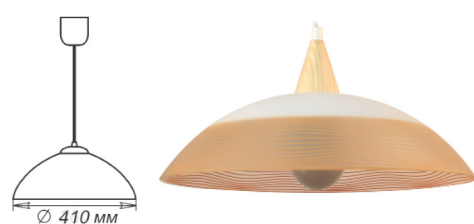

В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 6.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 6.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 6.

М52 лифт	М50 шнур			
Φ410	1005253171	1005253182	1xE27 max 60Вт	

М52 лифт	М50 шнур			
Φ410	1005253172	1005253183	1xE27 max 60Вт	


М52 лифт	М50 шнур			
Φ410	1005253173	1005253184	1xE27 max 60Вт	

СЕРИИ «ГАЛАКТИКА»

«ЛУЧИ»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 20.

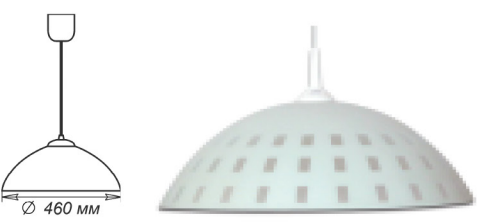

В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 20.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 27.

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	1005251409	1005251378	1xE27 max 60Вт	
Φ 410	1005159633	1005159632	1xE27 max 60Вт	
Φ 460	1005251410	1005251379	1xE27 max 60Вт	

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 460	1005251525	1005251484	1xE27 max 60Вт	

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	1005253124	1005251527	1xE27 max 60Вт	
Φ 410	1005253126	1005253125	1xE27 max 60Вт	



СЕРИИ «АССОЛЬ»

«БАБОЧКИ»

«БРИЗ»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 34.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 32.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 33.

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	-	1005251462	1xE27 max 60Вт	
Φ 410	1005159629	1005159628	1xE27 max 60Вт	




М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	1005251475	1005251474	1xE27 max 60Вт	
Φ 410	1005251477	-	1xE27 max 60Вт	

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	-	1005253113	1xE27 max 60Вт	

СЕРИИ «КОЛОРИКА ЭЛЬЗА»

«ВОЯЖ»

«ГЕЛИОС»

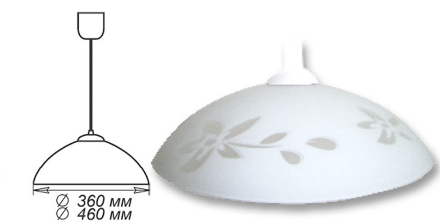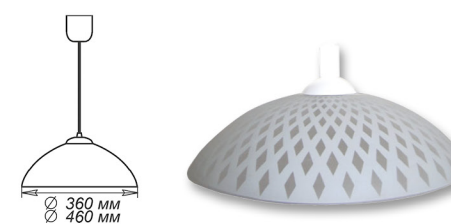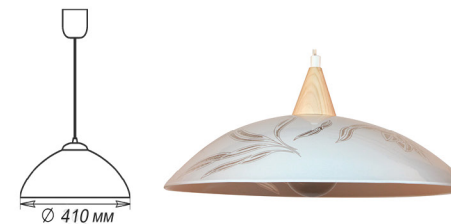

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 410	1005253177	1005253188	1xE27 max 60Вт	


М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	1005251536	1005251555	1xE27 max 60Вт	
Φ 460	1005251537	1005251556	1xE27 max 60Вт	

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	1005251530	1005251551	1xE27 max 60Вт	
Φ 460	1005251531	1005251552	1xE27 max 60Вт	

СЕРИИ «МОРРОКО»

«НЕЖНОСТЬ»

«ОАЗИС»

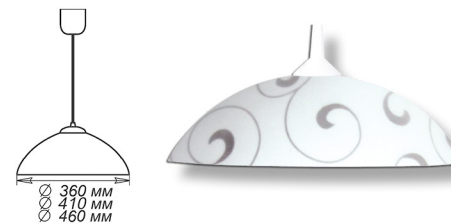

В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 17.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 26.



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 28.

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	1005251455	1005251460	1xE27 max 60Вт	
Φ 410	1005159627	1005159626	1xE27 max 60Вт	
Φ 460	1005251482	1005251412	1xE27 max 60Вт	


М52 лифт	М50 шнур			
Φ 360	-	1005251478	1xE27 max 60w	

М52 лифт	М50 шнур			
Φ 460	1005251570	-	1xE27 max 60Вт	

2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2.1. С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



СЕРИИ «ПЛЕТЕНКА»

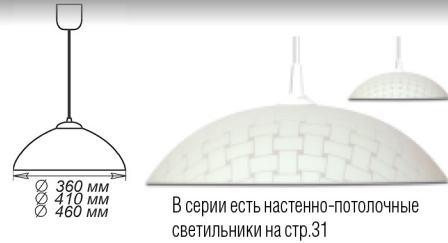

В серии есть настенно-потолочные светильники на стр.31

Диаметр	М52 лифт	М50 шнур	Макс. мощность
Φ 360	1005251456	1005251461	1xE27 макс 60Вт
Φ 410	1005159631	1005159630	1xE27 макс 60Вт
Φ 460	1005251473	1005251413	1xE27 макс 60 Вт

«ПЛЕТЕНКА»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр.31.

Диаметр	М52 лифт	М50 шнур	Макс. мощность
Φ 360	1005251456	1005251610	1xE27 макс 60Вт
Φ 460	1005251608	1005251611	1xE27 макс 60Вт

«СИМФОНИЯ»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр.29.

Диаметр	М52 лифт	М50 шнур	Макс. мощность
Φ 360	1005251457	1005251459	1xE27 макс 60Вт
Φ 460	1005251468	1005251417	1xE27 макс 60Вт

СЕРИИ «ФЛОРА»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр.19.

Диаметр	М52 лифт	М50 шнур	Макс. мощность
Φ 360	1005251484	1005251483	1xE27 макс 60Вт
Φ 460	1005251486	-	1xE27 макс 60Вт

«ФРУКТЫ»



Диаметр	М52 лифт	М50 шнур	Макс. мощность
Φ 360	1005251534	1005251553	1xE27 макс 60Вт
Φ 460	1005251535	1005251554	1xE27 макс 60Вт

«ЭРИКА»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр.23.

Диаметр	М52 лифт	М50 шнур	Макс. мощность
Φ 360	1005251497	1005205116	1xE27 макс 60Вт
Φ 410	1005159637	1005159636	1xE27 макс 60Вт
Φ 460	1005251500	-	1xE27 макс 60Вт

СЕРИИ «ЭТРУСКА»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр.19.

Диаметр	М52 лифт	М50 шнур	Макс. мощность
Φ 360	1005251498	-	1xE27 макс 60Вт
Φ 410	1005159635	1005159634	1xE27 макс 60Вт
Φ 460	1005251501	-	1xE27, макс 60Вт

«МАЛЬТА»



Диаметр	М52 лифт	М50 шнур	Макс. мощность
Φ 410	1005404119	-	1xE27 макс 60Вт

2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2.2. С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ




СЕРИИ «АУРА»




Диаметр	Подвес (эксклюзивный)	Макс. мощность
Φ 200	1005253196	1xE27 макс 100Вт
Φ 250	1005253132	1xE27 макс 150Вт
Φ 300	1005253133	1xE27 макс 150Вт
Φ 350	1005253134	1xE27 макс 150Вт

«ГРОЗДЬ» 211

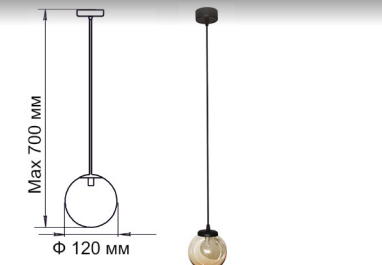


Диаметр	Подвес (эксклюзивный)	Макс. мощность
Φ 120	1005253196	1xG9, макс 25Вт

«ГРОЗДЬ» 271

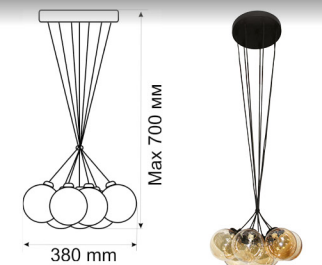


Диаметр	Подвес (эксклюзивный)	Макс. мощность
Φ 380	1005404103	7xG9, макс 25Вт

СЕРИИ «МИЛА»

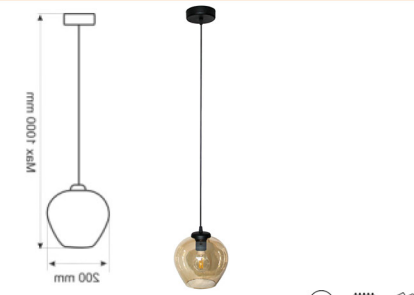

Диаметр	Подвес (эксклюзивный)	Макс. мощность
Φ 120	1005404102	1xE27, макс 60Вт

«МИЛА»

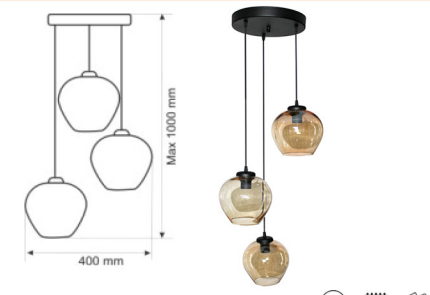

Диаметр	Подвес (эксклюзивный)	Макс. мощность
Φ 400	1005404101	3xE27, макс 60Вт

«ДОНА»



Диаметр	Подвес (эксклюзивный)	Макс. мощность
Φ 270	1005251528	2xE14, макс 40Вт
Φ 350	1005251529	2xE14, макс 60Вт


СЕРИЯ «ВИНТАЖ»



Диаметр	Подвес М56	Макс. мощность
Φ 250	1005404197	1xE27, макс 60Вт



Диаметр	Подвес М56	Макс. мощность
Φ 250	1005404198	1xE27, макс 60Вт

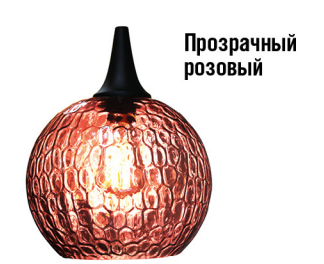

Диаметр	Подвес М56	Макс. мощность
Φ 250	1005404200	1xE27, макс 60Вт

2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2.2. С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ




СЕРИИ «ВИНТАЖ»



Прозрачный синий

Подвес M56

Φ 250 1005404199 1xE27, max 60Вт

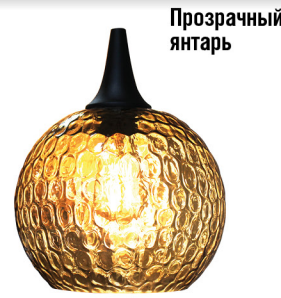

Прозрачный янтарь

Подвес M56

Φ 250 1005404201 1xE27, max 60Вт

«СКАНДИ ДУЭТ»



Белый


Подвес M56

Φ 228 Max 1100 1005253139 1xE27, max 60Вт



2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2.2. С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ


СЕРИИ «СКАНДИ ДУЭТ», «СКАНДИ НИТИ»

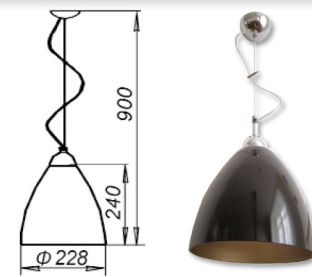

Черный золото

Подвес M55


Φ 228 1005251540 1xE27 max 60Вт

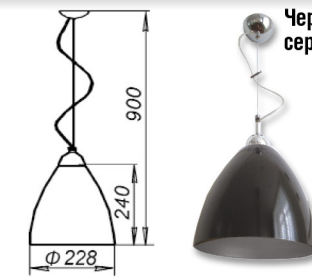

Черный серебро

Подвес M55


Φ 228 1005251541 1xE27 max 60Вт

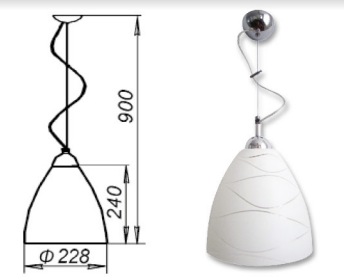

Подвес M55

Φ 228 1005251538 1xE27 max 60Вт

СЕРИИ «СКАНДИ ДУЭТ»

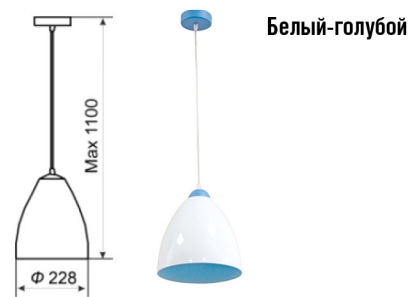

Белый-голубой

Подвес (эксклюзивный)

Φ 228 Max 1100 1005253137 1xE27, max 60Вт



Белый-желтый

Подвес (эксклюзивный)

Φ 228 Max 1100 1005253147 1xE27, max 60Вт




Белый-мятный

Подвес (эксклюзивный)


Φ 228 Max 1100 1005253138 1xE27, max 60Вт

СЕРИИ «СКАНДИ»

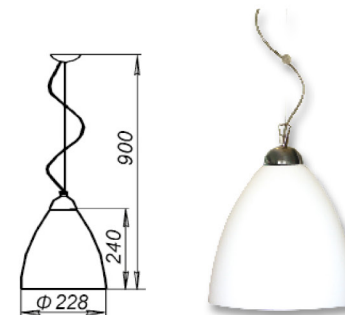

Подвес M55

Φ 228 1005251367 1xE27, max 60Вт

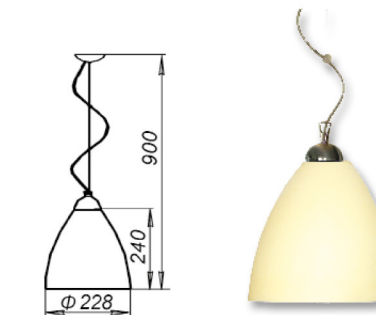

Подвес M55

Φ 228 1005251368 1xE27, max 60Вт



M50 шнур проз. M55 шн.пр., трос

1005251545 1005251544 1xE27, max 60Вт


СЕРИИ «СКАНДИ ДУЭТ»



Белый-розовый

Подвес (эксклюзивный)

Φ 228 Max 1100 1005253136 1xE27, max 60Вт

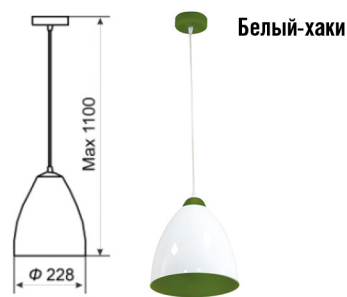

Белый-хаки

Подвес (эксклюзивный)

Φ 228 Max 1100 1005253148 1xE27, max 60Вт



Белый-золото

Подвес (эксклюзивный)

Φ 228 9,00 1005251539 1xE27, max 60Вт


СЕРИИ «ЛАДЕРА» ИРИС



Подвес M53

Φ 250 Max 1100 мм 1005404110 1xE27, max 60Вт

«ЛАДЕРА» + ЦИЛИНДР

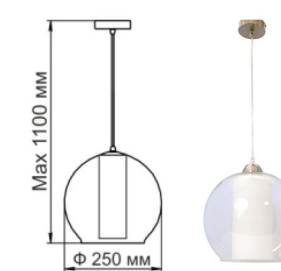

Подвес M53

Φ 250 Max 1100 мм 1005404108 1xE27, max 60Вт

«ЛАДЕРА» + ШАР



Подвес M53

Φ 250 Max 1100 мм 1005404109 1xE27, max 60Вт

2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2.2. С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ



2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
2.2. С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ

СЕРИЯ «МАГИЯ» ОПАЛ

В серии есть настольные светильники на стр.129

Подвес (эксклюзивный) 1xE27, max 60Вт

1005251325

В серии есть настольные светильники на стр.129

Подвес (эксклюзивный) 1xE27, max 60Вт

1005251324

В серии есть настольные светильники на стр. 129

Подвес (эксклюзивный) 1xE27, max 60Вт

1005251326

СЕРИЯ «МАГИЯ» АЛЕБАСТР

В серии есть настольные светильники на стр. 129

Подвес (эксклюзивный) 1xE27 max 100Вт

105251384

В серии есть настольные светильники на стр. 129

Подвес (эксклюзивный) 1xE27 max 150Вт

1005251385

В серии есть настольные светильники на стр. 129

Подвес (эксклюзивный) 1xE27 max 150Вт

1005251386

СЕРИИ «АЗАЗЕЛЬ»

Подвес (эксклюзивный) 1xE27, max 60Вт

Φ 360 1005251543

«СТИЛЬ»

В серии есть настольные светильники на стр.

Подвес (эксклюзивный) 1xE27, max 60Вт

Φ 360 1005251318

СЕРИЯ «ДУО»

M50 шнур проз M55 шнур проз., трос

1007000011	1005251246	1xE27 max 60Вт
1005251182	1005251195	1xE27 max 60Вт
1007000010	1005251247	1xE27 max 60Вт
1005251249	1005251248	1xE27 max 60Вт
1005251183	1005251196	1xE27 max 60Вт

СЕРИЯ «ПОЙНТ»

M50 шнур проз M55 шнур проз., трос

1005251238	1005251243	1xE27 max 60Вт
1005251237	1005251242	1xE27 max 60Вт
1005251177	1005251192	1xE27 max 60Вт
1005251178	1005251193	1xE27 max 60Вт

СЕРИЯ «ШАР»

Шнур Штанга

1005250640	1005250855	1xE27 max 150Вт
------------	------------	-----------------


Опал
Кракле
Кари

2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

2.2. С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ

СЕРИИ «КРОКУС СФЕРА»

«ЛАЙН СФЕРА»

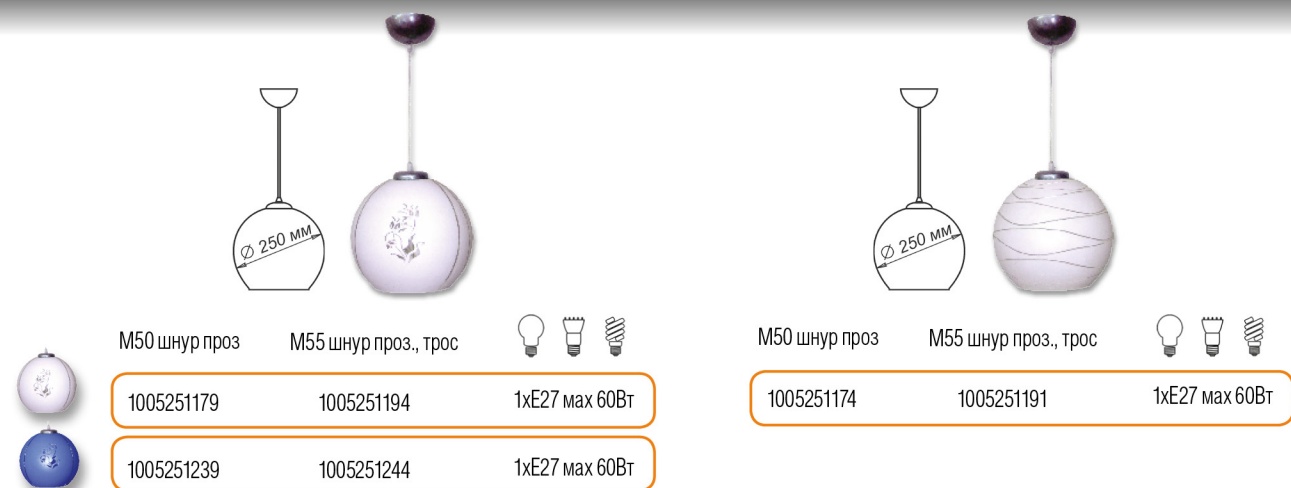

2.3. С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ

СЕРИИ «АППИА»

«ДЮНА»

«ЭТРУСКА 3»



СЕРИИ «ЭТРУСКА ЛУЧИ»

«ЭТРУСКА МРАМОР»



2.4. СВЕТИЛЬНИКИ ЛОФТ

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ И БЕЗ РАССЕИВАТЕЛЯ



2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

2.4. СВЕТИЛЬНИКИ ЛОФТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ РАССЕЙВАТЕЛЕМ И БЕЗ РАССЕЙВАТЕЛЯ



СЕРИИ «МАЭСТРО» 211



Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404229	1xE27, макс 60Вт	105x105x1000	белый

«МАЭСТРО» 231



Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404232	3xE27, макс 60Вт	310x310x1000	белый

«МАЭСТРО» 511



Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404225	1xE27, макс 60Вт	310x310x1000	белый

СЕРИИ «МАЭСТРО» 211



Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404228	1xE27, макс 60Вт	105x105x1000	белое золото

«МАЭСТРО» 231



Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404231	3xE27, макс 60Вт	310x310x1000	белое золото

«МАЭСТРО» 511



Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404224	1xE27, макс 60Вт	310x310x1000	белое золото

СЕРИИ «МАЭСТРО» 211



Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404227	1xE27, макс 60Вт	105x105x1000	черн золото

«МАЭСТРО» 231



Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404230	3xE27, макс 60Вт	310x310x1000	черн золото

«МАЭСТРО» 511




Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404226	1xE27, макс 60Вт	310x310x1000	черн золото

2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ


2.4. СВЕТИЛЬНИКИ ЛОФТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ РАССЕЙВАТЕЛЕМ И БЕЗ РАССЕЙВАТЕЛЯ




СЕРИИ «ФОРМА» 211 КОНУС «ФОРМА» 211 РОМБ

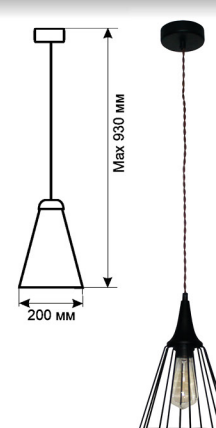

Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404239	1xE27, макс 60Вт	Ф 200x930	черный

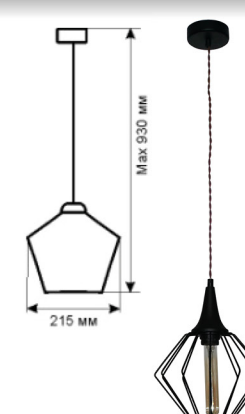


Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404241	1xE27, макс 60Вт	Ф 215x930	черный

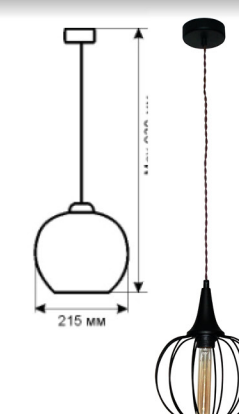

Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404240	1xE27, макс 60Вт	Ф 215x930	черный

СЕРИИ «ФОРМА» 211 МИКС

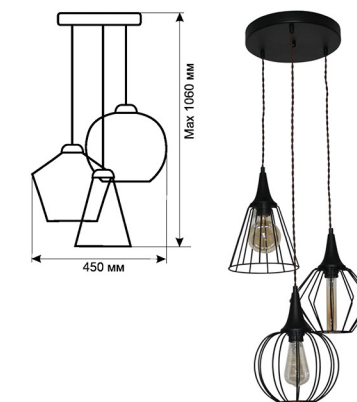

Артикул	Лампа	Размер	Цвет
1005404239	3xE27, макс 60Вт	Ф450x1060	черный

«УНО» 211



1005253167	1005253166	1005253164	1005253163	1005253165
белый муар	черный муар золото	черный муар	черный муар	черный муар
шнур белый витой	шнур коричневый витой	шнур коричневый витой	шнур красный витой	шнур черный

2. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

2.4. СВЕТИЛЬНИКИ ЛОФТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ РАССЕЙВАТЕЛЕМ И БЕЗ РАССЕЙВАТЕЛЯ



СЕРИИ «ФРЕЙМ» 221



«ФРЕЙМ» 241



«ФРЕЙМ» 281



Артикул Размер Цвет
1005404234 2xE27, max 60Вт черный

Артикул Размер Цвет
1005404235 4xE27, max 60Вт черный

Артикул Размер Цвет
1005404236 8xE27, max 60Вт черный

СЕРИИ «ФРЕЙМ» 161



«ФРЕЙМ» 521




«ФРЕЙМ» 281



Артикул Размер Цвет
1005404276 6xE27, max 60Вт черный

Артикул Размер Цвет
1005404275 2xE27, max 60Вт черный

Артикул Размер Цвет
1005404219 8xE27, max 60Вт черный

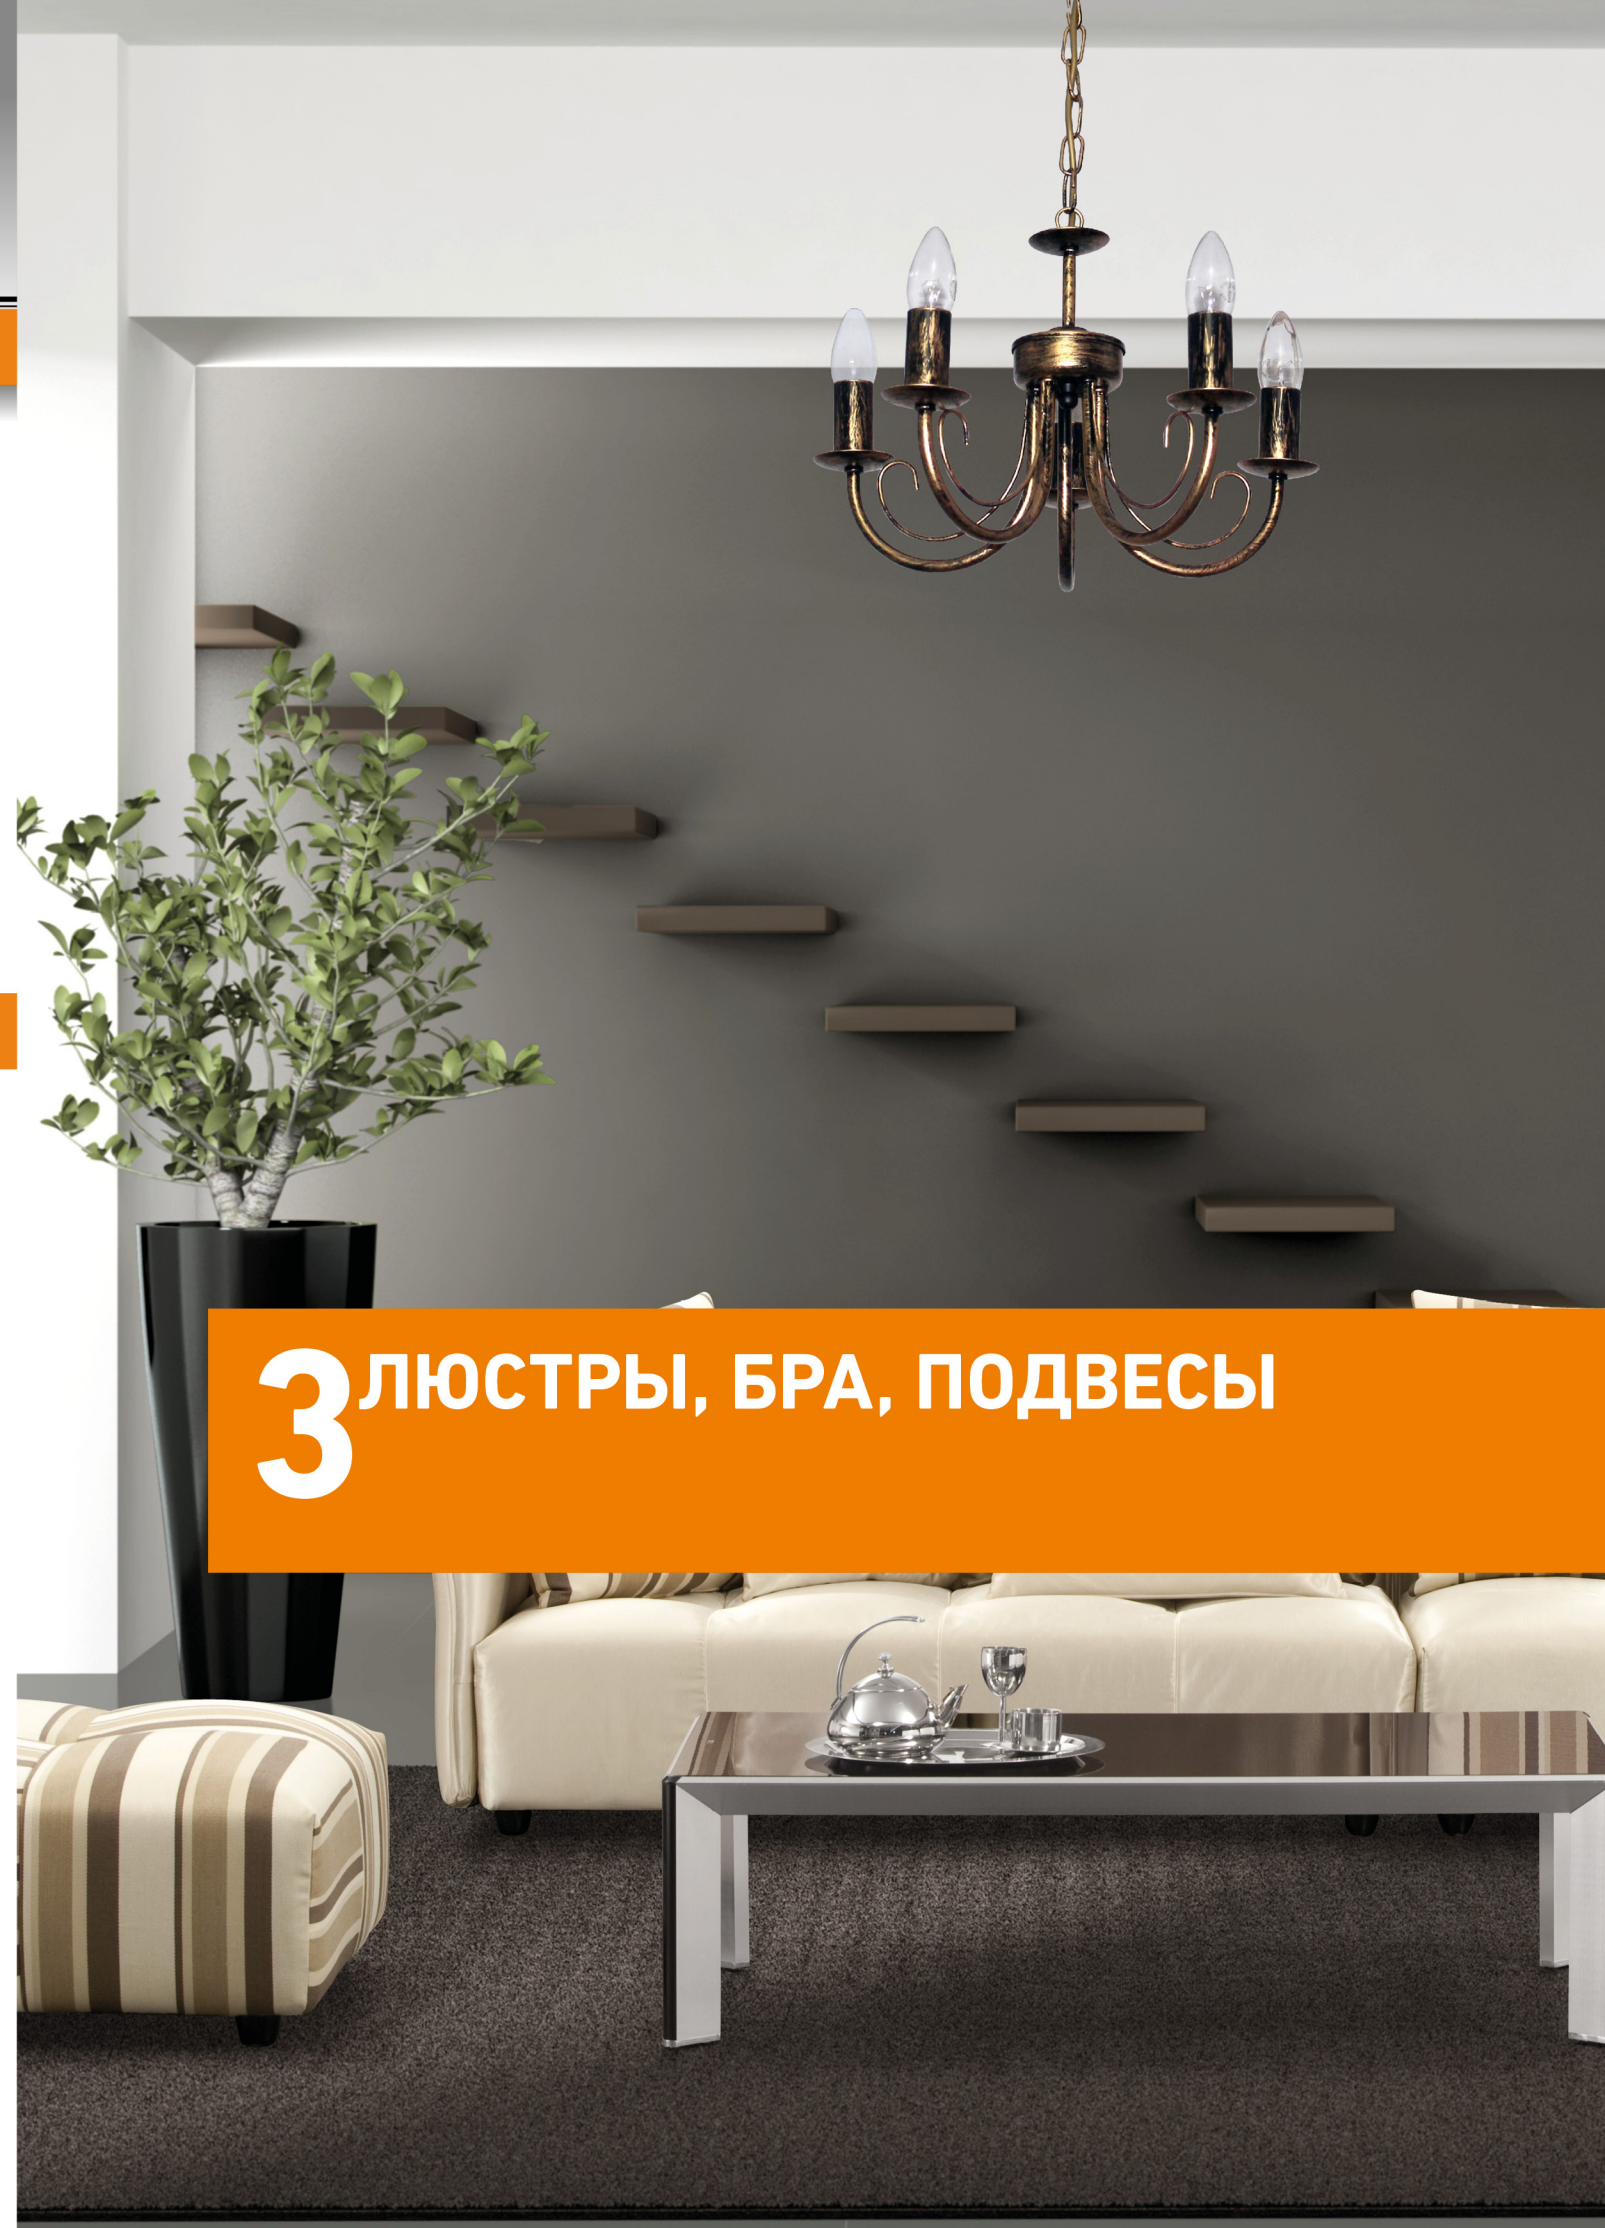

3 ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



СЕРИИ «АЛЬФА 121»

«АЛЬФА 131»

«АЛЬФА 151»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404033	2xE27, макс 60Вт	560x250x170	00009

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404034	3xE27, макс 60Вт	460x460x170	00009

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404034	5xE27, макс 60Вт	540x540x170	00009

СЕРИИ «ГЛОРИЯ 131»

«ГЛОРИЯ 151»

«ГЛОРИЯ 154»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005402940	3xE14, макс 60Вт	550x550x200	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005402939	5xE14, макс 60Вт	550x550x150	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403926	5xE14, макс 60Вт	730x730x160	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403200	5xE14, макс 60Вт	550x550x150	62774

СЕРИИ «ГЛОРИЯ 155»

«ГЛОРИЯ 155»

«ГЛОРИЯ 155»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403742	5xE14, макс 60Вт	570x570x380	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403740	5xE14, макс 60Вт	570x570x380	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403683	5xE14, макс 60Вт	570x570x380	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403739	5xE14, макс 60Вт	570x570x380	04812


Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403684	5xE14, макс 60Вт	570x570x380	00010



СЕРИИ «ГЛОРИЯ 156»

«ГЛОРИЯ 157»

«ГЛОРИЯ 165»

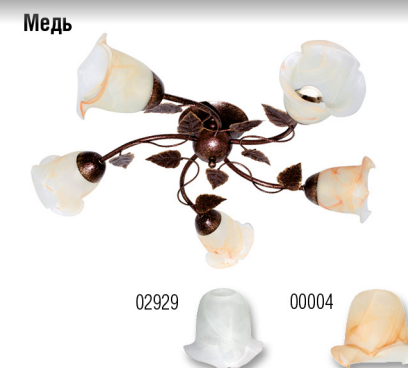

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403668	5xE27, макс 60Вт	550x550x150	02929

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403859	5xE27, макс 60Вт	700x700x420	00021

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403880	6xE14, макс 60Вт	560x560x300	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403667	5xE27, макс 60Вт	505x505x305	00004

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403924	6xE14, макс 60Вт	560x560x301	02929

СЕРИИ «ДУС 131»

«ДУС 131»

«ДУС 151»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404057	3xE27, макс 60Вт	510x510x300	04794

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404055	3xE27, макс 60Вт	510x510x300	00007

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404058	5xE27, макс 60Вт	540x540x300	04794

СЕРИИ «ДУС 151»

«ДУС 511»

«КАТРИН 131»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404056	5xE27, макс 60Вт	540x540x300	00007

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404256	1xE27, макс 60Вт	200x130x195	04794

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403921	3xE14, макс 60Вт	480x480x120	62333



СЕРИИ «КАТРИН 151»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403922	5xE14, max 60Вт	480x480x120	62333

«КАТРИН 511»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403923	1xE14, max 60Вт	240x120x140	62333

«КАТРИН 132»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404081	3xE14, max 60Вт	480x480x120	04891
1005404080	3xE14, max 60Вт	480x480x120	62333

СЕРИИ «КОНВЕРТ 131»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404081	3xE27, max 60Вт	350x350x250	62991

«КОНВЕРТ 133»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403219	3xE27, max 60Вт	350x350x250	00015

«КОНВЕРТ 134»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403225	3xE27, max 60Вт	350x350x250	62333

СЕРИИ «КОНВЕРТ 135»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403230	3xE27, max 60Вт	350x350x250	04180

«КОНВЕРТ 211»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403234	1xE27, max 60Вт	190x190x550	00015

«КОНВЕРТ 213»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403245	1xE27, max 60Вт	190x190x550	62997



СЕРИИ «КОНВЕРТ 233»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005402882	3xE27, max 60Вт	420x420x600	62997
1005403249	3xE27, max 60Вт	420x420x600	62998

«КОНВЕРТ 233»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403247	3xE27, max 60Вт	420x420x600	62997
1005403248	3xE27, max 60Вт	420x420x600	62998

«КОНВЕРТ 233»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005402879	3xE27, max 60Вт	420x420x600	62997
1005403250	3xE27, max 60Вт	420x420x600	62998

СЕРИИ «КОНВЕРТ 234»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403251	3xE27, max 60Вт	420x420x600	04105
1005403252	3xE27, max 60Вт	420x420x600	04180

«КОНВЕРТ 235»




Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403255	3xE27, max 60Вт	420x420x600	00015
1005403256	3xE27, max 60Вт	420x420x600	62991

«КОНВЕРТ 235»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403770	3xE27, max 60Вт	420x420x600	00015
1005403769	3xE27, max 60Вт	420x420x600	62991

СЕРИИ «КОНВЕРТ 511»

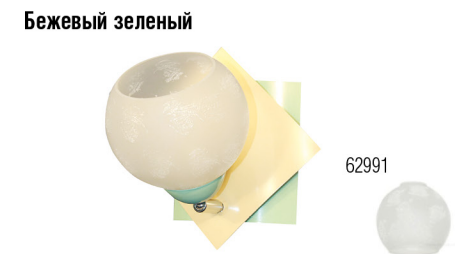

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403258	1xE14, max 60Вт	220x220x150	62991

«КОНВЕРТ 511»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403264	1xE14, max 60Вт	210x210x150	62991
1005403263	1xE14, max 60Вт	210x210x150	00015

«КОНВЕРТ 512»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403268	1xE14, max 60Вт	210x210x150	00010
1005403267	1xE14, max 60Вт	210x210x150	62333



СЕРИИ «КОНВЕРТ 512»

«КОНВЕРТ 512»

«КОРЗИНА 132»

Беж. роз.

00010 62333

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403270	1xE14, макс 60Вт	210x210x150	00010
1005403269	1xE14, макс 60Вт	210x210x150	62333

Бел. черн.

00010

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403272	1xE14, макс 60Вт	210x210x150	00010

Кор.зол.

00004

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403206	3xE27, макс 60Вт	500x500x170	00004

СЕРИИ «КОРЗИНА 511»

«КОРЗИНА 511»

«КОРЗИНА 512»

Кор. зол.

62333

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403962	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	62333

Медь антик

00010

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403956	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	00010

Беж. зол.

00010

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403969	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	00010

СЕРИИ «КОРЗИНА 134»

«КОРЗИНА 135»

«КОРЗИНА 135»

Бел. зол.

62333 00010

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403207	3xE14, макс 60Вт	500x500x170	62333
1005403208	3xE14, макс 60Вт	500x500x170	00010

Кор. зол.

00004

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403765	3xE27, макс 60Вт	555x555x155	00004

Беж. зол.

02929

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403687	3xE27, макс 60Вт	555x555x155	02929

СЕРИИ «КОРЗИНА 512»

«КОРЗИНА 512»

«КОРЗИНА 513»

Бел. зол.

62333

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403966	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	62333

Медь антик

62333

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403957	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	62333

Беж. зол.

00010

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403970	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	00010

СЕРИИ «КОРЗИНА 151»

«КОРЗИНА 511»

«КОРЗИНА 511»

СЕРИИ «КОРЗИНА 513»

«ЛЕРА 135»

«ЛЕРА 135»

Бел. зол.

62333 00022

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005402947	3xE14, макс 60Вт	500x500x170	62333
1005403214	3xE14, макс 60Вт	500x500x170	00022

Беж. зол.

62333

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403968	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	62333

Бел. зол.

00010

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403965	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	00010

Медь антик

62333

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403958	1xE14, макс 60Вт	120x120x140	62333

Бел. зол.

04812

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403714	3xE14, макс 60Вт	450x450x400	04812

Бел. зол.

62991 00004

Артикул	Лампа	Размер	Плафон
1005403772	3xE27, макс 60Вт	450x450x400	62991
1005403715	3xE27, макс 60Вт	450x450x400	00004



СЕРИИ «ЛЕРА 138»

«ЛЕРА 155»

«ЛЕРА 156»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404040	3xE27, макс 60Вт	450x450x400	02929



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403881	5xE14, макс 60Вт	450x450x400	04812




Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403716	5xE27, макс 60Вт	500x500x500	62991

СЕРИИ «ЛЕРА 158»

«ЛЕРА 518»

«ЛЕРА 526»

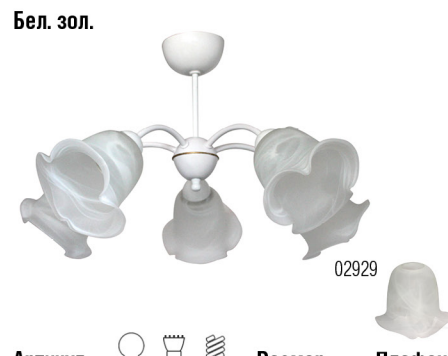

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404041	5xE27, макс 60Вт	450x450x400	02929



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404042	1xE27, макс 60Вт	240x120x140	02929



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403786	2xE27, макс 60Вт	324x280x176	62991

СЕРИИ «ЛЕРА 527»

«ЛИНА 121»

«ЛИНА 141»



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403785	2xE27, макс 60Вт	324x280x176	01861



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403697	2xE14, макс 60Вт	200x150x560	00010



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403694	4xE14, макс 60Вт	200x150x560	00010



СЕРИИ «ЛОРЕНА 131»

«ЛОРЕНА 131»

«ЛОРЕНА 151»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403983	3xE27, макс 60Вт	600x550x500	00014



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403984	3xE27, макс 60Вт	600x550x500	00014



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403985	5xE27, макс 60Вт	600x550x500	00014

СЕРИИ «ЛОРЕНА 151»

«ЛОРЕНА 511»

«ЛОРЕНА 511»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403986	5xE27, макс 60Вт	600x550x500	00014



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403987	1xE27, макс 60Вт	280x140x140	00014



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403988	1xE27, макс 60Вт	280x140x140	00014

СЕРИИ «ЛОРЕНА 211»

«ЛОРЕНА 211»

«МАГНОЛИЯ 131»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403989	1xE27, макс 60Вт	700x350x350	62333



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
11005403990	1xE27, макс 60Вт	700x350x350	62333



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403840	3xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333



СЕРИИ «МАГНОЛИЯ 131»

«МАГНОЛИЯ 131»

«МАГНОЛИЯ 131»

Золото

Серебро

Темно-коричневый золото



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403944	3xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403841	3xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403842	3xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333

СЕРИИ «МАГНОЛИЯ 151»

«МАГНОЛИЯ 151»

«МАГНОЛИЯ 151»

Белый

Золото

Серебро



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403843	5xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403945	5xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403844	5xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333

СЕРИИ «МАГНОЛИЯ 151»

«МАГНОЛИЯ 181»

«МАГНОЛИЯ 181»

Темно-коричневый золото

Белый

Темно-коричневый золото



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403845	5xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333

Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403846	8xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333

Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403848	8xE14, макс 60Вт	740x740x260	62333



СЕРИИ «МАГНОЛИЯ 511»

«МАГНОЛИЯ 511»

«МАГНОЛИЯ 511»

Белый

Золото

Серебро



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403849	1xE14, макс 60Вт	360x180x140	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403850	1xE14, макс 60Вт	360x180x140	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403850	1xE14, макс 60Вт	360x180x140	62333

СЕРИИ «МАГНОЛИЯ 521»

«МАГНОЛИЯ 521»

«МАГНОЛИЯ 521»

Белый

Белый

Белый



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403852	2xE14, макс 60Вт	360x300x180	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403946	2xE14, макс 60Вт	360x300x180	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403853	2xE14, макс 60Вт	360x300x180	62333

СЕРИИ «МАЛЬВА 131»

«МАЛЬВА 151»

«НОТА 121»

Черный

Черный

Черный



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404060	3xE27, макс 60Вт	510x510x380	04880

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404059	5xE27, макс 60Вт	530x530x380	04880

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404036	2xE14, макс 60Вт	480x160x190	62996



СЕРИИ «МОТИВ 122»



«МОТИВ 122»

«МОТИВ 122»

Белое золото

Золото

Себро

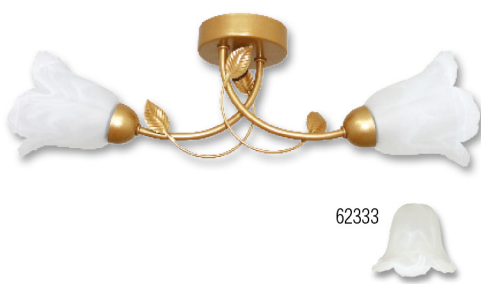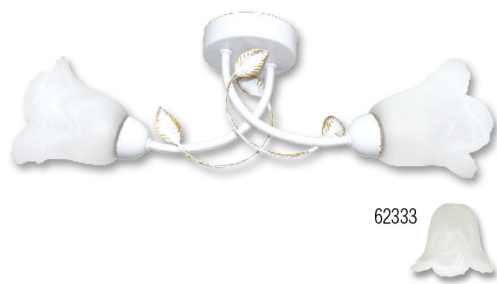

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403852	1xE14, макс 60Вт	360x300x180	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403946	1xE14, макс 60Вт	360x300x180	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403853	1xE14, макс 60Вт	360x300x180	62333

СЕРИИ «МОТИВ 131»

«МОТИВ 131»

«МОТИВ 131»

Белое золото

Золото

Себро



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403865	3xE14, макс 60Вт	440x440x320	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403913	3xE14, макс 60Вт	440x440x320	62333

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403935	3xE14, макс 60Вт	440x440x320	62333

СЕРИИ «МОТИВ 511»

«МОТИВ 511»

«МОТИВ 511»

Белое золото

Золото

Себро



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403867	1xE14, макс 60Вт	290x130x130	62333

Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403937	1xE14, макс 60Вт	290x130x130	62333

Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403936	1xE14, макс 60Вт	290x130x130	62333



СЕРИИ «ПАРАЛЛЕЛЬ 231»



«ПАРАЛЛЕЛЬ 231»

«РЕТА 131»

Бел. зол.

Медь зол.

Бежевый

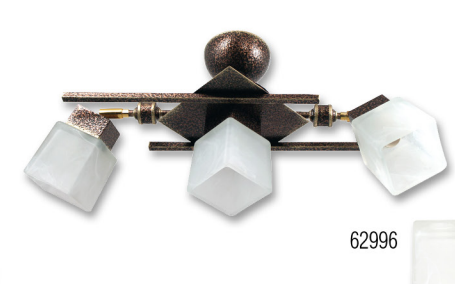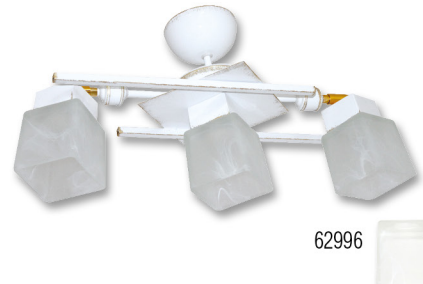

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403903	3xE14, макс 60Вт	580x280x200	62996

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403904	3xE14, макс 60Вт	580x280x200	62996

Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403980	3xE14, макс 60Вт	350x80x10	бежевый

СЕРИИ «РЕТА 121»

«РЕТА 221»

«РЕТА 231»

Бежевый

Бежевый

Бежевый



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403981	3xE14, макс 60Вт	250x80x20	бежевый

Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403991	2xE14, макс 60Вт	750x250x80	бежевый

Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403992	3xE14, макс 60Вт	750x250x80	бежевый

СЕРИИ «РУСТИКА 133»

«РУСТИКА 133»

«РУСТИКА 253»

Белый патина

Бронза

Белый патина



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404243	3xE14, макс 60Вт	300x300x360	

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404244	3xE14, макс 60Вт	300x300x360	

Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005404245	5xE14, макс 60Вт	340x340x360	



СЕРИИ «РУСТИКА 253»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404246	5x E14, макс 60Вт	340x340x360	

«РУСТИКА 231»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404139	3x E14, макс 60Вт	300x300x600	

«РУСТИКА 231»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404142	3x E14, макс 60Вт	300x300x600	

СЕРИИ «РУСТИКА 251»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404140	5x E14, макс 60Вт	340x340x600	

«РУСТИКА 251»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404143	5x E14, макс 60Вт	340x340x600	

«РУСТИКА 511»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404141	1x E14, макс 60Вт	170x110x240	

СЕРИИ «РУСТИКА 511»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404144	1x E14, макс 60Вт	170x110x240	

«СЕЛИН 131»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404071	3x E14, макс 60Вт	690x690x400	04891

«СЕЛИН 131»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404072	3x E14, макс 60Вт	690x690x400	04891



СЕРИИ «СЕЛИН 151»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404073	5x E14, макс 60Вт	760x760x400	04891

«СЕЛИН 151»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404074	5x E14, макс 60Вт	760x760x400	04891

«СОНА 131»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404037	3x E14, макс 60Вт	600x120x280	62996

СЕРИИ «САТУРН 1311»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403296	3x E27, макс 60Вт	340x340x160	62997

«САТУРН 1311»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403298	3x E27, макс 60Вт	340x340x160	62997

«САТУРН 1312»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403300	3x E27, макс 60Вт	340x340x160	00009

СЕРИИ «САТУРН 1312»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403303	3x E27, макс 60Вт	340x340x160	00007

«САТУРН 1316»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404082	3x E27, макс 60Вт	340x340x160	04994

«САТУРН 1316»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404105	3x E27, макс 60Вт	340x340x160	05055



СЕРИИ «САТУРН 1316»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404083	3xE27, макс 60Вт	340x340x160	04994

«ФРЕЯ 131»

Черн. муар. хром



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404259	3xE27, макс 60Вт	490x490x320	05972

«ФРЕЯ 131»

Черн. муар. хром



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404260	5xE27, макс 60Вт	620x620x330	05972



СЕРИИ «ЭЛИКА 511»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403810	1xE27, макс 60Вт	270x200x150	00004

«ЭЛИКА 512»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403813	1xE27, макс 60Вт	270x200x150	00004

«ЭЛИКА 231»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403795	3xE27, макс 60Вт	750x300x560	02929

СЕРИИ «ЭЛИКА 211»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403941	1xE27, макс 60Вт	750x300x300	00487

«ЭЛИКА 211»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403940	1xE27, макс 60Вт	750x300x300	62983

«ЭЛИКА 231»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403796	3xE27, макс 60Вт	750x300x420	00004

СЕРИИ «ЭЛИКА 232»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403799	3xE27, макс 60Вт	750x300x460	02929

«ЭЛИКА 251»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403803	5xE27, макс 60Вт	750x300x560	02929

«ЭЛИКА 252»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403806	5xE27, макс 60Вт	750x300x560	02929

СЕРИИ «ЭЛИКА 232»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403797	3xE27, макс 60Вт	750x300x420	00004

«ЭЛИКА 251»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403802	5xE27, макс 60Вт	750x300x420	00004

«ЭЛИКА 252»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Цвет
1005403805	5xE27, макс 60Вт	750x300x420	00004

СЕРИИ «ЭЛИКА 511»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403809	1xE27, макс 60Вт	270x200x150	02929

«ЭЛИКА 512»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403815	1xE27, макс 60Вт	270x200x150	02929

«ЭЛИКА 232»

Медь



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403798	3xE27, макс 60Вт	750x300x460	00014



СЕРИИ «ЭЛИКА 252»

«ЭЛИКА 512»


«ЭЛИКА 521»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403804	5x E27, макс 60Вт	750x300x460	00014



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403814	1x E27, макс 60Вт	270x200x170	00014

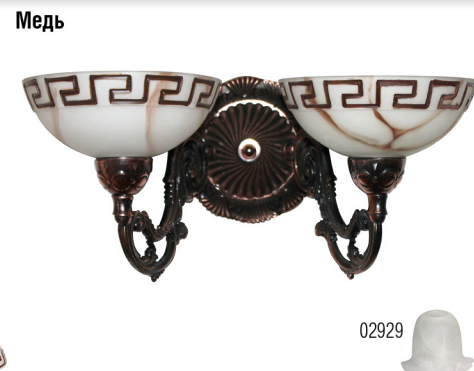

Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404186	2x E27, макс 60Вт	380x260x200	02929

СЕРИИ «ЭЛИКА 233»

«ЭЛИКА 253»

«ЭЛИКА 511»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403800	3x E27, макс 60Вт	750x300x460	00004



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403807	5x E27, макс 60Вт	750x300x560	00004



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403811	1x E27, макс 60Вт	270x200x150	00004

СЕРИИ «ЭЛИКА 233»

«ЭЛИКА 253»

«ЭЛИКА 511»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403801	3x E27, макс 60Вт	750x300x460	02929



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403808	5x E27, макс 60Вт	750x300x560	02929



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005403812	1x E27, макс 60Вт	270x200x150	02929



СЕРИИ «СЮИТА 131»

«СЮИТА 151»

«СЮИТА 131»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404153	3x E14, макс 60Вт	520x520x190	62333



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404154	5x E14, макс 60Вт	550x550x190	62333



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404152	3x E14, макс 60Вт	520x520x190	04812

СЕРИИ «СЮИТА 151»

«РИНГО 211»

«ВЕЛЛА 211»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404151	5x E14, макс 60Вт	550x550x190	04812



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404024	1x E27, макс 60Вт	360x360x640	62983



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404195	1x E27, макс 60Вт	1000x100x100	62980

СЕРИИ «ВЕЛЛА 231»

«ВЕЛЛА 212»

«ВЕЛЛА 221»



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404196	3x E27, макс 60Вт	1000x300x300	62980



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404192	1x E27, макс 60Вт	1000x100x110	62980



Артикул	Лампы	Размер	Плафон
1005404193	2x E27, макс 60Вт	1000x300x100	62980



СЕРИИ «ВЕЛЛА 232», «ВЕЛЛА 212», «ВЕЛЛА 221»

Белый муар	Черный муар	Черный муар
Артикул: 1005404194 3xE27, max 60Вт Размер: 1000x400x100 Плафон: 62980	Артикул: 1005404189 1xE27, max 60Вт Размер: 1000x100x110 Плафон: 62980	Артикул: 1005404190 2xE27, max 60Вт Размер: 1000x300x100 Плафон: 62980

СЕРИИ «ВЕЛЛА 232»

«МИЛАНА 121»

«МИЛАНА 131»

Черный муар	Мат. хром	Мат. хром
Артикул: 1005404191 3xE27, max 60Вт Размер: 1000x400x100 Плафон: 62980	Артикул: 1005404121 2xE27, max 60Вт Плафон: 05055	Артикул: 1005404122 3xE27, max 60Вт Плафон: 05055

СЕРИИ «МИЛАНА 121»

«МИЛАНА 131»

«ДЕЗИРЕ 181»

Черный	Черный	Коричневый золото
Артикул: 1005404187 2xE27, max 60Вт Плафон: 05055	Артикул: 1005404188 3xE27, max 60Вт Плафон: 05055	Артикул: 1005404064 8xE27, max 60Вт Плафон: 00021

4 СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ





СЕРИИ «ЛИБРА»

Опал	Опал зеленый	Опал розовый
Артикул Размер 1005301177 1xE27, max 60Вт 200x160	Артикул Размер 1005301178 1xE27, max 60Вт 250x140	Артикул Размер 1005301179 1xE27, max 60Вт 300x200

СЕРИИ «ДОНА»

«СТИЛЬ»

«МАГИЯ»

«ДОНА»	«СТИЛЬ»	«МАГИЯ»
диаметр рассеивателя Ø 270 1005301173 2xE14 max 40w Ø 350 1005301174 2xE14 max 60w	диаметр рассеивателя Ø 100 1005301151 1xE27 max 40w	диаметр рассеивателя Ø 200 Ø 250 Ø 300 1005301156 1005301150 1005301157

СЕРИИ «МАГИЯ»

«СЭТА»

«СЭРА»

«МАГИЯ»	«СЭТА»	«СЭРА»
Алебастр В серии есть подвесной светильник, стр. 92	 В серии есть настенный светильник, стр. 39	 В серии есть подвесной светильник, стр. 92
диаметр рассеивателя Ø 200 1005301162 1xE14 max 60w Ø 250 1005301163 1xE14 max 60w Ø 300 1005301164 1xE14 max 60w	Ø 190 h200 1005301094 1xE14 max 60w	Ø 190 h200 1005301095 1xE14 max 60w Ø 190 h200 1005301172 1xE27 max 60w Ø 190 h200 1005301171 1xE27 max 60w

5 СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ





СЕРИИ «ЛОФТ»

Светильник Тартаруга сочетает в себе практическую надежность - литой алюминиевый корпус, высокая степень защиты IP 65 и декоративные характеристики - матированное стекло мягко рассеивающее свет не уменьшая светового потока, металлический корпус восьмигранной формы окрашенный под состаренную латунь.

БЛАГОДАРЯ СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ОЧЕНЬ ШИРОКА:

- Функциональное освещение помещений с высокой влажностью
- Внешнее освещение зданий
- Освещение веранд, подъездов, входных групп
- Освещение зоны ворот

В светильниках используются патроны E27 под лампы ЛОН, КЛЛ, светодиодные лампы.

Сфера применения

Освещение баров, ресторанов, беседок

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53
Класс защиты.....I
Климатическое исполнение.....УХЛ2
Установка.....под навесом - НПУ - крюк

Тартаруга



Артикул Размер
1005301177 1xE27, max 60Вт 265x265x125

.....под навесом- НБУ - к стене на 4 винта М6
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Сталь
Материал рассеивателя.....Стекло
Цвет корпуса.....Медь антик
Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
Мощность лампы ЛОН.....60Вт

СЕРИИ «ЛОФТ 211», «ЛОФТ 213», «ЛОФТ 214», «ЛОФТ 511», «ЛОФТ 517»



«Лофт 211»

Артикул Размер
1005403790 1xE27, max 60Вт 170x170x670



«Лофт 213»

Артикул Размер
1005403790 1xE27, max 60Вт 170x170x670



«Лофт 214»

Артикул Размер
1005403790 1xE27, max 60Вт 170x170x670



«Лофт 511»

Артикул Размер
1005403790 1xE27, max 60Вт 170x170x670



«Лофт 517»

Артикул Размер
1005403790 1xE27, max 60Вт 170x170x670



СЕРИИ «ЛОФТ 513»



Артикул Размер
1005403789 1xE27, max 60Вт 260x170x320



Артикул Размер
1005403793 1xE27, max 60Вт 320x260x140

СЕРИЯ «ФОНАРЬ»

В светильниках с LED модулем:
Применяется новый инновационный LED модуль:
Преимущества:

- Отсутствие пульсаций
- Световая отдача 110Лм/Вт
- Равномерный световой поток на 360град
- Комфортная цветовая температур 4000К
- Коэффициент мощности >0,85
- Диапазон рабочих температур от -60 до +40град
- Отсутствие слепящего эффекта
- Гарантия производителя 3 года.



Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Установка.....- НТУ - на трубу диаметром 48 мм
.....- НБУ - к стене на 2 винта М6
Напряжение питания.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Полипропилен
Материал рассеивателя.....Стекло
В светильниках под лампу ЛОН, КЛЛ, LED.....E27, максимум 60 Вт, керамика
Цвет корпуса.....Черный, Белый
Сфера применения.....Освещение открытых
Мощность лампы.....
Особенности.....вандалоустойчивый корпус

СЕРИИ «ФОНАРЬ 2»

Корпус черный



Артикул Стекло
1030480105 1xE27, max 60Вт опал матовый

«ФОНАРЬ 2»

Корпус черный



Артикул Стекло
LED 1030450344 Модуль LED 12Вт, 4000К проз.мат.

«ФОНАРЬ 1А»

Корпус черный



Артикул Стекло
1030480295 1xE27, max 60Вт проз.мат.



СЕРИИ «ФОНАРЬ 1А»

Корпус черный



Артикул	Лампа	Стекло
1030480296	1xE27, макс 60Вт	проз мат рифленое

«ФОНАРЬ 2А»

Корпус черный



Артикул	Лампа	Стекло
1030480298	1xE27, макс 60Вт	проз мат рифленое

«ФОНАРЬ 2А»

Корпус черный



Артикул	Лампа	Стекло
LED 1030480302	1xE27, макс 60Вт	проз мат рифленое на опору ф48-50
LED 1030450345	Модуль LED 12Вт, 4000К	алеб мат гладкое на опору ф48-50

СЕРИИ «ФОНАРЬ 2А»

Корпус белый



Артикул	Лампа	Стекло
LED 1030480272	1xE27, макс 60Вт	алеб мат гладкое
LED 1030450373	Модуль LED 12Вт, 4000К	алеб мат гладкое

Корпус белый



Артикул	Лампа	Стекло
LED 1030480277	1xE27, макс 60Вт	алеб мат гладкое
LED 1030450371	Модуль LED 12Вт, 4000К	алеб мат гладкое

Корпус черный



Артикул	Лампа	Стекло
LED 1030480273	1xE27, макс 60Вт	алеб мат гладкое
LED 1030450374	Модуль LED 12Вт, 4000К	алеб мат гладкое



СЕРИИ «ФОНАРЬ 2А»



Корпус черный

Артикул	Лампа	Стекло
1030480274	1xE27, макс 60Вт	алеб мат гладкое на опору ф48-50
LED 1030450363	Модуль LED 12Вт, 4000К	алеб мат гладкое на опору ф48-50
LED 1030450370	Модуль LED 12Вт, 4000К	алеб мат гладкое на опору ф60



Корпус черный

Артикул	Лампа	Стекло
1030480278	1xE27, макс 60Вт	алеб мат гладкое
LED 1030450372	Модуль LED 12Вт, 4000К	алеб мат гладкое

СЕРИИ «ЦИЛИНДР 1»



Корпус черный

Артикул	Лампа	Стекло
1030480111	1xE27, макс 60Вт	опал
1030480109	1xE27, макс 60Вт	опал матовый



Корпус белый

Артикул	Лампа	Стекло
1030480303	1xE27, макс 60Вт	опал матовый



Корпус черный на опору ф48-50

Артикул	Лампа	Стекло
1030480119	1xE27, макс 60Вт	опал
1030480121	1xE27, макс 60Вт	опал матовый
LED 1030450380	Модуль LED 18Вт, 4000К	опал матовый на опору ф48-50

СЕРИИ «ФОНАРЬ 2А»

«ФОНАРЬ 1А»

«ФОНАРЬ 2А»

СЕРИИ «ЦИЛИНДР 2»



Корпус черный

Артикул	Лампа	Стекло
1030480112	1xE27, макс 60Вт	опал
1030480110	1xE27, макс 60Вт	опал матовый



Корпус черный на опору ф48-50

Артикул	Лампа	Стекло
1030480529	1xE27, макс 60Вт	опал
1030480122	1xE27, макс 60Вт	опал матовый
LED 1030450364	Модуль LED 18Вт, 4000К	опал матовый
LED 1030450381	Модуль LED 24Вт, 4000К	опал матовый



Корпус черный на опору ф60

Артикул	Лампа	Стекло
1030480262	1xE27, макс 60Вт	опал



СЕРИЯ «ШАР 180»



Корпус черный

Артикул Стекло

LED 1030450379	Модуль LED 12 Вт, 4000К	Опал
1030480245	1xE27, макс 60Вт	Опал



Корпус черный

Артикул Стекло

LED 1030450383	Модуль LED 12Вт, 4000К	Опал	на опору ф48-50
1030480528	1xE27, макс 60Вт	Опал	на опору ф48-50
1030480238	1xE27, макс 60Вт	Опал	на опору ф48-50



СЕРИИ «КОЛЬЦА», «КОНУС»



«Кольца»
Корпус черный

Артикул Стекло

LED 1030450377	Модуль LED 12 Вт, 4000К	проз мат
1030480248	1xE27, макс 60Вт	проз
1030480249	1xE27, макс 60Вт	проз мат



Корпус черный

Артикул Стекло

1030480241	1xE27, макс 60Вт	проз	на опору ф48-50
------------	------------------	------	-----------------



«Конус»
Корпус черный

Артикул Стекло

1030450378	Модуль LED 12 Вт, 4000К	проз мат
1030480247	1xE27, макс 60Вт	проз

СЕРИИ «БОЧЕНОК», «КОЛЬЦА», «КОНУС», «ШАР»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP44
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Установка.....- НТУ - на трубу диаметром 48 мм, 60 мм
.....- НБУ - к стене на 2 винта М6
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Полипропилен
Материал рассеивателя.....Стекло
Тип присоединения.....А85 - горловинт

Патрон.....Е27, керамика
Цвет корпуса.....Черный
Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков
Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем Е27
Мощность лампы.....60 Вт

Особенности

- вандаллоустойчивый корпус
- вандаллоустойчивый корпус
- возможно изготовление светильника под посадочный диаметр трубы 48 или 60 мм.
Уточняйте у менеджеров.



«Боченок»
Корпус белый

Артикул Стекло

LED 1030450376	Модуль LED 12 Вт, 4000К	проз мат
----------------	-------------------------	----------



Корпус черный

Артикул Стекло

LED 1030450375	Модуль LED 12 Вт, 4000К	проз мат
1030480250	1xE27, макс 60Вт	проз



Корпус черный

Артикул Стекло

1030480243	1xE27, макс 60Вт	проз	на опору ф48-50
------------	------------------	------	-----------------





СЕРИЯ «ОНЕГИН»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP55
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Установка.....- НТУ - на трубу диаметром 60 мм...
.....- НБУ - к стене на 4 винта М6
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Поликарбонат
Материал рассеивателя.....ПММА, поликарбонат
Цвет корпуса.....черный
Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков
Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
- есть варианты светильников ЖТУ, РТУ под лампу Днат 70, ДНаТ 100, ДНаТ 150, ДРЛ 125

- возможно изготовление светильников с LED модулем

Особенности

- вандалоустойчивый корпус и рассеиватель



Материал рассеивателя, мощность лампы накаливания	Вид рассеивателя	НТУ-торшерный (венчающий) 370x370x670 мм	НТУ-настенный 370x420x780 мм
Поликарбонат, 150 Вт	Опал	1030480136	НТУ-настенный 370x420x780 мм
Поликарбонат, модуль LED 40Вт	Опал	1030450167	
ПММА, 100 Вт LED 40Вт	Прозрачный		1030480184



СЕРИЯ «ШАР»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP44
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Установка.....- НТУ - на трубу диаметром 60 мм
.....- НБУ - к стене на 4 винта М6
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Поликарбонат
Материал рассеивателя.....ПММА, поликарбонат
Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков
Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
.....- есть варианты светильников ЖТУ Ø 400мм
под лампу Днат 70, ДНаТ 100, ДНаТ 150, ДРЛ 125

Особенности

- вандалоустойчивый корпус и рассеиватель

В светильниках с LED модулем:

Применяется новый инновационный LED модуль:

Преимущества:

- Отсутствие пульсаций
- Световая отдача 110Лм/Вт
- Равномерный световой поток на 360град
- Комфортная цветовая температур 4000К
- Коэффициент мощности >0,85
- Диапазон рабочих температур от -60 до +40град
- Отсутствие слепящего эффекта
- Гарантия производителя 3 года.



Диаметр рассеивателя, материал	Мощность лампы накаливания	Вид рассеивателя	НТУ-торшерный (венчающий)	«НТУ-настенный»	НТУ-на подставке
160 мм, ПММА	25 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)	опал	1030480082 корпус плоский А85 на трубу ф60	1030480326 корпус конический А85	-
	Модуль LED 12Вт 4000К		1030450357 корпус конический А85 на трубу ф60		
200 мм, ПММА	40 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)	опал	1030480229 корпус конический А85 на трубу ф60		1030480227 корпус конический А85 на трубе ф60
	Модуль LED 15Вт 4000К		1030480229 корпус конический А85 на трубу ф60		
250 мм, ПММА	60 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)	опал	1030480230 корпус конический А 85 на трубу ф60		
	Модуль LED 18Вт 6500К		1030480255-корпус плоский Б120 на трубу ф60	1030450359 корпус конический Б120 на трубу ф60	
300 мм, ПММА	75 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)	опал	1030480148-корпус плоский Б145 на трубу ф60		
	Модуль LED 24Вт 6500К		1030450360 корпус конический Б145 на трубу ф60		
400 мм, ПММА	100 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)	опал	1030480231 корпус плоский Б 145-черный ф60		
	Модуль LED 30Вт 6500К		1030450361 корпус конический Б145 на трубу ф60	1030450362 корпус конический Б175 на трубу ф60	
400 мм, ПММА	Модуль LED 30Вт 6500К	проз.зерк.	1030450391 корпус конический Б175 на трубу ф60мм		
400 мм, ПММА	200 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)	опал	1030480090 корпус конический Б175 на трубу ф60мм		
400 мм, ПММА	200 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)	опал	1030480463 корпус конический Б250 на трубу ф60мм		



		Материал/цвет	Место установки	Упаковка
Светильник без стекла 1005200070	Для установки рассеивателя с резьбовым присоединением А85	Пластик/белый	на стену	12 шт
Светильник без стекла 1005200069	Для установки рассеивателя с резьбовым присоединением А86	Пластик/черный	на стену	12 шт
Кронштейн 1 1030480143	Для светильников шар 160, 200, 250	Поликарбонат/черный	на стену	14 шт



«ОПОРА ТРУБЧАТАЯ Ф48-50ММ»



Материал	Цвет	Место установки	0,15 м	0,2 м	0,4 м	0,6 м	0,8 м	1,0 м	1,2 м
Сталь	Черный	опора грунтовая	1030480305	1030480328	1030480329	1030480306	1030480330	1030480331	1030480307
Сталь	Серый	опора грунтовая	1030480332	1030480333	1030480334	1030480335	1030480336	1030480337	1030480338
Пластик	Черный	опора грунтовая		1030480367	1030480368	1030480369	1030480370	1030480371	1030480372
Пластик	Серый	опора грунтовая		1030480373	1030480374	1030480375	1030480376	1030480377	1030480378

«ОПОРА ГРУНТОВАЯ»



		Материал/цвет	Место установки	Упаковка
1030480309	под опору ф 48мм	Металл/черный	Твердое покрытие	6 шт
1030480147	под элемент опоры сборной ф 60мм	Поликарбонат/черный	Твердое покрытие	5 шт

«ОПОРА ТРУБЧАТАЯ ВИНТОВАЯ Ф48ММ»



Материал	Цвет	Место установки	0,6 (0,2) м	0,8 (0,4) м	1,0 (0,6) м	1,2 (0,8) м
Сталь	Черный	Грунт	1030480460	1030480459	1030480458	1030480457
Сталь	Серый	Грунт	1030480343	1030480344	1030480345	1030480346


«ЭЛЕМЕНТ ОПОРЫ СБОРНОЙ», «ОПОРА ТРУБЧАТАЯ СТУПЕНЧАТАЯ»



Применение: возможно использование с элементом опоры сборной или как самостоятельная короткая опора под светильник с посадкой ф60мм

1030480146	ф 60мм, длина 215мм	пластик
1030480313	0,6м ф48-ф57мм	Сталь черн

«ОПОРА ТРУБЧАТАЯ ВИНТОВАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ Ф48ММ»

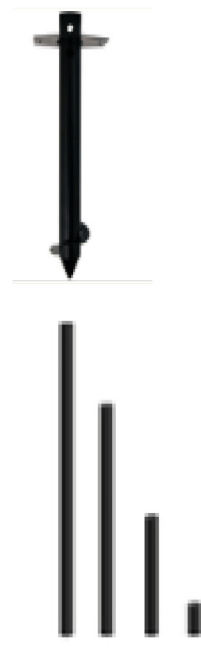


Материал	Цвет	Место установки	0,4 м
Сталь	Черный	Грунт	1030480462

Материал	Цвет	Место установки	0,6 (0,2) м	0,8 (0,4) м	1,0 (0,6) м	1,2 (0,8) м
Сталь	Черный	Грунт	1030480359	1030480360	1030480361	1030480362
Сталь	Серый	Грунт	1030480363	1030480364	1030480365	1030480366
Пластик	Черный	Грунт	1030480379	1030480380	1030480381	1030480382
Пластик	Серый	Грунт	1030480383	1030480384	1030480385	1030480386



«ОПОРА ТРУБЧАТАЯ Ф60ММ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТ»

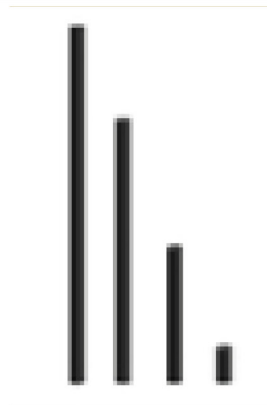

Материал	Цвет	Место установки	0,6 (0,2) м	0,8 (0,4) м	1,0 (0,6) м	1,2 (0,8) м
Сталь	Черный	Грунт	1030480399	1030480400	1030480401	1030480402
Сталь	Серый	Грунт	1030480403	1030480404	1030480405	1030480406
Пластик	Черный	Грунт	1030480407	1030480408	1030480409	1030480410
Пластик	Серый	Грунт	1030480411	1030480412	1030480413	1030480414

«ОПОРА ТРУБЧАТАЯ Ф48ММ С ФЛАНЦЕМ»



Материал	Цвет	Место установки	0,2 м	0,4 м	0,6 м	0,8 м	1,0 м	1,2 м
Сталь	Черный	Твердое покрытие	1030480456	1030480455	1030480454	1030480453	1030480452	1030480451
Сталь	Серый	Твердое покрытие	1030480353	1030480354	1030480355	1030480356	1030480357	1030480358

«ОПОРА ТРУБЧАТАЯ Ф60ММ С ФЛАНЦЕМ»



Материал	Цвет	Место установки	0,2 м	0,4 м	0,6 м	0,8 м	1,0 м	1,2 м
Сталь	Черный	Твердое покрытие	1030480450	1030480449	1030480448	1030480447	1030480446	1030480445
Сталь	Серый	Твердое покрытие	1030480393	1030480394	1030480395	1030480396	1030480397	1030480398

6 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



СЕРИЯ «ЧАЙКА» ОПТИМА 01-050-001 [290] КОНСОЛЬНЫЙ LED



ПРИМЕНЕНИЕ:


Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог с малой и средней интенсивностью движения, автостоянок, площадей, бульваров, коттеджных поселков, мостов, территорий дворов, школ и садов. Заменяет традиционные светильники с лампами ДРЛ 125 и ДНАТ 70.

Характеристики:

Степень защиты светодиодного модуля	IP65
Температура эксплуатации.....	(-40...+50) 0С
Климатическое исполнение.....	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током.....	I
Электропитание	220 В/ 50 Гц
Мощность.....	50 Вт
Кэффициент мощности.....	> 0,98
Имеется защита от перенапряжения сети.	
Источник света.....	светодиодный модуль
Тип светодиодов.....	дискретные
Цветовая температура.....	5000 К
Световой поток.....	5000 лм
Тип КСС.....	Ш
Индекс цветопередачи.....	> 0,70
Срок службы светодиодных модулей.....	40 000 часов
Корпус	лист из алюминиевого сплава
Цвет корпуса.....	черный, белый, красный, синий, серый
Оптика:	мультилинзаLedlink
Размер.....	510x160x115 мм
Вес	1,55 кг
Установка на трубу.....	ф48мм.
Гарантия	3 года.

Преимущества:

- Облегченная конструкция
- Широкий угол света
- Регулировка угла наклона светильника
- Несколько вариантов цветов корпуса
- Долговечность
- Самоочищаемая поверхность
- Надежность
- Светильники сертифицированы и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС

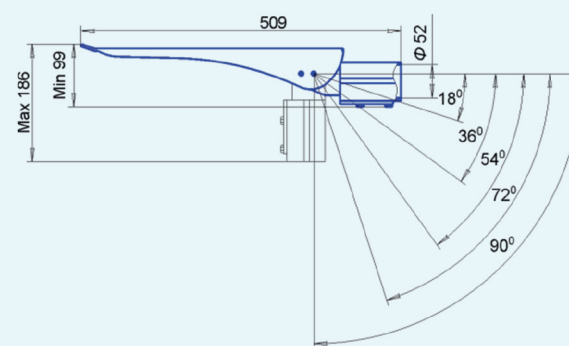

СЕРИЯ «ЧАЙКА-М» ОПТИМА 01-050-001 [442] КОНСОЛЬНЫЙ LED



ПРИМЕНЕНИЕ:

Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог с малой и средней интенсивностью движения, автостоянок, площадей, бульваров, коттеджных поселков, мостов, территорий дворов, школ и садов. Заменяет традиционные светильники с лампами ДРЛ 125 и ДНАТ 70.

Характеристики:

Степень защиты светодиодного модуля	IP65
Температура эксплуатации.....	(-40...+50) 0С
Климатическое исполнение.....	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током.....	I
Электропитание	220 В/ 50 Гц
Мощность.....	50 Вт
Кэффициент мощности.....	> 0,98
Имеется защита от перенапряжения сети.	
Источник света.....	светодиодный модуль
Тип светодиодов.....	дискретные
Цветовая температура.....	5000 К
Световой поток.....	5000 лм
Тип КСС.....	Ш
Индекс цветопередачи.....	> 0,70
Срок службы светодиодных модулей.....	40 000 часов
Корпус	лист из алюминиевого сплава
Цвет корпуса.....	черный, белый, красный, синий, серый
Оптика:	мультилинзаLedlink
Размер.....	510x160x115 мм
Вес	1,55 кг
Установка на трубу.....	ф48мм.
Гарантия	3 года.

Преимущества:

- Облегченная конструкция
- Широкий угол света
- Несколько вариантов цветов корпуса
- Долговечность
- Самоочищаемая поверхность
- Надежность
- Светильники сертифицированы и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Артикул	Наименование
1030450290	«Чайка» ОПТИМА 01-050-001 [290] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 черный ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450293	«Чайка» ОПТИМА 01-050-001 [293] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 серый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450294	«Чайка» ОПТИМА 01-050-001 [294] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 белый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный

Артикул	Наименование
1030450442	«Чайка-М» ОПТИМА 01-050-001 [442] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 черный ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450443	«Чайка-М» ОПТИМА 01-050-001 [443] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 серый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450444	«Чайка-М» ОПТИМА 01-050-001 [444] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 белый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ



СЕРИЯ «ЧАЙКА» ОПТИМА 01-100-001 [298] КОНСОЛЬНЫЙ LED




ПРИМЕНЕНИЕ:

Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог с малой и средней интенсивностью движения, автостоянок, площадей, бульваров, коттеджных поселков, мостов, территорий дворов, школ и садов. Заменяет традиционные светильники с лампами ДРЛ 250 и ДНАТ 150.

Характеристики:

Степень защиты светодиодного модуляIP65
Температура эксплуатации(-60...+40)°С
Климатическое исполнениеУХЛ1
Класс защиты от поражения эл. токомI
Электропитание220 В/50 Гц
Мощность100 Вт
Коэффициент мощности> 0,98
Имеется защита от перенапряжения сети.	
Источник светасветодиодный модуль
Тип светодиодовдискретные
Цветовая температура10000 К
Световой поток5000 лм
Тип КССШ
Индекс цветопередачи> 0,70
Срок службы светодиодных модулей40 000 часов
Корпусалюминий
Цвет корпусачерный, белый, серый
Рассеивательмультилинза
Диапазон изменения угла наклона светильника: от 0° до 90°, шаг регулировки -18°	
Размер524x282x100 мм
Вес2,5 кг
Установка на трубуф48мм.
Гарантия3 года.

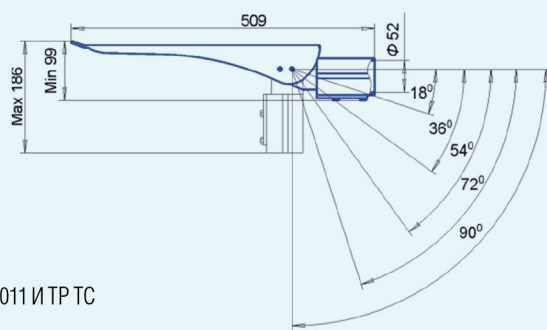

Преимущества:

- ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ШИРОКИЙ УГОЛ СВЕТА
- РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СВЕТИЛЬНИКА
- НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ЦВЕТОВ КОРПУСА
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- САМООЧИЩАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- НАДЕЖНОСТЬ
- СВЕТИЛЬНИКИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 И ТР ТС

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
1030450298	«Чайка» ОПТИМА 01-100-001 [298] консольный 5000К/10000лм КССШ УХЛ1 IP65 черный ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450299	«Чайка» ОПТИМА 01-100-001 [299] консольный 5000К/10000лм КССШ УХЛ1 IP65 серый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450412	«Чайка» ОПТИМА 01-100-001 [412] консольный 5000К/10000лм КССШ УХЛ1 IP65 белый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ



СЕРИЯ «ОПТИМА» 01-080-001 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РКУ-250 и ЖКУ-150.

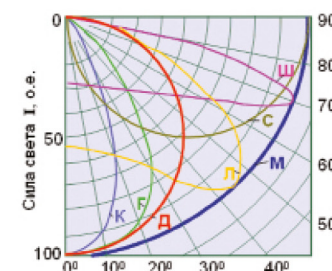

Характеристики:

НаименованиеОПТИМА 01-080-001 КОНСОЛЬНЫЙ
Световой поток9000 лм
Цветовая температура4000К, 5000 К
Световая отдача120 лм/Вт
Степень защитыIP65
Климатическое исполнениеУХЛ 1
Температура эксплуатации-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.токомI
ЭлектропитаниеAC 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность75 Вт
Коэффициент мощности> 0,90
Источник светаИнтегрированный
Тип светодиодовДискретные, SMD
Вторичная оптикаМультилинзы
Тип КСССМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСССМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределенияП
Индекс цветопередачи> 80
Коэффициент пульсаций< 1%
Срок службы светодиодных модулей100 000 часов
КорпусЛистовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпусаСерый
Способ крепленияКОНСОЛЬ Ø 48мм
Размер495 x 155 x 110 мм
Вес4,5 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-250: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-150: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000К-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ: Встроенная грозозащита. Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КСС	ТИП УЭ КСС
1030450116	ОПТИМА 01-080-001 [116] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450117	ОПТИМА 01-080-001 [117] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГЛОСИММЕТРИЧНАЯ



СЕРИЯ «ОПТИМА» 01-160-004 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РКУ-400 и ЖКУ-250.

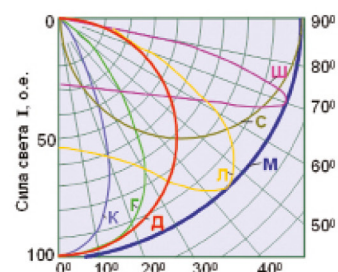

Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-160-004
Световой поток	18000 лм
Цветовая температура	4000К, 5000 К
Световая отдача	120 лм/Вт
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током	I
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Коэффициент мощности	> 0,90
Источник света	Интегрированный
Тип светодиодов	Дискретные, SMD
Вторичная оптика	Мультилинзы
Тип КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсаций	< 1%
Срок службы светодиодных модулей	100 000 часов
Корпус	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса	Серый
Способ крепления	КОНСОЛЬ Ø 48мм
Размер	390 x 310 x 135 мм
Вес	8,0 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-400: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-250: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000К-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ: Встроенная грозозащита. Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КСС	ТИП УЭ КСС
1030450124	ОПТИМА 01-160-004 [124] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450125	ОПТИМА 01-160-004 [125] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГЛОСИММЕТРИЧНАЯ



СЕРИЯ «ОПТИМА» 01-320-004 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

АНАЛОГОВ НЕТ

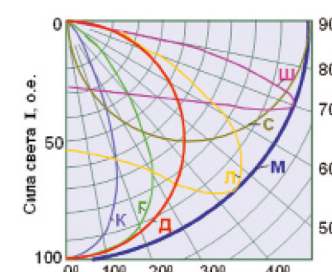

Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-320-004
Световой поток	36 000 лм
Цветовая температура	4000К, 5000 К
Световая отдача	120 лм/Вт
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током	I
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	290 Вт
Коэффициент мощности	> 0,90
Источник света	Интегрированный
Тип светодиодов	Дискретные, SMD
Вторичная оптика	Мультилинзы
Тип КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсаций	< 1%
Срок службы светодиодных модулей	100 000 часов
Корпус	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса	Серый
Размер	600 x 310 x 160
Вес	13 кг

Преимущества

- БОЛЬШОЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК: Больше, чем от светильников ЖКУ 400 (20 000 лм) и РКУ 1000 (30 000 лм)
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80
- ЛЮБОЙ ТИП КСС с помощью вторичной оптики по требованию заказчика.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ: Встроенная грозозащита. Длительный срок гарантии. Применение светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КСС	ТИП УЭ КСС
1030450126	ОПТИМА 01-320-004 [126] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450127	ОПТИМА 01-320-004 [127] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГЛОСИММЕТРИЧНАЯ



СЕРИЯ «ФАВОРИТ»

Технические параметры:

Степень защиты.....Аппаратный отсек - IP23, оптический отсек - IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,85
 Материал корпуса.....Стальная монтажная плата, алюминиевый отражатель
 Материал рассеивателя..... - ПК (светостабилизированный поликарбонат)..
 - закаленное стекло в светильниках с плоским стеклом
 Габариты (ДхШхВ)..... - для светильника со стеклом - 640x290x180
 - для светильника сплоским стеклом - 640x290x160..
 - для НКУ со стеклом - 475x275x195
 - для НКУ с плоским стеклом и без стекла - 475x275x135

Сфера применения

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- отражатель с профилем, рассчитанным на очень широкую КСС - очень низкий коэффициент ослепления. - в светильниках с плоским стеклом ослепление отсутствует - стекло укладывается внутрь светильника (кроме 70Вт), что сокращает издержки при транспортировке и хранении упаковки на 40%
 Максимальная длина лампы с цоколем в светильниках НКУ – 200мм (Ф90мм)



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ-001	С ПЛОСКИМ СТЕКЛОМ - 002
ЖКУ 66 (ГКУ 66*)	ДНаТ (ДРИ)	70 Вт, E27	1030100202	1030100203
		100 Вт, E40	1030100172	1030100168
		150 Вт, E40	1030100174	1030100169
		250 Вт, E40	1030100176	1030100167
		400 Вт, E40	-	1030100344
РКУ 66	ДРЛ	125 Вт, E27	-	-
		250 Вт, E40	1030100178	1030050188



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ-001	С ПЛОСКИМ СТЕКЛОМ - 002	БЕЗ СТЕКЛА - 003
НКУ 02	КЛЛ	200 Вт, E27	1030100197	1030100198	1030100199



СЕРИЯ «ФОРВАРД»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,85
 Материал корпуса.....Алюминий
 Материал рассеивателя..... ПК (светостабилизированный поликарбонат)
 Габариты (ДхШхВ)..... - для серии 44 - 705x325x230
 - для серии 45 - 640x290x180

Сфера применения

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- высокая степень защиты всего светильника - IP65



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ-001	С ПЛОСКИМ СТЕКЛОМ - 002
ЖКУ/ГКУ	ДНаТ/ДРИ	70 Вт, E27	-	1030100188
		100 Вт, E40	-	1030100189
		150 Вт, E40	1030100186	1030100190
		250 Вт, E40	1030100187	-
РКУ	ДРЛ	125 Вт, E27	-	1030050189
		250 Вт, E40	1030050190	-



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МАКС. МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	«ФОРВАРД 1» СЕРИЯ 44	«ФОРВАРД 2» СЕРИЯ 45
ЛКУ	КЛЛ	150 Вт, E27	-	1030100200
ЛКУ	КЛЛ	250 Вт, E40	1030100201	-

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ



СЕРИЯ «ФОТОН»

Технические параметры:

Степень защиты.....Аппаратный отсек - IP23, оптический отсек - IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....>0,85
 Материал корпуса.....Стальная монтажная плата, алюминиевый отражатель
 Материал рассеивателя.....ПК (светостабилизированный поликарбонат)
 Габариты (ДхШхВ).....705х325х230 мм

Сфера применения

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- высокий оптический КПД



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ-001
ЖКУ 16	ДНаТ	70 Вт, E27	1030100345
		100 Вт, E40	1030100294
		150 Вт, E40	1030100293
		250 Вт, E40	1030100207
		400 Вт, E40	1030100209
РКУ 16	ДРЛ	125 Вт, E27	1030050211
		250 Вт, E40	1030050198
		400 Вт, E40	1030050200

СЕРИЯ «СУРА»

Технические параметры:

Степень защиты.....Аппаратный отсек - IP23,
оптический отсек - IP53.
 IP23 в светильниках без стекла
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....>0,85 для ЖКУ
> 0,6 для РКУ
 Материал корпуса.....Сталь
 Материал рассеивателя.....ПММА (полиметилметакрилат)
 Сфера применения.....Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- Окраска атмосферостойкой белой порошковой краской - Габариты РКУ/
 ЖКУ (ДхШхВ).....652х290х258 мм



6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ

СЕРИЯ «СУРА 06 М»

ТИП	ПОД ЛАМПУ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ IP23/53	БЕЗ СТЕКЛА IP23
ЖКУ 06 М	ДНаТ		70 Вт, E27	1030100081	-
			100 Вт, E40	1030050126	-
			150 Вт, E40	1030050127	-
			250 Вт, E40	1030050128	-
	ДНаТ	импортная	70 Вт, E27	1030100286	-
			100 Вт, E40	1030100270	-
			150 Вт, E40	1030100282	-
РКУ 06 М	ДРЛ		125 Вт, E27	1030050094	1030050092
			250 Вт, E40	1030050095	1030050088

СЕРИЯ «СУРА 06»

Возможно применение ламп со следующими габаритами:
 с цоколем E27 - ф100х270мм
 с цоколем E40 - ф125-265мм.



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ IP53	БЕЗ СТЕКЛА IP20
НКУ 01	КЛЛ, ЛОН	200Вт, E27	1030100097	1030500022
НКУ 01	КЛЛ, ЛОН	200Вт, E40	1030500024	1030500023

Характеристики:

Степень защиты: IP65
 Рабочее напряжение: от 176 до 264 вольт
 Мощность: 40 Вт
 Косинус фи: 0,98
 Коэффициент пульсации: менее 3%
 Световой поток: 4500 лм
 Световая отдача: 112 лм/Вт
 Цветовая температура: 5000 К
 Тип КСС: Д
 Класс светораспределения: П
 Индекс цветопередачи: более 80%
 Класс защиты от поражения электрическим током: I
 Срок службы светодиодов: не менее 30000 часов
 Корпус: листовая сталь толщиной 0,9 мм
 Защита от коррозии: порошковое атмосферостойкое покрытие
 Рассеиватель: закаленное силикатное стекло толщиной 4 мм
 Уплотнитель: резина
 Габариты (ДхШхВ): 535х285х130 мм - цвет: белый
 Вес: 3,5 кг



Артикул	Наименование	Источник света
1030450276	ОПТИМА 01-040-001 [276] ЭКО КОНСОЛЬНЫЙ 5000К/4500ЛМ КССД УХЛ1 IP65 ИУ (ДКУ) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	Модуль LED 40Вт 5000К/4500ЛМ

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

6.2. КРОНШТЕЙНЫ, АДАПТЕРЫ



СЕРИЯ «КРОНШТЕЙН»

Технические параметры:

Материал.....Сталь
Сфера применения.....Для установки уличных консольных светильников

Особенности

- Окраска атмосферостойкой серой порошковой краской



ТИП	УГОЛ НАКЛОНА, ГРАДУС	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ	СПОСОБ УСТАНОВКИ	КОД
КР-2	15-20	до 7 кг	на стену дюбелем	1030500028
КР-2М	переменный	до 20 кг	на столб - стальной лентой, на стену - 4 дюбеля	1030500028
КР-3	0-75	до 200 кг	на стену - 4 дюбеля	1030400018
КР-3.1	0-90	до 100 кг	на стену - 4 дюбеля	1030400021
КР-3 LED	0-90	до 50 кг	на стену - 4 дюбеля	1030400025
КР-3.2	переменный	до 100 кг	на столб - стальной лентой, на стену - 4 дюбеля	1030400026


СЕРИЯ «АДАПТЕР»

Технические параметры:

Климатическое исполнение.....У1
Материал корпуса.....Сталь
Сфера применения.....Для установки уличных консольных светильников


Особенности

- Окраска атмосферостойкой серой порошковой краской

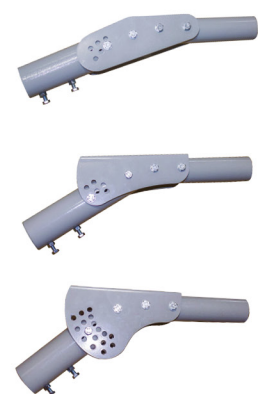

ТИП	УГОЛ НАКЛОНА, ГРАДУС	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	СПОСОБ УСТАНОВКИ	КОД
Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 5 до 30 град.	5 - 30	100	2,3	2	на трубу Д=48мм	1030400022
Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 10 до 35 град.	10 - 35	100		1	на трубу Д=48мм	1030400023
Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 5 до 85 град.	5 - 85	100		1	на трубу Д=48мм	1030400024

7 СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

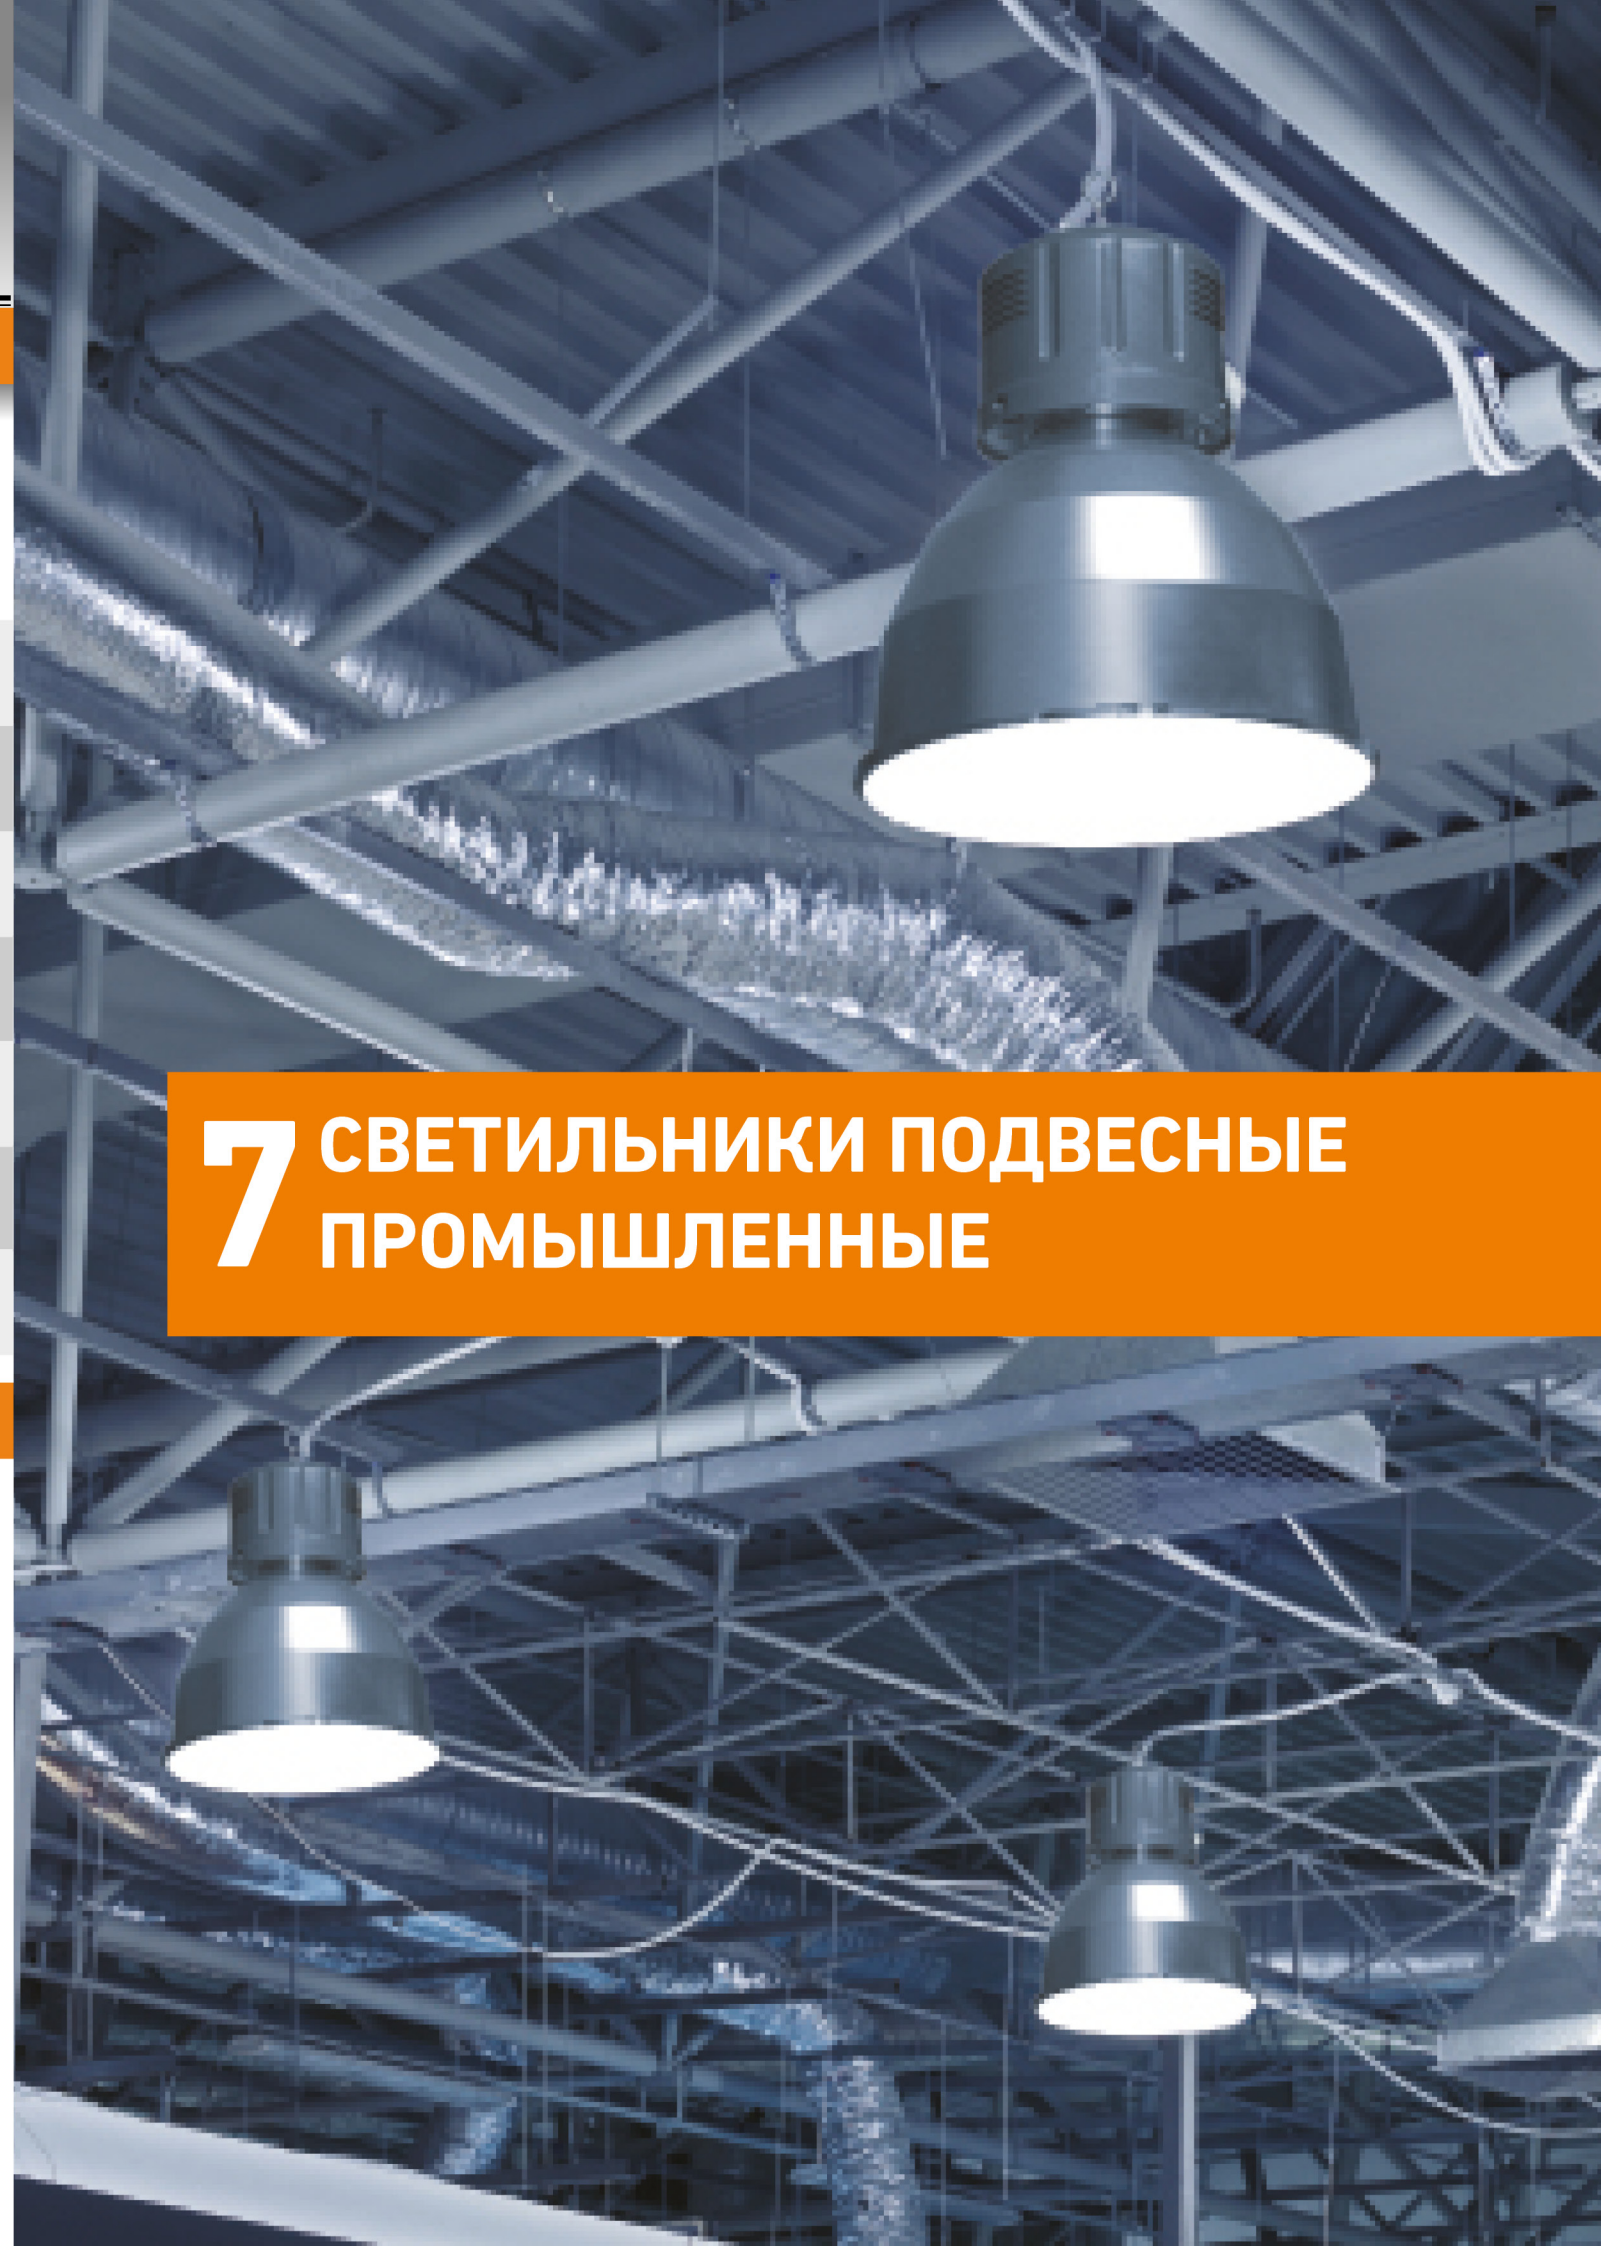

СЕРИЯ «ЖЕЛУДЬ А» СПЕЦСВЕТ LED

Технические параметры:

Степень защиты.....	IP54
Климатическое исполнение.....	УХЛ2
Напряжение сети.....	переменное
Частота.....	50 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током.....	I
Высокая световая отдача.....	свыше 110 люмен на ватт
Коэффициент мощности.....	более 0,85
Способ крепления (рабочее положение).....	на крюк (подвес)
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	2%
Тип КСС.....	Д (косинусная)
Класс светораспределения.....	Р
Корпус/цвет.....	Сталь/Белый
Рассеиватель/цвет.....	Стекло/Прозрачный/ Прозрачный матовый

Световой поток

1030450348, 1030450349.....	не менее 1500 Лм
1030450350, 1030450351.....	не менее 1700 Лм

Особенности:

- Объемное распределение света на 360 градусов – равномерная засветка
- Специально разработанный для данного устройства драйвер обеспечивает оптимальное
- Питание для каждого светодиода, который работает в наиболее комфортном режиме, что значительно увеличивает срок службы устройства в целом.
- В модулях «ЕЖИК» имеется устройство защиты светодиодных пластин, при пластине - остальные продолжают светить.



Артикул	Наименование	Размер	Вес
1030450348	«Желудь А» СПЕЦСВЕТ 03-012-101 [348] подвесной, с реш. 220в, 12вт, 6500К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ (ДСП)	170x260 мм	1,15 кг
1030450349	«Желудь А» СПЕЦСВЕТ 03-012-101 [349] подвесной, без реш. 220в, 12вт, 600К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ (ДСП)	170x245 мм	0,95 кг
1030450350	«Желудь А» СПЕЦСВЕТ 03-015-101 [350] подвесной, с реш. 220в, 15вт, 6500К, 1700лм, УХЛ2, IP54 ГУ (ДСП)	170x260 мм	1,15 кг
1030450351	«Желудь А» СПЕЦСВЕТ 03-015-101 [351] подвесной, без реш. 220в, 15вт, 6500К, 1700лм, УХЛ2, IP54 ГУ (ДСП)	170x245 мм	0,95 кг

Артикул	Наименование	Размер	Вес
1030450352	«Желудь Ф» СПЕЦСВЕТ 03-015-401 [352] подвесной, 220в, 15вт, 6500К, 1700лм, УХЛ2, IP65 ГУ (ДСП) свети	Ø100x255 мм	0,8кг

СЕРИЯ «ЖЕЛУДЬ»

Технические параметры:

Степень защиты.....	- IP52 для «Желудь А»
Класс защиты.....	- IP51 для «Транзит»
Климатическое исполнение.....	УХЛ2
Установка.....	на подвес (крюк)
Напряжение сети.....	220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....	Сталь штампованная, порошковая окраска, белый
Материал рассеивателя.....	Прессованное стекло

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27

Особенности

- порошковая покраска
- серия «Транзит» возможно соединение «в линию»



НАЛИЧИЕ РЕШЕТКИ	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ	ГАБАРИТЫ, ДХВ ММ	ВЕС, КГ	«ЖЕЛУДЬ А» НСП 02
без решетки	100 Вт	170x246	1,25	1005550305
	200 Вт	170x290	1,8	1005550280
с решеткой	100 Вт	170x260	1,3	1005550306
	200 Вт	170x310	1,95	1005550281

СЕРИЯ «ТРАНЗИТ»



НАЛИЧИЕ РЕШЕТКИ	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ	ГАБАРИТЫ, ДХВ ММ	ВЕС, КГ	«ТРАНЗИТ» НСП 09
без решетки	200 Вт	240x285	2,2	1005550282
с решеткой		240x305	2,6	1005550283

СЕРИИ «БОЧОНОК», «КОЛЬЦА», «КОНУС», «ЖЕЛУДЬ Ф»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53, IP65
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Пластик, Карболит
 Материал рассеивателя.....Стекло
 Патрон.....E27, керамика

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
 Мощность лампы.....60 Вт

Особенности

- максимальная длина лапы для «Конус» и «Желудь Ф» - 160 мм с цоколем
 - максимальный диаметр лампы - 65 мм



СЕРИЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ДИАМЕТР РАССЕЙВАТЕЛЯ, ММ	КОРПУС ПЛАСТИК БЕЛЫЙ	КОРПУС ПЛАСТИК ЧЕРНЫЙ	КОРПУС КАРБОЛИТ
«Бочонок»	IP 53	120	1005550253	1005550238	1005250218
	IP 65		-	-	1005250220
«Кольца»	IP 53	150	1005550255	1005550240	1005550114
	IP 65		-	-	-
«Конус»	IP 53	100	1005550257	1005550242	1005550116
	IP 65		1005550260	1005550245	-
«Желудь Ф»	IP 65	100	-	-	1005550307



СВЕТИЛЬНИК БЕЗ СТЕКЛА
 НСП 03-60
 КОРПУС КАРБОЛИТ

1005550050

СВЕТИЛЬНИК БЕЗ СТЕКЛА НСП 03-60
 КОРПУС ПЛАСТИК БЕЛЫЙ ГУ

1005550052

СВЕТИЛЬНИК БЕЗ СТЕКЛА НСП 03-60
 КОРПУС ПЛАСТИК ЧЕРНЫЙ ГУ

1005550237

СЕРИЯ «СПЕЦСВЕТ» LED

Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....Переменное, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,9
 Цвет корпуса.....Серый, покрытие порошковой краской
 Наличие решетки.....С решеткой
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло
 Мощность модуля.....9 Вт
 Световой поток.....750 Лм
 Световая отдача.....85 Лм/Вт
 Цветовая температура.....6000 К

Срок службы светодиодов.....30 000 часов
 Индекс цветопередачи.....> 80

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Особенности

- порошковая покраска



Артикул	Наименование	Размер	Вес, кг	Напряжение питания, В
1030450140	СПЕЦСВЕТ 01-009-101 [140] АС 220 В ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛУДЬ С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	170x260	1,05	220 В
1030450286	СПЕЦСВЕТ 01-009-101 [286] АС 220 В ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛУДЬ МАТ. С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			220 В
1030450141	СПЕЦСВЕТ 01-009-102 [141] АС 127 В ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛУДЬ С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			127 В
1030450142	СПЕЦСВЕТ 01-009-104 [142] АС 36 В ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛУДЬ С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			36 В

СЕРИИ «ОПТИМА» LED

Технические параметры:

Наименование.....	ОПТИМА 01-080-002
Способ крепления.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 1
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощ-ть.....	75 Вт (светильник 80Вт), 150 Вт (светильник 160 Вт)
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Интегрированный
Тип светодиодов.....	Дискретные, SMD
Цветовая температура.....	4000К
Световой поток.....	9000 лм, 18000 лм
Световая отдача.....	120 лм/Вт
Вторичная оптика.....	Мультилинзы
Тип КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения.....	П
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Индекс цветопередачи.....	> 80
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	Листовая сталь, 0,9 мм
Цвет корпуса.....	Серый
Размер.....	330 x 155 x 115 мм
Вес.....	3,8 кг

Предназначен для освещения открытых и закрытых ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий, складов, помещений, спортивных сооружений.



ОПТИМА 80



ОПТИМА 160

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-250: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-150: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:
 - ф Встроенная грозозащита.
 - ф Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм

- низкий коэффициент ослепления.
- встроенная грозозащита



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Артикул	Мощность, Вт	Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	КСС
1030450118	80 Вт	ОПТИМА 01-080-002 [118] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 4000К/9000ЛМ КССК УХЛ1 IP65 ИУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	330x155x155	3,8	Концентрированная
1030450119		ОПТИМА 01-080-002 [119] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 4000К/9000ЛМ КССГ УХЛ1 IP65 ИУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			Широкая боковая
1030450120		ОПТИМА 01-080-002 [120] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 4000К/9000ЛМ КССШа УХЛ1 IP65 ИУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			Глубокая
1030450221	160 Вт	ОПТИМА 01-160-002 [221] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 4000К/18000ЛМ КССГ УХЛ1 IP65 ИУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			

СЕРИЯ «АНГАР В»

Технические параметры:

Степень защиты.....	IP65
.....	IP23 в светильниках без стекла
Класс защиты.....	I
Климатические условия.....	УХЛ1
.....	УЗ в светильниках без стекла
Установка.....	на крюк, на трубу, универсальный подвес
Модификации при заказе.....	базовый вариант - не компенсирован
.....	базовый вариант - 1 ввод
.....	базовый вариант - без вентиляционных отверстий
Напряжение питания.....	220В ± 10%, Часота - 50 Гц
Материал корпуса.....	Алюминиевый сплав, отражатель - алюминий
Материал рассеивателя.....	Закаленное стекло
Сфера применения.....	Освещение помещений с высокими пролетами (High Bay)

Особенности

- Различные модификации исполнения



ПОД ЛАМПУ	ТИП СВ-КА	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНЫ	ТИП ПОДВЕСА	ГАБАРИТЫ, ММ, ДХВ	СО СТЕКЛОМ, IP65
ДРЛ	РСП 08-125	125 Вт, E27	универ	320x417	1030550169

ПОД ЛАМПУ	ТИП СВ-КА	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНЫ	ТИП ПОДВЕСА	ГАБАРИТЫ, ММ, ДХВ	БЕЗ СТЕКЛА, IP23
ДРЛ	РСП 08-250	250 Вт, E40	универ	398x495	1030550128
			крюк		1030550252
			труба		1030550222
	РСП 08-400	400 Вт, E40	универ	470x580	1030550129
			крюк		1030550253
			труба		1030550223

СЕРИИ «АНГАР Н»

Технические параметры:

Степень защиты.....- IP53
- IP23 в светильниках без стекла
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....- УХЛ1
- УЗ в светильниках без стекла
 Установка.....на крюк
 Модификации при заказе.....- базовый вариант - без ПРА
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц

Материал корпуса.....Алюминиевый сплав, отражатель - алюминий
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло

Сфера применения

Освещение помещений с высокими пролетами (High Bay)

УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ТИП СВ-КА	ВИД СВ-КА	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ДХВ	БЕЗ СТЕКЛА, IP23	СО СТЕКЛОМ И СЕТКОЙ IP65
РСП 125	РСП01-125	125 Вт, E27	350x420	1030550132	1030550175



ТИП СВ-КА	ВИД СВ-КА	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ДХВ	СО СТЕКЛОМ, IP65	БЕЗ СТЕКЛА, IP23
РСП 250	РСП01-250	250 Вт, E40	398x475	1030550179	1030550139
	РСП05-250			1030550191	1030550165
РСП 400	РСП01-400	400 Вт, E40	500x570	1030550182	1030550141
	РСП05-400			-	1030550166
РСП 250	РСП01-700	700Вт, E40	600x675	-	1030550143
	РСП05-700			-	1030550167
	РСП01-1000	1000Вт, E40	615x680	-	1030550145
РСП 400	РСП05-1000	КЛЛ, E40		-	1030550168
	НСП 17-500			1030550251	-
	НСП 17-1000	-	1005550344		

8 ПРОЖЕКТОРЫ



8. ПРОЖЕКТОРЫ

8.1. ПРОЖЕКТОРЫ ИО/РО/ЖО/ГО



СЕРИЯ «АЛАТЫРЬ», «АЛЬТАИР», «АЛАТЫРЬ С», «МАГНУС»

Технические параметры:

Степень защиты.....- IP55.
- IP23 для прожектора «Магнус»
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка.....- 3 болта М8-М16 через отверстия в скобе крепления
- поворот до 90° вверх и 45° вниз, «Магнус» - на 30° вниз
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....1,0
 Материал корпуса.....- алюминиевый сплав
- для «Алатырь С» корпус-сталь, рамка - алюминевый сплав
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло
 Материал отражателя.....Alanod

Сфера применения

Освещение открытых пространств, фасадов зданий
 Индекс цветопередачи.....100
 Тип светораспределения.....Заливающего света, симметричный
 Тип лампы.....КГ (кварцево-галогенная)

Особенности

- литой корпус из алюминиевого сплава с хорошей теплопередачей - высокий индекс цветопередачи - 100%

МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНА	ДЛИНА ЛАМПЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ШХВХГ	ВЕС, КГ	«АЛТЫРЬ» ИО 01 IP 55 КОРПУС АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ	«АЛТЫРЬ» ИО 04 IP 55 КОРПУС АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
500 Вт, R7s	118 мм	214x216x140	1,5	1040150060	1040150059
1000 Вт, R7s	189 мм	357x321x161	3,0	1040200056	1040200058
1500 Вт, R7s	254 мм	357x321x161	3,0	1040200057	1040200059
2000 Вт, R7s	333 мм	458x430x300	6,2	1040200060	1040200069



МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНА	ДЛИНА ЛАМПЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ШХВХГ	ВЕС, КГ	«АЛТЫРЬ С» ИО 02 IP55 КОРПУС СТАЛЬНОЙ
500 Вт, R7s	118 мм	214x216x147	1,4	1040150061
1000 Вт, R7s	189 мм	425x410x188	3,3	1040200061
1500 Вт, R7s	254 мм	425x410x188	3,3	1040200068
2000 Вт, R7s	333 мм	458x410x300	5,0	1040200070



МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНА	ДЛИНА ЛАМПЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ШХВХГ	ВЕС, КГ	«МАГНУС» ИСУ 01 IP23 КОРПУС СТАЛЬНОЙ
5000 Вт, K23	гибкие выводы	771x469x388	15	1040200066



9 СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



СЕРИИ «БОЧОНОК», «КОЛЬЦА»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ2
Установка.....на подвес (крюк)
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Пластик, Карболит
Материал рассеивателя.....Стекло красное
Патрон.....E27, керамика

Сфера применения

Сигнальное освещение строящихся или ремонтируемых объектов
Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
Мощность лампы.....60 Вт



«Рассеиватель «Шар» 150 к НСП 03-60»

1005550358



НАЗВАНИЕ	Артикул
Рассеиватель «Шар» 150 к НСП 03-60	1005550358



СЕРИЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ДИАМЕТР РАССЕИВАТЕЛЯ, ММ	КОРПУС ПЛАСТИК БЕЛЫЙ	КОРПУС КАРБОЛИТ
«Кольца»	IP 53	150	1005550263	1005550112

СЕРИЯ «СПЕЦСВЕТ ШАХТЕР» LED

Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
Класс защиты.....I
Климатические условия.....УХЛ2
Установка.....на подвес (крюк)
Напряжение питания.....Переменное, Частота - 50 Гц
Кэф. Мощности.....> 0,9
Цвет корпуса.....Белый, покрытие порошковой краской
Наличие решетки.....С решеткой
Материал рассеивателя.....Прессованное стекло
Мощность модуля.....9 Вт
Световой поток.....750 Лм
Световая отдача.....85 Лм/Вт
Цветовая температура.....6000 К
Срок службы светодиодов.....30 000 часов
Индекс цветопередачи.....> 80

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Особенности:

- Порошковая покраска
- Серия Шахтер имеет 2 гермоввода для соединения в «линию»
- Низковольтные варианты на 36В и 127В



Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В	РАЗМЕР	ВЕС, КГ
1030450143	СПЕЦСВЕТ 01-009-201 [143] AC 220 В ПОДВЕСНОЙ ШАХТЕР С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСР) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	220 В	180*180*270 мм	1,7
1030450285	СПЕЦСВЕТ 01-009-201 [285] AC 220 В ПОДВЕСНОЙ ШАХТЕР МАТ. С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСР) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	220 В	180*180*270 мм	1,7
1030450144	СПЕЦСВЕТ 01-009-202 [144] AC 127 В ПОДВЕСНОЙ ШАХТЕР С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСР) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	127 В	180*180*270 мм	1,7
1030450145	СПЕЦСВЕТ 01-009-204 [145] AC 36 В ПОДВЕСНОЙ ШАХТЕР С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСР) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	36 В	180*180*270 мм	1,7
1030450287	СПЕЦСВЕТ 03-014-201 [287] AC 220 В ПОДВЕСНОЙ ШАХТЕР С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСР) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	220 В	180*180*270 мм	1,7
1030450288	СПЕЦСВЕТ 03-014-201 [288] AC 220 В ПОДВЕСНОЙ ШАХТЕР МАТ. С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСР) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	220 В	180*180*270 мм	1,7





СЕРИИ «ШАХТЕР ДСР 02»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Напряжение сети.....переменное, Частота - 50 Гц
 Класс защиты от поражения электрическим током:..... I
 Высокая световая отдача.....свыше 110 люмен на ватт
 Коэффициент мощности более 0,85
 Способ крепления (рабочее положение).....на крюк (подвес)
 Индекс цветопередачи.....> 80
 Коэффициент пульсаций.....< 2%
 Тип КСС.....Д (косинусная)
 Класс светораспределения..... Р
 Корпус/цветСталь/Серый
 Рассеиватель/цвет.....Стекло/Прозрачный/Матовый

Назначение:

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли



Артикул	Наименование	Напряжение питания, В	Размер	Вес, кг
1030450353	«Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-012-201 [353] подвесной, с реш. 220в, 12вт, 6500К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ	220 В	180*180*270 мм	1,7
1030450365	«Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-012-201 [365] подвесной, с реш. 220в, 12вт, 4000К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ	220 В	180*180*270 мм	1,7
1030450354	«Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-018-201 [354] подвесной, с реш. 220в, 18вт, 6500К, 2300лм, УХЛ2, IP54 ГУ	200 В	180*180*270 мм	1,7
1030450411	«Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-020-202 [411] подвесной, с реш. 127в, 20вт, 2700К, 2200лм, -50...+55	127 В	180*180*270 мм	1,7



Артикул	Наименование	Напряжение питания, В	Размер	Вес, кг
1030450355	«Шахтер ДСР 02» СПЕЦСВЕТ 03-024-201 [355] подвесной, с реш. 220в, 24вт, 6500К, 2700лм, УХЛ2, IP54 ГУ	220 В	210*210*325 мм	2,55
1030450356	«Шахтер ДСР 02» СПЕЦСВЕТ 03-030-201 [356] подвесной, с реш. 220в, 30вт, 6500К, 3100лм, УХЛ2, IP54 ГУ	220 В	210*210*325 мм	2,55



СЕРИИ «БУРАН», «ШАХТЕР»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP62 для «Буран»
IP54 для «Шахтер»
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ3 для «Буран»
ХЛ1 05 для «Шахтер»
 Установка.....на подвес (крюк), тубу, универсальный
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Алюминиевый литой корпус,
покраска порошковой серой краской
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27

Особенности

- литой алюминиевый корпус, порошковая покраска - серия «Шахтер»
 имеет 2 гермоввода для соединения «в линию»
 - ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru

Наличие решетки	Мощность лампы	Материал	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	«Буран» НСП 11»
без решетки	100 Вт	алюминиевый сплав	330x245	1,50	1005550287
	200 Вт		365x275	2,20	1005550292
с решеткой	100 Вт	алюминиевый сплав, сталь	165x360	1,75	1005550288
	200 Вт		210x420	2,65	1005550293



Наличие решетки	Мощность лампы	Материал	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	«Шахтер НСП»
без решетки	100 Вт	алюминиевый сплав	180x270	2,05	1005600003
с решеткой	200 Вт		210x325	3,00	1005600005
с решеткой		200 Вт	сталь	240x295	2,70



9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ

9.2. РУДНИЧНЫЕ, ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

Производство светотехники
Завод ЭЛЕТЕХ
WWW.ELTEX.RU

СЕРИЯ «БУРАН Ф» (ФЕНОПЛАСТ)

Технические параметры:

Степень защиты.....IP52
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УЗ
Установка.....на подвес (крюк) и на трубу
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Карболит
Материал рассеивателя.....Силикатное стекло

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в т.ч. с повышенным содержанием пыли
Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27



МАТЕРИАЛ	ГАБАРИТЫ, ДХВ ММ	ВЕС, КГ	«БУРАН Ф» НСП 11»
100 Вт	160x275	0,93	1005550284
200 Вт	190x325	1,6	1005550289

СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

10.4 ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ДЛЯ БУРОВЫХ, КАРЬЕРОВ И ПОДВИЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Технические параметры:

Степень защиты.....IP65
Класс защиты.....I
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Установка.....на опорную поверхность из негорючего материала
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Козф. Мощности.....>0,32
Материал корпуса.....Алюминиевый сплав
Материал рассеивателя.....Закаленное стекло
Материал отражателя.....Алюминий
Габариты (ДхШхВ), мм.....515x350x495
Тип патрона.....E40
Тип лампы.....ДРИЗ 250-1

Сфера применения

Освещение открытых пространств, буровых вышек
Тип светораспределения.....Заливающего света, симметричный

Особенности

- литой корпус из алюминиевого сплава с хорошей теплопередачей




ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ	ВЕС, КГ	«БУРОВИК» ГКУ 01-250
ДРИЗ	250 Вт	16	1030250070

10 СПЕЦПРОЕКТЫ



Эксклюзивный проект освещения сети магазинов

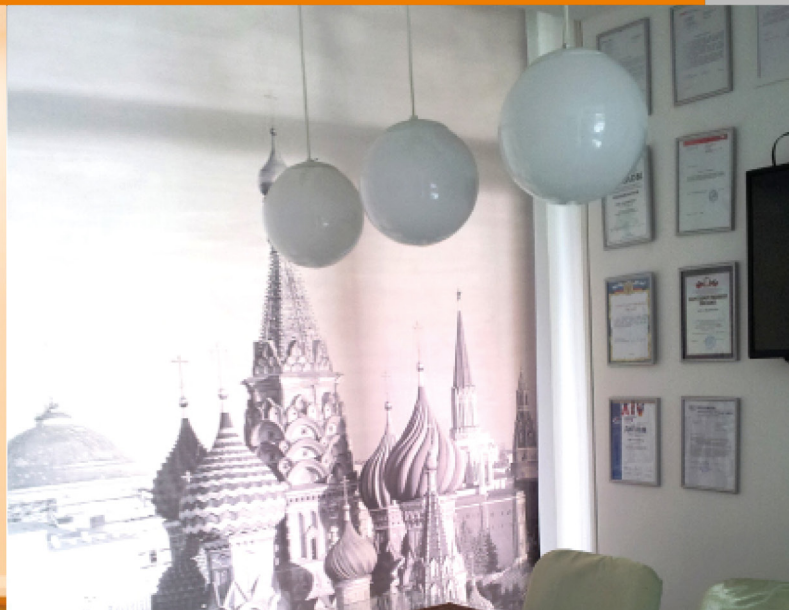

Оформление офиса выставочной компании



Освещение гостиничного комплекса «Чистые пруды» г. Пенза



Освещение кафе на мосту «Багратион» г. Москва



Освещение дороги Пенза - Заречный

Освещение трассы г. Ташкент



Набережная г. Спутник Пенза



Освещение входной группы жилого комплекса г. Королёв



Освещение банкетного зала ресторана «Старый парк» г. Королёв



Освещение моста через реку г. Ашхабад

ВАШ ПОСТАВЩИК



КОНТАКТЫ:

Отдел продаж г. Пенза: (8412) 93-06-06, 93-06-41, 93-06-42, 93-06-43, г. Пенза, ул. Терновского, 19А
Отдел по работе с сетевыми гипермаркетами г. Королёв : (495) 510-33-16, г. Королёв, Ярославский пр-д, 36

info@eletech.ru
www.eletech.ru

